




SYNCRO PER MASCHIATURA **SYNCHRO TAPPING CHUCK**

MANDRINI SYNCRO PER MASCHIATURA (CAMBIO VELOCE)

SYTC

SYNCHRO TAPPING CHUCK (QUICK CHANGE TYPE)

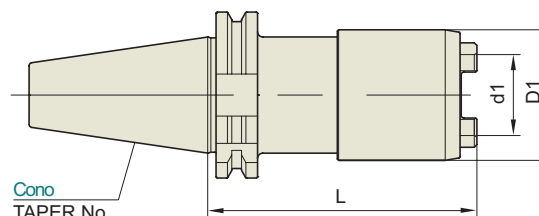

DIN69871-SK

DIN69871-SK	Tolleranza Cono Taper Accuracy	Grado Bilanciatura G Value	Numero Giri RPM	TIPO Coolant System
	AT3	-	-	A


Unità: mm								
CONO TAPER No.	DESCRIZIONE MODEL No.	CODICE EDP No.	DIMENSIONE TAP SIZE	BUSSOLA MATCHING INSERTS	d1	D1	L	PESO WEIGHT (Kg)
40	SK40-SYTC12-65	P2774201	M3-M12	QCT12D	19	36	65	1.10
50	SK50-SYTC12-65	P2774204	M3-M12	QCT12D	19	36	65	3.00

► Caratteristiche:

- Per compensare errori di sincronizzazione della macchina
- Per compensare tolleranze sul passo dei maschi
- Per macchine con mandrino sincronizzato

► Feature:

- To compensate for synchronization errors to extend tap life and to improve thread quality
- To compensate for pitch tolerances of taps
- For machine with synchronized spindle

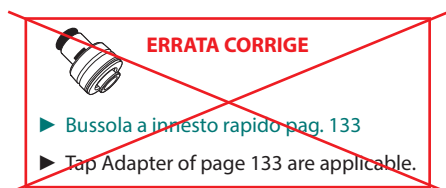
 HYDRAULIC
CHUCK

IDRAULICI

 SHRINK FIT
HOLDER

 CALETTAMENTO
TERMICO

 ER COLLET
CHUCK

 PORTA PINZE
"ER"

 END MILL
HOLDER

WELDON

 SHELL MILL
ARBOR

 PORTA
FRESE

 POWER
MILLING
CHUCK

 FORTE
SERRAGGIO

 MORSE
TAPER
ARBOR

 CONO
MORSE

 SK SLIM
CHUCK

SK SLIM

 SYNCHRO
TAPPING
CHUCK

 SYNCRO PER
MASCHIATURA

 TAPPING
ER CHUCK

 PORTA PINZE
"ER" PER
MASCHIATURA

 TAPPING
CHUCK

MASCHIATURA

 NC DRILL
CHUCK

 PORTA PUNTE
INTEGRALI

PULL STUD

TIRANTI

SYNCRO PER MASCHIATURA
SYNCHRO TAPPING CHUCK




- HYDRAULIC CHUCK
- IDRAULICI
- SHRINK FIT HOLDER
- CALETTAMENTO TERMICO
- ER COLLET CHUCK
- PORTA PINZE "ER"
- END MILL HOLDER
- WELDON
- SHELL MILL ARBOR
- PORTA FRESE
- POWER MILLING CHUCK
- FORTE SERRAGGIO
- MORSE TAPER ARBOR
- CONO MORSE
- SK SLIM CHUCK
- SK SLIM
- SYNCHRO TAPPING CHUCK
- SYNCRO PER MASCHIATURA
- TAPPING ER CHUCK
- PORTA PINZE "ER" PER MASCHIATURA
- TAPPING CHUCK
- MASCHIATURA
- NC DRILL CHUCK
- PORTA PUNTE INTEGRALI
- PULL STUD
- TIRANTI

ADATTATORI MASCHI (DIN)

TC

TAP ADAPTOR (DIN)

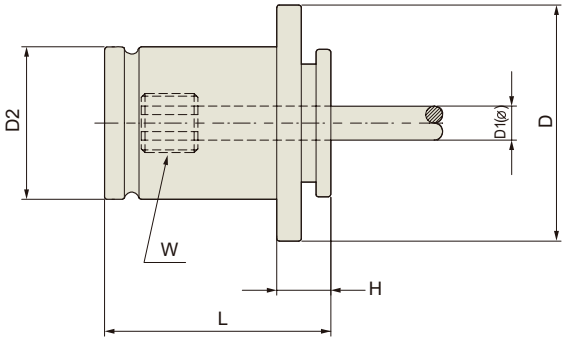

Unità: mm								
CONO	DESCRIZIONE	CODICE	D	D1 (Ø)	D2	H	W (Ø)	L
TAPER No.	MODEL No.	EDP No.						
QCT12D	QCT12 D-3527	P2774602N	30	3.5	19	7	2.7	28.5
	QCT12 D-4534	P2774603N	30	4.5	19	7	3.4	28.5
	QCT12 D-649	P2774606N	30	6.0	19	7	4.9	28.5
	QCT12 D-755	P2774607N	30	7.0	19	7	5.5	28.5
	QCT12 D-862	P2774608N	30	8.0	19	7	6.2	28.5
	QCT12 D-97	P2774609N	30	9.0	19	7	7.0	28.5
	QCT12 D-108	P2774610N	30	10.0	19	7	8.0	28.5