

YGI-0625

A close-up photograph showing several YGI-0625 hard metal end mills in operation. The tools are positioned over a metal workpiece, with one tool actively cutting and creating a fine chip. The background is dark, highlighting the metallic surfaces and the precision of the machining process.

X¹-EH

**FRESE IN METALLO DURO PER FINITURA
DI ACCIAI TEMPRATI**

- ▀ **Massima precisione per tutte le operazioni di semifinitura e finitura**
- ▀ **Portafoglio prodotti completo per il settore di riferimento degli stampi**
- ▀ **La più recente tecnologia per una durata utensile elevata e prevedibile**

PREMIUM X¹-EH

Frese in metallo duro nano grana ad elevatissima precisione con rivestimento C ad alte prestazioni

- >800 Combinazioni tra lunghezze e diametri consentono di selezionare il prodotto migliore in funzione delle necessità specifiche
- Tolleranze costruttive di altissima precisione della sfera, degli scarichi, delle transizioni coniche e del gambo di presa

Fase trasversale tra i taglienti

- Geometria di transizione tra i taglienti ottimizzata per una migliore evacuazione dei trucioli a centro fresa

Rinforzo del tagliente posteriore

- Design del tagliente rinforzato per una maggiore stabilità

Materiale di base

- Substrato a grana fine nanostruttura di nuova concezione per una migliore stabilità allo shock termico e una maggiore durezza

Geometria spigoli


- Geometria degli spigoli e dei raggi ottimizzata per una maggiore durata nella lavorazione dei materiali temprati

Preparazione del tagliente

- Preparazione ottimale del tagliente per prevenire scheggiature e ottenere finiture superficiali eccellenti con una maggiore durata dell'utensile nella lavorazione ad alta velocità

RIVESTIMENTO CON TECNOLOGIA SPECIALE

- Specifica resistenza all'usura e al calore con migliorata stabilità agli shock termici
- La struttura a nanolayer impedisce la propagazione di microfessure e l'elasticità del rivestimento promuove una maggiore durata dell'utensile



NEW



3 & 4 & 6 & 8 Taglienti


Elica variabile

- Diminuisce le vibrazioni migliorando la qualità superficiale

Passo differenziato

- Smorza le armoniche aumentando la vita utensile

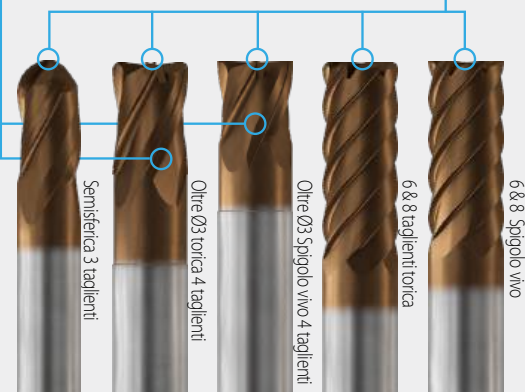

Taglienti	SERIES	Descrizione	Dim.		Range HRc		Tolleranze costruttive	Angolo elica	Lavorazioni
			min	max	40-60	50-70			
2	 HPK190	Semisferica	R0.05	R10.0	○	●	$\leq \varnothing 6\text{mm}$ $+1\mu\text{m} - 5\mu\text{m}$ $> \varnothing 6\text{mm}$ $+3\mu\text{m} - 7\mu\text{m}$	 30°	
	 HPK44				●	○			
	 HPK191	Semisferica scaricata per nervature	R0.05	R6.0	○	●			
	 HPK45				●	○			
	 HPK192	Semisferica scarico conico	R0.05	R6.0	○	●			
	 HPK47				●	○			
	 HPK10	Semisferica scaricata	R0.5	R12.5	○	●			
	 HPK46				●	○			
	 HPK189	Torica scaricata	D0.2	D12.0	○	●			
	 HPK15	Torica scaricata per nervature	D0.3	D20.0	○	●			
3	 HPK11	Semisferica Tagliente al centro	R1.5	R10.0	○	●	$\leq \varnothing 6\text{mm}$ $+5\mu\text{m}$ $> \varnothing 6\text{mm}$ $+8\mu\text{m}$	 30°	
	 HPK12	Semisferica Tagliente al centro	R1.5	R10.0	○	●			
	 HPK13	Semisferica scaricata Tagliente al centro	R0.5	R6.0	○	●			
	 HPK16	Torica scaricata per nervature	D0.5	D6.0	○	●			
	 HPK17	Torica scaricata	D1.0	D20.0	○	●			
4	 HPK20	Spigolo vivo scaricata per nervature	D1.0	D6.0	○	●	$\leq \varnothing 6\text{mm}$ $+5\mu\text{m}$ $> \varnothing 6\text{mm}$ $+8\mu\text{m}$	 30° Fino a Ø3	
	 HPK21	Spigolo vivo scarico esteso	D1.0	D20.0	○	●			
	 HPK14	Torica mini	D0.3	D2.0	○	●		 35°	
	 HPK188	Spigolo vivo scaricata per nervature	D0.1	D6.0	○	●			
	 HPK19	Spigolo vivo scaricata	D0.1	D20.0	○	●			
6	 HPK18	Torica	D6.0	D20.0	○	●	$\pm 8\mu\text{m}$	 45°	
	 HPK23	Spigolo vivo multitagliente	D1.0	D25.0	○	●			
4	 HPK22	Torica High Feed	D2.0	D16.0	○	●	$\pm 5\mu\text{m}$	 0°	

Diametro	Tolleranza gambo
Fino a Ø6	h4
Oltre Ø6	h5

ICONOGRAFIA

 MD Metallo duro nanograna	 2  3  4  6  4&6&8 N° Taglienti	 R $+0.001$ -0.005 Tolleranza semisferiche	 R $+0.003$ -0.007 Tolleranza spigolo raggiato	 R ± 0.005 Tipo gambo	 C Riv. C	 Dati di taglio
--	---	--	--	---	---	---

SERIES
N° TAGLIENTI
ANGOLO D'ELICA
FORMA DEL TAGLIANTE
DIM. MIN
DIM. MAX
PAG

HPI91	HPI92	HPK10	HPI90	HPK45
2	2	2	2	2
30°	30°	30°	30°	30°
SEMISFERICA	SEMISFERICA	SEMISFERICA	SEMISFERICA	SEMISFERICA
R0.05	R0.05	R0.5	R0.05	R0.05
R6.0	R6.0	R12.5	R10.0	R6.0
7	17	26	27	28

FRESE IN METALLO DURO RIVESTITE C

PARAMETRI DI TAGLIO: p.84-135

⊙: Specifico ○: Adatto

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Composizione / Struttura / Trattamento		HB	HRC					
P	1	Acciai non legati	0.15% C	Ricotto	125						
	2		0.45% C	Ricotto	190	13					
	3		0.45% C	Bonificato	250	25					
	4		0.75% C	Ricotto	270	28					
	5		0.75% C	Bonificato	300	32	○	○	○	○	○
	6	Acciai basso legati		Ricotto	180	10					
	7			Bonificato	275	29					
	8			Bonificato	300	32	○	○	○	○	○
	9			Bonificato	350	38	○	○	○	○	⊙
	10	Acciai alto legati Acciai da utensili		Ricotto	200	15					
	11.1			Bonificato	325	35	○	○	○	○	○
	11.2			Bonificato	409	44	○	○	○	○	⊙
M	12	Acciai Inox	Ferritico / Martensitico	Ricotto	200	15					
	13		Martensitico	Bonificato	240	23					
	14.1		Austenitico	Austenitic	180	10					
	14.2			Ph	180	10					
K	15	Ghisa grigia	Perlitico / Ferritico		180	10					
	16		Perlitico (Martensitico)		260	26					
	17	Ghisa nodulare	Ferritica		160	3					
	18		Perlitica		250	25					
	19	Ghisa malleabile	Ferritica		130						
	20		Perlitica		230	21					
N	21	Lega di Alluminio	Non Trattabile		60						
	22		Trattabile Temprato		100						
	23	Alluminio fuso, legato	≤ 12% Si, Non Trattabile		75						
	24		≤ 12% Si, Trattabile Temprato		90						
	25		> 12% Si, Non Trattabile		130						
	26	Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)	Leghe, PB>1%		110						
	27		CuZn, CuSnZn (Ottone)		90						
	28		CuSn, rame senza piombo e rame elettrolitico		100						
	29.1	Materiali non ferrosi	Duroplastic								
	29.2		Grafite								
	29.3		CFRP, GFRP								
	30		Gomma, Legno, etc.								
S	31	Super leghe resistenti al calore	Base Fe	Ricotto	200	15					
	32			Invecchiato	280	30					
	33			Ricotto	250	25					
	34		Base Ni o Co	Invecchiato	350	38					
	35			Fuso	320	34					
	36	Leghe di titanio	Titanio puro		400 Rm						
	37		Alpha + Beta Leghe	Temprato	1050 Rm						
H	38.1	Acciai temprati		Temprato	421-469	45-49	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	38.2			Temprato	481-560	50-55	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	39.1			Temprato	577-654	56-60	⊙	⊙	⊙	⊙	
	39.2			Temprato	670-739	61-65	⊙	⊙	⊙	⊙	
	39.3			Temprato		66-70	⊙	⊙	⊙	⊙	
	40	Fusione di ghisa		Fuso	400	42	○	○	○	○	⊙
	41	Ghisa indurita		Temprato	550	55	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙



HPK47	HPK46	HPK44	HPK11	HPK12	HPK13	HPI89	HPK15	HPK14	HPK16	HPK17	HPK18
2	2	2	3	4	4	2	2	2	4	4	6
30°	30°	30°	30°	30°	30°	35°	35°	35°	27°/30° (Fino a Ø3: 30°)	27°/30° (Fino a Ø3: 30°)	45°
SEMISFERICA	SEMISFERICA	SEMISFERICA	SEMISFERICA	SEMISFERICA	SEMISFERICA	TORICA	TORICA	TORICA	TORICA	TORICA	TORICA
R0.05	R0.5	R0.05	R1.5	R1.5	R0.5	D0.2	D0.3	D0.3	D0.5	D1.0	D6.0
R6.0	R12.5	R10.0	R10.0	R10.0	R6.0	D12.0	D20.0	D2.0	D6.0	D20.0	D20.0
38	47	48	49	50	51	52	62	64	65	70	72
SCARICO CONICO	SCARICATA	-	TAGLIENTE AL CENTRO	TAGLIENTE AL CENTRO	TAGLIENTE AL CENTRO SCAR.	PER NERVATURE	SCARICO ESTESO	MINI	PER NERVATURE	SCARICATA	-
C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating



												1
												2
												3
												4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
												6
												7
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
												10
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11.1
◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11.2
												12
												13
												14.1
												14.2
												15
												16
												17
												18
												19
												20
												21
												22
												23
												24
												25
												26
												27
												28
												29.1
												29.2
												29.3
												30
												31
												32
												33
												34
												35
												36
												37
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	38.1
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	38.2
			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	39.1
			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	39.2
			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	39.3
◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	41

SERIES
N° TAGLIENTI
ANGOLO D'ELICA
FORMA DEL TAGLIANTE
DIM. MIN
DIM. MAX
PAG

HPI88	HPK19	HPK20	HPK21	HPK23	HPK22
2	2	4	4	4&6&8	4
35°	35°	27°/30° (Fino a Ø3: 30°)	27°/30° (Fino a Ø3: 30°)	45°	0°
SPIGOLO VIVO	SPIGOLO VIVO	SPIGOLO VIVO	SPIGOLO VIVO	SPIGOLO VIVO	TORICA
D0.1	D0.1	D1.0	D1.0	D1.0	D2.0
D6.0	D20.0	D6.0	D20.0	D25.0	D16.0
73	79	80	81	82	83



FRESE IN METALLO DURO RIVESTITE C

PARAMETRI DI TAGLIO: p.84-135

⊙: Specifico ○: Adatto

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Composizione / Struttura / Trattamento		HB	HRc	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating	C-Coating
P	1	Acciai non legati	0.15% C	Ricotto	125							
	2		0.45% C	Ricotto	190	13						
	3		0.45% C	Bonificato	250	25						
	4		0.75% C	Ricotto	270	28						
	5		0.75% C	Bonificato	300	32	○	○	○	○	○	○
	6	Acciai basso legati		Ricotto	180	10						
	7			Bonificato	275	29						
	8			Bonificato	300	32	○	○	○	○	○	○
	9			Bonificato	350	38	○	○	○	○	○	○
	10	Acciai alto legati Acciai da utensili		Ricotto	200	15						
	11.1			Bonificato	325	35	○	○	○	○	○	○
	11.2			Bonificato	409	44	○	○	○	○	○	○
M	12	Acciai Inox	Ferritico / Martensitico	Ricotto	200	15						
	13		Martensitico	Bonificato	240	23						
	14.1		Austenitico		180	10						
	14.2			Ph	180	10						
K	15	Ghisa grigia	Perlitico / Ferritico		180	10						
	16		Perlitico (Martensitico)		260	26						
	17	Ghisa nodulare	Ferritica		160	3						
	18		Perlitica		250	25						
	19	Ghisa malleabile	Ferritica		130							
	20		Perlitica		230	21						
N	21	Lega di Alluminio	Non Trattabile		60							
	22		Trattabile Temprato		100							
	23	Alluminio fuso, legato	≤ 12% Si, Non Trattabile		75							
	24		≤ 12% Si, Trattabile Temprato		90							
	25		> 12% Si, Non Trattabile		130							
	26	Rame e leghe di rame (Bronzo / Ottone)	Leghe, PB>1%		110							
	27		CuZn, CuSnZn (Ottone)		90							
	28		CuSn, rame senza piombo e rame elettrolitico		100							
	29.1	Materiali non ferrosi	Duroplastic									
	29.2		Grafite									
	29.3		CFRP, GFRP									
	30		Gomma, Legno, etc.									
S	31	Super leghe resistenti al calore	Base Fe	Ricotto	200	15						
	32			Invecchiato	280	30						
	33			Ricotto	250	25						
	34		Base Ni o Co	Invecchiato	350	38						
	35			Fuso	320	34						
	36	Leghe di titanio	Titanio puro		400 Rm							
	37		Alpha + Beta Leghe	Temprato	1050 Rm							
H	38.1	Acciai temprati		Temprato	421-469	45-49	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	38.2			Temprato	481-560	50-55	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	39.1			Temprato	577-654	56-60	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	39.2			Temprato	670-739	61-65	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	39.3			Temprato		66-70	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	40	Fusione di ghisa		Fuso	400	42	○	○	○	○	○	○
	41	Ghisa indurita		Temprato	550	55	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

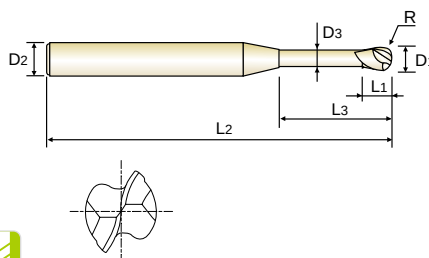

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91001	R0.05	0.1	4	0.07	0.2	45	0.085	14.66	0.25	0.26	0.28	0.29	0.32
HPI91901	R0.05	0.1	4	0.07	0.3	45	0.085	14.47	0.36	0.37	0.39	0.41	0.47
HPI91902	R0.05	0.1	4	0.07	0.5	45	0.085	14.11	0.57	0.60	0.63	0.66	0.75
HPI910015	R0.075	0.15	4	0.1	0.3	45	0.135	14.51	0.36	0.37	0.39	0.41	0.46
HPI91903	R0.075	0.15	4	0.1	0.5	45	0.135	14.15	0.57	0.59	0.62	0.66	0.74
HPI91904	R0.075	0.15	4	0.1	1	45	0.135	13.31	1.09	1.15	1.21	1.28	1.45
HPI91002	R0.1	0.2	4	0.15	0.3	45	0.17	14.50	0.40	0.42	0.43	0.46	0.51
HPI91905	R0.1	0.2	4	0.15	0.5	45	0.17	14.13	0.61	0.64	0.67	0.70	0.79
HPI91906	R0.1	0.2	4	0.15	0.75	45	0.17	13.70	0.87	0.92	0.96	1.02	1.15
HPI91907	R0.1	0.2	4	0.15	1	45	0.17	13.29	1.14	1.19	1.26	1.33	1.50
HPI91908	R0.1	0.2	4	0.15	1	50	0.17	13.29	1.14	1.19	1.26	1.33	1.50
HPI91909	R0.1	0.2	4	0.15	1.25	45	0.17	12.90	1.40	1.47	1.55	1.64	1.86
HPI91910	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	45	0.17	12.53	1.66	1.75	1.84	1.95	2.21
HPI91911	R0.1	0.2	4	0.15	1.75	45	0.17	12.19	1.93	2.03	2.14	2.26	2.57
HPI91912	R0.1	0.2	4	0.15	2	45	0.17	11.86	2.19	2.30	2.43	2.58	2.92
HPI91913	R0.1	0.2	4	0.15	2.5	45	0.17	11.26	2.71	2.86	3.02	3.20	3.64
HPI91914	R0.1	0.2	4	0.15	3	45	0.17	10.71	3.24	3.41	3.61	3.82	4.35
HPI91915	R0.1	0.2	4	0.2	0.5	35	0.17	14.13	0.61	0.64	0.67	0.70	0.79
HPI91916	R0.1	0.2	4	0.2	0.5	50	0.17	14.13	0.61	0.64	0.67	0.70	0.79
HPI91917	R0.1	0.2	6	0.2	0.5	50	0.17	14.42	0.61	0.64	0.67	0.70	0.79
HPI91003	R0.15	0.3	4	0.2	0.5	45	0.27	14.20	0.61	0.63	0.66	0.69	0.77
HPI91918	R0.15	0.3	4	0.2	0.6	45	0.27	14.02	0.71	0.74	0.78	0.82	0.91
HPI91919	R0.15	0.3	4	0.2	0.75	45	0.27	13.75	0.87	0.91	0.95	1.00	1.12
HPI91920	R0.15	0.3	4	0.2	1	45	0.27	13.33	1.13	1.19	1.25	1.32	1.48
HPI91921	R0.15	0.3	4	0.2	1.25	45	0.27	12.93	1.40	1.47	1.54	1.63	1.84
HPI91922	R0.15	0.3	4	0.2	1.5	45	0.27	12.55	1.66	1.74	1.84	1.94	2.19

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

SEGUIRE ▶



◎: Specifico ○: Adatto

[illegible]

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPI91

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm



CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91923	R0.15	0.3	4	0.2	1.75	45	0.27	12.19	1.92	2.02	2.13	2.25	2.55
HPI91924	R0.15	0.3	4	0.2	2	45	0.27	11.86	2.19	2.30	2.42	2.56	2.90
HPI91925	R0.15	0.3	4	0.2	2.25	45	0.27	11.54	2.45	2.58	2.72	2.87	3.26
HPI91926	R0.15	0.3	4	0.2	2.5	45	0.27	11.24	2.71	2.85	3.01	3.19	3.61
HPI91927	R0.15	0.3	4	0.2	3	45	0.27	10.68	3.24	3.41	3.60	3.81	4.33
HPI91928	R0.15	0.3	4	0.2	3.5	45	0.27	10.17	3.76	3.96	4.18	4.43	5.04
HPI91929	R0.15	0.3	4	0.2	4	45	0.27	9.71	4.29	4.52	4.77	5.06	5.75
HPI91930	R0.15	0.3	6	0.2	1.5	50	0.27	13.31	1.66	1.74	1.84	1.94	2.19
HPI91004	R0.2	0.4	4	0.3	0.5	45	0.37	14.28	0.61	0.63	0.65	0.68	0.75
HPI91931	R0.2	0.4	4	0.3	0.8	45	0.37	13.72	0.92	0.96	1.00	1.05	1.17
HPI91932	R0.2	0.4	4	0.3	1	45	0.37	13.37	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPI91933	R0.2	0.4	4	0.3	1.5	45	0.37	12.57	1.66	1.74	1.83	1.93	2.17
HPI91934	R0.2	0.4	4	0.3	2	45	0.37	11.86	2.18	2.29	2.41	2.55	2.88
HPI91935	R0.2	0.4	4	0.3	2.5	45	0.37	11.22	2.71	2.85	3.00	3.17	3.59
HPI91936	R0.2	0.4	4	0.3	3	45	0.37	10.65	3.24	3.40	3.59	3.80	4.31
HPI91937	R0.2	0.4	4	0.3	3.5	45	0.37	10.13	3.76	3.96	4.18	4.42	5.02
HPI91938	R0.2	0.4	4	0.3	4	45	0.37	9.66	4.29	4.51	4.76	5.04	5.73
HPI91939	R0.2	0.4	4	0.3	4.5	45	0.37	9.23	4.81	5.07	5.35	5.67	6.44
HPI91940	R0.2	0.4	4	0.3	5	45	0.37	8.84	5.34	5.62	5.94	6.29	7.15
HPI91941	R0.2	0.4	4	0.3	6	45	0.37	8.15	6.39	6.73	7.11	7.54	8.57
HPI91942	R0.2	0.4	4	0.4	1	35	0.37	13.37	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPI91943	R0.2	0.4	4	0.4	1	50	0.37	13.37	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPI91944	R0.2	0.4	6	0.3	1	50	0.37	13.91	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPI91945	R0.2	0.4	6	0.3	2	50	0.37	12.82	2.18	2.29	2.41	2.55	2.88
HPI91946	R0.2	0.4	6	0.4	1	50	0.37	13.91	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPI91005	R0.25	0.5	4	0.35	1	45	0.45	13.35	1.19	1.24	1.30	1.36	1.52

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

SEGUE ►

ISO	P												M				K							
	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati Acciai da utensili				Acciai Inox				Ghisa grigia	Ghisa nodulare	Ghisa malleabile	
Descrizione materiale VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	42	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N						S						H											
	Lega di Alluminio			Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi			Super leghe resistenti al calore			Leghe di titanio			Acciai temprati			Fusione di ghisa	Ghisa indurita	
Descrizione materiale VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB											200	280	250	350	320			421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

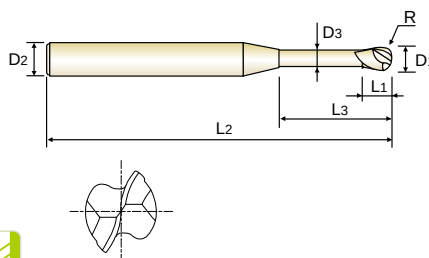

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91947	R0.25	0.5	4	0.35	1.5	45	0.45	12.53	1.71	1.79	1.88	1.99	2.23
HPI91948	R0.25	0.5	4	0.35	2	45	0.45	11.80	2.24	2.35	2.47	2.61	2.94
HPI91949	R0.25	0.5	4	0.35	2.5	45	0.45	11.16	2.77	2.90	3.06	3.23	3.65
HPI91950	R0.25	0.5	4	0.35	3	45	0.45	10.57	3.29	3.46	3.65	3.86	4.36
HPI91951	R0.25	0.5	4	0.35	3.5	45	0.45	10.05	3.82	4.01	4.23	4.48	5.08
HPI91952	R0.25	0.5	4	0.35	4	45	0.45	9.57	4.34	4.57	4.82	5.10	5.79
HPI91953	R0.25	0.5	4	0.35	4.5	45	0.45	9.14	4.87	5.12	5.41	5.73	6.50
HPI91954	R0.25	0.5	4	0.35	5	45	0.45	8.75	5.40	5.68	5.99	6.35	7.21
HPI91955	R0.25	0.5	4	0.35	5.5	45	0.45	8.38	5.92	6.23	6.58	6.97	7.92
HPI91956	R0.25	0.5	4	0.35	6	45	0.45	8.05	6.45	6.79	7.17	7.60	8.63
HPI91957	R0.25	0.5	4	0.35	8	45	0.45	6.94	8.55	9.01	9.52	10.09	11.43
HPI91958	R0.25	0.5	4	0.35	10	45	0.45	6.10	10.66	11.23	11.87	12.58	13.76
HPI91959	R0.25	0.5	4	0.5	1.25	50	0.45	12.93	1.45	1.52	1.59	1.67	1.87
HPI91960	R0.25	0.5	6	0.5	1.25	50	0.45	13.61	1.45	1.52	1.59	1.67	1.87
HPI91006	R0.3	0.6	4	0.45	1	45	0.55	13.40	1.19	1.23	1.29	1.35	1.50
HPI91961	R0.3	0.6	4	0.45	1.5	45	0.55	12.55	1.71	1.79	1.88	1.97	2.21
HPI91962	R0.3	0.6	4	0.45	2	45	0.55	11.80	2.24	2.34	2.46	2.60	2.92
HPI91963	R0.3	0.6	4	0.45	2.5	45	0.55	11.13	2.76	2.90	3.05	3.22	3.63
HPI91964	R0.3	0.6	4	0.45	3	45	0.55	10.54	3.29	3.45	3.64	3.84	4.34
HPI91965	R0.3	0.6	4	0.45	3.5	45	0.55	10.00	3.82	4.01	4.22	4.47	5.06
HPI91966	R0.3	0.6	4	0.45	4	45	0.55	9.52	4.34	4.56	4.81	5.09	5.77
HPI91967	R0.3	0.6	4	0.45	4.5	45	0.55	9.08	4.87	5.12	5.40	5.71	6.48
HPI91968	R0.3	0.6	4	0.45	5	45	0.55	8.68	5.39	5.67	5.99	6.34	7.19
HPI91969	R0.3	0.6	4	0.45	5.5	45	0.55	8.31	5.92	6.23	6.57	6.96	7.90
HPI91970	R0.3	0.6	4	0.45	6	45	0.55	7.97	6.45	6.78	7.16	7.58	8.61
HPI91971	R0.3	0.6	4	0.45	7	45	0.55	7.37	7.50	7.89	8.34	8.83	10.04

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

SEGUIRE ▶



©: Specifico ○: Adatto

[illegible]

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPI91

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm



CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91972	R0.3	0.6	4	0.45	8	45	0.55	6.86	8.55	9.00	9.51	10.08	11.36
HPI91973	R0.3	0.6	4	0.45	9	45	0.55	6.41	9.60	10.11	10.68	11.33	12.53
HPI91974	R0.3	0.6	4	0.45	10	45	0.55	6.01	10.65	11.22	11.86	12.57	13.70
HPI91975	R0.3	0.6	4	0.45	12	45	0.55	5.35	12.76	13.44	14.21	15.07	16.03
HPI91976	R0.3	0.6	4	0.6	1.5	35	0.55	12.55	1.71	1.79	1.88	1.97	2.21
HPI91977	R0.3	0.6	4	0.6	1.5	50	0.55	12.55	1.71	1.79	1.88	1.97	2.21
HPI91978	R0.3	0.6	6	0.45	2	50	0.55	12.81	2.24	2.34	2.46	2.60	2.92
HPI91979	R0.3	0.6	6	0.45	3	50	0.55	11.85	3.29	3.45	3.64	3.84	4.34
HPI91980	R0.3	0.6	6	0.45	4	50	0.55	11.02	4.34	4.56	4.81	5.09	5.77
HPI91981	R0.3	0.6	6	0.6	1.5	50	0.55	13.36	1.71	1.79	1.88	1.97	2.21
HPI91007	R0.35	0.7	4	0.5	2	45	0.65	11.80	2.24	2.34	2.45	2.58	2.90
HPI91982	R0.35	0.7	4	0.5	4	45	0.65	9.46	4.34	4.56	4.80	5.08	5.75
HPI91983	R0.35	0.7	4	0.5	6	45	0.65	7.89	6.44	6.78	7.15	7.57	8.59
HPI91984	R0.35	0.7	4	0.5	8	45	0.65	6.77	8.55	9.00	9.50	10.07	11.29
HPI91008	R0.4	0.8	4	0.6	2	45	0.75	11.79	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88
HPI91985	R0.4	0.8	4	0.6	3	45	0.75	10.46	3.28	3.44	3.62	3.82	4.30
HPI91986	R0.4	0.8	4	0.6	4	45	0.75	9.40	4.34	4.55	4.79	5.07	5.72
HPI91987	R0.4	0.8	4	0.6	5	45	0.75	8.53	5.39	5.66	5.97	6.31	7.15
HPI91988	R0.4	0.8	4	0.6	6	45	0.75	7.81	6.44	6.77	7.14	7.56	8.57
HPI91989	R0.4	0.8	4	0.6	7	45	0.75	7.20	7.49	7.88	8.32	8.81	9.99
HPI91990	R0.4	0.8	4	0.6	8	45	0.75	6.68	8.54	8.99	9.49	10.05	11.23
HPI91991	R0.4	0.8	4	0.6	10	45	0.75	5.83	10.65	11.21	11.84	12.55	13.56
HPI91992	R0.4	0.8	4	0.6	12	45	0.75	5.18	12.75	13.43	14.19	15.04	15.90
HPI91993	R0.4	0.8	4	0.8	2	35	0.75	11.79	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88
HPI91994	R0.4	0.8	4	0.8	2	50	0.75	11.79	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88
HPI91995	R0.4	0.8	6	0.6	2	50	0.75	12.85	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

SEGUE ►

ISO	P												M				K								
	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati Acciai da utensili				Acciai Inox				Ghisa grigia	Ghisa nodulare	Ghisa malleabile		
Descrizione materiale VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20				
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	42	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Raccomandato					○			○	○		○	○													
ISO	N												S				H								
	Lega di Alluminio			Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi			Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio				Acciai temprati				Fusione di ghisa
Descrizione materiale VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41	
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550	
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

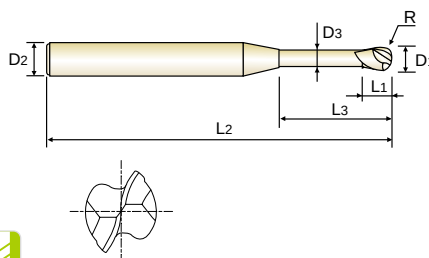

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91996	R0.4	0.8	6	0.8	2	50	0.75	12.85	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88
HPI91009	R0.45	0.9	4	0.65	2	45	0.85	11.79	2.23	2.33	2.44	2.56	2.86
HPI91997	R0.45	0.9	4	0.65	4	45	0.85	9.34	4.33	4.55	4.79	5.05	5.70
HPI91998	R0.45	0.9	4	0.65	6	45	0.85	7.72	6.44	6.77	7.13	7.55	8.55
HPI91999	R0.45	0.9	4	0.65	8	45	0.85	6.58	8.54	8.99	9.48	10.04	11.16
HPI91010	R0.5	1.0	4	0.75	2	45	0.95	11.78	2.23	2.32	2.43	2.55	2.84
HPI91801	R0.5	1.0	4	0.75	2.5	45	0.95	11.04	2.75	2.88	3.02	3.17	3.55
HPI91802	R0.5	1.0	4	0.75	3	45	0.95	10.38	3.28	3.43	3.60	3.79	4.26
HPI91803	R0.5	1.0	4	0.75	4	45	0.95	9.27	4.33	4.54	4.78	5.04	5.68
HPI91804	R0.5	1.0	4	0.75	5	45	0.95	8.37	5.38	5.65	5.95	6.29	7.10
HPI91805	R0.5	1.0	4	0.75	6	45	0.95	7.63	6.44	6.76	7.13	7.54	8.53
HPI91806	R0.5	1.0	4	0.75	7	45	0.95	7.01	7.49	7.87	8.30	8.78	9.93
HPI91807	R0.5	1.0	4	0.75	8	45	0.95	6.49	8.54	8.98	9.47	10.03	11.10
HPI91808	R0.5	1.0	4	0.75	9	45	0.95	6.03	9.59	10.09	10.65	11.28	12.26
HPI91809	R0.5	1.0	4	0.75	10	45	0.95	5.64	10.64	11.20	11.82	12.52	13.43
HPI91810	R0.5	1.0	4	0.75	12	45	0.95	4.99	12.75	13.42	14.17	14.96	15.77
HPI91811	R0.5	1.0	4	0.75	13	45	0.95	4.71	13.80	14.53	15.35	16.06	16.94
HPI91812	R0.5	1.0	4	0.75	14	50	0.95	4.47	14.85	15.64	16.52	17.17	18.10
HPI91813	R0.5	1.0	4	0.75	16	50	0.95	4.05	16.96	17.86	18.87	19.38	20.44
HPI91814	R0.5	1.0	4	0.75	18	55	0.95	3.70	19.06	20.08	21.05	21.59	22.78
HPI91815	R0.5	1.0	4	0.75	20	55	0.95	3.41	21.16	22.30	23.20	23.81	25.11
HPI91816	R0.5	1.0	4	1	2.5	40	0.95	11.04	2.75	2.88	3.02	3.17	3.55
HPI91817	R0.5	1.0	4	1	2.5	50	0.95	11.04	2.75	2.88	3.02	3.17	3.55
HPI91818	R0.5	1.0	6	0.75	3	50	0.95	11.84	3.28	3.43	3.60	3.79	4.26
HPI91819	R0.5	1.0	6	0.75	4	50	0.95	10.95	4.33	4.54	4.78	5.04	5.68
HPI91820	R0.5	1.0	6	0.75	5	50	0.95	10.18	5.38	5.65	5.95	6.29	7.10

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

SEGUIE ▶



⊙: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisia grigia		Ghisia nodulare		Ghisia malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N									S							H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisia indurita		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPI91

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



P. 84 - 95

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91821	R0.5	1.0	6	0.75	6	50	0.95	9.51	6.44	6.76	7.13	7.54	8.53
HPI91822	R0.5	1.0	6	0.75	7	50	0.95	8.92	7.49	7.87	8.30	8.78	9.95
HPI91823	R0.5	1.0	6	0.75	8	50	0.95	8.40	8.54	8.98	9.47	10.03	11.37
HPI91824	R0.5	1.0	6	0.75	10	50	0.95	7.53	10.64	11.20	11.82	12.52	14.22
HPI91825	R0.5	1.0	6	0.75	22	60	0.95	4.62	23.27	24.52	25.92	27.11	28.60
HPI91826	R0.5	1.0	6	1	2.5	50	0.95	12.34	2.75	2.88	3.02	3.17	3.55
HPI91012	R0.6	1.2	4	0.9	2.4	45	1.15	11.13	2.56	2.63	2.70	2.78	2.95
HPI91827	R0.6	1.2	4	0.9	4	45	1.15	9.12	4.21	4.34	4.47	4.62	4.94
HPI91828	R0.6	1.2	4	0.9	6	45	1.15	7.44	6.28	6.48	6.69	6.92	7.43
HPI91829	R0.6	1.2	4	0.9	8	45	1.15	6.28	8.35	8.62	8.90	9.22	9.92
HPI91830	R0.6	1.2	4	0.9	10	45	1.15	5.43	10.41	10.75	11.12	11.52	12.40
HPI91831	R0.6	1.2	4	0.9	12	45	1.15	4.79	12.48	12.89	13.34	13.82	14.89
HPI91832	R0.6	1.2	4	0.9	14	50	1.15	4.28	14.55	15.03	15.55	16.12	17.37
HPI91833	R0.6	1.2	4	0.9	16	50	1.15	3.87	16.61	17.17	17.77	18.42	19.86
HPI91834	R0.6	1.2	4	1.2	3	40	1.15	10.28	3.18	3.27	3.36	3.47	3.70
HPI91014	R0.7	1.4	4	1	8	45	1.35	6.06	8.34	8.61	8.89	9.20	9.89
HPI91835	R0.7	1.4	4	1	12	50	1.35	4.58	12.48	12.89	13.33	13.80	14.86
HPI91836	R0.7	1.4	4	1	16	50	1.35	3.67	16.61	17.17	17.76	18.40	19.84
HPI91015	R0.75	1.5	4	1.1	3	45	1.45	10.11	3.17	3.26	3.35	3.44	3.66
HPI91837	R0.75	1.5	4	1.1	4	45	1.45	8.87	4.21	4.33	4.46	4.59	4.91
HPI91838	R0.75	1.5	4	1.1	6	45	1.45	7.12	6.27	6.47	6.67	6.89	7.39
HPI91839	R0.75	1.5	4	1.1	8	45	1.45	5.94	8.34	8.61	8.89	9.19	9.88
HPI91840	R0.75	1.5	4	1.1	10	45	1.45	5.10	10.41	10.74	11.11	11.49	12.37
HPI91841	R0.75	1.5	4	1.1	12	45	1.45	4.46	12.48	12.88	13.32	13.79	14.85
HPI91842	R0.75	1.5	4	1.1	14	50	1.45	3.97	14.54	15.02	15.54	16.09	17.34
HPI91843	R0.75	1.5	4	1.1	16	50	1.45	3.57	16.61	17.16	17.76	18.39	19.82

SEQUE ►

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																						○	○	○

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPI91

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

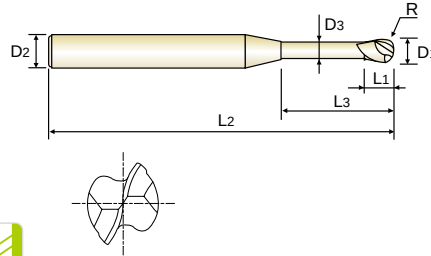

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91844	R0.75	1.5	4	1.1	18	55	1.45	3.25	18.68	19.30	19.97	20.69	22.31
HPI91845	R0.75	1.5	4	1.1	20	55	1.45	2.98	20.74	21.44	22.19	22.99	-
HPI91846	R0.75	1.5	4	1.1	22	60	1.45	2.75	22.81	23.58	24.41	25.29	-
HPI91847	R0.75	1.5	4	1.1	30	70	1.45	2.10	31.08	32.14	33.27	34.49	-
HPI91848	R0.75	1.5	4	1.5	3.8	40	1.45	9.10	4.00	4.11	4.23	4.36	4.66
HPI91849	R0.75	1.5	4	1.5	3.8	50	1.45	9.10	4.00	4.11	4.23	4.36	4.66
HPI91850	R0.75	1.5	6	1.1	6	50	1.45	9.30	6.27	6.47	6.67	6.89	7.39
HPI91851	R0.75	1.5	6	1.1	8	50	1.45	8.13	8.34	8.61	8.89	9.19	9.88
HPI91852	R0.75	1.5	6	1.5	3.8	50	1.45	11.03	4.00	4.11	4.23	4.36	4.66
HPI91016	R0.8	1.6	4	1.2	8	45	1.55	5.82	8.34	8.60	8.88	9.19	9.87
HPI91853	R0.8	1.6	4	1.2	12	45	1.55	4.35	12.47	12.88	13.32	13.79	14.84
HPI91854	R0.8	1.6	4	1.2	16	50	1.55	3.47	16.61	17.16	17.75	18.39	19.81
HPI91855	R0.8	1.6	4	1.2	20	55	1.55	2.89	20.74	21.44	22.18	22.98	-
HPI91020	R1.0	2.0	4	1.5	3	45	1.95	9.74	3.16	3.24	3.32	3.41	3.60
HPI91856	R1.0	2.0	4	1.5	4	45	1.95	8.34	4.20	4.31	4.43	4.56	4.85
HPI91857	R1.0	2.0	4	1.5	6	45	1.95	6.46	6.26	6.45	6.64	6.86	7.33
HPI91858	R1.0	2.0	4	1.5	8	45	1.95	5.28	8.33	8.59	8.86	9.16	9.82
HPI91859	R1.0	2.0	4	1.5	10	45	1.95	4.46	10.40	10.73	11.08	11.46	12.30
HPI91860	R1.0	2.0	4	1.5	12	45	1.95	3.86	12.47	12.87	13.29	13.76	14.79
HPI91861	R1.0	2.0	4	1.5	13	45	1.95	3.62	13.50	13.94	14.40	14.91	16.03
HPI91862	R1.0	2.0	4	1.5	14	50	1.95	3.40	14.53	15.01	15.51	16.06	17.28
HPI91863	R1.0	2.0	4	1.5	16	50	1.95	3.04	16.60	17.15	17.73	18.36	19.76
HPI91864	R1.0	2.0	4	1.5	18	55	1.95	2.75	18.67	19.28	19.94	20.65	-
HPI91865	R1.0	2.0	4	1.5	20	55	1.95	2.51	20.74	21.42	22.16	22.95	-
HPI91866	R1.0	2.0	4	1.5	22	60	1.95	2.31	22.80	23.56	24.38	25.25	-
HPI91867	R1.0	2.0	4	1.5	25	65	1.95	2.06	25.90	26.77	27.70	28.70	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

SEGRE ►



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K										
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20					
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Raccomandato					○			○	○		○	○														
ISO	N										S						H									
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati						Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41		
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550		
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPI91

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91868	R1.0	2.0	4	1.5	30	70	1.95	1.74	31.07	32.12	33.24	-	-
HPI91869	R1.0	2.0	4	1.5	35	70	1.95	1.51	36.24	37.47	38.79	-	-
HPI91870	R1.0	2.0	4	1.5	40	90	1.95	1.34	41.41	42.82	-	-	-
HPI91871	R1.0	2.0	4	2	5	40	1.95	7.28	5.23	5.38	5.54	5.71	6.09
HPI91872	R1.0	2.0	4	2	5	50	1.95	7.28	5.23	5.38	5.54	5.71	6.09
HPI91873	R1.0	2.0	6	1.5	4	50	1.95	10.73	4.20	4.31	4.43	4.56	4.85
HPI91874	R1.0	2.0	6	1.5	6	50	1.95	9.05	6.26	6.45	6.64	6.86	7.33
HPI91875	R1.0	2.0	6	1.5	8	50	1.95	7.82	8.33	8.59	8.86	9.16	9.82
HPI91876	R1.0	2.0	6	1.5	10	50	1.95	6.89	10.40	10.73	11.08	11.46	12.30
HPI91877	R1.0	2.0	6	1.5	16	60	1.95	5.07	16.60	17.15	17.73	18.36	19.76
HPI91878	R1.0	2.0	6	1.5	25	65	1.95	3.63	25.90	26.77	27.70	28.70	30.95
HPI91879	R1.0	2.0	6	2	5	50	1.95	9.82	5.23	5.38	5.54	5.71	6.09
HPI91025	R1.25	2.5	4	2.3	6	45	2.4	5.54	6.35	6.53	6.72	6.93	7.39
HPI91880	R1.25	2.5	4	2.3	8	45	2.4	4.41	8.42	8.67	8.94	9.23	9.87
HPI91881	R1.25	2.5	4	2.3	10	45	2.4	3.66	10.49	10.81	11.15	11.53	12.36
HPI91882	R1.25	2.5	4	2.3	15	50	2.4	2.57	15.66	16.16	16.70	17.28	-
HPI91883	R1.25	2.5	4	2.3	20	55	2.4	1.98	20.82	21.51	22.24	-	-
HPI91884	R1.25	2.5	4	2.3	25	65	2.4	1.61	25.99	26.85	27.78	-	-
HPI91885	R1.25	2.5	4	2.3	30	70	2.4	1.35	31.16	32.20	-	-	-
HPI91886	R1.25	2.5	4	2.3	35	70	2.4	1.17	36.33	37.55	-	-	-
HPI91030	R1.5	3.0	4	3	8	40	2.85	3.31	8.51	8.75	9.01	9.30	9.93
HPI91887	R1.5	3.0	6	2.5	6	60	2.85	8.22	6.44	6.61	6.80	7.00	7.44
HPI91888	R1.5	3.0	6	2.5	8	60	2.85	6.91	8.51	8.75	9.01	9.30	9.93
HPI91889	R1.5	3.0	6	2.5	10	60	2.85	5.96	10.58	10.89	11.23	11.60	12.41
HPI91890	R1.5	3.0	6	2.5	12	60	2.85	5.23	12.64	13.03	13.45	13.90	14.90
HPI91891	R1.5	3.0	6	2.5	14	60	2.85	4.67	14.71	15.17	15.66	16.20	17.39

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5



SEGUE ►

☉: Specifico ☉: Adatto																								
ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC																								
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S							H						
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio			Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37							
HRC																								
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	
Raccomandato																		45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	
																		421-469	481-560	577-654	670-739		400	
																		①	②	③	④	⑤	⑥	

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPI91

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)

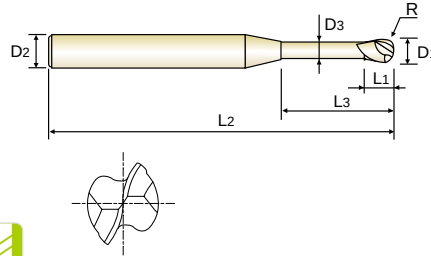

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91892	R1.5	3.0	6	2.5	16	60	2.85	4.21	16.78	17.31	17.88	18.49	19.87
HPI91893	R1.5	3.0	6	2.5	20	65	2.85	3.52	20.91	21.59	22.31	23.09	24.85
HPI91894	R1.5	3.0	6	2.5	25	65	2.85	2.92	26.08	26.94	27.86	28.84	-
HPI91895	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	2.50	31.25	32.29	33.40	34.59	-
HPI91896	R1.5	3.0	6	2.5	35	80	2.85	2.18	36.42	37.63	38.94	40.34	-
HPI91897	R1.5	3.0	6	2.5	40	90	2.85	1.94	41.59	42.98	44.48	-	-
HPI91898	R1.5	3.0	6	3	8	60	2.85	6.91	8.51	8.75	9.01	9.30	9.93
HPI91035	R1.75	3.5	6	2.8	15	60	1.25	3.24	19.79	20.41	21.09	21.81	23.44
HPI91899	R1.75	3.5	6	2.8	20	65	3.35	3.08	20.90	21.57	22.29	23.06	24.79
HPI91701	R1.75	3.5	6	2.8	25	65	3.35	2.54	26.07	26.92	27.83	28.81	-
HPI91702	R1.75	3.5	6	2.8	30	70	3.35	2.16	31.24	32.27	33.37	34.56	-
HPI91703	R1.75	3.5	6	2.8	35	80	3.35	1.87	36.41	37.62	38.91	-	-
HPI91704	R1.75	3.5	6	2.8	40	90	3.35	1.66	41.58	42.96	44.45	-	-
HPI91705	R1.75	3.5	6	2.8	45	90	3.35	1.49	46.75	48.31	-	-	-
HPI91040	R2.0	4.0	4	3	8	65	3.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91706	R2.0	4.0	6	3	8	65	3.85	5.70	8.49	8.72	8.96	9.22	9.81
HPI91707	R2.0	4.0	6	3	10	65	3.85	4.76	10.56	10.86	11.18	11.52	12.29
HPI91708	R2.0	4.0	6	3	12	65	3.85	4.08	12.63	13.00	13.39	13.82	14.78
HPI91709	R2.0	4.0	6	3	14	65	3.85	3.57	14.69	15.14	15.61	16.12	17.27
HPI91710	R2.0	4.0	6	3	15	65	3.85	3.36	15.73	16.21	16.72	17.27	18.51
HPI91711	R2.0	4.0	6	3	20	65	3.85	2.60	20.90	21.55	22.26	23.02	-
HPI91712	R2.0	4.0	6	3	25	70	3.85	2.12	26.06	26.90	27.80	28.77	-
HPI91713	R2.0	4.0	6	3	30	70	3.85	1.79	31.23	32.25	33.34	-	-
HPI91714	R2.0	4.0	6	3	35	80	3.85	1.55	36.40	37.60	38.88	-	-
HPI91715	R2.0	4.0	6	3	40	85	3.85	1.36	41.57	42.95	-	-	-
HPI91716	R2.0	4.0	6	3	45	90	3.85	1.22	46.74	48.30	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo>ø6:h5
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	

SEGRE ►



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPI91

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



R0.05~R3 R3.5~R6



Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI91717	R2.0	4.0	6	3	50	100	3.85	1.10	51.91	53.64	-	-	-
HPI91718	R2.0	4.0	6	4	10	40	3.85	4.76	10.56	10.86	11.18	11.52	12.29
HPI91719	R2.0	4.0	6	4	10	60	3.85	4.76	10.56	10.86	11.18	11.52	12.29
HPI91050	R2.5	5.0	6	3.5	10	70	4.85	2.97	10.54	10.82	11.12	11.45	-
HPI91720	R2.5	5.0	6	3.5	15	70	4.85	1.96	15.71	16.17	16.66	-	-
HPI91721	R2.5	5.0	6	3.5	20	70	4.85	1.46	20.88	21.52	-	-	-
HPI91722	R2.5	5.0	6	3.5	25	70	4.85	1.16	26.05	26.87	-	-	-
HPI91723	R2.5	5.0	6	3.5	30	80	4.85	0.97	31.22	-	-	-	-
HPI91724	R2.5	5.0	6	3.5	40	90	4.85	0.72	41.55	-	-	-	-
HPI91725	R2.5	5.0	6	5	12	45	4.85	2.46	12.61	12.96	13.34	13.75	-
HPI91726	R2.5	5.0	6	5	12	60	4.85	2.46	12.61	12.96	13.34	13.75	-
HPI91060	R3.0	6.0	6	6	10	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91727	R3.0	6.0	6	6	15	45	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91728	R3.0	6.0	6	6	15	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91729	R3.0	6.0	6	6	15	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91730	R3.0	6.0	6	6	20	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91731	R3.0	6.0	6	6	25	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91732	R3.0	6.0	6	6	30	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91733	R3.0	6.0	6	6	35	85	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91734	R3.0	6.0	6	6	40	90	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91735	R3.0	6.0	6	6	50	120	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI91736	R3.0	6.0	6	6	60	120	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI91080	R4.0	8.0	8	12	24	100	7.7	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI91100	R5.0	10.0	10	15	30	100	9.7	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI91120	R6.0	12.0	12	18	36	110	11.7	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto																									
ISO	P												M			K									
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20				
HRC																									
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Raccomandato					○			○	○		○	○													
ISO	N										S							H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550	
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

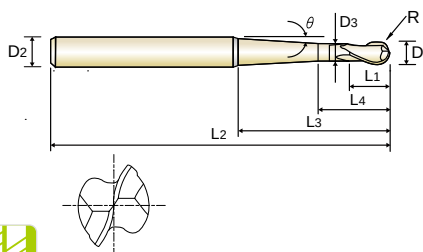

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃	θ°	L ₄		0,5°	1°	1,5°	2°	3°
HPI92001	R0.05	0.1	4	0.07	0.5	50	0.085	3°	0.17	14.23	0.37	0.44	0.51	0.53	0.56
HPI92901	R0.05	0.1	4	0.07	0.75	50	0.085	3°	0.17	13.88	0.37	0.44	0.58	0.76	0.81
HPI920015	R0.075	0.15	4	0.1	1	50	0.135	3°	0.25	13.55	0.46	0.55	0.71	1.00	1.08
HPI92902	R0.075	0.15	4	0.1	1.5	50	0.135	3°	0.25	12.92	0.46	0.55	0.71	1.03	1.58
HPI92002	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	50	0.17	0.5°	0.35	12.59	1.57	1.62	1.67	1.73	1.86
HPI92903	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	50	0.17	1°	0.35	12.64	1.53	1.58	1.63	1.69	1.82
HPI92904	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	50	0.17	1.5°	0.35	12.69	1.33	1.54	1.59	1.64	1.77
HPI92905	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	50	0.17	2°	0.35	12.75	1.01	1.46	1.55	1.60	1.72
HPI92906	R0.1	0.2	4	0.15	2	50	0.17	0.5°	0.35	11.93	2.07	2.13	2.21	2.29	2.46
HPI92907	R0.1	0.2	4	0.15	2	50	0.17	1°	0.35	12.00	2.01	2.08	2.15	2.23	2.40
HPI92908	R0.1	0.2	4	0.15	2	50	0.17	1.5°	0.35	12.07	1.33	2.02	2.09	2.16	2.33
HPI92909	R0.1	0.2	4	0.15	2	50	0.17	2°	0.35	12.14	1.01	1.46	2.03	2.10	2.26
HPI92910	R0.1	0.2	4	0.15	3	50	0.17	3°	0.35	11.28	0.74	0.90	1.17	1.71	3.13
HPI92911	R0.1	0.2	4	0.15	3	50	0.17	5°	0.35	11.69	0.57	0.63	0.70	0.80	1.15
HPI92912	R0.1	0.2	4	0.15	5	50	0.17	3°	0.35	9.68	0.74	0.90	1.17	1.71	5.13
HPI92913	R0.1	0.2	4	0.15	5	50	0.17	5°	0.35	10.23	0.57	0.63	0.70	0.80	1.15
HPI92003	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	0.5°	0.5	11.92	2.07	2.14	2.21	2.29	2.46
HPI92914	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	1°	0.5	11.99	2.02	2.08	2.15	2.23	2.40
HPI92915	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	1.5°	0.5	12.05	1.53	2.03	2.10	2.17	2.34
HPI92916	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	2°	0.5	12.12	1.19	1.71	2.05	2.12	2.28
HPI92917	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	3°	0.5	12.26	0.91	1.10	1.42	2.00	2.15
HPI92918	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	0.5°	0.5	10.77	3.07	3.17	3.28	3.40	3.66
HPI92919	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	1°	0.5	10.86	2.57	3.08	3.19	3.30	3.56
HPI92920	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	1.5°	0.5	10.95	1.53	2.92	3.10	3.21	3.46
HPI92921	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	2°	0.5	11.04	1.19	1.71	3.01	3.12	3.36
HPI92922	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	3°	0.5	11.23	0.91	1.10	1.42	2.06	3.15

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5



SEGUIRE ▶

©: Specifico ○: Adatto																								
ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HrC																								
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N									S							H							
Descrizione materiale	Leghe di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HrC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		○	○	○	○	○	○	○

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

HPI92

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



P. 84 - 95

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	θ°	L4		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI92923	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	5°	0.5	11.62	0.73	0.80	0.89	1.02	1.45
HPI92924	R0.15	0.3	4	0.2	5	50	0.27	3°	0.5	9.61	0.91	1.10	1.42	2.06	5.15
HPI92925	R0.15	0.3	4	0.2	5	50	0.27	5°	0.5	10.14	0.73	0.80	0.89	1.02	1.45
HPI92926	R0.15	0.3	4	0.2	7	50	0.27	3°	0.5	8.39	0.91	1.10	1.42	2.06	7.15
HPI92927	R0.15	0.3	4	0.2	7	50	0.27	5°	0.5	8.99	0.73	0.80	0.89	1.02	1.45
HPI92004	R0.2	0.4	4	0.3	3	50	0.37	0.5°	0.7	10.73	3.07	3.17	3.28	3.40	3.66
HPI92928	R0.2	0.4	4	0.3	3	50	0.37	1°	0.7	10.81	2.92	3.09	3.20	3.31	3.56
HPI92929	R0.2	0.4	4	0.3	3	50	0.37	1.5°	0.7	10.90	1.81	3.01	3.12	3.23	3.47
HPI92930	R0.2	0.4	4	0.3	3	50	0.37	2°	0.7	10.98	1.44	2.06	3.03	3.14	3.38
HPI92931	R0.2	0.4	4	0.3	4	50	0.37	0.5°	0.7	9.76	4.07	4.21	4.35	4.51	4.86
HPI92932	R0.2	0.4	4	0.3	4	50	0.37	1°	0.7	9.86	2.92	4.09	4.24	4.39	4.73
HPI92933	R0.2	0.4	4	0.3	4	50	0.37	1.5°	0.7	9.96	1.81	3.42	4.12	4.26	4.59
HPI92934	R0.2	0.4	4	0.3	4	50	0.37	2°	0.7	10.06	1.44	2.06	3.92	4.14	4.46
HPI92935	R0.2	0.4	4	0.3	5	50	0.37	3°	0.7	9.52	1.14	1.38	1.77	2.56	5.19
HPI92936	R0.2	0.4	4	0.3	5	50	0.37	5°	0.7	10.04	0.95	1.04	1.16	1.32	1.87
HPI92937	R0.2	0.4	4	0.3	6	50	0.37	0.5°	0.7	8.26	6.07	6.28	6.50	6.74	7.27
HPI92938	R0.2	0.4	4	0.3	6	50	0.37	1°	0.7	8.37	2.92	6.09	6.31	6.54	7.05
HPI92939	R0.2	0.4	4	0.3	6	50	0.37	1.5°	0.7	8.49	1.81	3.42	6.12	6.34	6.84
HPI92940	R0.2	0.4	4	0.3	6	50	0.37	2°	0.7	8.61	1.44	2.06	3.92	6.14	6.62
HPI92941	R0.2	0.4	4	0.3	7	50	0.37	3°	0.7	8.30	1.14	1.38	1.77	2.56	7.19
HPI92942	R0.2	0.4	4	0.3	7	50	0.37	5°	0.7	8.88	0.95	1.04	1.16	1.32	1.87
HPI92005	R0.25	0.5	4	0.35	4	50	0.45	0.5°	0.85	9.67	4.12	4.25	4.40	4.55	4.90
HPI92943	R0.25	0.5	4	0.35	4	50	0.45	1°	0.85	9.76	4.01	4.14	4.28	4.43	4.77
HPI92944	R0.25	0.5	4	0.35	4	50	0.45	1.5°	0.85	9.86	2.58	4.03	4.17	4.32	4.65
HPI92945	R0.25	0.5	4	0.35	4	50	0.45	2°	0.85	9.96	2.00	2.88	4.05	4.20	4.52
HPI92946	R0.25	0.5	4	0.35	5	50	0.45	0.5°	0.85	8.85	5.12	5.29	5.47	5.66	6.10



SEGUE ►

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S				H									
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400		550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	○		◎

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

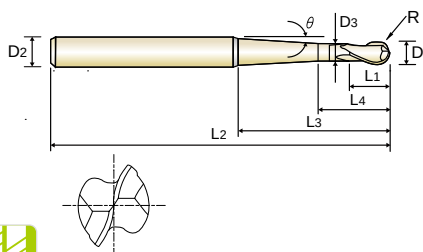

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃	θ°	L ₄		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI92947	R0.25	0.5	4	0.35	5	50	0.45	1°	0.85	8.96	4.31	5.14	5.32	5.51	5.93
HPI92948	R0.25	0.5	4	0.35	5	50	0.45	1.5°	0.85	9.06	2.58	4.91	5.17	5.35	5.77
HPI92949	R0.25	0.5	4	0.35	5	50	0.45	2°	0.85	9.18	2.00	2.88	5.02	5.20	5.60
HPI92006	R0.3	0.6	4	0.45	4	50	0.55	0.5°	1.05	9.61	4.12	4.25	4.40	4.55	4.90
HPI92950	R0.3	0.6	4	0.45	4	50	0.55	1°	1.05	9.70	4.02	4.15	4.29	4.44	4.78
HPI92951	R0.3	0.6	4	0.45	4	50	0.55	1.5°	1.05	9.79	2.86	4.05	4.18	4.33	4.66
HPI92952	R0.3	0.6	4	0.45	4	50	0.55	3°	1.05	10.08	1.77	2.14	2.75	3.98	4.30
HPI92953	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	0.5°	1.05	8.78	5.12	5.29	5.47	5.66	6.10
HPI92954	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	1°	1.05	8.88	4.66	5.15	5.33	5.52	5.94
HPI92955	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	1.5°	1.05	8.98	2.86	5.01	5.18	5.37	5.78
HPI92956	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	2°	1.05	9.09	2.25	3.23	5.04	5.22	5.62
HPI92957	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	3°	1.05	9.31	1.77	2.14	2.75	3.98	5.30
HPI92958	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	5°	1.05	9.79	1.45	1.59	1.78	2.02	2.88
HPI92959	R0.3	0.6	4	0.45	6	50	0.55	0.5°	1.05	8.08	6.12	6.32	6.54	6.78	7.30
HPI92960	R0.3	0.6	4	0.45	6	50	0.55	1°	1.05	8.19	4.66	6.15	6.36	6.59	7.10
HPI92961	R0.3	0.6	4	0.45	6	50	0.55	1.5°	1.05	8.30	2.86	5.41	6.18	6.41	6.90
HPI92962	R0.3	0.6	4	0.45	6	50	0.55	2°	1.05	8.41	2.25	3.23	6.01	6.22	6.70
HPI92963	R0.3	0.6	4	0.45	7	50	0.55	3°	1.05	8.08	1.77	2.14	2.75	3.98	7.30
HPI92964	R0.3	0.6	4	0.45	7	50	0.55	5°	1.05	8.63	1.45	1.59	1.78	2.02	2.88
HPI92965	R0.3	0.6	4	0.45	8	50	0.55	0.5°	1.05	6.97	8.12	8.39	8.69	9.00	9.71
HPI92966	R0.3	0.6	4	0.45	8	50	0.55	1°	1.05	7.08	4.66	8.15	8.44	8.74	9.43
HPI92967	R0.3	0.6	4	0.45	8	50	0.55	1.5°	1.05	7.20	2.86	5.41	8.18	8.48	9.14
HPI92968	R0.3	0.6	4	0.45	8	50	0.55	2°	1.05	7.32	2.25	3.23	6.16	8.22	8.86
HPI92008	R0.4	0.8	4	0.6	8	60	0.75	0.5°	1.4	6.78	8.13	8.40	8.69	9.00	9.70
HPI92969	R0.4	0.8	4	0.6	8	60	0.75	1°	1.4	6.89	5.26	8.17	8.45	8.75	9.43
HPI92970	R0.4	0.8	4	0.6	8	60	0.75	1.5°	1.4	7.01	3.33	6.26	8.21	8.50	9.16

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5



SEGUIRE ▶

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisia grigia		Ghisia nodulare		Ghisia malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HrC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N									S							H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisia indurita		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HrC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-550	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

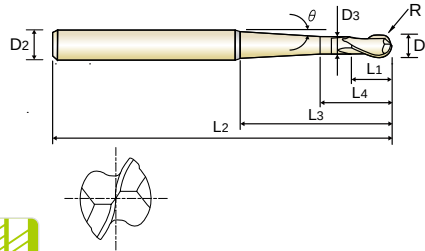

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	θ°	L4	φ°	0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI92996	R0.5	1.0	4	0.75	20	70	0.95	2°	2.75	3.74	4.45	6.43	12.36	20.44	22.06
HPI92997	R0.5	1.0	4	0.75	20	70	0.95	3°	2.75	3.93	3.77	4.59	5.95	8.67	20.66
HPI92998	R0.5	1.0	4	0.75	25	70	0.95	0.5°	2.75	2.91	25.17	26.03	26.95	27.95	-
HPI92999	R0.5	1.0	4	0.75	25	70	0.95	1°	2.75	2.99	7.86	25.26	26.15	27.11	-
HPI92801	R0.5	1.0	4	0.75	25	70	0.95	1.5°	2.75	3.06	5.31	10.11	25.35	26.28	28.37
HPI92802	R0.5	1.0	4	0.75	30	70	0.95	0.5°	2.75	2.50	30.17	31.21	32.31	33.51	-
HPI92803	R0.5	1.0	4	0.75	30	70	0.95	1°	2.75	2.57	7.86	30.26	31.33	32.49	-
HPI92804	R0.5	1.0	4	0.75	30	70	0.95	1.5°	2.75	2.64	5.31	10.11	30.35	31.47	-
HPI92805	R0.5	1.0	4	0.75	30	70	0.95	2°	2.75	2.71	4.45	6.43	12.36	30.44	-
HPI92896	R0.5	1.0	6	0.75	30	70	0.95	3°	2.75	4.26	3.77	4.59	5.95	8.67	30.66
HPI92015	R0.75	1.5	4	1.1	10	60	1.45	0.5°	3.1	5.18	10.18	10.50	10.86	11.24	12.09
HPI92806	R0.75	1.5	4	1.1	10	60	1.45	1°	3.1	5.27	8.31	10.26	10.61	10.98	11.81
HPI92807	R0.75	1.5	4	1.1	10	60	1.45	1.5°	3.1	5.36	5.71	10.02	10.36	10.72	11.53
HPI92808	R0.75	1.5	4	1.1	10	60	1.45	2°	3.1	5.45	4.84	6.88	10.11	10.46	11.25
HPI92809	R0.75	1.5	4	1.1	15	60	1.45	0.5°	3.1	3.84	15.18	15.68	16.22	16.80	18.10
HPI92810	R0.75	1.5	4	1.1	15	60	1.45	1°	3.1	3.92	8.31	15.26	15.79	16.35	17.62
HPI92811	R0.75	1.5	4	1.1	15	60	1.45	1.5°	3.1	4.01	5.71	10.66	15.36	15.91	17.14
HPI92812	R0.75	1.5	4	1.1	15	60	1.45	2°	3.1	4.10	4.84	6.88	13.01	15.46	16.65
HPI92813	R0.75	1.5	4	1.1	20	70	1.45	0.5°	3.1	3.05	20.18	20.85	21.58	22.36	24.11
HPI92814	R0.75	1.5	4	1.1	20	70	1.45	1°	3.1	3.12	8.31	20.26	20.97	21.73	23.43
HPI92815	R0.75	1.5	4	1.1	20	70	1.45	1.5°	3.1	3.20	5.71	10.66	20.36	21.09	22.74
HPI92816	R0.75	1.5	4	1.1	20	70	1.45	2°	3.1	3.28	4.84	6.88	13.01	20.46	22.06
HPI92817	R0.75	1.5	4	1.1	25	70	1.45	0.5°	3.1	2.53	25.18	26.03	26.94	27.92	-
HPI92818	R0.75	1.5	4	1.1	25	70	1.45	1°	3.1	2.59	8.31	25.26	26.15	27.10	-
HPI92819	R0.75	1.5	4	1.1	30	70	1.45	0.5°	3.1	2.16	30.18	31.20	32.30	33.48	-
HPI92820	R0.75	1.5	4	1.1	30	70	1.45	1°	3.1	2.22	8.31	30.26	31.33	32.48	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)
Fino a R3	+0.001~-0.005
Oltre R3	+0.003~-0.007

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R6	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo > ø6: h5
Oltre R6	0~-0.012	

SEGUE ►



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K										
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20					
HRC	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	21	21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Raccomandato					○			○	○		○	○														
ISO	N									S							H									
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41	42	43
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400	400	400	400	400
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

HPI92

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



P. 84 - 95

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	θ°	L4		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI92020	R1.0	2.0	4	1.5	12	60	1.95	0.5°	3.5	3.93	12.18	12.57	12.99	13.44	14.45
HPI92821	R1.0	2.0	4	1.5	12	60	1.95	1°	3.5	4.01	8.86	12.27	12.68	13.12	14.10
HPI92822	R1.0	2.0	4	1.5	12	60	1.95	1.5°	3.5	4.09	6.18	11.36	12.37	12.80	13.76
HPI92823	R1.0	2.0	4	1.5	12	60	1.95	2°	3.5	4.17	5.29	7.43	12.07	12.48	13.41
HPI92824	R1.0	2.0	4	1.5	16	60	1.95	0.5°	3.5	3.11	16.18	16.71	17.28	17.89	19.26
HPI92825	R1.0	2.0	4	1.5	16	60	1.95	1°	3.5	3.18	8.86	16.27	16.83	17.42	18.75
HPI92826	R1.0	2.0	4	1.5	16	60	1.95	1.5°	3.5	3.25	6.18	11.36	16.37	16.95	18.24
HPI92827	R1.0	2.0	4	1.5	16	60	1.95	2°	3.5	3.33	5.29	7.43	13.86	16.48	17.74
HPI92828	R1.0	2.0	4	1.5	20	70	1.95	0.5°	3.5	2.57	20.18	20.85	21.57	22.34	-
HPI92829	R1.0	2.0	4	1.5	20	70	1.95	1°	3.5	2.63	8.86	20.27	20.97	21.72	-
HPI92830	R1.0	2.0	4	1.5	20	70	1.95	1.5°	3.5	2.70	6.18	11.36	20.37	21.10	-
HPI92831	R1.0	2.0	4	1.5	20	70	1.95	2°	3.5	2.77	5.29	7.43	13.86	20.48	-
HPI92832	R1.0	2.0	4	1.5	25	70	1.95	0.5°	3.5	2.11	25.18	26.02	26.93	27.90	-
HPI92833	R1.0	2.0	4	1.5	25	70	1.95	1°	3.5	2.17	8.86	25.27	26.15	27.09	-
HPI92834	R1.0	2.0	4	1.5	25	70	1.95	1.5°	3.5	2.23	6.18	11.36	25.37	26.29	-
HPI92835	R1.0	2.0	4	1.5	30	70	1.95	0.5°	3.5	1.79	30.18	31.20	32.29	-	-
HPI92836	R1.0	2.0	4	1.5	30	70	1.95	1°	3.5	1.84	8.86	30.27	31.33	-	-
HPI92837	R1.0	2.0	4	1.5	35	80	1.95	0.5°	3.5	1.56	35.18	36.37	37.65	-	-
HPI92838	R1.0	2.0	4	1.5	40	80	1.95	0.5°	3.5	1.38	40.18	41.55	-	-	-
HPI92839	R1.0	2.0	4	1.5	50	90	1.95	0.5°	3.5	1.12	50.18	51.89	-	-	-
HPI92840	R1.0	2.0	6	1.5	25	70	1.95	2°	3.5	3.98	5.29	7.43	13.86	25.48	27.47
HPI92841	R1.0	2.0	6	1.5	30	70	1.95	1.5°	3.5	3.37	6.18	11.36	30.37	31.48	33.95
HPI92842	R1.0	2.0	6	1.5	30	70	1.95	2°	3.5	3.46	5.29	7.43	13.86	30.48	32.87
HPI92843	R1.0	2.0	6	1.5	35	80	1.95	1°	3.5	2.90	8.86	35.27	36.51	37.84	-
HPI92844	R1.0	2.0	6	1.5	35	80	1.95	1.5°	3.5	2.98	6.18	11.36	35.37	36.66	-
HPI92845	R1.0	2.0	6	1.5	40	80	1.95	1°	3.5	2.59	8.86	40.27	41.69	43.22	-



SEGRE ▶

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC																								
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S							H						
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

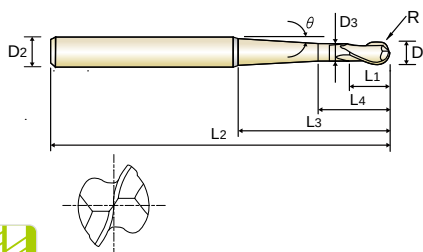

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃	θ°	L ₄		0,5°	1°	1,5°	2°	3°
HPI92846	R1.0	2.0	6	1.5	40	80	1.95	1,5°	3.5	2.66	6.18	11.36	40.37	41.85	-
HPI92847	R1.0	2.0	6	1.5	40	80	1.95	2°	3.5	2.74	5.29	7.43	13.86	40.48	-
HPI92848	R1.0	2.0	6	1.5	50	90	1.95	1°	3.5	2.14	8.86	50.27	52.05	53.97	-
HPI92849	R1.0	2.0	6	1.5	50	90	1.95	1,5°	3.5	2.20	6.18	11.36	50.37	52.22	-
HPI92850	R1.0	2.0	6	1.5	50	90	1.95	2°	3.5	2.27	5.29	7.43	13.86	50.48	-
HPI92030	R1.5	3.0	6	2.5	15	70	2.85	0,5°	4.5	4.51	15.39	15.87	16.39	16.95	18.21
HPI92851	R1.5	3.0	6	2.5	15	70	2.85	1°	4.5	4.59	15.04	15.51	16.01	16.56	17.78
HPI92852	R1.5	3.0	6	2.5	15	70	2.85	1,5°	4.5	4.67	10.30	15.14	15.64	16.17	17.35
HPI92853	R1.5	3.0	6	2.5	15	70	2.85	2°	4.5	4.76	8.36	11.79	15.26	15.77	16.93
HPI92854	R1.5	3.0	6	2.5	20	70	2.85	0,5°	4.5	3.60	20.39	21.05	21.75	22.51	24.22
HPI92855	R1.5	3.0	6	2.5	20	70	2.85	1°	4.5	3.67	16.09	20.51	21.19	21.93	23.59
HPI92856	R1.5	3.0	6	2.5	20	70	2.85	1,5°	4.5	3.75	10.30	19.09	20.64	21.35	22.96
HPI92857	R1.5	3.0	6	2.5	20	70	2.85	2°	4.5	3.84	8.36	11.79	20.08	20.77	22.33
HPI92858	R1.5	3.0	6	2.5	25	70	2.85	0,5°	4.5	2.99	25.39	26.22	27.12	28.08	-
HPI92859	R1.5	3.0	6	2.5	25	70	2.85	1°	4.5	3.06	16.09	25.51	26.38	27.31	29.40
HPI92860	R1.5	3.0	6	2.5	25	70	2.85	1,5°	4.5	3.14	10.30	19.09	25.64	26.54	28.57
HPI92861	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	0,5°	4.5	2.56	30.39	31.40	32.48	33.64	-
HPI92862	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	1°	4.5	2.63	16.09	30.51	31.56	32.68	-
HPI92863	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	1,5°	4.5	2.69	10.30	19.09	30.64	31.73	-
HPI92864	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	2°	4.5	2.77	8.36	11.79	22.08	30.77	-
HPI92865	R1.5	3.0	6	2.5	40	80	2.85	0,5°	4.5	1.99	40.39	41.75	43.20	-	-
HPI92866	R1.5	3.0	6	2.5	40	80	2.85	1°	4.5	2.04	16.09	40.51	41.92	43.43	-
HPI92867	R1.5	3.0	6	2.5	40	80	2.85	1,5°	4.5	2.10	10.30	19.09	40.64	42.10	-
HPI92868	R1.5	3.0	6	2.5	50	90	2.85	0,5°	4.5	1.62	50.39	52.09	53.92	-	-
HPI92869	R1.5	3.0	6	2.5	50	90	2.85	1°	4.5	1.67	16.09	50.51	52.28	-	-
HPI92870	R1.5	3.0	6	2.5	50	90	2.85	1,5°	4.5	1.72	10.30	19.09	50.64	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

SEGUIRE ▶



©: Specifico ○: Adatto

[illegible]

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

HPI92

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



P. 84 - 95

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	θ°	L4		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI92040	R2.0	4.0	6	3	20	80	3.85	1°	5	2.72	16.59	20.51	21.18	21.90	-
HPI92871	R2.0	4.0	6	3	30	80	3.85	1°	5	1.89	16.59	30.51	31.54	-	-
HPI92872	R2.0	4.0	6	3	40	80	3.85	1°	5	1.44	16.59	40.51	-	-	-
HPI92873	R2.0	4.0	6	3	50	90	3.85	1°	5	1.17	16.59	50.51	-	-	-
HPI92874	R2.0	4.0	6	3	61.1	110	3.85	1°	5	0.96	16.59	-	-	-	-
HPI92897	R2.5	5.0	8	10	30	80	4.85	1°	13	2.66	30.07	31.03	32.06	33.17	-
HPI92898	R2.5	5.0	8	10	40	90	4.85	1°	13	2.06	32.09	41.03	42.42	43.92	-
HPI92899	R2.5	5.0	8	10	60	110	4.85	1°	13	1.42	32.09	61.03	-	-	-
HPI92702	R2.5	5.0	8	10	74	150	4.75	1.5°	13	1.20	25.41	48.31	-	-	-
HPI92701	R2.5	5.0	8	10	90	140	4.85	1°	13	0.97	32.09	-	-	-	-
HPI92703	R2.5	5.0	8	10	100	150	4.85	0.5°	13	0.85	100.64	-	-	-	-
HPI92704	R3.0	6.0	8	12	30	80	5.85	1°	15	1.91	30.19	31.14	32.15	-	-
HPI92705	R3.0	6.0	8	12	40	90	5.85	1°	15	1.45	35.59	41.14	-	-	-
HPI92706	R3.0	6.0	8	12	45	95	5.85	1°	15	1.30	35.59	46.14	-	-	-
HPI92707	R3.0	6.0	8	12	50	100	5.85	1°	15	1.18	35.59	51.14	-	-	-
HPI92708	R3.0	6.0	8	12	120	200	5.85	0.5°	15	0.49	-	-	-	-	-
HPI92709	R3.0	6.0	10	12	30	80	5.85	3°	15	3.60	19.11	23.14	29.84	30.99	33.27
HPI92710	R3.0	6.0	10	12	50	100	5.85	1.5°	15	2.23	25.29	47.58	51.61	53.43	-
HPI92711	R3.0	6.0	10	12	60	110	5.85	1°	15	1.85	35.59	61.14	63.24	-	-
HPI92712	R3.0	6.0	10	12	70	120	5.85	1°	15	1.61	35.59	71.14	73.60	-	-
HPI92713	R3.0	6.0	10	12	80	130	5.85	1°	15	1.42	35.59	81.14	-	-	-
HPI92714	R3.0	6.0	10	12	96	200	5.75	1.5°	15	1.23	28.16	53.31	-	-	-
HPI92715	R3.0	6.0	10	12	120	200	5.85	1°	15	0.97	35.59	-	-	-	-
HPI92070	R3.5	7.0	10	14	40	90	6.70	3°	17	2.25	23.13	28.03	36.20	40.94	-
HPI92875	R3.5	7.0	10	14	45	95	6.70	1°	17	1.87	45.09	46.54	48.09	-	-
HPI92876	R3.5	7.0	10	14	60	110	6.70	1.5°	17	1.47	32.34	60.04	-	-	-

SEGRE ▶

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S							H						
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio			Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	32	34	38	40	42	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400	550	
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

HPI92

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)

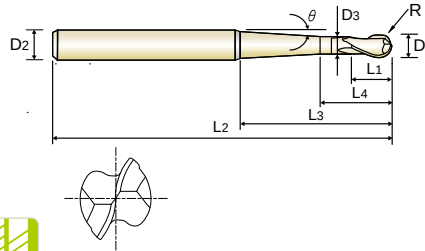

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	θ°	L4		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI92080	R4.0	8.0	10	14	35	95	7.70	3°	17	1.80	23.03	27.78	35.08	-	-
HPI92877	R4.0	8.0	10	14	50	110	7.70	1°	17	1.19	47.18	51.50	-	-	-
HPI92878	R4.0	8.0	10	14	50	110	7.70	1.5°	17	1.22	32.09	50.35	-	-	-
HPI92879	R4.0	8.0	10	14	55	115	7.70	1°	17	1.08	47.18	56.50	-	-	-
HPI92880	R4.0	8.0	10	14	60	120	7.70	1°	17	1.00	47.18	-	-	-	-
HPI92881	R4.0	8.0	10	14	70	130	7.70	1°	17	0.86	47.18	-	-	-	-
HPI92882	R4.0	8.0	10	14	120	200	7.70	0.5°	17	0.49	-	-	-	-	-
HPI92883	R4.0	8.0	12	14	80	140	7.70	1°	17	1.43	47.18	81.50	-	-	-
HPI92884	R4.0	8.0	12	14	98	200	7.70	1.5°	17	1.22	32.09	60.17	-	-	-
HPI92885	R4.0	8.0	12	14	120	200	7.70	1°	17	0.98	47.18	-	-	-	-
HPI92100	R5.0	10.0	12	18	35	105	9.70	3°	21	1.82	27.63	33.28	35.83	-	-
HPI92886	R5.0	10.0	12	18	55	125	9.70	1.5°	21	1.12	37.59	55.53	-	-	-
HPI92887	R5.0	10.0	12	18	60	130	9.70	1°	21	1.01	54.18	61.71	-	-	-
HPI92888	R5.0	10.0	12	18	65	135	9.70	1°	21	0.93	54.18	-	-	-	-
HPI92889	R5.0	10.0	12	18	75	140	9.70	1°	21	0.81	54.18	-	-	-	-
HPI92890	R5.0	10.0	12	18	86	200	9.70	1°	21	0.71	54.18	-	-	-	-
HPI92891	R5.0	10.0	12	18	120	200	9.70	0.5°	21	0.49	-	-	-	-	-
HPI92892	R5.0	10.0	16	18	120	200	9.70	1.5°	21	1.47	37.59	70.17	-	-	-
HPI92120	R6.0	12.0	16	22	60	140	11.70	3°	25	2.08	32.23	38.78	49.69	60.86	-
HPI92893	R6.0	12.0	16	22	80	160	11.70	1.5°	25	1.49	43.09	80.01	-	-	-
HPI92894	R6.0	12.0	16	22	106	200	11.70	1.5°	25	1.14	43.09	80.17	-	-	-
HPI92895	R6.0	12.0	16	22	120	200	11.70	1°	25	0.99	61.18	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)
Fino a R3	+0.001~-0.005
Oltre R3	+0.003~-0.007

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5



ISO	P												M				K				
	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati Acciai da utensili				Acciai Inox				
Descrizione materiale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Raccomandato					○			○	○		○	○									
ISO	N												S				H				
	Lega di Alluminio				Alluminio fuso, legato				Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)				Materiali non ferrosi				Super leghe resistenti al calore				
Descrizione materiale	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	45-49	50-55	56-60	61-65
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739
Raccomandato																		○	○	○	○

◎: Specifico ○: Adatto

2 TAGLIENTI SEMISFERICA SCARICATA

HPK10

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

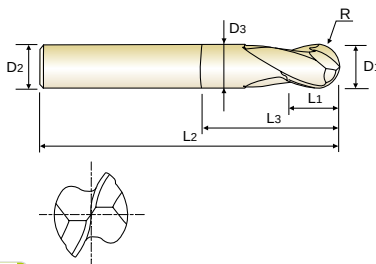

P. 84 - 95

R0.5~R3 R3.5~R12.5

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK10010	R0.5	1.0	4	1	2.5	45	0.95	10.38	2.78	2.93	3.10	3.29	3.76
HPK10015	R0.75	1.5	4	1.5	3.75	45	1.45	8.36	3.97	4.11	4.26	4.42	4.78
HPK10020	R1.0	2.0	6	2	5	45	1.95	9.05	5.26	5.45	5.64	5.86	6.33
HPK10025	R1.25	2.5	6	2.5	6.25	45	2.4	7.69	6.65	6.89	7.13	7.40	8.00
HPK10030	R1.5	3.0	6	3	7.5	45	2.85	6.40	8.04	8.32	8.62	8.95	9.67
HPK10035	R1.75	3.5	6	3.5	8.75	45	3.35	5.22	9.33	9.66	10.01	10.38	11.23
HPK10040	R2.0	4.0	6	4	10	45	3.85	4.08	10.63	11.00	11.39	11.82	12.78
HPK10050	R2.5	5.0	6	5	12.5	50	4.85	1.96	13.21	13.67	14.16	-	-
HPK10060	R3.0	6.0	6	6	15	50	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK10080	R4.0	8.0	8	8	20	60	7.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK10100	R5.0	10.0	10	10	25	70	9.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK10120	R6.0	12.0	12	12	30	75	11.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK10140	R7.0	14.0	14	14	28	110	13.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK10160	R8.0	16.0	16	16	32	140	15.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK10180	R9.0	18.0	18	18	36	140	17.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK10200	R10.0	20.0	20	20	40	160	19.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK10250	R12.5	25.0	25	25	50	180	24.7	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)
Fino a R3	+0.001~-0.005
Oltre R3	+0.003~-0.007


Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S							H						
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa	Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	32	34	38	34	37	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○

◎: Specifico ○: Adatto

2 TAGLIENTI SEMISFERICA

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)

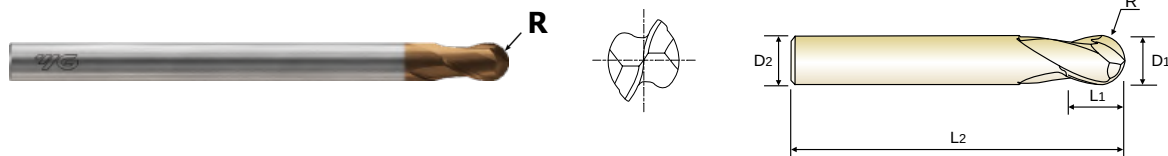

R0.05~R3 R3.5~R10.0

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lunghezza tagliente	Lunghezza totale
	R	D1	D2	L1	L2
HPI90001	R0.05	0.1	4	0.1	50
HPI900015	R0.075	0.15	4	0.15	50
HPI90002	R0.1	0.2	4	0.2	50
HPI90003	R0.15	0.3	4	0.3	50
HPI90004	R0.2	0.4	4	0.6	50
NEW HPI90902	R0.2	0.4	6	0.4	50
HPI90005	R0.25	0.5	4	0.8	50
NEW HPI90903	R0.25	0.5	6	0.5	50
HPI90006	R0.3	0.6	4	0.9	50
NEW HPI90904	R0.3	0.6	6	0.6	50
HPI90008	R0.4	0.8	4	1.2	50
NEW HPI90905	R0.4	0.8	6	0.8	50
HPI90010	R0.5	1.0	4	1.5	50
NEW HPI90906	R0.5	1.0	6	1	50
NEW HPI90012	R0.6	1.2	6	1.2	50
HPI90015	R0.75	1.5	4	2.3	50
NEW HPI90907	R0.75	1.5	6	1.5	50
HPI90020	R1.0	2.0	4	3	60
NEW HPI90908	R1.0	2.0	6	2	50
HPI90025	R1.25	2.5	6	3.8	60
HPI90030	R1.5	3.0	6	5	60
HPI90040	R2.0	4.0	4	6	70
HPI90901	R2.0	4.0	6	6	70
HPI90050	R2.5	5.0	6	8	70
HPI90060	R3.0	6.0	6	10	80
HPI90080	R4.0	8.0	8	12	100
HPI90100	R5.0	10.0	10	15	100
HPI90120	R6.0	12.0	12	18	110
HPI90160	R8.0	16.0	16	24	140
HPI90200	R10.0	20.0	20	30	160

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)
Fino a R3	+0.001~-0.005
Oltre R3	+0.003~-0.007

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S							H						
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi				Super leghe resistenti al calore			Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400	550	
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

HPK45

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)



P.100-111

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃	0.5°	1°	1.5°	2°	3°	
HPK45001	R0.05	0.1	4	0.07	0.2	45	0.085	14.66	0.25	0.26	0.28	0.29	0.32
HPK45901	R0.05	0.1	4	0.07	0.3	45	0.085	14.47	0.36	0.37	0.39	0.41	0.47
HPK45902	R0.05	0.1	4	0.07	0.5	45	0.085	14.11	0.57	0.60	0.63	0.66	0.75
HPK450015	R0.075	0.15	4	0.1	0.3	45	0.135	14.51	0.36	0.37	0.39	0.41	0.46
HPK45903	R0.075	0.15	4	0.1	0.5	45	0.135	14.15	0.57	0.59	0.62	0.66	0.74
HPK45904	R0.075	0.15	4	0.1	1	45	0.135	13.31	1.09	1.15	1.21	1.28	1.45
HPK45002	R0.1	0.2	4	0.15	0.3	45	0.17	14.50	0.40	0.42	0.43	0.46	0.51
HPK45905	R0.1	0.2	4	0.15	0.5	45	0.17	14.13	0.61	0.64	0.67	0.70	0.79
HPK45906	R0.1	0.2	4	0.15	0.75	45	0.17	13.70	0.87	0.92	0.96	1.02	1.15
HPK45907	R0.1	0.2	4	0.15	1	45	0.17	13.29	1.14	1.19	1.26	1.33	1.50
HPK45908	R0.1	0.2	4	0.15	1	50	0.17	13.29	1.14	1.19	1.26	1.33	1.50
HPK45909	R0.1	0.2	4	0.15	1.25	45	0.17	12.90	1.40	1.47	1.55	1.64	1.86
HPK45910	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	45	0.17	12.53	1.66	1.75	1.84	1.95	2.21
HPK45911	R0.1	0.2	4	0.15	1.75	45	0.17	12.19	1.93	2.03	2.14	2.26	2.57
HPK45912	R0.1	0.2	4	0.15	2	45	0.17	11.86	2.19	2.30	2.43	2.58	2.92
HPK45913	R0.1	0.2	4	0.15	2.5	45	0.17	11.26	2.71	2.86	3.02	3.20	3.64
HPK45914	R0.1	0.2	4	0.15	3	45	0.17	10.71	3.24	3.41	3.61	3.82	4.35
HPK45915	R0.1	0.2	4	0.2	0.5	35	0.17	14.13	0.61	0.64	0.67	0.70	0.79
HPK45916	R0.1	0.2	4	0.2	0.5	50	0.17	14.13	0.61	0.64	0.67	0.70	0.79
HPK45917	R0.1	0.2	6	0.2	0.5	50	0.17	14.42	0.61	0.64	0.67	0.70	0.79
HPK45003	R0.15	0.3	4	0.2	0.5	45	0.27	14.20	0.61	0.63	0.66	0.69	0.77
HPK45918	R0.15	0.3	4	0.2	0.6	45	0.27	14.02	0.71	0.74	0.78	0.82	0.91
HPK45919	R0.15	0.3	4	0.2	0.75	45	0.27	13.75	0.87	0.91	0.95	1.00	1.12
HPK45920	R0.15	0.3	4	0.2	1	45	0.27	13.33	1.13	1.19	1.25	1.32	1.48
HPK45921	R0.15	0.3	4	0.2	1.25	45	0.27	12.93	1.40	1.47	1.54	1.63	1.84
HPK45922	R0.15	0.3	4	0.2	1.5	45	0.27	12.55	1.66	1.74	1.84	1.94	2.19

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

SEGUIRE ▶

⊙: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HrC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N									S							H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi	Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa	Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HrC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎				◎	◎


NEW

SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPK45

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc40-60)

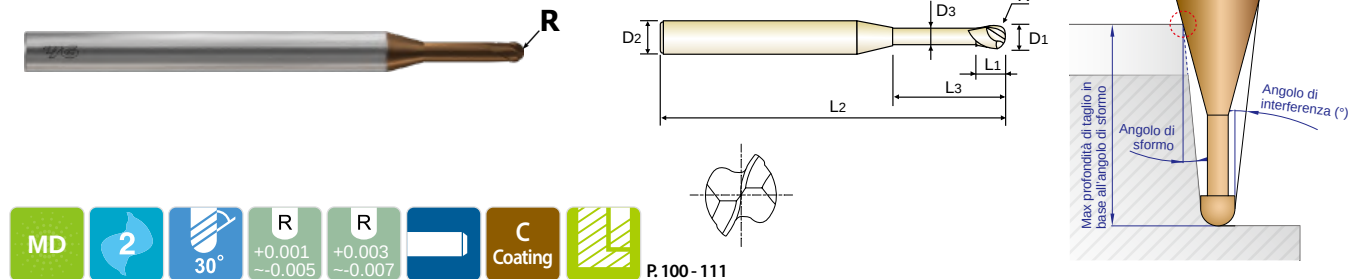

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK45923	R0.15	0.3	4	0.2	1.75	45	0.27	12.19	1.92	2.02	2.13	2.25	2.55
HPK45924	R0.15	0.3	4	0.2	2	45	0.27	11.86	2.19	2.30	2.42	2.56	2.90
HPK45925	R0.15	0.3	4	0.2	2.25	45	0.27	11.54	2.45	2.58	2.72	2.87	3.26
HPK45926	R0.15	0.3	4	0.2	2.5	45	0.27	11.24	2.71	2.85	3.01	3.19	3.61
HPK45927	R0.15	0.3	4	0.2	3	45	0.27	10.68	3.24	3.41	3.60	3.81	4.33
HPK45928	R0.15	0.3	4	0.2	3.5	45	0.27	10.17	3.76	3.96	4.18	4.43	5.04
HPK45929	R0.15	0.3	4	0.2	4	45	0.27	9.71	4.29	4.52	4.77	5.06	5.75
HPK45930	R0.15	0.3	6	0.2	1.5	50	0.27	13.31	1.66	1.74	1.84	1.94	2.19
HPK45004	R0.2	0.4	4	0.3	0.5	45	0.37	14.28	0.61	0.63	0.65	0.68	0.75
HPK45931	R0.2	0.4	4	0.3	0.8	45	0.37	13.72	0.92	0.96	1.00	1.05	1.17
HPK45932	R0.2	0.4	4	0.3	1	45	0.37	13.37	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPK45933	R0.2	0.4	4	0.3	1.5	45	0.37	12.57	1.66	1.74	1.83	1.93	2.17
HPK45934	R0.2	0.4	4	0.3	2	45	0.37	11.86	2.18	2.29	2.41	2.55	2.88
HPK45935	R0.2	0.4	4	0.3	2.5	45	0.37	11.22	2.71	2.85	3.00	3.17	3.59
HPK45936	R0.2	0.4	4	0.3	3	45	0.37	10.65	3.24	3.40	3.59	3.80	4.31
HPK45937	R0.2	0.4	4	0.3	3.5	45	0.37	10.13	3.76	3.96	4.18	4.42	5.02
HPK45938	R0.2	0.4	4	0.3	4	45	0.37	9.66	4.29	4.51	4.76	5.04	5.73
HPK45939	R0.2	0.4	4	0.3	4.5	45	0.37	9.23	4.81	5.07	5.35	5.67	6.44
HPK45940	R0.2	0.4	4	0.3	5	45	0.37	8.84	5.34	5.62	5.94	6.29	7.15
HPK45941	R0.2	0.4	4	0.3	6	45	0.37	8.15	6.39	6.73	7.11	7.54	8.57
HPK45942	R0.2	0.4	4	0.4	1	35	0.37	13.37	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPK45943	R0.2	0.4	4	0.4	1	50	0.37	13.37	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPK45944	R0.2	0.4	6	0.3	1	50	0.37	13.91	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPK45945	R0.2	0.4	6	0.3	2	50	0.37	12.82	2.18	2.29	2.41	2.55	2.88
HPK45946	R0.2	0.4	6	0.4	1	50	0.37	13.91	1.13	1.18	1.24	1.30	1.46
HPK45005	R0.25	0.5	4	0.35	1	45	0.45	13.35	1.19	1.24	1.30	1.36	1.52

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)
Fino a R3	+0.001~-0.005
Oltre R3	+0.003~-0.007

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R6	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo > ø6: h5
Oltre R6	0~-0.012	

SEGUE ►




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa	Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎				◎	◎

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPK45

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK45947	R0.25	0.5	4	0.35	1.5	45	0.45	12.53	1.71	1.79	1.88	1.99	2.23
HPK45948	R0.25	0.5	4	0.35	2	45	0.45	11.80	2.24	2.35	2.47	2.61	2.94
HPK45949	R0.25	0.5	4	0.35	2.5	45	0.45	11.16	2.77	2.90	3.06	3.23	3.65
HPK45950	R0.25	0.5	4	0.35	3	45	0.45	10.57	3.29	3.46	3.65	3.86	4.36
HPK45951	R0.25	0.5	4	0.35	3.5	45	0.45	10.05	3.82	4.01	4.23	4.48	5.08
HPK45952	R0.25	0.5	4	0.35	4	45	0.45	9.57	4.34	4.57	4.82	5.10	5.79
HPK45953	R0.25	0.5	4	0.35	4.5	45	0.45	9.14	4.87	5.12	5.41	5.73	6.50
HPK45954	R0.25	0.5	4	0.35	5	45	0.45	8.75	5.40	5.68	5.99	6.35	7.21
HPK45955	R0.25	0.5	4	0.35	5.5	45	0.45	8.38	5.92	6.23	6.58	6.97	7.92
HPK45956	R0.25	0.5	4	0.35	6	45	0.45	8.05	6.45	6.79	7.17	7.60	8.63
HPK45957	R0.25	0.5	4	0.35	8	45	0.45	6.94	8.55	9.01	9.52	10.09	11.43
HPK45958	R0.25	0.5	4	0.35	10	45	0.45	6.10	10.66	11.23	11.87	12.58	13.76
HPK45959	R0.25	0.5	4	0.5	1.25	50	0.45	12.93	1.45	1.52	1.59	1.67	1.87
HPK45960	R0.25	0.5	6	0.5	1.25	50	0.45	13.61	1.45	1.52	1.59	1.67	1.87
HPK45006	R0.3	0.6	4	0.45	1	45	0.55	13.40	1.19	1.23	1.29	1.35	1.50
HPK45961	R0.3	0.6	4	0.45	1.5	45	0.55	12.55	1.71	1.79	1.88	1.97	2.21
HPK45962	R0.3	0.6	4	0.45	2	45	0.55	11.80	2.24	2.34	2.46	2.60	2.92
HPK45963	R0.3	0.6	4	0.45	2.5	45	0.55	11.13	2.76	2.90	3.05	3.22	3.63
HPK45964	R0.3	0.6	4	0.45	3	45	0.55	10.54	3.29	3.45	3.64	3.84	4.34
HPK45965	R0.3	0.6	4	0.45	3.5	45	0.55	10.00	3.82	4.01	4.22	4.47	5.06
HPK45966	R0.3	0.6	4	0.45	4	45	0.55	9.52	4.34	4.56	4.81	5.09	5.77
HPK45967	R0.3	0.6	4	0.45	4.5	45	0.55	9.08	4.87	5.12	5.40	5.71	6.48
HPK45968	R0.3	0.6	4	0.45	5	45	0.55	8.68	5.39	5.67	5.99	6.34	7.19
HPK45969	R0.3	0.6	4	0.45	5.5	45	0.55	8.31	5.92	6.23	6.57	6.96	7.90
HPK45970	R0.3	0.6	4	0.45	6	45	0.55	7.97	6.45	6.78	7.16	7.58	8.61
HPK45971	R0.3	0.6	4	0.45	7	45	0.55	7.37	7.50	7.89	8.34	8.83	10.04

SEGRE


Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	32	34	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎			◎	◎	

HPK45

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK45972	R0.3	0.6	4	0.45	8	45	0.55	6.86	8.55	9.00	9.51	10.08	11.36
HPK45973	R0.3	0.6	4	0.45	9	45	0.55	6.41	9.60	10.11	10.68	11.33	12.53
HPK45974	R0.3	0.6	4	0.45	10	45	0.55	6.01	10.65	11.22	11.86	12.57	13.70
HPK45975	R0.3	0.6	4	0.45	12	45	0.55	5.35	12.76	13.44	14.21	15.07	16.03
HPK45976	R0.3	0.6	4	0.6	1.5	35	0.55	12.55	1.71	1.79	1.88	1.97	2.21
HPK45977	R0.3	0.6	4	0.6	1.5	50	0.55	12.55	1.71	1.79	1.88	1.97	2.21
HPK45978	R0.3	0.6	6	0.45	2	50	0.55	12.81	2.24	2.34	2.46	2.60	2.92
HPK45979	R0.3	0.6	6	0.45	3	50	0.55	11.85	3.29	3.45	3.64	3.84	4.34
HPK45980	R0.3	0.6	6	0.45	4	50	0.55	11.02	4.34	4.56	4.81	5.09	5.77
HPK45981	R0.3	0.6	6	0.6	1.5	50	0.55	13.36	1.71	1.79	1.88	1.97	2.21
HPK45007	R0.35	0.7	4	0.5	2	45	0.65	11.80	2.24	2.34	2.45	2.58	2.90
HPK45982	R0.35	0.7	4	0.5	4	45	0.65	9.46	4.34	4.56	4.80	5.08	5.75
HPK45983	R0.35	0.7	4	0.5	6	45	0.65	7.89	6.44	6.78	7.15	7.57	8.59
HPK45984	R0.35	0.7	4	0.5	8	45	0.65	6.77	8.55	9.00	9.50	10.07	11.29
HPK45008	R0.4	0.8	4	0.6	2	45	0.75	11.79	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88
HPK45985	R0.4	0.8	4	0.6	3	45	0.75	10.46	3.28	3.44	3.62	3.82	4.30
HPK45986	R0.4	0.8	4	0.6	4	45	0.75	9.40	4.34	4.55	4.79	5.07	5.72
HPK45987	R0.4	0.8	4	0.6	5	45	0.75	8.53	5.39	5.66	5.97	6.31	7.15
HPK45988	R0.4	0.8	4	0.6	6	45	0.75	7.81	6.44	6.77	7.14	7.56	8.57
HPK45989	R0.4	0.8	4	0.6	7	45	0.75	7.20	7.49	7.88	8.32	8.81	9.99
HPK45990	R0.4	0.8	4	0.6	8	45	0.75	6.68	8.54	8.99	9.49	10.05	11.23
HPK45991	R0.4	0.8	4	0.6	10	45	0.75	5.83	10.65	11.21	11.84	12.55	13.56
HPK45992	R0.4	0.8	4	0.6	12	45	0.75	5.18	12.75	13.43	14.19	15.04	15.90
HPK45993	R0.4	0.8	4	0.8	2	35	0.75	11.79	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88
HPK45994	R0.4	0.8	4	0.8	2	50	0.75	11.79	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88
HPK45995	R0.4	0.8	6	0.6	2	50	0.75	12.85	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

SEGUIRE ▶




⊙: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N									S							H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎			◎	◎	

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPK45

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK45996	R0.4	0.8	6	0.8	2	50	0.75	12.85	2.23	2.33	2.45	2.57	2.88
HPK45009	R0.45	0.9	4	0.65	2	45	0.85	11.79	2.23	2.33	2.44	2.56	2.86
HPK45997	R0.45	0.9	4	0.65	4	45	0.85	9.34	4.33	4.55	4.79	5.05	5.70
HPK45998	R0.45	0.9	4	0.65	6	45	0.85	7.72	6.44	6.77	7.13	7.55	8.55
HPK45999	R0.45	0.9	4	0.65	8	45	0.85	6.58	8.54	8.99	9.48	10.04	11.16
HPK45010	R0.5	1.0	4	0.75	2	45	0.95	11.78	2.23	2.32	2.43	2.55	2.84
HPK45801	R0.5	1.0	4	0.75	2.5	45	0.95	11.04	2.75	2.88	3.02	3.17	3.55
HPK45802	R0.5	1.0	4	0.75	3	45	0.95	10.38	3.28	3.43	3.60	3.79	4.26
HPK45803	R0.5	1.0	4	0.75	4	45	0.95	9.27	4.33	4.54	4.78	5.04	5.68
HPK45804	R0.5	1.0	4	0.75	5	45	0.95	8.37	5.38	5.65	5.95	6.29	7.10
HPK45805	R0.5	1.0	4	0.75	6	45	0.95	7.63	6.44	6.76	7.13	7.54	8.53
HPK45806	R0.5	1.0	4	0.75	7	45	0.95	7.01	7.49	7.87	8.30	8.78	9.93
HPK45807	R0.5	1.0	4	0.75	8	45	0.95	6.49	8.54	8.98	9.47	10.03	11.10
HPK45808	R0.5	1.0	4	0.75	9	45	0.95	6.03	9.59	10.09	10.65	11.28	12.26
HPK45809	R0.5	1.0	4	0.75	10	45	0.95	5.64	10.64	11.20	11.82	12.52	13.43
HPK45810	R0.5	1.0	4	0.75	12	45	0.95	4.99	12.75	13.42	14.17	14.96	15.77
HPK45811	R0.5	1.0	4	0.75	13	45	0.95	4.71	13.80	14.53	15.35	16.06	16.94
HPK45812	R0.5	1.0	4	0.75	14	50	0.95	4.47	14.85	15.64	16.52	17.17	18.10
HPK45813	R0.5	1.0	4	0.75	16	50	0.95	4.05	16.96	17.86	18.87	19.38	20.44
HPK45814	R0.5	1.0	4	0.75	18	55	0.95	3.70	19.06	20.08	21.05	21.59	22.78
HPK45815	R0.5	1.0	4	0.75	20	55	0.95	3.41	21.16	22.30	23.20	23.81	25.11
HPK45816	R0.5	1.0	4	1	2.5	40	0.95	11.04	2.75	2.88	3.02	3.17	3.55
HPK45817	R0.5	1.0	4	1	2.5	50	0.95	11.04	2.75	2.88	3.02	3.17	3.55
HPK45818	R0.5	1.0	6	0.75	3	50	0.95	11.84	3.28	3.43	3.60	3.79	4.26
HPK45819	R0.5	1.0	6	0.75	4	50	0.95	10.95	4.33	4.54	4.78	5.04	5.68
HPK45820	R0.5	1.0	6	0.75	5	50	0.95	10.18	5.38	5.65	5.95	6.29	7.10

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

SEQUE ►

ISO	P												M				K				
	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati Acciai da utensili				Acciai Inox				
Descrizione materiale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Raccomandato					○			○	◎		○	◎									
ISO	N												S				H				
	Lega di Alluminio				Alluminio fuso, legato				Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)				Materiali non ferrosi				Super leghe resistenti al calore				
Descrizione materiale	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	45-49	50-55	56-60	61-65
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739
Raccomandato																		◎	◎		

◎: Specifico ○: Adatto



NEW

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

SERIES

HPK45

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc40-60)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK45821	R0.5	1.0	6	0.75	6	50	0.95	9.51	6.44	6.76	7.13	7.54	8.53
HPK45822	R0.5	1.0	6	0.75	7	50	0.95	8.92	7.49	7.87	8.30	8.78	9.95
HPK45823	R0.5	1.0	6	0.75	8	50	0.95	8.40	8.54	8.98	9.47	10.03	11.37
HPK45824	R0.5	1.0	6	0.75	10	50	0.95	7.53	10.64	11.20	11.82	12.52	14.22
HPK45825	R0.5	1.0	6	0.75	22	60	0.95	4.62	23.27	24.52	25.92	27.11	28.60
HPK45826	R0.5	1.0	6	1	2.5	50	0.95	12.34	2.75	2.88	3.02	3.17	3.55
HPK45012	R0.6	1.2	4	0.9	2.4	45	1.15	11.13	2.56	2.63	2.70	2.78	2.95
HPK45827	R0.6	1.2	4	0.9	4	45	1.15	9.12	4.21	4.34	4.47	4.62	4.94
HPK45828	R0.6	1.2	4	0.9	6	45	1.15	7.44	6.28	6.48	6.69	6.92	7.43
HPK45829	R0.6	1.2	4	0.9	8	45	1.15	6.28	8.35	8.62	8.90	9.22	9.92
HPK45830	R0.6	1.2	4	0.9	10	45	1.15	5.43	10.41	10.75	11.12	11.52	12.40
HPK45831	R0.6	1.2	4	0.9	12	45	1.15	4.79	12.48	12.89	13.34	13.82	14.89
HPK45832	R0.6	1.2	4	0.9	14	50	1.15	4.28	14.55	15.03	15.55	16.12	17.37
HPK45833	R0.6	1.2	4	0.9	16	50	1.15	3.87	16.61	17.17	17.77	18.42	19.86
HPK45834	R0.6	1.2	4	1.2	3	40	1.15	10.28	3.18	3.27	3.36	3.47	3.70
HPK45014	R0.7	1.4	4	1	8	45	1.35	6.06	8.34	8.61	8.89	9.20	9.89
HPK45835	R0.7	1.4	4	1	12	50	1.35	4.58	12.48	12.89	13.33	13.80	14.86
HPK45836	R0.7	1.4	4	1	16	50	1.35	3.67	16.61	17.17	17.76	18.40	19.84
HPK45015	R0.75	1.5	4	1.1	3	45	1.45	10.11	3.17	3.26	3.35	3.44	3.66
HPK45837	R0.75	1.5	4	1.1	4	45	1.45	8.87	4.21	4.33	4.46	4.59	4.91
HPK45838	R0.75	1.5	4	1.1	6	45	1.45	7.12	6.27	6.47	6.67	6.89	7.39
HPK45839	R0.75	1.5	4	1.1	8	45	1.45	5.94	8.34	8.61	8.89	9.19	9.88
HPK45840	R0.75	1.5	4	1.1	10	45	1.45	5.10	10.41	10.74	11.11	11.49	12.37
HPK45841	R0.75	1.5	4	1.1	12	45	1.45	4.46	12.48	12.88	13.32	13.79	14.85
HPK45842	R0.75	1.5	4	1.1	14	50	1.45	3.97	14.54	15.02	15.54	16.09	17.34
HPK45843	R0.75	1.5	4	1.1	16	50	1.45	3.57	16.61	17.16	17.76	18.39	19.82

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo>ø6:h5
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	

SEGRE ►




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M				K			
	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati Acciai da utensili				Acciai Inox			
Descrizione materiale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HB	125	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
Raccomandato																				
ISO	N												S				H			
	Lega di Alluminio						Alluminio fuso, legato						Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)				Materiali non ferrosi			
Descrizione materiale	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Raccomandato																				

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPK45

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK45844	R0.75	1.5	4	1.1	18	55	1.45	3.25	18.68	19.30	19.97	20.69	22.31
HPK45845	R0.75	1.5	4	1.1	20	55	1.45	2.98	20.74	21.44	22.19	22.99	-
HPK45846	R0.75	1.5	4	1.1	22	60	1.45	2.75	22.81	23.58	24.41	25.29	-
HPK45847	R0.75	1.5	4	1.1	30	70	1.45	2.10	31.08	32.14	33.27	34.49	-
HPK45848	R0.75	1.5	4	1.5	3.8	40	1.45	9.10	4.00	4.11	4.23	4.36	4.66
HPK45849	R0.75	1.5	4	1.5	3.8	50	1.45	9.10	4.00	4.11	4.23	4.36	4.66
HPK45850	R0.75	1.5	6	1.1	6	50	1.45	9.30	6.27	6.47	6.67	6.89	7.39
HPK45851	R0.75	1.5	6	1.1	8	50	1.45	8.13	8.34	8.61	8.89	9.19	9.88
HPK45852	R0.75	1.5	6	1.5	3.8	50	1.45	11.03	4.00	4.11	4.23	4.36	4.66
HPK45016	R0.8	1.6	4	1.2	8	45	1.55	5.82	8.34	8.60	8.88	9.19	9.87
HPK45853	R0.8	1.6	4	1.2	12	45	1.55	4.35	12.47	12.88	13.32	13.79	14.84
HPK45854	R0.8	1.6	4	1.2	16	50	1.55	3.47	16.61	17.16	17.75	18.39	19.81
HPK45855	R0.8	1.6	4	1.2	20	55	1.55	2.89	20.74	21.44	22.18	22.98	-
HPK45020	R1.0	2.0	4	1.5	3	45	1.95	9.74	3.16	3.24	3.32	3.41	3.60
HPK45856	R1.0	2.0	4	1.5	4	45	1.95	8.34	4.20	4.31	4.43	4.56	4.85
HPK45857	R1.0	2.0	4	1.5	6	45	1.95	6.46	6.26	6.45	6.64	6.86	7.33
HPK45858	R1.0	2.0	4	1.5	8	45	1.95	5.28	8.33	8.59	8.86	9.16	9.82
HPK45859	R1.0	2.0	4	1.5	10	45	1.95	4.46	10.40	10.73	11.08	11.46	12.30
HPK45860	R1.0	2.0	4	1.5	12	45	1.95	3.86	12.47	12.87	13.29	13.76	14.79
HPK45861	R1.0	2.0	4	1.5	13	45	1.95	3.62	13.50	13.94	14.40	14.91	16.03
HPK45862	R1.0	2.0	4	1.5	14	50	1.95	3.40	14.53	15.01	15.51	16.06	17.28
HPK45863	R1.0	2.0	4	1.5	16	50	1.95	3.04	16.60	17.15	17.73	18.36	19.76
HPK45864	R1.0	2.0	4	1.5	18	55	1.95	2.75	18.67	19.28	19.94	20.65	-
HPK45865	R1.0	2.0	4	1.5	20	55	1.95	2.51	20.74	21.42	22.16	22.95	-
HPK45866	R1.0	2.0	4	1.5	22	60	1.95	2.31	22.80	23.56	24.38	25.25	-
HPK45867	R1.0	2.0	4	1.5	25	65	1.95	2.06	25.90	26.77	27.70	28.70	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

SEGRE

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎			◎	◎	


NEW

SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPK45

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc40-60)

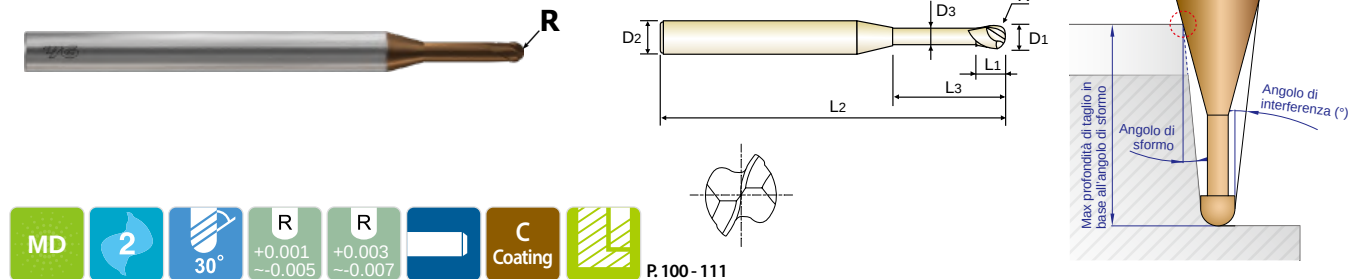

R0,05~R3 R3,5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0,5°	1°	1,5°	2°	3°
HPK45868	R1.0	2.0	4	1.5	30	70	1.95	1.74	31.07	32.12	33.24	-	-
HPK45869	R1.0	2.0	4	1.5	35	70	1.95	1.51	36.24	37.47	38.79	-	-
HPK45870	R1.0	2.0	4	1.5	40	90	1.95	1.34	41.41	42.82	-	-	-
HPK45871	R1.0	2.0	4	2	5	40	1.95	7.28	5.23	5.38	5.54	5.71	6.09
HPK45872	R1.0	2.0	4	2	5	50	1.95	7.28	5.23	5.38	5.54	5.71	6.09
HPK45873	R1.0	2.0	6	1.5	4	50	1.95	10.73	4.20	4.31	4.43	4.56	4.85
HPK45874	R1.0	2.0	6	1.5	6	50	1.95	9.05	6.26	6.45	6.64	6.86	7.33
HPK45875	R1.0	2.0	6	1.5	8	50	1.95	7.82	8.33	8.59	8.86	9.16	9.82
HPK45876	R1.0	2.0	6	1.5	10	50	1.95	6.89	10.40	10.73	11.08	11.46	12.30
HPK45877	R1.0	2.0	6	1.5	16	60	1.95	5.07	16.60	17.15	17.73	18.36	19.76
HPK45878	R1.0	2.0	6	1.5	25	65	1.95	3.63	25.90	26.77	27.70	28.70	30.95
HPK45879	R1.0	2.0	6	2	5	50	1.95	9.82	5.23	5.38	5.54	5.71	6.09
HPK45025	R1.25	2.5	4	2.3	6	45	2.4	5.54	6.35	6.53	6.72	6.93	7.39
HPK45880	R1.25	2.5	4	2.3	8	45	2.4	4.41	8.42	8.67	8.94	9.23	9.87
HPK45881	R1.25	2.5	4	2.3	10	45	2.4	3.66	10.49	10.81	11.15	11.53	12.36
HPK45882	R1.25	2.5	4	2.3	15	50	2.4	2.57	15.66	16.16	16.70	17.28	-
HPK45883	R1.25	2.5	4	2.3	20	55	2.4	1.98	20.82	21.51	22.24	-	-
HPK45884	R1.25	2.5	4	2.3	25	65	2.4	1.61	25.99	26.85	27.78	-	-
HPK45885	R1.25	2.5	4	2.3	30	70	2.4	1.35	31.16	32.20	-	-	-
HPK45886	R1.25	2.5	4	2.3	35	70	2.4	1.17	36.33	37.55	-	-	-
HPK45030	R1.5	3.0	4	3	8	40	2.85	3.31	8.51	8.75	9.01	9.30	9.93
HPK45887	R1.5	3.0	6	2.5	6	60	2.85	8.22	6.44	6.61	6.80	7.00	7.44
HPK45888	R1.5	3.0	6	2.5	8	60	2.85	6.91	8.51	8.75	9.01	9.30	9.93
HPK45889	R1.5	3.0	6	2.5	10	60	2.85	5.96	10.58	10.89	11.23	11.60	12.41
HPK45890	R1.5	3.0	6	2.5	12	60	2.85	5.23	12.64	13.03	13.45	13.90	14.90
HPK45891	R1.5	3.0	6	2.5	14	60	2.85	4.67	14.71	15.17	15.66	16.20	17.39

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)
Fino a R3	+0.001~-0.005
Oltre R3	+0.003~-0.007

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R6	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo>ø6:h5
Oltre R6	0~-0.012	

SEGUE ►




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi			Super leghe resistenti al calore			Leghe di titanio			Acciai temprati					Fusione di ghisa	Ghisa indurita		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎			◎	◎	

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPK45

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK45892	R1.5	3.0	6	2.5	16	60	2.85	4.21	16.78	17.31	17.88	18.49	19.87
HPK45893	R1.5	3.0	6	2.5	20	65	2.85	3.52	20.91	21.59	22.31	23.09	24.85
HPK45894	R1.5	3.0	6	2.5	25	65	2.85	2.92	26.08	26.94	27.86	28.84	-
HPK45895	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	2.50	31.25	32.29	33.40	34.59	-
HPK45896	R1.5	3.0	6	2.5	35	80	2.85	2.18	36.42	37.63	38.94	40.34	-
HPK45897	R1.5	3.0	6	2.5	40	90	2.85	1.94	41.59	42.98	44.48	-	-
HPK45898	R1.5	3.0	6	3	8	60	2.85	6.91	8.51	8.75	9.01	9.30	9.93
HPK45035	R1.75	3.5	6	2.8	15	60	1.25	3.24	19.79	20.41	21.09	21.81	23.44
HPK45899	R1.75	3.5	6	2.8	20	65	3.35	3.08	20.90	21.57	22.29	23.06	24.79
HPK45701	R1.75	3.5	6	2.8	25	65	3.35	2.54	26.07	26.92	27.83	28.81	-
HPK45702	R1.75	3.5	6	2.8	30	70	3.35	2.16	31.24	32.27	33.37	34.56	-
HPK45703	R1.75	3.5	6	2.8	35	80	3.35	1.87	36.41	37.62	38.91	-	-
HPK45704	R1.75	3.5	6	2.8	40	90	3.35	1.66	41.58	42.96	44.45	-	-
HPK45705	R1.75	3.5	6	2.8	45	90	3.35	1.49	46.75	48.31	-	-	-
HPK45040	R2.0	4.0	4	3	8	65	3.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45706	R2.0	4.0	6	3	8	65	3.85	5.70	8.49	8.72	8.96	9.22	9.81
HPK45707	R2.0	4.0	6	3	10	65	3.85	4.76	10.56	10.86	11.18	11.52	12.29
HPK45708	R2.0	4.0	6	3	12	65	3.85	4.08	12.63	13.00	13.39	13.82	14.78
HPK45709	R2.0	4.0	6	3	14	65	3.85	3.57	14.69	15.14	15.61	16.12	17.27
HPK45710	R2.0	4.0	6	3	15	65	3.85	3.36	15.73	16.21	16.72	17.27	18.51
HPK45711	R2.0	4.0	6	3	20	65	3.85	2.60	20.90	21.55	22.26	23.02	-
HPK45712	R2.0	4.0	6	3	25	70	3.85	2.12	26.06	26.90	27.80	28.77	-
HPK45713	R2.0	4.0	6	3	30	70	3.85	1.79	31.23	32.25	33.34	-	-
HPK45714	R2.0	4.0	6	3	35	80	3.85	1.55	36.40	37.60	38.88	-	-
HPK45715	R2.0	4.0	6	3	40	85	3.85	1.36	41.57	42.95	-	-	-
HPK45716	R2.0	4.0	6	3	45	90	3.85	1.22	46.74	48.30	-	-	-

SEGUE ►

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	32	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎			◎	◎	



NEW

SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

HPK45

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc40-60)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK45717	R2.0	4.0	6	3	50	100	3.85	1.10	51.91	53.64	-	-	-
HPK45718	R2.0	4.0	6	4	10	40	3.85	4.76	10.56	10.86	11.18	11.52	12.29
HPK45719	R2.0	4.0	6	4	10	60	3.85	4.76	10.56	10.86	11.18	11.52	12.29
HPK45050	R2.5	5.0	6	3.5	10	70	4.85	2.97	10.54	10.82	11.12	11.45	-
HPK45720	R2.5	5.0	6	3.5	15	70	4.85	1.96	15.71	16.17	16.66	-	-
HPK45721	R2.5	5.0	6	3.5	20	70	4.85	1.46	20.88	21.52	-	-	-
HPK45722	R2.5	5.0	6	3.5	25	70	4.85	1.16	26.05	26.87	-	-	-
HPK45723	R2.5	5.0	6	3.5	30	80	4.85	0.97	31.22	-	-	-	-
HPK45724	R2.5	5.0	6	3.5	40	90	4.85	0.72	41.55	-	-	-	-
HPK45725	R2.5	5.0	6	5	12	45	4.85	2.46	12.61	12.96	13.34	13.75	-
HPK45726	R2.5	5.0	6	5	12	60	4.85	2.46	12.61	12.96	13.34	13.75	-
HPK45060	R3.0	6.0	6	6	10	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45727	R3.0	6.0	6	6	15	45	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45728	R3.0	6.0	6	6	15	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45729	R3.0	6.0	6	6	15	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45730	R3.0	6.0	6	6	20	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45731	R3.0	6.0	6	6	25	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45732	R3.0	6.0	6	6	30	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45733	R3.0	6.0	6	6	35	85	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45734	R3.0	6.0	6	6	40	90	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45735	R3.0	6.0	6	6	50	120	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45736	R3.0	6.0	6	6	60	120	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK45080	R4.0	8.0	8	12	24	100	7.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK45100	R5.0	10.0	10	15	30	100	9.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK45120	R6.0	12.0	12	18	36	110	11.7	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)
Fino a R3	+0.001~-0.005
Oltre R3	+0.003~-0.007

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R6	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo>ø6:h5
Oltre R6	0~-0.012	




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎			◎	◎	

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

HPK47

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	θ°	L4		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK47001	R0.05	0.1	4	0.07	0.5	50	0.085	3°	0.17	14.23	0.37	0.44	0.51	0.53	0.56
HPK47901	R0.05	0.1	4	0.07	0.75	50	0.085	3°	0.17	13.88	0.37	0.44	0.58	0.76	0.81
HPK470015	R0.075	0.15	4	0.1	1	50	0.135	3°	0.25	13.55	0.46	0.55	0.71	1.00	1.08
HPK47902	R0.075	0.15	4	0.1	1.5	50	0.135	3°	0.25	12.92	0.46	0.55	0.71	1.03	1.58
HPK47002	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	50	0.17	0.5°	0.35	12.59	1.57	1.62	1.67	1.73	1.86
HPK47903	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	50	0.17	1°	0.35	12.64	1.53	1.58	1.63	1.69	1.82
HPK47904	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	50	0.17	1.5°	0.35	12.69	1.33	1.54	1.59	1.64	1.77
HPK47905	R0.1	0.2	4	0.15	1.5	50	0.17	2°	0.35	12.75	1.01	1.46	1.55	1.60	1.72
HPK47906	R0.1	0.2	4	0.15	2	50	0.17	0.5°	0.35	11.93	2.07	2.13	2.21	2.29	2.46
HPK47907	R0.1	0.2	4	0.15	2	50	0.17	1°	0.35	12.00	2.01	2.08	2.15	2.23	2.40
HPK47908	R0.1	0.2	4	0.15	2	50	0.17	1.5°	0.35	12.07	1.33	2.02	2.09	2.16	2.33
HPK47909	R0.1	0.2	4	0.15	2	50	0.17	2°	0.35	12.14	1.01	1.46	2.03	2.10	2.26
HPK47910	R0.1	0.2	4	0.15	3	50	0.17	3°	0.35	11.28	0.74	0.90	1.17	1.71	3.13
HPK47911	R0.1	0.2	4	0.15	3	50	0.17	5°	0.35	11.69	0.57	0.63	0.70	0.80	1.15
HPK47912	R0.1	0.2	4	0.15	5	50	0.17	3°	0.35	9.68	0.74	0.90	1.17	1.71	5.13
HPK47913	R0.1	0.2	4	0.15	5	50	0.17	5°	0.35	10.23	0.57	0.63	0.70	0.80	1.15
HPK47003	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	0.5°	0.5	11.92	2.07	2.14	2.21	2.29	2.46
HPK47914	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	1°	0.5	11.99	2.02	2.08	2.15	2.23	2.40
HPK47915	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	1.5°	0.5	12.05	1.53	2.03	2.10	2.17	2.34
HPK47916	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	2°	0.5	12.12	1.19	1.71	2.05	2.12	2.28
HPK47917	R0.15	0.3	4	0.2	2	50	0.27	3°	0.5	12.26	0.91	1.10	1.42	2.00	2.15
HPK47918	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	0.5°	0.5	10.77	3.07	3.17	3.28	3.40	3.66
HPK47919	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	1°	0.5	10.86	2.57	3.08	3.19	3.30	3.56
HPK47920	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	1.5°	0.5	10.95	1.53	2.92	3.10	3.21	3.46
HPK47921	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	2°	0.5	11.04	1.19	1.71	3.01	3.12	3.36
HPK47922	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	3°	0.5	11.23	0.91	1.10	1.42	2.06	3.15


SEGUE ►



Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N									S							H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio			Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎			◎	◎	

HPK47

- 

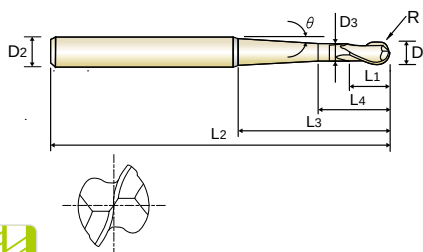




CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃	θ°	L ₄		0,5°	1°	1,5°	2°	3°
HPK47923	R0.15	0.3	4	0.2	3	50	0.27	5°	0.5	11.62	0.73	0.80	0.89	1.02	1.45
HPK47924	R0.15	0.3	4	0.2	5	50	0.27	3°	0.5	9.61	0.91	1.10	1.42	2.06	5.15
HPK47925	R0.15	0.3	4	0.2	5	50	0.27	5°	0.5	10.14	0.73	0.80	0.89	1.02	1.45
HPK47926	R0.15	0.3	4	0.2	7	50	0.27	3°	0.5	8.39	0.91	1.10	1.42	2.06	7.15
HPK47927	R0.15	0.3	4	0.2	7	50	0.27	5°	0.5	8.99	0.73	0.80	0.89	1.02	1.45
HPK47004	R0.2	0.4	4	0.3	3	50	0.37	0.5°	0.7	10.73	3.07	3.17	3.28	3.40	3.66
HPK47928	R0.2	0.4	4	0.3	3	50	0.37	1°	0.7	10.81	2.92	3.09	3.20	3.31	3.56
HPK47929	R0.2	0.4	4	0.3	3	50	0.37	1.5°	0.7	10.90	1.81	3.01	3.12	3.23	3.47
HPK47930	R0.2	0.4	4	0.3	3	50	0.37	2°	0.7	10.98	1.44	2.06	3.03	3.14	3.38
HPK47931	R0.2	0.4	4	0.3	4	50	0.37	0.5°	0.7	9.76	4.07	4.21	4.35	4.51	4.86
HPK47932	R0.2	0.4	4	0.3	4	50	0.37	1°	0.7	9.86	2.92	4.09	4.24	4.39	4.73
HPK47933	R0.2	0.4	4	0.3	4	50	0.37	1.5°	0.7	9.96	1.81	3.42	4.12	4.26	4.59
HPK47934	R0.2	0.4	4	0.3	4	50	0.37	2°	0.7	10.06	1.44	2.06	3.92	4.14	4.46
HPK47935	R0.2	0.4	4	0.3	5	50	0.37	3°	0.7	9.52	1.14	1.38	1.77	2.56	5.19
HPK47936	R0.2	0.4	4	0.3	5	50	0.37	5°	0.7	10.04	0.95	1.04	1.16	1.32	1.87
HPK47937	R0.2	0.4	4	0.3	6	50	0.37	0.5°	0.7	8.26	6.07	6.28	6.50	6.74	7.27
HPK47938	R0.2	0.4	4	0.3	6	50	0.37	1°	0.7	8.37	2.92	6.09	6.31	6.54	7.05
HPK47939	R0.2	0.4	4	0.3	6	50	0.37	1.5°	0.7	8.49	1.81	3.42	6.12	6.34	6.84
HPK47940	R0.2	0.4	4	0.3	6	50	0.37	2°	0.7	8.61	1.44	2.06	3.92	6.14	6.62
HPK47941	R0.2	0.4	4	0.3	7	50	0.37	3°	0.7	8.30	1.14	1.38	1.77	2.56	7.19
HPK47942	R0.2	0.4	4	0.3	7	50	0.37	5°	0.7	8.88	0.95	1.04	1.16	1.32	1.87
HPK47005	R0.25	0.5	4	0.35	4	50	0.45	0.5°	0.85	9.67	4.12	4.25	4.40	4.55	4.90
HPK47943	R0.25	0.5	4	0.35	4	50	0.45	1°	0.85	9.76	4.01	4.14	4.28	4.43	4.77
HPK47944	R0.25	0.5	4	0.35	4	50	0.45	1.5°	0.85	9.86	2.58	4.03	4.17	4.32	4.65
HPK47945	R0.25	0.5	4	0.35	4	50	0.45	2°	0.85	9.96	2.00	2.88	4.05	4.20	4.52
HPK47946	R0.25	0.5	4	0.35	5	50	0.45	0.5°	0.85	8.85	5.12	5.29	5.47	5.66	6.10

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

HPK47

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)



R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	θ°	L4		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK47947	R0.25	0.5	4	0.35	5	50	0.45	1°	0.85	8.96	4.31	5.14	5.32	5.51	5.93
HPK47948	R0.25	0.5	4	0.35	5	50	0.45	1.5°	0.85	9.06	2.58	4.91	5.17	5.35	5.77
HPK47949	R0.25	0.5	4	0.35	5	50	0.45	2°	0.85	9.18	2.00	2.88	5.02	5.20	5.60
HPK47006	R0.3	0.6	4	0.45	4	50	0.55	0.5°	1.05	9.61	4.12	4.25	4.40	4.55	4.90
HPK47950	R0.3	0.6	4	0.45	4	50	0.55	1°	1.05	9.70	4.02	4.15	4.29	4.44	4.78
HPK47951	R0.3	0.6	4	0.45	4	50	0.55	1.5°	1.05	9.79	2.86	4.05	4.18	4.33	4.66
HPK47952	R0.3	0.6	4	0.45	4	50	0.55	3°	1.05	10.08	1.77	2.14	2.75	3.98	4.30
HPK47953	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	0.5°	1.05	8.78	5.12	5.29	5.47	5.66	6.10
HPK47954	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	1°	1.05	8.88	4.66	5.15	5.33	5.52	5.94
HPK47955	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	1.5°	1.05	8.98	2.86	5.01	5.18	5.37	5.78
HPK47956	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	2°	1.05	9.09	2.25	3.23	5.04	5.22	5.62
HPK47957	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	3°	1.05	9.31	1.77	2.14	2.75	3.98	5.30
HPK47958	R0.3	0.6	4	0.45	5	50	0.55	5°	1.05	9.79	1.45	1.59	1.78	2.02	2.88
HPK47959	R0.3	0.6	4	0.45	6	50	0.55	0.5°	1.05	8.08	6.12	6.32	6.54	6.78	7.30
HPK47960	R0.3	0.6	4	0.45	6	50	0.55	1°	1.05	8.19	4.66	6.15	6.36	6.59	7.10
HPK47961	R0.3	0.6	4	0.45	6	50	0.55	1.5°	1.05	8.30	2.86	5.41	6.18	6.41	6.90
HPK47962	R0.3	0.6	4	0.45	6	50	0.55	2°	1.05	8.41	2.25	3.23	6.01	6.22	6.70
HPK47963	R0.3	0.6	4	0.45	7	50	0.55	3°	1.05	8.08	1.77	2.14	2.75	3.98	7.30
HPK47964	R0.3	0.6	4	0.45	7	50	0.55	5°	1.05	8.63	1.45	1.59	1.78	2.02	2.88
HPK47965	R0.3	0.6	4	0.45	8	50	0.55	0.5°	1.05	6.97	8.12	8.39	8.69	9.00	9.71
HPK47966	R0.3	0.6	4	0.45	8	50	0.55	1°	1.05	7.08	4.66	8.15	8.44	8.74	9.43
HPK47967	R0.3	0.6	4	0.45	8	50	0.55	1.5°	1.05	7.20	2.86	5.41	8.18	8.48	9.14
HPK47968	R0.3	0.6	4	0.45	8	50	0.55	2°	1.05	7.32	2.25	3.23	6.16	8.22	8.86
HPK47008	R0.4	0.8	4	0.6	8	60	0.75	0.5°	1.4	6.78	8.13	8.40	8.69	9.00	9.70
HPK47969	R0.4	0.8	4	0.6	8	60	0.75	1°	1.4	6.89	5.26	8.17	8.45	8.75	9.43
HPK47970	R0.4	0.8	4	0.6	8	60	0.75	1.5°	1.4	7.01	3.33	6.26	8.21	8.50	9.16

SEGRE ►



Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎			◎	◎	

HPK47

- 

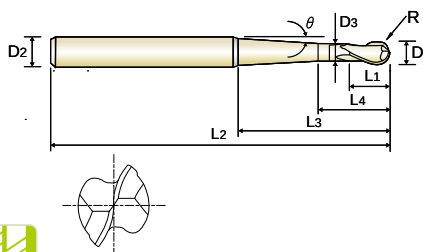




CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃	θ°	L ₄		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK47971	R0.4	0.8	4	0.6	8	60	0.75	2°	1.4	7.12	2.69	3.83	7.26	8.26	8.89
HPK47972	R0.4	0.8	4	0.6	12	60	0.75	0.5°	1.4	5.28	12.13	12.54	12.98	13.45	14.51
HPK47973	R0.4	0.8	4	0.6	12	60	0.75	1°	1.4	5.38	5.26	12.17	12.59	13.05	14.08
HPK47974	R0.4	0.8	4	0.6	12	60	0.75	1.5°	1.4	5.50	3.33	6.26	12.21	12.65	13.65
HPK47975	R0.4	0.8	4	0.6	12	60	0.75	2°	1.4	5.61	2.69	3.83	7.26	12.26	13.22
HPK47010	R0.5	1.0	4	0.75	6	60	0.95	0.5°	2.75	7.71	6.17	6.37	6.58	6.81	7.32
HPK47976	R0.5	1.0	4	0.75	6	60	0.95	1°	2.75	7.78	6.06	6.26	6.46	6.69	7.19
HPK47977	R0.5	1.0	4	0.75	6	60	0.95	1.5°	2.75	7.85	5.31	6.14	6.35	6.57	7.06
HPK47978	R0.5	1.0	4	0.75	8	60	0.95	0.5°	2.75	6.57	8.17	8.44	8.73	9.03	9.73
HPK47979	R0.5	1.0	4	0.75	8	60	0.95	1°	2.75	6.66	7.86	8.26	8.54	8.84	9.51
HPK47980	R0.5	1.0	4	0.75	8	60	0.95	1.5°	2.75	6.75	5.31	8.07	8.35	8.64	9.30
HPK47981	R0.5	1.0	4	0.75	8	60	0.95	2°	2.75	6.84	4.45	6.43	8.16	8.44	9.09
HPK47982	R0.5	1.0	4	0.75	10	60	0.95	0.5°	2.75	5.73	10.17	10.51	10.87	11.26	12.13
HPK47983	R0.5	1.0	4	0.75	10	60	0.95	1°	2.75	5.82	7.86	10.26	10.61	10.99	11.84
HPK47984	R0.5	1.0	4	0.75	10	60	0.95	1.5°	2.75	5.91	5.31	10.00	10.35	10.72	11.55
HPK47985	R0.5	1.0	4	0.75	10	60	0.95	2°	2.75	6.01	4.45	6.43	10.09	10.44	11.25
HPK47986	R0.5	1.0	4	0.75	10	60	0.95	3°	2.75	6.22	3.77	4.59	5.95	8.67	10.66
HPK47987	R0.5	1.0	4	0.75	12	60	0.95	0.5°	2.75	5.08	12.17	12.58	13.02	13.48	14.54
HPK47988	R0.5	1.0	4	0.75	12	60	0.95	1°	2.75	5.17	7.86	12.26	12.68	13.14	14.16
HPK47989	R0.5	1.0	4	0.75	12	60	0.95	1.5°	2.75	5.26	5.31	10.11	12.35	12.79	13.79
HPK47990	R0.5	1.0	4	0.75	16	60	0.95	0.5°	2.75	4.13	16.17	16.72	17.30	17.93	19.35
HPK47991	R0.5	1.0	4	0.75	16	60	0.95	1°	2.75	4.22	7.86	16.26	16.83	17.44	18.81
HPK47992	R0.5	1.0	4	0.75	16	60	0.95	1.5°	2.75	4.31	5.31	10.11	16.35	16.94	18.28
HPK47993	R0.5	1.0	4	0.75	20	70	0.95	0.5°	2.75	3.49	20.17	20.86	21.59	22.38	24.16
HPK47994	R0.5	1.0	4	0.75	20	70	0.95	1°	2.75	3.57	7.86	20.26	20.97	21.74	23.46
HPK47995	R0.5	1.0	4	0.75	20	70	0.95	1.5°	2.75	3.65	5.31	10.11	20.35	21.09	22.76

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

HPK47

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)



P.100-111

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃	θ°	L ₄		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK47996	R0.5	1.0	4	0.75	20	70	0.95	2°	2.75	3.74	4.45	6.43	12.36	20.44	22.06
HPK47997	R0.5	1.0	4	0.75	20	70	0.95	3°	2.75	3.93	3.77	4.59	5.95	8.67	20.66
HPK47998	R0.5	1.0	4	0.75	25	70	0.95	0.5°	2.75	2.91	25.17	26.03	26.95	27.95	-
HPK47999	R0.5	1.0	4	0.75	25	70	0.95	1°	2.75	2.99	7.86	25.26	26.15	27.11	-
HPK47801	R0.5	1.0	4	0.75	25	70	0.95	1.5°	2.75	3.06	5.31	10.11	25.35	26.28	28.37
HPK47802	R0.5	1.0	4	0.75	30	70	0.95	0.5°	2.75	2.50	30.17	31.21	32.31	33.51	-
HPK47803	R0.5	1.0	4	0.75	30	70	0.95	1°	2.75	2.57	7.86	30.26	31.33	32.49	-
HPK47804	R0.5	1.0	4	0.75	30	70	0.95	1.5°	2.75	2.64	5.31	10.11	30.35	31.47	-
HPK47805	R0.5	1.0	4	0.75	30	70	0.95	2°	2.75	2.71	4.45	6.43	12.36	30.44	-
HPK47896	R0.5	1.0	6	0.75	30	70	0.95	3°	2.75	4.26	3.77	4.59	5.95	8.67	30.66
HPK47015	R0.75	1.5	4	1.1	10	60	1.45	0.5°	3.1	5.18	10.18	10.50	10.86	11.24	12.09
HPK47806	R0.75	1.5	4	1.1	10	60	1.45	1°	3.1	5.27	8.31	10.26	10.61	10.98	11.81
HPK47807	R0.75	1.5	4	1.1	10	60	1.45	1.5°	3.1	5.36	5.71	10.02	10.36	10.72	11.53
HPK47808	R0.75	1.5	4	1.1	10	60	1.45	2°	3.1	5.45	4.84	6.88	10.11	10.46	11.25
HPK47809	R0.75	1.5	4	1.1	15	60	1.45	0.5°	3.1	3.84	15.18	15.68	16.22	16.80	18.10
HPK47810	R0.75	1.5	4	1.1	15	60	1.45	1°	3.1	3.92	8.31	15.26	15.79	16.35	17.62
HPK47811	R0.75	1.5	4	1.1	15	60	1.45	1.5°	3.1	4.01	5.71	10.66	15.36	15.91	17.14
HPK47812	R0.75	1.5	4	1.1	15	60	1.45	2°	3.1	4.10	4.84	6.88	13.01	15.46	16.65
HPK47813	R0.75	1.5	4	1.1	20	70	1.45	0.5°	3.1	3.05	20.18	20.85	21.58	22.36	24.11
HPK47814	R0.75	1.5	4	1.1	20	70	1.45	1°	3.1	3.12	8.31	20.26	20.97	21.73	23.43
HPK47815	R0.75	1.5	4	1.1	20	70	1.45	1.5°	3.1	3.20	5.71	10.66	20.36	21.09	22.74
HPK47816	R0.75	1.5	4	1.1	20	70	1.45	2°	3.1	3.28	4.84	6.88	13.01	20.46	22.06
HPK47817	R0.75	1.5	4	1.1	25	70	1.45	0.5°	3.1	2.53	25.18	26.03	26.94	27.92	-
HPK47818	R0.75	1.5	4	1.1	25	70	1.45	1°	3.1	2.59	8.31	25.26	26.15	27.10	-
HPK47819	R0.75	1.5	4	1.1	30	70	1.45	0.5°	3.1	2.16	30.18	31.20	32.30	33.48	-
HPK47820	R0.75	1.5	4	1.1	30	70	1.45	1°	3.1	2.22	8.31	30.26	31.33	32.48	-



Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

SEGUIRE ▶

☉: Specifico ○: Adatto																									
ISO	P												M			K									
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20				
Hrc		12	13	25	28	32	6	29	32	38	15	35.1	44	15	23	10	10	26	3	25	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Raccomandato					○				○		○	☉													
ISO	N									S							H								
Descrizione materiale	Leghe di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1		38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
Hrc											15	30	32	34	35			45-49		50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469		481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		☉	☉				☉	☉	

HPK47

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

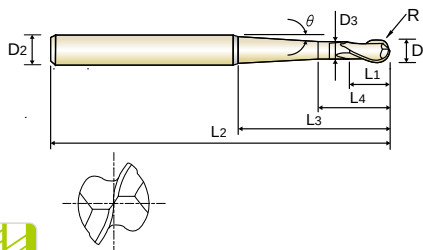

P. 100 - 111

R0.05~R3	R3.5~R6
0.05~0.1 0.1~0.2 0.2~0.3 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.8 0.8~0.9 0.9~1.0 1.0~1.1 1.1~1.2 1.2~1.3 1.3~1.4 1.4~1.5 1.5~1.6 1.6~1.7 1.7~1.8 1.8~1.9 1.9~2.0 2.0~2.1 2.1~2.2 2.2~2.3 2.3~2.4 2.4~2.5 2.5~2.6 2.6~2.7 2.7~2.8 2.8~2.9 2.9~3.0 3.0~3.1 3.1~3.2 3.2~3.3 3.3~3.4 3.4~3.5 3.5~3.6 3.6~3.7 3.7~3.8 3.8~3.9 3.9~4.0 4.0~4.1 4.1~4.2 4.2~4.3 4.3~4.4 4.4~4.5 4.5~4.6 4.6~4.7 4.7~4.8 4.8~4.9 4.9~5.0 5.0~5.1 5.1~5.2 5.2~5.3 5.3~5.4 5.4~5.5 5.5~5.6 5.6~5.7 5.7~5.8 5.8~5.9 5.9~6.0 6.0~6.1 6.1~6.2 6.2~6.3 6.3~6.4 6.4~6.5 6.5~6.6 6.6~6.7 6.7~6.8 6.8~6.9 6.9~7.0 7.0~7.1 7.1~7.2 7.2~7.3 7.3~7.4 7.4~7.5 7.5~7.6 7.6~7.7 7.7~7.8 7.8~7.9 7.9~8.0 8.0~8.1 8.1~8.2 8.2~8.3 8.3~8.4 8.4~8.5 8.5~8.6 8.6~8.7 8.7~8.8 8.8~8.9 8.9~9.0 9.0~9.1 9.1~9.2 9.2~9.3 9.3~9.4 9.4~9.5 9.5~9.6 9.6~9.7 9.7~9.8 9.8~9.9 9.9~10.0	3.5~3.6 3.6~3.7 3.7~3.8 3.8~3.9 3.9~4.0 4.0~4.1 4.1~4.2 4.2~4.3 4.3~4.4 4.4~4.5 4.5~4.6 4.6~4.7 4.7~4.8 4.8~4.9 4.9~5.0 5.0~5.1 5.1~5.2 5.2~5.3 5.3~5.4 5.4~5.5 5.5~5.6 5.6~5.7 5.7~5.8 5.8~5.9 5.9~6.0 6.0~6.1 6.1~6.2 6.2~6.3 6.3~6.4 6.4~6.5 6.5~6.6 6.6~6.7 6.7~6.8 6.8~6.9 6.9~7.0 7.0~7.1 7.1~7.2 7.2~7.3 7.3~7.4 7.4~7.5 7.5~7.6 7.6~7.7 7.7~7.8 7.8~7.9 7.9~8.0 8.0~8.1 8.1~8.2 8.2~8.3 8.3~8.4 8.4~8.5 8.5~8.6 8.6~8.7 8.7~8.8 8.8~8.9 8.9~9.0 9.0~9.1 9.1~9.2 9.2~9.3 9.3~9.4 9.4~9.5 9.5~9.6 9.6~9.7 9.7~9.8 9.8~9.9 9.9~10.0

Unità: mm

SEGUIRE ▶




⊙: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎				◎	◎

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE SCARICO CONICO

HPK47

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)



P.100-111

R0.05~R3 R3.5~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃	θ°	L ₄		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK47846	R1.0	2.0	6	1.5	40	80	1.95	1.5°	3.5	2.66	6.18	11.36	40.37	41.85	-
HPK47847	R1.0	2.0	6	1.5	40	80	1.95	2°	3.5	2.74	5.29	7.43	13.86	40.48	-
HPK47848	R1.0	2.0	6	1.5	50	90	1.95	1°	3.5	2.14	8.86	50.27	52.05	53.97	-
HPK47849	R1.0	2.0	6	1.5	50	90	1.95	1.5°	3.5	2.20	6.18	11.36	50.37	52.22	-
HPK47850	R1.0	2.0	6	1.5	50	90	1.95	2°	3.5	2.27	5.29	7.43	13.86	50.48	-
HPK47030	R1.5	3.0	6	2.5	15	70	2.85	0.5°	4.5	4.51	15.39	15.87	16.39	16.95	18.21
HPK47851	R1.5	3.0	6	2.5	15	70	2.85	1°	4.5	4.59	15.04	15.51	16.01	16.56	17.78
HPK47852	R1.5	3.0	6	2.5	15	70	2.85	1.5°	4.5	4.67	10.30	15.14	15.64	16.17	17.35
HPK47853	R1.5	3.0	6	2.5	15	70	2.85	2°	4.5	4.76	8.36	11.79	15.26	15.77	16.93
HPK47854	R1.5	3.0	6	2.5	20	70	2.85	0.5°	4.5	3.60	20.39	21.05	21.75	22.51	24.22
HPK47855	R1.5	3.0	6	2.5	20	70	2.85	1°	4.5	3.67	16.09	20.51	21.19	21.93	23.59
HPK47856	R1.5	3.0	6	2.5	20	70	2.85	1.5°	4.5	3.75	10.30	19.09	20.64	21.35	22.96
HPK47857	R1.5	3.0	6	2.5	20	70	2.85	2°	4.5	3.84	8.36	11.79	20.08	20.77	22.33
HPK47858	R1.5	3.0	6	2.5	25	70	2.85	0.5°	4.5	2.99	25.39	26.22	27.12	28.08	-
HPK47859	R1.5	3.0	6	2.5	25	70	2.85	1°	4.5	3.06	16.09	25.51	26.38	27.31	29.40
HPK47860	R1.5	3.0	6	2.5	25	70	2.85	1.5°	4.5	3.14	10.30	19.09	25.64	26.54	28.57
HPK47861	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	0.5°	4.5	2.56	30.39	31.40	32.48	33.64	-
HPK47862	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	1°	4.5	2.63	16.09	30.51	31.56	32.68	-
HPK47863	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	1.5°	4.5	2.69	10.30	19.09	30.64	31.73	-
HPK47864	R1.5	3.0	6	2.5	30	70	2.85	2°	4.5	2.77	8.36	11.79	22.08	30.77	-
HPK47865	R1.5	3.0	6	2.5	40	80	2.85	0.5°	4.5	1.99	40.39	41.75	43.20	-	-
HPK47866	R1.5	3.0	6	2.5	40	80	2.85	1°	4.5	2.04	16.09	40.51	41.92	43.43	-
HPK47867	R1.5	3.0	6	2.5	40	80	2.85	1.5°	4.5	2.10	10.30	19.09	40.64	42.10	-
HPK47868	R1.5	3.0	6	2.5	50	90	2.85	0.5°	4.5	1.62	50.39	52.09	53.92	-	-
HPK47869	R1.5	3.0	6	2.5	50	90	2.85	1°	4.5	1.67	16.09	50.51	52.28	-	-
HPK47870	R1.5	3.0	6	2.5	50	90	2.85	1.5°	4.5	1.72	10.30	19.09	50.64	-	-

SEGUIRE ▶



Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007		* Diam. Gambo>ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HrC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S							H						
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HrC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎				◎	◎

HPK47

- 
- A close-up photograph of the tip of a tungsten carbide drill bit. The bit is oriented horizontally, with the cutting edge on the right. The cutting edge is a sharp, dark, conical point. The body of the bit is a lighter, metallic color. The label 'R' is visible on the right side of the bit, near the cutting edge.

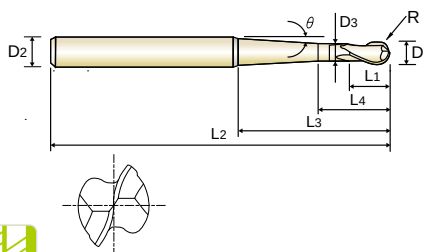

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo scarico conico(°)	Lungh. scarico cilindrico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3	θ°	L4		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK47040	R2.0	4.0	6	3	20	80	3.85	1°	5	2.72	16.59	20.51	21.18	21.90	-
HPK47871	R2.0	4.0	6	3	30	80	3.85	1°	5	1.89	16.59	30.51	31.54	-	-
HPK47872	R2.0	4.0	6	3	40	80	3.85	1°	5	1.44	16.59	40.51	-	-	-
HPK47873	R2.0	4.0	6	3	50	90	3.85	1°	5	1.17	16.59	50.51	-	-	-
HPK47874	R2.0	4.0	6	3	61.1	110	3.85	1°	5	0.96	16.59	-	-	-	-
HPK47897	R2.5	5.0	8	10	30	80	4.85	1°	13	2.66	30.07	31.03	32.06	33.17	-
HPK47898	R2.5	5.0	8	10	40	90	4.85	1°	13	2.06	32.09	41.03	42.42	43.92	-
HPK47899	R2.5	5.0	8	10	60	110	4.85	1°	13	1.42	32.09	61.03	-	-	-
HPK47702	R2.5	5.0	8	10	74	150	4.75	1.5°	13	1.20	25.41	48.31	-	-	-
HPK47701	R2.5	5.0	8	10	90	140	4.85	1°	13	0.97	32.09	-	-	-	-
HPK47703	R2.5	5.0	8	10	100	150	4.85	0.5°	13	0.85	100.64	-	-	-	-
HPK47704	R3.0	6.0	8	12	30	80	5.85	1°	15	1.91	30.19	31.14	32.15	-	-
HPK47705	R3.0	6.0	8	12	40	90	5.85	1°	15	1.45	35.59	41.14	-	-	-
HPK47706	R3.0	6.0	8	12	45	95	5.85	1°	15	1.30	35.59	46.14	-	-	-
HPK47707	R3.0	6.0	8	12	50	100	5.85	1°	15	1.18	35.59	51.14	-	-	-
HPK47708	R3.0	6.0	8	12	120	200	5.85	0.5°	15	0.49	-	-	-	-	-
HPK47709	R3.0	6.0	10	12	30	80	5.85	3°	15	3.60	19.11	23.14	29.84	30.99	33.27
HPK47710	R3.0	6.0	10	12	50	100	5.85	1.5°	15	2.23	25.29	47.58	51.61	53.43	-
HPK47711	R3.0	6.0	10	12	60	110	5.85	1°	15	1.85	35.59	61.14	63.24	-	-
HPK47712	R3.0	6.0	10	12	70	120	5.85	1°	15	1.61	35.59	71.14	73.60	-	-
HPK47713	R3.0	6.0	10	12	80	130	5.85	1°	15	1.42	35.59	81.14	-	-	-
HPK47714	R3.0	6.0	10	12	96	200	5.75	1.5°	15	1.23	28.16	53.31	-	-	-
HPK47715	R3.0	6.0	10	12	120	200	5.85	1°	15	0.97	35.59	-	-	-	-
HPK47070	R3.5	7.0	10	14	40	90	6.70	3°	17	2.25	23.13	28.03	36.20	40.94	-
HPK47875	R3.5	7.0	10	14	45	95	6.70	1°	17	1.87	45.09	46.54	48.09	-	-
HPK47876	R3.5	7.0	10	14	60	110	6.70	1.5°	17	1.47	32.34	60.04	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007		* Diam. Gambo>ø6: h5

SEGUIE ►

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎				◎	◎



NEW

SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA SCARICATA

HPK46

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc40-60)

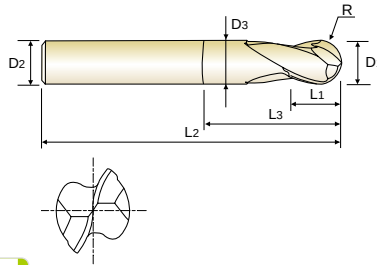

R0.5~R3 R3.5~R12.5

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK46010	R0.5	1.0	4	1	2.5	45	0.95	10.38	2.78	2.93	3.10	3.29	3.76
HPK46015	R0.75	1.5	4	1.5	3.75	45	1.45	8.36	3.97	4.11	4.26	4.42	4.78
HPK46020	R1.0	2.0	6	2	5	45	1.95	9.05	5.26	5.45	5.64	5.86	6.33
HPK46025	R1.25	2.5	6	2.5	6.25	45	2.4	7.69	6.65	6.89	7.13	7.40	8.00
HPK46030	R1.5	3.0	6	3	7.5	45	2.85	6.40	8.04	8.32	8.62	8.95	9.67
HPK46035	R1.75	3.5	6	3.5	8.75	45	3.35	5.22	9.33	9.66	10.01	10.38	11.23
HPK46040	R2.0	4.0	6	4	10	45	3.85	4.08	10.63	11.00	11.39	11.82	12.78
HPK46050	R2.5	5.0	6	5	12.5	50	4.85	1.96	13.21	13.67	14.16	-	-
HPK46060	R3.0	6.0	6	6	15	50	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK46080	R4.0	8.0	8	8	20	60	7.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK46100	R5.0	10.0	10	10	25	70	9.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK46120	R6.0	12.0	12	12	30	75	11.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK46140	R7.0	14.0	14	14	28	110	13.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK46160	R8.0	16.0	16	16	32	140	15.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK46180	R9.0	18.0	18	18	36	140	17.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK46200	R10.0	20.0	20	20	40	160	19.7	0.00	-	-	-	-	-
HPK46250	R12.5	25.0	25	25	50	180	24.7	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)
Fino a R3	+0.001~-0.005
Oltre R3	+0.003~-0.007

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R6	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo > Ø6: h5
Oltre R6	0~-0.012	




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎				◎	◎

2 TAGLIENTI SEMISFERICA

HPK44

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC40-60)

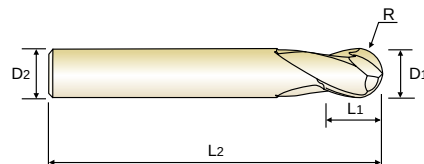

R0.05~R3 R3.5~R10.0

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lunghezza tagliente	Lunghezza totale
	R	D1	D2	L1	L2
HPK44001	R0.05	0.1	4	0.1	50
HPK440015	R0.075	0.15	4	0.15	50
HPK44002	R0.1	0.2	4	0.2	50
HPK44003	R0.15	0.3	4	0.3	50
HPK44004	R0.2	0.4	4	0.6	50
HPK44902	R0.2	0.4	6	0.4	50
HPK44005	R0.25	0.5	4	0.8	50
HPK44903	R0.25	0.5	6	0.5	50
HPK44006	R0.3	0.6	4	0.9	50
HPK44904	R0.3	0.6	6	0.6	50
HPK44008	R0.4	0.8	4	1.2	50
HPK44905	R0.4	0.8	6	0.8	50
HPK44010	R0.5	1.0	4	1.5	50
HPK44906	R0.5	1.0	6	1	50
HPK44012	R0.6	1.2	6	1.2	50
HPK44015	R0.75	1.5	4	2.3	50
HPK44907	R0.75	1.5	6	1.5	50
HPK44020	R1.0	2.0	4	3	60
HPK44908	R1.0	2.0	6	2	50
HPK44025	R1.25	2.5	6	3.8	60
HPK44030	R1.5	3.0	6	5	60
HPK44040	R2.0	4.0	4	6	70
HPK44901	R2.0	4.0	6	6	70
HPK44050	R2.5	5.0	6	8	70
HPK44060	R3.0	6.0	6	10	80
HPK44080	R4.0	8.0	8	12	100
HPK44100	R5.0	10.0	10	15	100
HPK44120	R6.0	12.0	12	18	110
HPK44160	R8.0	16.0	16	24	140
HPK44200	R10.0	20.0	20	30	160

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	+0.001~-0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	+0.003~-0.007	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	◎		○	◎												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	32	34	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎			◎	◎	



NEW

SERIES

3 TAGLIENTI SEMISFERICA - TAGLIENTE A CENTRO FRESA

HPK11

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)

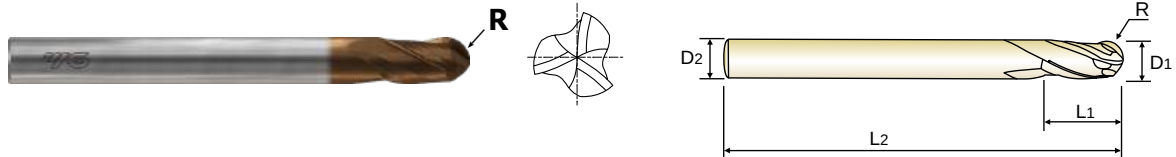

R1.5~R6 R8~R10

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lunghezza tagliente	Lunghezza totale
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂
HPK11030	R1.5	3.0	6	5	60
HPK11040	R2.0	4.0	6	6	70
HPK11050	R2.5	5.0	6	8	70
HPK11060	R3.0	6.0	6	10	80
HPK11080	R4.0	8.0	8	14	100
HPK11100	R5.0	10.0	10	18	100
HPK11120	R6.0	12.0	12	22	110
HPK11160	R8.0	16.0	16	30	140
HPK11200	R10.0	20.0	20	38	160

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	±0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	±0.008	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > Ø6: h5



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

4 TAGLIENTI SEMISFERICA - Tagliente al centro

HPK12

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

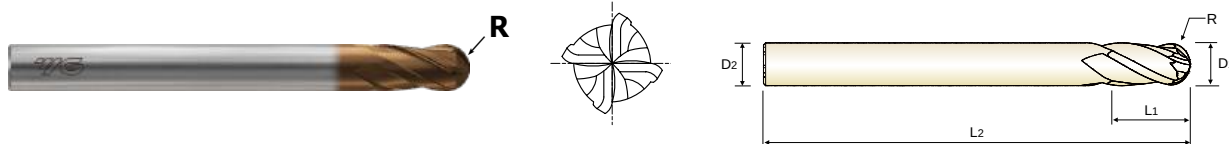

R1.5~R6 R8~R10

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lunghezza tagliente	Lunghezza totale
	R	D1	D2	L1	L2
HPK12030	R1.5	3.0	6	8	60
HPK12040	R2.0	4.0	6	8	70
HPK12050	R2.5	5.0	6	10	80
HPK12060	R3.0	6.0	6	12	90
HPK12080	R4.0	8.0	8	14	100
HPK12100	R5.0	10.0	10	18	100
HPK12120	R6.0	12.0	12	22	110
HPK12160	R8.0	16.0	16	30	140
HPK12200	R10.0	20.0	20	38	160

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	±0.005	Fino a R6	0~-0.010	h4
Oltre R3	±0.008	Oltre R6	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5

ISO	P										M			K										
	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia	Ghisa nodulare	Ghisa malleabile					
Descrizione materiale VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	25	28	32	10	29	32	38	35	35	44	409	200	23	10	10	26	3	25	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S					H								
	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi			Super leghe resistenti al calore					Acciai temprati					Fusione di ghisa	Ghisa indurita		
Descrizione materiale VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB											200	280	250	350	320			421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

◎: Specifico ○: Adatto



NEW

SERIES

4 TAGLIENTI SEMISFERICA SCARICATA - Tagliente al centro

HPK13

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

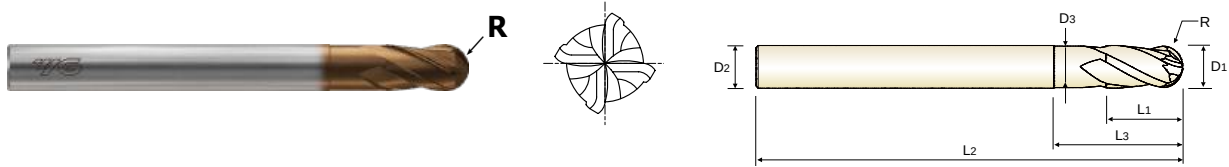

R0.5~R3 R4~R6

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK13010	R0.5	1.0	6	1.5	3	50	0.95	11.38	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK13015	R0.75	1.5	6	2.5	4.5	50	1.45	9.83	4.75	4.91	5.09	5.28	5.71
HPK13020	R1.0	2.0	6	3	6	50	1.95	8.39	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK13025	R1.25	2.5	6	4	7.5	50	2.40	7.02	7.95	8.22	8.52	8.84	9.56
HPK13030	R1.5	3.0	6	4.5	9	70	2.85	5.76	9.59	9.93	10.29	10.67	11.54
HPK13040	R2.0	4.0	6	6	12	70	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
HPK13050	R2.5	5.0	6	7.5	15	80	4.85	1.67	15.79	16.34	16.93	-	-
HPK13060	R3.0	6.0	6	9	18	90	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK13080	R4.0	8.0	8	12	24	100	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK13100	R5.0	10.0	10	15	30	100	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK13120	R6.0	12.0	12	18	36	110	11.70	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a R3	±0.005	0~-0.010	h4
Oltre R3	±0.008		* Diam. Gambo>ø6: h5


◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa	Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400	550	
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPI89

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

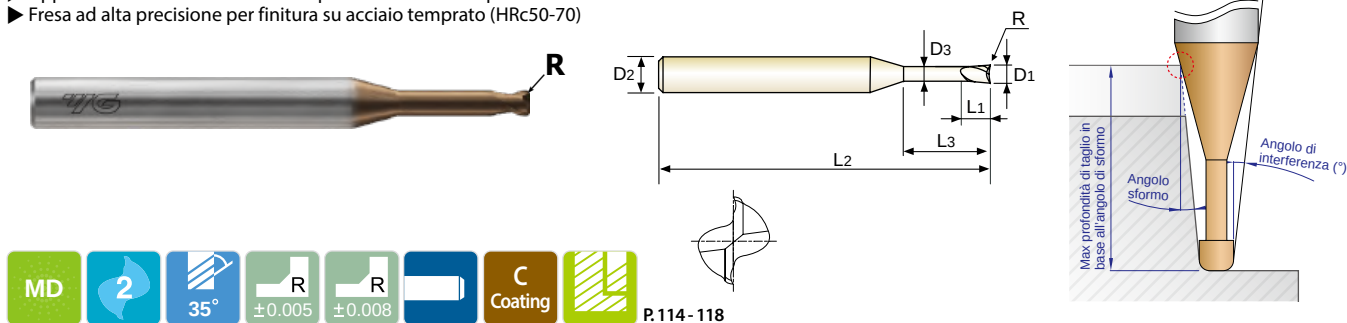

D02-D6 D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI89002	R0.02	0.2	4	0.15	0.5	45	0.17	13.99	0.61	0.65	0.68	0.72	0.82
HPI89901	R0.05	0.2	4	0.15	0.5	45	0.17	14.04	0.61	0.64	0.68	0.72	0.81
HPI89902	R0.02	0.2	4	0.15	1	45	0.17	13.16	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPI89903	R0.05	0.2	4	0.15	1	45	0.17	13.21	1.14	1.20	1.27	1.34	1.52
HPI89904	R0.02	0.2	4	0.15	1.5	45	0.17	12.42	1.67	1.76	1.86	1.97	2.25
HPI89905	R0.05	0.2	4	0.15	1.5	45	0.17	12.46	1.66	1.75	1.85	1.96	2.23
HPI89906	R0.02	0.2	4	0.15	2	45	0.17	11.76	2.19	2.31	2.45	2.60	2.96
HPI89907	R0.05	0.2	4	0.15	2	45	0.17	11.80	2.19	2.31	2.44	2.59	2.95
HPI89003	R0.02	0.3	4	0.25	1	45	0.27	13.12	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPI89908	R0.05	0.3	4	0.25	1	45	0.27	13.16	1.14	1.20	1.27	1.34	1.52
HPI89909	R0.02	0.3	4	0.25	1.5	45	0.27	12.36	1.67	1.76	1.86	1.97	2.25
HPI89910	R0.05	0.3	4	0.25	1.5	45	0.27	12.41	1.66	1.75	1.85	1.96	2.23
HPI89911	R0.02	0.3	4	0.25	2	45	0.27	11.69	2.19	2.31	2.45	2.60	2.96
HPI89912	R0.05	0.3	4	0.25	2	45	0.27	11.73	2.19	2.31	2.44	2.59	2.95
HPI89913	R0.02	0.3	4	0.25	2.5	45	0.27	11.09	2.72	2.87	3.03	3.22	3.67
HPI89914	R0.05	0.3	4	0.25	2.5	45	0.27	11.12	2.72	2.86	3.03	3.21	3.66
HPI89915	R0.02	0.3	4	0.25	3	45	0.27	10.54	3.24	3.42	3.62	3.84	4.38
HPI89916	R0.05	0.3	4	0.25	3	45	0.27	10.57	3.24	3.42	3.61	3.83	4.37
HPI89004	R0.02	0.4	4	0.3	1	45	0.37	13.07	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPI89917	R0.05	0.4	4	0.3	1	45	0.37	13.12	1.14	1.20	1.27	1.34	1.52
HPI89918	R0.1	0.4	4	0.3	1	45	0.37	13.20	1.14	1.19	1.26	1.33	1.50
HPI89919	R0.02	0.4	4	0.3	1.5	45	0.37	12.30	1.67	1.76	1.86	1.97	2.25
HPI89920	R0.05	0.4	4	0.3	1.5	45	0.37	12.35	1.66	1.75	1.85	1.96	2.23
HPI89921	R0.02	0.4	4	0.3	2	45	0.37	11.62	2.19	2.31	2.45	2.60	2.96
HPI89922	R0.05	0.4	4	0.3	2	45	0.37	11.66	2.19	2.31	2.44	2.59	2.95
HPI89923	R0.1	0.4	4	0.3	2	45	0.37	11.72	2.19	2.30	2.43	2.58	2.92

SEGUE ►

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo > Ø6: h5
Oltre Ø6	±0.008		


◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M				K			
	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati Acciai da utensili				Acciai Inox			
Descrizione materiale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	260	160	250	130	230
Raccomandato					○			○	○		○	○								
ISO	N												S				H			
	Lega di Alluminio				Alluminio fuso, legato				Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)				Materiali non ferrosi				Super leghe resistenti al calore			
Descrizione materiale	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400	1050	45-49	50-55	56-60
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400	1050	421-469	481-560	577-654
Raccomandato																		◎	◎	◎

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPI89

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

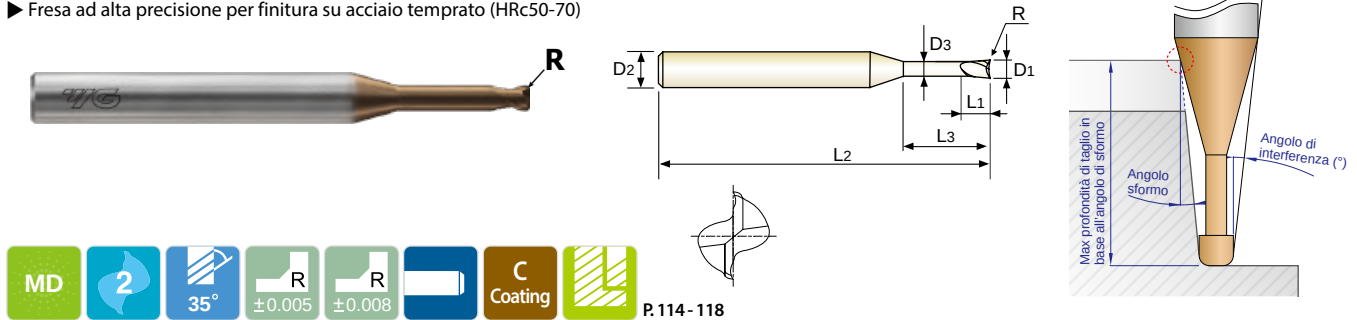

D0.2-D6 D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI89924	R0.02	0.4	4	0.3	2.5	45	0.37	11.01	2.72	2.87	3.03	3.22	3.67
HPI89925	R0.05	0.4	4	0.3	2.5	45	0.37	11.04	2.72	2.86	3.03	3.21	3.66
HPI89926	R0.02	0.4	4	0.3	3	45	0.37	10.46	3.24	3.42	3.62	3.84	4.38
HPI89927	R0.05	0.4	4	0.3	3	45	0.37	10.49	3.24	3.42	3.61	3.83	4.37
HPI89928	R0.1	0.4	4	0.3	3	45	0.37	10.54	3.24	3.41	3.61	3.82	4.35
HPI89929	R0.02	0.4	4	0.3	4	45	0.37	9.50	4.30	4.53	4.79	5.09	5.80
HPI89930	R0.05	0.4	4	0.3	4	45	0.37	9.53	4.30	4.53	4.79	5.08	5.79
HPI89931	R0.1	0.4	4	0.3	4	45	0.37	9.57	4.29	4.52	4.78	5.07	5.77
HPI89005	R0.02	0.5	4	0.4	1	45	0.45	12.96	1.20	1.27	1.34	1.42	1.62
HPI89932	R0.05	0.5	4	0.4	1	45	0.45	13.01	1.20	1.26	1.33	1.41	1.60
HPI89933	R0.1	0.5	4	0.4	1	45	0.45	13.09	1.20	1.26	1.32	1.40	1.58
HPI89934	R0.02	0.5	4	0.4	2	45	0.45	11.50	2.25	2.37	2.51	2.67	3.04
HPI89935	R0.05	0.5	4	0.4	2	45	0.45	11.54	2.25	2.37	2.51	2.66	3.03
HPI89936	R0.1	0.5	4	0.4	2	45	0.45	11.60	2.25	2.37	2.50	2.65	3.01
HPI89937	R0.02	0.5	4	0.4	3	45	0.45	10.33	3.30	3.48	3.69	3.91	4.46
HPI89938	R0.05	0.5	4	0.4	3	45	0.45	10.36	3.30	3.48	3.68	3.91	4.45
HPI89939	R0.1	0.5	4	0.4	3	45	0.45	10.41	3.30	3.48	3.67	3.89	4.43
HPI89940	R0.02	0.5	4	0.4	4	45	0.45	9.37	4.36	4.59	4.86	5.16	5.88
HPI89941	R0.05	0.5	4	0.4	4	45	0.45	9.40	4.35	4.59	4.86	5.15	5.87
HPI89942	R0.1	0.5	4	0.4	4	45	0.45	9.44	4.35	4.59	4.85	5.14	5.85
HPI89943	R0.02	0.5	4	0.4	5	45	0.45	8.58	5.41	5.70	6.04	6.41	7.31
HPI89944	R0.05	0.5	4	0.4	5	45	0.45	8.60	5.41	5.70	6.03	6.40	7.30
HPI89945	R0.1	0.5	4	0.4	5	45	0.45	8.63	5.40	5.70	6.02	6.39	7.27
HPI89946	R0.02	0.5	4	0.4	6	45	0.45	7.90	6.46	6.81	7.21	7.65	8.73
HPI89947	R0.05	0.5	4	0.4	6	45	0.45	7.92	6.46	6.81	7.20	7.65	8.72
HPI89948	R0.1	0.5	4	0.4	6	45	0.45	7.95	6.46	6.81	7.20	7.63	8.70

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4
Oltre Ø6	±0.008		* Diam. Gambo>ø6; h5

SEGRE ►


◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M				K			
	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati				Acciai Inox			
Descrizione materiale																				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Raccomandato					○			○	○		○									
ISO	N												S				H			
	Lega di Alluminio						Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)						Super leghe resistenti al calore				Acciai temprati			
Descrizione materiale																				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	45-49	50-55	56-60
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654
Raccomandato																		◎	◎	◎

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPI89

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

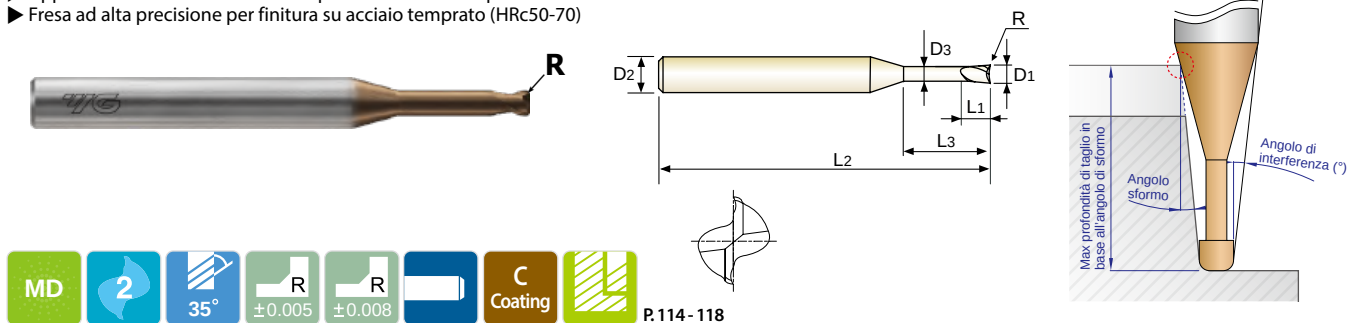

D02-D6 D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI89006	R0.02	0.6	4	0.5	2	45	0.55	11.42	2.25	2.37	2.51	2.67	3.04
HPI89949	R0.05	0.6	4	0.5	2	45	0.55	11.46	2.25	2.37	2.51	2.66	3.03
HPI89950	R0.1	0.6	4	0.5	2	45	0.55	11.52	2.25	2.37	2.50	2.65	3.01
HPI89951	R0.02	0.6	4	0.5	4	45	0.55	9.27	4.36	4.59	4.86	5.16	5.88
HPI89952	R0.05	0.6	4	0.5	4	45	0.55	9.29	4.35	4.59	4.86	5.15	5.87
HPI89953	R0.1	0.6	4	0.5	4	45	0.55	9.34	4.35	4.59	4.85	5.14	5.85
HPI89954	R0.02	0.6	4	0.5	6	45	0.55	7.80	6.46	6.81	7.21	7.65	8.73
HPI89955	R0.05	0.6	4	0.5	6	45	0.55	7.81	6.46	6.81	7.20	7.65	8.72
HPI89956	R0.1	0.6	4	0.5	6	45	0.55	7.85	6.46	6.81	7.20	7.63	8.70
HPI89957	R0.02	0.6	4	0.5	8	50	0.55	6.72	8.56	9.03	9.56	10.15	11.41
HPI89958	R0.05	0.6	4	0.5	8	50	0.55	6.74	8.56	9.03	9.55	10.14	11.40
HPI89959	R0.1	0.6	4	0.5	8	50	0.55	6.76	8.56	9.03	9.54	10.13	11.39
HPI89960	R0.02	0.6	4	0.5	10	50	0.55	5.91	10.67	11.25	11.91	12.64	13.74
HPI89961	R0.05	0.6	4	0.5	10	50	0.55	5.92	10.67	11.25	11.90	12.63	13.74
HPI89962	R0.1	0.6	4	0.5	10	50	0.55	5.94	10.66	11.25	11.89	12.62	13.73
HPI89007	R0.02	0.7	4	0.55	2	45	0.65	11.34	2.25	2.37	2.51	2.67	3.04
HPI89963	R0.05	0.7	4	0.55	2	45	0.65	11.38	2.25	2.37	2.51	2.66	3.03
HPI89964	R0.1	0.7	4	0.55	2	45	0.65	11.44	2.25	2.37	2.50	2.65	3.01
HPI89965	R0.02	0.7	4	0.55	4	45	0.65	9.16	4.36	4.59	4.86	5.16	5.88
HPI89966	R0.05	0.7	4	0.55	4	45	0.65	9.19	4.35	4.59	4.86	5.15	5.87
HPI89967	R0.1	0.7	4	0.55	4	45	0.65	9.23	4.35	4.59	4.85	5.14	5.85
HPI89968	R0.02	0.7	4	0.55	6	45	0.65	7.68	6.46	6.81	7.21	7.65	8.73
HPI89969	R0.05	0.7	4	0.55	6	45	0.65	7.70	6.46	6.81	7.20	7.65	8.72
HPI89970	R0.1	0.7	4	0.55	6	45	0.65	7.73	6.46	6.81	7.20	7.63	8.70
HPI89008	R0.02	0.8	4	0.65	2	45	0.75	11.25	2.25	2.37	2.51	2.67	3.04
HPI89971	R0.05	0.8	4	0.65	2	45	0.75	11.29	2.25	2.37	2.51	2.66	3.03

SEGUE ►

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo > Ø6: h5
Oltre Ø6	±0.008		



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPI89

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

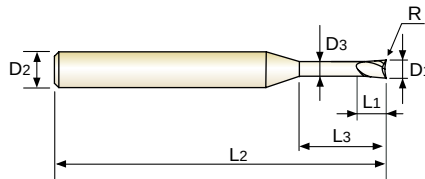

D0.2-D6

D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI89972	R0.1	0.8	4	0.65	2	45	0.75	11.36	2.25	2.37	2.50	2.65	3.01
HPI89973	R0.2	0.8	4	0.65	2	45	0.75	11.50	2.24	2.36	2.48	2.62	2.96
HPI89974	R0.02	0.8	4	0.65	4	45	0.75	9.05	4.36	4.59	4.86	5.16	5.88
HPI89975	R0.05	0.8	4	0.65	4	45	0.75	9.08	4.35	4.59	4.86	5.15	5.87
HPI89976	R0.1	0.8	4	0.65	4	45	0.75	9.12	4.35	4.59	4.85	5.14	5.85
HPI89977	R0.2	0.8	4	0.65	4	45	0.75	9.21	4.35	4.57	4.83	5.12	5.81
HPI89978	R0.02	0.8	4	0.65	6	45	0.75	7.57	6.46	6.81	7.21	7.65	8.73
HPI89979	R0.05	0.8	4	0.65	6	45	0.75	7.59	6.46	6.81	7.20	7.65	8.72
HPI89980	R0.1	0.8	4	0.65	6	45	0.75	7.62	6.46	6.81	7.20	7.63	8.70
HPI89981	R0.2	0.8	4	0.65	6	45	0.75	7.68	6.45	6.79	7.18	7.61	8.65
HPI89982	R0.02	0.8	4	0.65	8	50	0.75	6.50	8.56	9.03	9.56	10.15	11.29
HPI89983	R0.05	0.8	4	0.65	8	50	0.75	6.51	8.56	9.03	9.55	10.14	11.29
HPI89984	R0.1	0.8	4	0.65	8	50	0.75	6.54	8.56	9.03	9.54	10.13	11.28
HPI89985	R0.2	0.8	4	0.65	8	50	0.75	6.58	8.56	9.01	9.53	10.10	11.26
HPI89986	R0.05	0.8	4	0.65	12	50	0.75	5.08	12.77	13.47	14.25	15.11	15.96
HPI89987	R0.1	0.8	4	0.65	12	50	0.75	5.09	12.77	13.46	14.24	15.11	15.95
HPI89988	R0.2	0.8	4	0.65	12	50	0.75	5.12	12.76	13.45	14.22	15.09	15.93
HPI89009	R0.1	0.9	4	0.7	4	45	0.85	9.01	4.35	4.59	4.85	5.14	5.85
HPI89989	R0.1	0.9	4	0.7	8	50	0.85	6.42	8.56	9.03	9.54	10.13	11.22
HPI89010	R0.1	1.0	4	0.8	4	50	0.95	8.89	4.35	4.59	4.85	5.14	5.85
HPI89990	R0.2	1.0	4	0.8	4	50	0.95	8.98	4.35	4.57	4.83	5.12	5.81
HPI89991	R0.1	1.0	4	0.8	6	50	0.95	7.37	6.46	6.81	7.20	7.63	8.70
HPI89992	R0.2	1.0	4	0.8	6	50	0.95	7.44	6.45	6.79	7.18	7.61	8.65
HPI89993	R0.3	1.0	4	0.8	6	50	0.95	7.50	6.45	6.78	7.16	7.58	8.61
HPI89994	R0.1	1.0	4	0.8	8	50	0.95	6.30	8.56	9.03	9.54	10.13	11.16
HPI89995	R0.2	1.0	4	0.8	8	50	0.95	6.34	8.56	9.01	9.53	10.10	11.15

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo>ø6: h5
Oltre Ø6	±0.008		

SEGUE ►


◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPI89

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

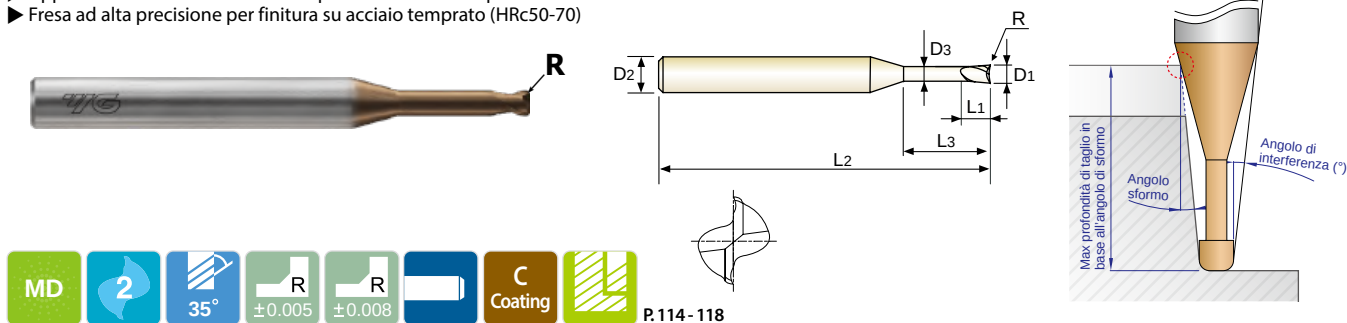

D02-D6 D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI89996	R0.1	1.0	4	0.8	10	50	0.95	5.50	10.66	11.25	11.89	12.62	13.50
HPI89997	R0.2	1.0	4	0.8	10	50	0.95	5.53	10.66	11.23	11.88	12.60	13.48
HPI89998	R0.3	1.0	4	0.8	10	50	0.95	5.57	10.65	11.22	11.86	12.57	13.47
HPI89999	R0.1	1.0	4	0.8	12	55	0.95	4.87	12.77	13.46	14.24	15.00	15.84
HPI89801	R0.2	1.0	4	0.8	12	55	0.95	4.90	12.76	13.45	14.22	14.99	15.82
HPI89802	R0.1	1.0	4	0.8	16	60	0.95	3.97	16.98	17.90	18.92	19.42	20.51
HPI89803	R0.2	1.0	4	0.8	16	60	0.95	3.99	16.97	17.89	18.92	19.41	20.49
HPI89804	R0.3	1.0	4	0.8	16	60	0.95	4.01	16.97	17.88	18.90	19.40	20.47
HPI89805	R0.1	1.0	4	0.8	20	60	0.95	3.35	21.19	22.34	23.23	23.85	25.18
HPI89806	R0.2	1.0	4	0.8	20	60	0.95	3.37	21.18	22.33	23.23	23.84	25.16
HPI89807	R0.3	1.0	4	0.8	20	60	0.95	3.38	21.17	22.32	23.22	23.83	25.15
HPI89015	R0.1	1.5	4	1.35	4	50	1.45	8.21	4.23	4.37	4.53	4.69	5.06
HPI89808	R0.2	1.5	4	1.35	4	50	1.45	8.31	4.22	4.36	4.51	4.68	5.04
HPI89809	R0.1	1.5	4	1.35	8	50	1.45	5.64	8.36	8.65	8.96	9.29	10.04
HPI89810	R0.2	1.5	4	1.35	8	50	1.45	5.68	8.36	8.64	8.95	9.28	10.01
HPI89811	R0.3	1.5	4	1.35	8	50	1.45	5.73	8.36	8.64	8.94	9.26	9.99
HPI89812	R0.2	1.5	4	1.35	12	55	1.45	4.32	12.49	12.92	13.38	13.88	14.99
HPI89813	R0.1	1.5	4	1.35	15	55	1.45	3.64	15.60	16.14	16.72	17.34	18.74
HPI89814	R0.2	1.5	4	1.35	15	55	1.45	3.66	15.59	16.13	16.71	17.33	18.71
HPI89815	R0.3	1.5	4	1.35	15	55	1.45	3.68	15.59	16.12	16.70	17.31	18.69
HPI89816	R0.1	1.5	4	1.35	20	60	1.45	2.90	20.77	21.49	22.26	23.09	-
HPI89817	R0.2	1.5	4	1.35	20	60	1.45	2.91	20.76	21.48	22.25	23.07	-
HPI89818	R0.3	1.5	4	1.35	20	60	1.45	2.93	20.76	21.47	22.24	23.06	-
HPI89020	R0.2	2.0	4	1.7	6	50	1.95	5.93	6.29	6.50	6.73	6.98	7.53
HPI89819	R0.5	2.0	4	1.7	6	50	1.95	6.12	6.28	6.48	6.70	6.93	7.45
HPI89820	R0.2	2.0	4	1.7	8	50	1.95	4.92	8.36	8.64	8.95	9.28	10.01

SEGUE ►

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo > Ø6: h5
Oltre Ø6	±0.008		


◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N									S							H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio			Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100		75	90	130	110	90	100		200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPI89

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

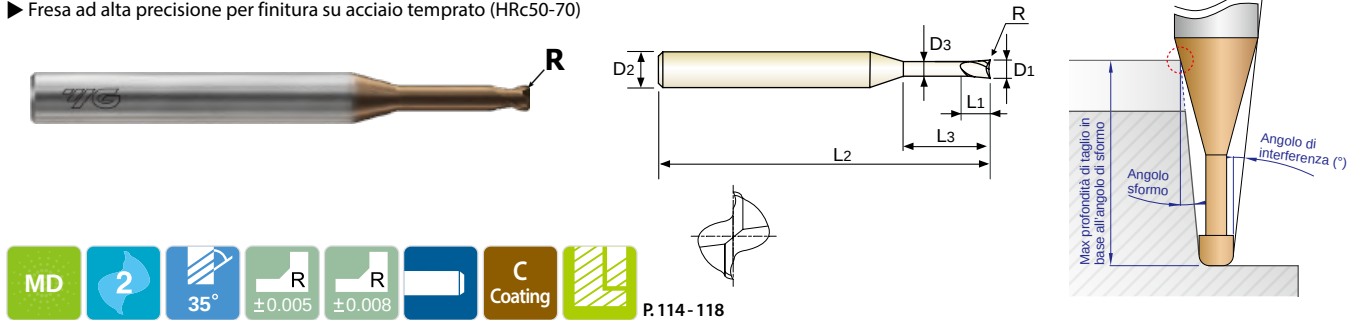

D0.2-D6 D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI89821	R0.3	2.0	4	1.7	8	50	1.95	4.96	8.36	8.64	8.94	9.26	9.99
HPI89822	R0.5	2.0	4	1.7	8	50	1.95	5.05	8.35	8.62	8.92	9.23	9.94
HPI89823	R0.8	2.0	4	1.7	8	50	1.95	5.18	8.34	8.60	8.88	9.19	9.87
HPI89824	R0.2	2.0	4	1.7	12	55	1.95	3.66	12.49	12.92	13.38	13.88	14.99
HPI89825	R0.5	2.0	4	1.7	12	55	1.95	3.73	12.48	12.90	13.35	13.83	14.91
HPI89826	R0.2	2.0	4	1.7	16	55	1.95	2.92	16.63	17.20	17.81	18.48	-
HPI89827	R0.3	2.0	4	1.7	16	55	1.95	2.93	16.62	17.19	17.80	18.46	-
HPI89828	R0.5	2.0	4	1.7	16	55	1.95	2.96	16.62	17.18	17.78	18.43	-
HPI89829	R0.8	2.0	4	1.7	16	55	1.95	3.01	16.61	17.16	17.75	18.39	19.81
HPI89830	R0.2	2.0	4	1.7	20	60	1.95	2.42	20.76	21.48	22.25	23.07	-
HPI89831	R0.3	2.0	4	1.7	20	60	1.95	2.43	20.76	21.47	22.24	23.06	-
HPI89832	R0.5	2.0	4	1.7	20	60	1.95	2.45	20.75	21.46	22.22	23.03	-
HPI89833	R0.8	2.0	4	1.7	20	60	1.95	2.49	20.74	21.44	22.18	22.98	-
HPI89834	R0.2	2.0	4	1.7	25	65	1.95	2.00	25.93	26.83	27.79	28.82	-
HPI89835	R0.5	2.0	4	1.7	25	65	1.95	2.02	25.92	26.81	27.76	28.78	-
HPI89836	R0.2	2.0	4	1.7	30	70	1.95	1.70	31.10	32.18	33.33	-	-
HPI89837	R0.5	2.0	4	1.7	30	70	1.95	1.72	31.09	32.16	33.30	-	-
HPI89030	R0.2	3.0	6	2.5	8	55	2.85	6.26	8.55	8.84	9.16	9.49	10.24
HPI89838	R0.3	3.0	6	2.5	8	55	2.85	6.30	8.55	8.84	9.14	9.48	10.22
HPI89839	R0.5	3.0	6	2.5	8	55	2.85	6.40	8.54	8.82	9.12	9.45	10.17
HPI89840	R0.2	3.0	6	2.5	12	60	2.85	4.85	12.69	13.12	13.59	14.09	15.22
HPI89841	R0.5	3.0	6	2.5	12	60	2.85	4.93	12.68	13.10	13.56	14.05	15.14
HPI89842	R0.2	3.0	6	2.5	16	60	2.85	3.96	16.82	17.40	18.02	18.69	20.19
HPI89843	R0.3	3.0	6	2.5	16	60	2.85	3.98	16.82	17.39	18.01	18.67	20.17
HPI89844	R0.5	3.0	6	2.5	16	60	2.85	4.01	16.81	17.38	17.99	18.64	20.12
HPI89845	R0.2	3.0	6	2.5	20	65	2.85	3.34	20.96	21.68	22.45	23.29	25.16

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4
Oltre Ø6	±0.008		* Diam. Gambo > ø6; h5

SEGRE ►



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K										
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20					
HRC		13		28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	21						
HB	125	190		250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Raccomandato					○			○	○		○	○														
ISO	N										S							H								
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi			Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio			Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41		
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55		
HB	60	100		75	90	130	110	90	100		200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400	550			
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPI89

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

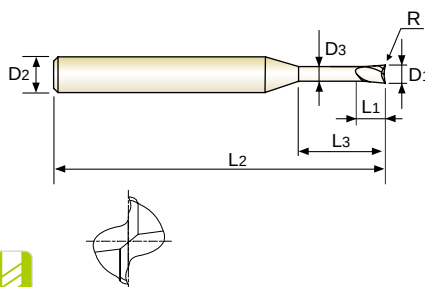

D02-D6 D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI89846	R0.3	3.0	6	2.5	20	65	2.85	3.36	20.95	21.67	22.44	23.27	25.14
HPI89847	R0.5	3.0	6	2.5	20	65	2.85	3.38	20.95	21.66	22.42	23.24	25.09
HPI89848	R0.2	3.0	6	2.5	30	75	2.85	2.41	31.29	32.38	33.54	34.79	-
HPI89849	R0.3	3.0	6	2.5	30	75	2.85	2.41	31.29	32.37	33.53	34.77	-
HPI89850	R0.5	3.0	6	2.5	30	75	2.85	2.43	31.28	32.36	33.51	34.74	-
HPI89851	R0.2	3.0	6	2.5	35	80	2.85	2.11	36.46	37.72	39.08	40.54	-
HPI89852	R0.5	3.0	6	2.5	35	80	2.85	2.13	36.45	37.70	39.05	40.49	-
NEW HPI89040	R0.1	4.0	6	3.5	8	55	3.85	4.76	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
NEW HPI89859	R0.2	4.0	6	3.5	8	55	3.85	4.76	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
NEW HPI89866	R0.3	4.0	6	3.5	8	55	3.85	4.76	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
NEW HPI89853	R0.1	4.0	6	3.5	12	60	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
NEW HPI89860	R0.2	4.0	6	3.5	12	60	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
NEW HPI89867	R0.3	4.0	6	3.5	12	60	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
NEW HPI89873	R0.5	4.0	6	3.5	12	60	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
NEW HPI89879	R1.0	4.0	6	3.5	12	60	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
NEW HPI89854	R0.1	4.0	6	3.5	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
NEW HPI89861	R0.2	4.0	6	3.5	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
NEW HPI89868	R0.3	4.0	6	3.5	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
NEW HPI89874	R0.5	4.0	6	3.5	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
NEW HPI89880	R1.0	4.0	6	3.5	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
NEW HPI89855	R0.1	4.0	6	3.5	20	65	3.85	2.38	20.96	21.69	22.48	23.32	-
NEW HPI89862	R0.2	4.0	6	3.5	20	65	3.85	2.38	20.96	21.69	22.48	23.32	-
NEW HPI89869	R0.3	4.0	6	3.5	20	65	3.85	2.38	20.96	21.69	22.48	23.32	-
NEW HPI89875	R0.5	4.0	6	3.5	20	65	3.85	2.38	20.96	21.69	22.48	23.32	-
NEW HPI89881	R1.0	4.0	6	3.5	20	65	3.85	2.38	20.96	21.69	22.48	23.32	-
NEW HPI89856	R0.1	4.0	6	3.5	30	75	3.85	1.68	31.30	32.39	33.56	-	-

SEGUE ►



Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo > Ø6: h5
Oltre Ø6	±0.008		

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC																								
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita
HRC																		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
Raccomandato																		45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	40	41
																		421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

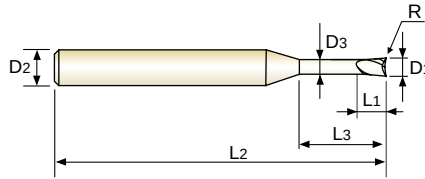

D0.2-D6 D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
NEW HPI89863	R0.2	4.0	6	3.5	30	75	3.85	1.68	31.30	32.39	33.56	-	-
NEW HPI89870	R0.3	4.0	6	3.5	30	75	3.85	1.68	31.30	32.39	33.56	-	-
NEW HPI89876	R0.5	4.0	6	3.5	30	75	3.85	1.68	31.30	32.39	33.56	-	-
NEW HPI89882	R1.0	4.0	6	3.5	30	75	3.85	1.68	31.30	32.39	33.56	-	-
NEW HPI89857	R0.1	4.0	6	3.5	35	80	3.85	1.47	36.47	37.74	-	-	-
NEW HPI89864	R0.2	4.0	6	3.5	35	80	3.85	1.47	36.47	37.74	-	-	-
NEW HPI89871	R0.3	4.0	6	3.5	35	80	3.85	1.47	36.47	37.74	-	-	-
NEW HPI89877	R0.5	4.0	6	3.5	35	80	3.85	1.47	36.47	37.74	-	-	-
NEW HPI89883	R1.0	4.0	6	3.5	35	80	3.85	1.47	36.47	37.74	-	-	-
NEW HPI89858	R0.1	4.0	6	3.5	45	90	3.85	1.17	46.80	48.44	-	-	-
NEW HPI89865	R0.2	4.0	6	3.5	45	90	3.85	1.17	46.80	48.44	-	-	-
NEW HPI89872	R0.3	4.0	6	3.5	45	90	3.85	1.17	46.80	48.44	-	-	-
NEW HPI89878	R0.5	4.0	6	3.5	45	90	3.85	1.17	46.80	48.44	-	-	-
NEW HPI89884	R1.0	4.0	6	3.5	45	90	3.85	1.17	46.80	48.44	-	-	-
NEW HPI89050	R0.1	5.0	6	4	20	65	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
NEW HPI89886	R0.2	5.0	6	4	20	65	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
NEW HPI89888	R0.3	5.0	6	4	20	65	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
NEW HPI89890	R0.5	5.0	6	4	20	65	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
NEW HPI89892	R1.0	5.0	6	4	20	65	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
NEW HPI89885	R0.1	5.0	6	4	40	85	4.85	0.68	41.64	-	-	-	-
NEW HPI89887	R0.2	5.0	6	4	40	85	4.85	0.68	41.64	-	-	-	-
NEW HPI89889	R0.3	5.0	6	4	40	85	4.85	0.68	41.64	-	-	-	-
NEW HPI89891	R0.5	5.0	6	4	40	85	4.85	0.68	41.64	-	-	-	-
NEW HPI89893	R1.0	5.0	6	4	40	85	4.85	0.68	41.64	-	-	-	-
NEW HPI89060	R0.1	6.0	6	5	12	50	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89898	R0.2	6.0	6	5	12	50	5.85	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4
Oltre Ø6	±0.008		* Diam. Gambo > ø6; h5

SEGUE ►



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K									
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20				
HRC		13		28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190		250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○				○			○													
ISO	N										S						H								
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi			Super leghe resistenti al calore			Leghe di titanio			Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa industria	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55	
HB	60	100		75	90	130	110	90	100		200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550	
Raccomandato																		⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	⊙	

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPI89

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

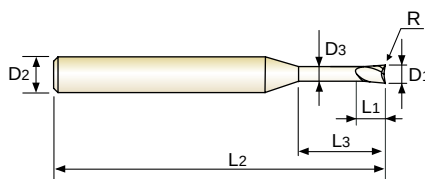

D02-D6 D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
NEW HPI89704	R0.3	6.0	6	5	12	50	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89894	R0.1	6.0	6	5	18	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89899	R0.2	6.0	6	5	18	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89705	R0.3	6.0	6	5	18	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89709	R0.5	6.0	6	5	18	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89713	R1.0	6.0	6	5	18	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89895	R0.1	6.0	6	5	24	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89701	R0.2	6.0	6	5	24	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89706	R0.3	6.0	6	5	24	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89710	R0.5	6.0	6	5	24	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89714	R1.0	6.0	6	5	24	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89896	R0.1	6.0	6	5	35	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89702	R0.2	6.0	6	5	35	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89707	R0.3	6.0	6	5	35	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89711	R0.5	6.0	6	5	35	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89715	R1.0	6.0	6	5	35	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89897	R0.1	6.0	6	5	55	100	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89703	R0.2	6.0	6	5	55	100	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89708	R0.3	6.0	6	5	55	100	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89712	R0.5	6.0	6	5	55	100	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89716	R1.0	6.0	6	5	55	100	5.85	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89080	R0.3	8.0	8	9	25	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89717	R0.5	8.0	8	9	25	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89718	R1.0	8.0	8	9	25	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89719	R1.5	8.0	8	9	25	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89720	R2.0	8.0	8	9	25	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-

SEGUE ►

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo > Ø6: h5
Oltre Ø6	±0.008		



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K									
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20				
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Raccomandato					○			○	○		○	○													
ISO	N										S							H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550	
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPI89

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)

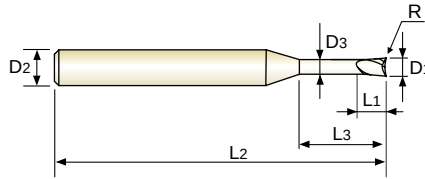

D0.2-D6 D8-D12

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
NEW HPI89100	R0.3	10.0	10	11	32	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89721	R0.5	10.0	10	11	32	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89722	R1.0	10.0	10	11	32	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89723	R1.5	10.0	10	11	32	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89724	R2.0	10.0	10	11	32	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89120	R0.5	12.0	12	12	38	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89725	R1.0	12.0	12	12	38	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89726	R1.5	12.0	12	12	38	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-
NEW HPI89727	R2.0	12.0	12	12	38	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	0~-0.010	h4
Oltre Ø6	±0.008		* Diam. Gambo > Ø6: h5



©: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K														
Descrizione materiale	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia	Ghisa nodulare	Ghisa malleabile									
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20									
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	21										
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230									
Raccomandato					○			○	○		○	○																		
ISO	N												S					H												
Descrizione materiale	Lega di Alluminio				Alluminio fuso, legato				Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)				Materiali non ferrosi				Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio				Acciai temprati				Fusione di ghisa	Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41						
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	36	37	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55						
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400	550							
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎						

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

HPK15

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

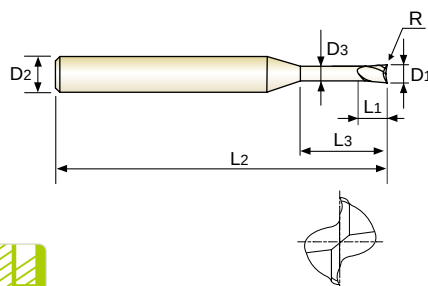

D0.3~D6 D8~D20

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK15003	R0.02	0.3	3	0.45	1	40	0.27	12.49	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPK15004	R0.05	0.4	3	0.6	1	40	0.37	12.41	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPK15005	R0.05	0.5	3	0.7	1	40	0.45	12.25	1.20	1.27	1.34	1.42	1.62
HPK15901	R0.05	0.5	4	1	1.5	40	0.45	12.16	1.73	1.82	1.93	2.05	2.34
HPK15006	R0.05	0.6	3	0.9	2	40	0.55	10.35	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK15902	R0.05	0.6	4	1.2	2	40	0.55	11.39	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK15007	R0.05	0.7	4	1.4	2	40	0.65	11.31	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK15008	R0.05	0.8	3	1.2	2	40	0.75	10.06	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK15903	R0.05	0.8	4	1.6	2	40	0.75	11.22	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK15009	R0.05	0.9	4	2	3	40	0.85	9.90	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK15010	R0.1	1.0	3	1.5	3	40	0.95	8.34	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK15904	R0.1	1.0	4	1.5	3	40	0.95	9.79	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK15905	R0.1	1.0	6	1.5	3	40	0.95	11.38	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK15015	R0.1	1.5	3	2.2	4	40	1.45	6.21	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK15906	R0.1	1.5	6	2.2	4	40	1.45	10.21	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK15020	R0.1	2.0	3	3	6	40	1.95	3.59	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK15907	R0.1	2.0	4	3	6	40	1.95	5.81	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK15908	R0.1	2.0	6	3	6	40	1.95	8.39	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK15025	R0.1	2.5	3	4	6	40	2.40	2.01	6.39	6.62	6.86	7.11	-
HPK15909	R0.1	2.5	6	4	6	40	2.40	7.83	6.39	6.62	6.86	7.11	7.69
HPK15030	R0.1	3.0	6	4	7	45	2.85	6.64	7.52	7.79	8.07	8.37	9.05
HPK15035	R0.1	3.5	6	5	9	45	3.35	5.12	9.59	9.93	10.29	10.67	11.54
HPK15040	R0.1	4.0	6	5	9	45	3.85	4.39	9.59	9.93	10.29	10.67	11.54
HPK15045	R0.1	4.5	6	6	10	45	4.35	3.28	10.63	11.00	11.39	11.82	12.78
HPK15050	R0.2	5.0	6	6	11	50	4.85	2.18	11.66	12.07	12.50	12.97	-

SEGUE ►

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	Fino a Ø12	0~-0.010	h4
Oltre Ø6	±0.008	Oltre Ø12	0~-0.012	* Diam. Gambo>Ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S							H						
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio			Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	32	34	38	40	42	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400	550	
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	



NEW

2 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE

SERIES

HPK15

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)



D0.3~D6 D8~D20

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK15060	R0.2	6.0	6	7	14	50	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK15080	R0.2	8.0	8	9	18	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK15100	R0.2	10.0	10	12	25	75	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK15120	R0.3	12.0	12	15	30	75	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK15160	R0.3	16.0	16	18	38	90	15.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK15200	R0.3	20.0	20	24	45	100	19.70	0.00	-	-	-	-	-


Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	Fino a Ø12	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo > Ø6: h5
Oltre Ø6	±0.008	Oltre Ø12	0~-0.012	

ISO	P										M			K										
	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia	Ghisa nodulare	Ghisa malleabile					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	25	28	32	30	18	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S			H										
	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore		Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa	Ghisa indurita					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

2 TAGLIENTI TORICA MINI

HPK14

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

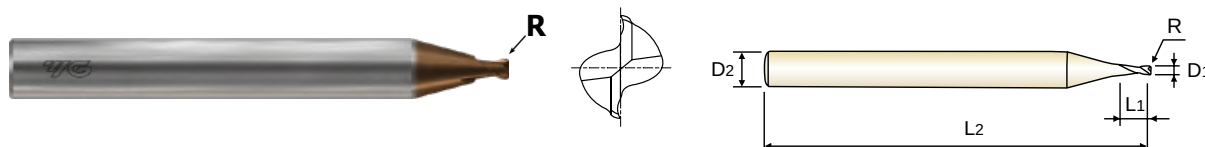

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lunghezza tagliente	Lunghezza totale
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂
HPK14003	R0.02	0.3	6	0.45	50
HPK14004	R0.05	0.4	6	0.6	50
HPK14005	R0.05	0.5	6	0.7	50
HPK14006	R0.05	0.6	6	0.9	50
HPK14008	R0.05	0.8	6	1.2	50
HPK14010	R0.1	1.0	6	1.5	50
HPK14012	R0.1	1.2	6	1.8	50
HPK14015	R0.15	1.5	6	2.2	50
HPK14020	R0.15	2.0	6	2.2	50

Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
±0.005	0~-0.010	h4

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P										M			K										
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia	Ghisa nodulare	Ghisa malleabile					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	130	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S					H								
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio					Fusione di ghisa	Ghisa indurita		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB											200	280	250	350	320			421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎




NEW

SERIES

4 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE SCARICATA

HPK16

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)



Fino a Ø3 Oltre Ø3

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK16005	R0.02	0.5	4	0.4	1	50	0.45	12.93	1.20	1.27	1.34	1.42	1.62
HPK16903	R0.05	0.5	4	0.4	1	50	0.45	12.93	1.20	1.27	1.34	1.42	1.62
HPK16906	R0.1	0.5	4	0.4	1	50	0.45	12.93	1.20	1.27	1.34	1.42	1.62
HPK16901	R0.02	0.5	4	0.4	3	50	0.45	10.31	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK16904	R0.05	0.5	4	0.4	3	50	0.45	10.31	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK16907	R0.1	0.5	4	0.4	3	50	0.45	10.31	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK16902	R0.02	0.5	4	0.4	6	50	0.45	7.89	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16905	R0.05	0.5	4	0.4	6	50	0.45	7.89	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16908	R0.1	0.5	4	0.4	6	50	0.45	7.89	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16006	R0.02	0.6	4	0.5	2	50	0.55	11.39	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16911	R0.05	0.6	4	0.5	2	50	0.55	11.39	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16914	R0.1	0.6	4	0.5	2	50	0.55	11.39	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16909	R0.02	0.6	4	0.5	6	50	0.55	7.78	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16912	R0.05	0.6	4	0.5	6	50	0.55	7.78	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16915	R0.1	0.6	4	0.5	6	50	0.55	7.78	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16910	R0.02	0.6	4	0.5	10	50	0.55	5.90	10.67	11.26	11.91	12.65	13.75
HPK16913	R0.05	0.6	4	0.5	10	50	0.55	5.90	10.67	11.26	11.91	12.65	13.75
HPK16916	R0.1	0.6	4	0.5	10	50	0.55	5.90	10.67	11.26	11.91	12.65	13.75
HPK16007	R0.02	0.7	4	0.55	2	50	0.65	11.31	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16918	R0.05	0.7	4	0.55	2	50	0.65	11.31	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16920	R0.1	0.7	4	0.55	2	50	0.65	11.31	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16917	R0.02	0.7	4	0.55	6	50	0.65	7.67	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16919	R0.05	0.7	4	0.55	6	50	0.65	7.67	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16921	R0.1	0.7	4	0.55	6	50	0.65	7.67	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16008	R0.02	0.8	4	0.65	2	50	0.75	11.22	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16923	R0.05	0.8	4	0.65	2	50	0.75	11.22	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05

Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
±0.005	0~-0.010	h4

SEGUE ►




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34	34	34	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400	550	
Raccomandato																		○	○	○	○	○	○	○

4 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE SCARICATA

HPK16

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



Fino a Ø3 Oltre Ø3

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK16926	R0.1	0.8	4	0.65	2	50	0.75	11.22	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16929	R0.2	0.8	4	0.65	2	50	0.75	11.22	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16922	R0.02	0.8	4	0.65	6	50	0.75	7.55	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16924	R0.05	0.8	4	0.65	6	50	0.75	7.55	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16927	R0.1	0.8	4	0.65	6	50	0.75	7.55	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16930	R0.2	0.8	4	0.65	6	50	0.75	7.55	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16925	R0.05	0.8	4	0.65	12	50	0.75	5.06	12.77	13.48	14.26	15.12	15.97
HPK16928	R0.1	0.8	4	0.65	12	50	0.75	5.06	12.77	13.48	14.26	15.12	15.97
HPK16931	R0.2	0.8	4	0.65	12	50	0.75	5.06	12.77	13.48	14.26	15.12	15.97
HPK16010	R0.05	1.0	4	0.8	2	50	0.95	11.04	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16937	R0.1	1.0	4	0.8	2	50	0.95	11.04	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16943	R0.2	1.0	4	0.8	2	50	0.95	11.04	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK16932	R0.05	1.0	4	0.8	3	50	0.95	9.79	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK16938	R0.1	1.0	4	0.8	3	50	0.95	9.79	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK16944	R0.2	1.0	4	0.8	3	50	0.95	9.79	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK16933	R0.05	1.0	4	0.8	4	50	0.95	8.80	4.36	4.60	4.86	5.16	5.89
HPK16939	R0.1	1.0	4	0.8	4	50	0.95	8.80	4.36	4.60	4.86	5.16	5.89
HPK16945	R0.2	1.0	4	0.8	4	50	0.95	8.80	4.36	4.60	4.86	5.16	5.89
HPK16934	R0.05	1.0	4	0.8	5	50	0.95	7.99	5.41	5.71	6.04	6.41	7.32
HPK16940	R0.1	1.0	4	0.8	5	50	0.95	7.99	5.41	5.71	6.04	6.41	7.32
HPK16946	R0.2	1.0	4	0.8	5	50	0.95	7.99	5.41	5.71	6.04	6.41	7.32
HPK16935	R0.05	1.0	4	0.8	6	50	0.95	7.31	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16941	R0.1	1.0	4	0.8	6	50	0.95	7.31	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16947	R0.2	1.0	4	0.8	6	50	0.95	7.31	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPK16936	R0.05	1.0	4	0.8	8	50	0.95	6.25	8.57	9.04	9.56	10.15	11.18
HPK16942	R0.1	1.0	4	0.8	8	50	0.95	6.25	8.57	9.04	9.56	10.15	11.18

SEGUE ►

Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
±0.005	0~-0.010	h4

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100		75	90	130	110	90	100		200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎




NEW

SERIES

4 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE SCARICATA

HPK16

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



Fino a Ø3 Oltre Ø3

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK16948	R0.2	1.0	4	0.8	8	50	0.95	6.25	8.57	9.04	9.56	10.15	11.18
HPK16015	R0.1	1.5	4	1.2	3	50	1.45	9.15	3.20	3.31	3.43	3.56	3.85
HPK16952	R0.2	1.5	4	1.2	3	50	1.45	9.15	3.20	3.31	3.43	3.56	3.85
HPK16955	R0.3	1.5	4	1.2	3	50	1.45	9.15	3.20	3.31	3.43	3.56	3.85
HPK16949	R0.1	1.5	4	1.2	4	50	1.45	8.12	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK16950	R0.1	1.5	4	1.2	6	50	1.45	6.63	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK16953	R0.2	1.5	4	1.2	6	50	1.45	6.63	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK16956	R0.3	1.5	4	1.2	6	50	1.45	6.63	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK16951	R0.1	1.5	4	1.2	12	50	1.45	4.27	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPK16954	R0.2	1.5	4	1.2	12	50	1.45	4.27	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPK16957	R0.3	1.5	4	1.2	12	50	1.45	4.27	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPK16020	R0.1	2.0	4	1.6	4	50	1.95	7.28	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK16961	R0.2	2.0	4	1.6	4	50	1.95	7.28	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK16965	R0.3	2.0	4	1.6	4	50	1.95	7.28	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK16968	R0.5	2.0	4	1.6	4	50	1.95	7.28	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK16958	R0.1	2.0	4	1.6	6	50	1.95	5.81	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK16962	R0.2	2.0	4	1.6	6	50	1.95	5.81	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK16959	R0.1	2.0	4	1.6	8	50	1.95	4.83	8.37	8.66	8.97	9.31	10.06
HPK16963	R0.2	2.0	4	1.6	8	50	1.95	4.83	8.37	8.66	8.97	9.31	10.06
HPK16966	R0.3	2.0	4	1.6	8	50	1.95	4.83	8.37	8.66	8.97	9.31	10.06
HPK16969	R0.5	2.0	4	1.6	8	50	1.95	4.83	8.37	8.66	8.97	9.31	10.06
HPK16960	R0.1	2.0	4	1.6	12	50	1.95	3.62	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPK16964	R0.2	2.0	4	1.6	12	50	1.95	3.62	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPK16967	R0.3	2.0	4	1.6	12	50	1.95	3.62	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPK16970	R0.5	2.0	4	1.6	12	50	1.95	3.62	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPK16030	R0.2	3.0	6	2.5	8	55	2.85	6.17	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29

Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
±0.005	0~-0.010	h4

SEGUE ►




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

4 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE SCARICATA

HPK16

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



Fino a Ø3 Oltre Ø3

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK16974	R0.3	3.0	6	2.5	8	55	2.85	6.17	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK16977	R0.5	3.0	6	2.5	8	55	2.85	6.17	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK16971	R0.2	3.0	6	2.5	12	60	2.85	4.80	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
HPK16972	R0.2	3.0	6	2.5	16	60	2.85	3.92	16.83	17.41	18.04	18.72	20.24
HPK16975	R0.3	3.0	6	2.5	16	60	2.85	3.92	16.83	17.41	18.04	18.72	20.24
HPK16978	R0.5	3.0	6	2.5	16	60	2.85	3.92	16.83	17.41	18.04	18.72	20.24
HPK16973	R0.2	3.0	6	2.5	20	65	2.85	3.32	20.96	21.69	22.48	23.32	25.21
HPK16976	R0.3	3.0	6	2.5	20	65	2.85	3.32	20.96	21.69	22.48	23.32	25.21
HPK16979	R0.5	3.0	6	2.5	20	65	2.85	3.32	20.96	21.69	22.48	23.32	25.21
HPK16980	R0.2	4.0	6	3.2	8	55	3.85	4.76	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK16984	R0.3	4.0	6	3.2	8	55	3.85	4.76	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK16987	R0.5	4.0	6	3.2	8	55	3.85	4.76	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK16990	R1.0	4.0	6	3.2	8	55	3.85	4.76	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK16981	R0.2	4.0	6	3.2	12	60	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
HPK16040	R0.1	4.0	6	3.2	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
HPK16982	R0.2	4.0	6	3.2	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
HPK16985	R0.3	4.0	6	3.2	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
HPK16988	R0.5	4.0	6	3.2	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
HPK16991	R1.0	4.0	6	3.2	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
HPK16983	R0.2	4.0	6	3.2	24	70	3.85	2.04	25.10	25.97	26.91	27.92	-
HPK16986	R0.3	4.0	6	3.2	24	70	3.85	2.04	25.10	25.97	26.91	27.92	-
HPK16989	R0.5	4.0	6	3.2	24	70	3.85	2.04	25.10	25.97	26.91	27.92	-
HPK16992	R1.0	4.0	6	3.2	24	70	3.85	2.04	25.10	25.97	26.91	27.92	-
HPK16050	R0.2	5.0	6	4	10	60	4.85	2.36	10.63	11.00	11.39	11.82	-
HPK16995	R0.3	5.0	6	4	10	60	4.85	2.36	10.63	11.00	11.39	11.82	-
HPK16998	R0.5	5.0	6	4	10	60	4.85	2.36	10.63	11.00	11.39	11.82	-

SEGUE ►

Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
±0.005	0~-0.010	h4

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎




NEW

SERIES

4 TAGLIENTI TORICA PER NERVATURE SCARICATA

HPK16

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)



Fino a Ø3 Oltre Ø3

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK16802	R1.0	5.0	6	4	10	60	4.85	2.36	10.63	11.00	11.39	11.82	-
HPK16993	R0.2	5.0	6	4	20	65	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
HPK16996	R0.3	5.0	6	4	20	65	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
HPK16999	R0.5	5.0	6	4	20	65	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
HPK16803	R1.0	5.0	6	4	20	65	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
HPK16994	R0.2	5.0	6	4	25	70	4.85	1.06	26.13	27.04	-	-	-
HPK16997	R0.3	5.0	6	4	25	70	4.85	1.06	26.13	27.04	-	-	-
HPK16801	R0.5	5.0	6	4	25	70	4.85	1.06	26.13	27.04	-	-	-
HPK16804	R1.0	5.0	6	4	25	70	4.85	1.06	26.13	27.04	-	-	-
HPK16060	R0.2	6.0	6	5	12	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16807	R0.3	6.0	6	5	12	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16810	R0.5	6.0	6	5	12	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16813	R1.0	6.0	6	5	12	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16805	R0.2	6.0	6	5	24	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16808	R0.3	6.0	6	5	24	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16811	R0.5	6.0	6	5	24	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16814	R1.0	6.0	6	5	24	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16806	R0.2	6.0	6	5	30	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16809	R0.3	6.0	6	5	30	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16812	R0.5	6.0	6	5	30	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK16815	R1.0	6.0	6	5	30	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-

Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
±0.005	0~-0.010	h4





◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

HPK17

4 TAGLIENTI TORICA SCARICATA

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



P. 120 - 121

Fino a Ø3	Oltre Ø3	D1~D6	D8~D20
-----------	----------	-------	--------

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK17010	R0.1	1.0	3	1.5	3	40	0.95	8.34	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK17901	R0.1	1.0	6	1.5	3	40	0.95	11.38	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK17015	R0.1	1.5	3	2.2	4	40	1.45	6.21	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK17902	R0.1	1.5	6	2.2	4	40	1.45	10.21	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK17020	R0.1	2.0	3	3	6	40	1.95	3.59	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK17903	R0.1	2.0	6	3	6	40	1.95	8.39	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK17025	R0.1	2.5	3	4	6	40	2.40	2.01	6.39	6.62	6.86	7.11	-
HPK17904	R0.1	2.5	6	4	6	40	2.40	7.83	6.39	6.62	6.86	7.11	7.69
HPK17030	R0.1	3.0	6	4	7	45	2.85	6.64	7.52	7.79	8.07	8.37	9.05
HPK17908	R0.5	3.0	6	4	10	55	2.85	5.40	10.63	11.00	11.39	11.82	12.78
HPK17905	R0.3	3.0	6	4	12	55	2.85	4.80	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
HPK17906	R0.3	3.0	6	4	16	55	2.85	3.92	16.83	17.41	18.04	18.72	20.24
HPK17909	R0.5	3.0	6	4	16	55	2.85	3.92	16.83	17.41	18.04	18.72	20.24
HPK17907	R0.3	3.0	6	4	20	55	2.85	3.32	20.96	21.69	22.48	23.32	25.21
HPK17910	R0.5	3.0	6	4	20	55	2.85	3.32	20.96	21.69	22.48	23.32	25.21
HPK17035	R0.1	3.5	6	5	9	45	3.35	5.12	9.59	9.93	10.29	10.67	11.54
HPK17040	R0.1	4.0	6	5	9	45	3.85	4.39	9.59	9.93	10.29	10.67	11.54
HPK17911	R0.3	4.0	6	5	12	55	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
HPK17914	R0.5	4.0	6	5	12	55	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
HPK17917	R1.0	4.0	6	5	12	55	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
HPK17912	R0.3	4.0	6	5	16	55	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
HPK17915	R0.5	4.0	6	5	16	55	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
HPK17913	R0.3	4.0	6	5	20	55	3.85	2.38	20.96	21.69	22.48	23.32	-
HPK17916	R0.5	4.0	6	5	20	55	3.85	2.38	20.96	21.69	22.48	23.32	-
HPK17045	R0.1	4.5	6	6	10	45	4.35	3.28	10.63	11.00	11.39	11.82	12.78
HPK17050	R0.2	5.0	6	6	11	50	4.85	2.18	11.66	12.07	12.50	12.97	-
HPK17060	R0.2	6.0	6	7	14	50	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK17918	R0.5	6.0	6	7	20	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-

SEGUIRE ▶

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	Fino a Ø12	0~-0.010	h4
Oltre Ø6	±0.008	Oltre Ø12	0~-0.012	* Diam. Gambo>ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto

[illegible]




NEW

4 TAGLIENTI TORICA SCARICATA

SERIES

HPK17

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)

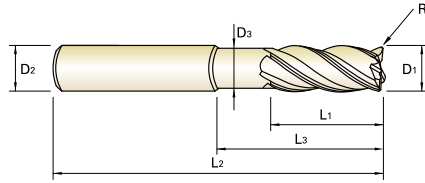

Fino a Ø3 Oltre Ø3 D1-D6 D8-D20

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK17920	R1.0	6.0	6	7	20	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK17922	R1.5	6.0	6	7	20	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK17919	R0.5	6.0	6	9	20	90	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK17921	R1.0	6.0	6	9	20	90	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK17080	R0.2	8.0	8	9	18	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17923	R0.5	8.0	8	9	25	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17925	R1.0	8.0	8	9	25	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17927	R1.5	8.0	8	9	25	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17928	R2.0	8.0	8	9	25	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17924	R0.5	8.0	8	12	25	100	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17926	R1.0	8.0	8	12	25	100	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17929	R0.5	10.0	10	11	32	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17931	R1.0	10.0	10	11	32	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17933	R1.5	10.0	10	11	32	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17934	R2.0	10.0	10	11	32	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17100	R0.2	10.0	10	12	25	75	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17930	R0.5	10.0	10	15	32	100	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17932	R1.0	10.0	10	15	32	100	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17935	R2.0	10.0	10	15	32	100	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17936	R0.5	12.0	12	12	38	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17938	R1.0	12.0	12	12	38	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17940	R1.5	12.0	12	12	38	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17941	R2.0	12.0	12	12	38	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17120	R0.3	12.0	12	15	30	75	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17937	R0.5	12.0	12	18	38	110	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17939	R1.0	12.0	12	18	38	110	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17942	R2.0	12.0	12	18	38	110	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17160	R0.3	16.0	16	18	38	90	15.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK17200	R0.3	20.0	20	24	45	100	19.70	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza raggio (mm)	Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø6	±0.005	Fino a Ø12	0~-0.010	h4
Oltre Ø6	±0.008	Oltre Ø12	0~-0.012	* Diam. Gambo > Ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto



ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400	550	
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

6 TAGLIENTI TORICA

SERIES

HPK18

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

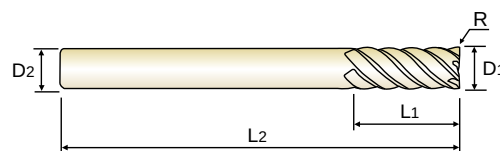

Unità: mm

CODICE	Raggio	Diametro fresa	Diametro gambo	Lunghezza tagliente	Lunghezza totale
	R	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂
HPK18060	R0.5	6.0	6	15	60
HPK18080	R0.5	8.0	8	20	75
HPK18100	R0.5	10.0	10	25	80
HPK18901	R1.0	10.0	10	25	80
HPK18120	R0.5	12.0	12	30	100
HPK18902	R1.0	12.0	12	30	100
HPK18160	R1.0	16.0	16	40	110
HPK18200	R1.0	20.0	20	45	125
HPK18903	R2.0	20.0	20	45	125



Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
±0.008	0~-0.015	h4 * Diam. Gambo > ø6: h5

ISO	P										M			K										
	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia	Ghisa nodulare	Ghisa malleabile					
Descrizione materiale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25	130	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S			H										
	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato		Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)		Materiali non ferrosi				Super leghe resistenti al calore			Leghe di titanio			Acciai temprati			Fusione di ghisa	Ghisa indurita			
Descrizione materiale	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

◎: Specifico ○: Adatto

2 TAGLIENTI SPIGOLO VIVO PER NERVATURE

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

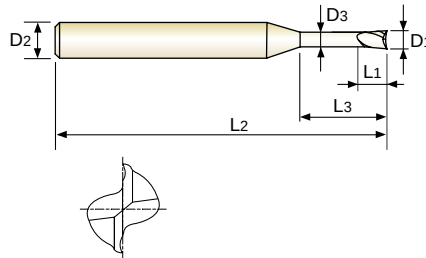

Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI88001	0.1	4	0.08	0.3	45	0.085	14.38	0.36	0.38	0.40	0.43	0.49
HPI88901	0.1	4	0.08	0.5	45	0.085	14.03	0.57	0.60	0.64	0.68	0.77
HPI88902	0.1	4	0.08	0.75	45	0.085	13.61	0.83	0.88	0.93	0.99	1.13
HPI88903	0.1	4	0.08	1	45	0.085	13.21	1.10	1.16	1.22	1.30	1.48
HPI880015	0.15	4	0.12	0.3	45	0.135	14.37	0.36	0.38	0.40	0.43	0.49
HPI88904	0.15	4	0.12	0.5	45	0.135	14.01	0.57	0.60	0.64	0.68	0.77
HPI88905	0.15	4	0.12	0.75	45	0.135	13.59	0.83	0.88	0.93	0.99	1.13
HPI88906	0.15	4	0.12	1	45	0.135	13.19	1.10	1.16	1.22	1.30	1.48
HPI88907	0.15	4	0.12	1.5	45	0.135	12.46	1.62	1.71	1.81	1.92	2.19
HPI88002	0.2	4	0.15	0.5	45	0.17	13.95	0.62	0.65	0.69	0.73	0.83
HPI88908	0.2	4	0.15	0.75	45	0.17	13.53	0.88	0.93	0.98	1.04	1.19
HPI88909	0.2	4	0.15	1	45	0.17	13.13	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPI88910	0.2	4	0.15	1.5	45	0.17	12.39	1.67	1.76	1.86	1.98	2.26
HPI88911	0.2	4	0.15	2	45	0.17	11.73	2.19	2.31	2.45	2.60	2.97
HPI88912	0.2	4	0.15	2.5	45	0.17	11.14	2.72	2.87	3.04	3.22	3.68
HPI88913	0.2	4	0.15	3	45	0.17	10.61	3.25	3.42	3.62	3.85	4.39
HPI88003	0.3	4	0.25	1	45	0.27	13.08	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPI88914	0.3	4	0.25	1.5	45	0.27	12.33	1.67	1.76	1.86	1.98	2.26
HPI88915	0.3	4	0.25	2	45	0.27	11.67	2.19	2.31	2.45	2.60	2.97
HPI88916	0.3	4	0.25	2.5	45	0.27	11.06	2.72	2.87	3.04	3.22	3.68
HPI88917	0.3	4	0.25	3	45	0.27	10.52	3.25	3.42	3.62	3.85	4.39
HPI88004	0.4	4	0.3	1	45	0.37	13.04	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPI88918	0.4	4	0.3	1.5	45	0.37	12.27	1.67	1.76	1.86	1.98	2.26
HPI88919	0.4	4	0.3	2	45	0.37	11.59	2.19	2.31	2.45	2.60	2.97
HPI88920	0.4	4	0.3	2.5	45	0.37	10.98	2.72	2.87	3.04	3.22	3.68
HPI88921	0.4	4	0.3	3	45	0.37	10.44	3.25	3.42	3.62	3.85	4.39

Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
0~-0.010	h4



Rinforzo del tagliente

SEGRE ►



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2 TAGLIENTI SPIGOLO VIVO PER NERVATURE

HPI88


- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

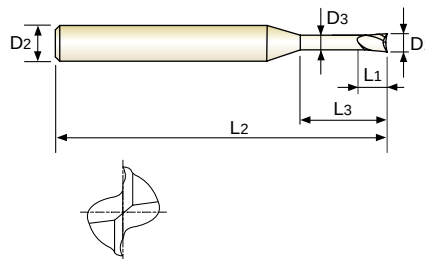

Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI88922	0.4	4	0.3	3.5	45	0.37	9.94	3.77	3.98	4.21	4.47	5.10
HPI88923	0.4	4	0.3	4	45	0.37	9.49	4.30	4.53	4.80	5.09	5.81
HPI88924	0.4	4	0.3	5	45	0.37	8.69	5.35	5.64	5.97	6.34	7.24
HPI88925	0.4	4	0.3	6	45	0.37	8.02	6.40	6.75	7.15	7.59	8.66
HPI88926	0.4	4	0.3	8	45	0.37	6.95	8.51	8.97	9.50	10.08	11.48
HPI88927	0.4	4	0.3	10	45	0.37	6.13	10.61	11.19	11.84	12.58	13.82
HPI88005	0.5	4	0.4	1	45	0.45	12.93	1.20	1.27	1.34	1.42	1.62
HPI88928	0.5	4	0.4	1.5	45	0.45	12.16	1.73	1.82	1.93	2.05	2.34
HPI88929	0.5	4	0.4	2	45	0.45	11.47	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPI88930	0.5	4	0.4	2.5	45	0.45	10.86	2.78	2.93	3.10	3.29	3.76
HPI88931	0.5	4	0.4	3	45	0.45	10.31	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPI88932	0.5	4	0.4	3.5	45	0.45	9.81	3.83	4.04	4.28	4.54	5.18
HPI88933	0.5	4	0.4	4	45	0.45	9.35	4.36	4.60	4.86	5.16	5.89
HPI88934	0.5	4	0.4	4.5	45	0.45	8.94	4.88	5.15	5.45	5.79	6.60
HPI88935	0.5	4	0.4	5	45	0.45	8.56	5.41	5.71	6.04	6.41	7.32
HPI88936	0.5	4	0.4	6	45	0.45	7.89	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPI88937	0.5	4	0.4	7	45	0.45	7.32	7.51	7.93	8.39	8.91	10.16
HPI88938	0.5	4	0.4	8	50	0.45	6.82	8.57	9.04	9.56	10.15	11.47
HPI88939	0.5	4	0.4	9	50	0.45	6.39	9.62	10.15	10.74	11.40	12.64
HPI88940	0.5	4	0.4	10	50	0.45	6.01	10.67	11.26	11.91	12.65	13.80
HPI88006	0.6	4	0.5	1.5	45	0.55	12.09	1.73	1.82	1.93	2.05	2.34
HPI88941	0.6	4	0.5	2	45	0.55	11.39	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPI88942	0.6	4	0.5	3	45	0.55	10.21	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPI88943	0.6	4	0.5	4	45	0.55	9.25	4.36	4.60	4.86	5.16	5.89
HPI88944	0.6	4	0.5	5	45	0.55	8.45	5.41	5.71	6.04	6.41	7.32
HPI88945	0.6	4	0.5	6	45	0.55	7.78	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74

Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
0~0.010	h4





Rinforzo del tagliente

SEGUE ►

ISO	P												M			K										
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20					
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Raccomandato					○			○	○		○	○														
ISO	N										S							H								
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore					Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41		
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550		
Raccomandato																						○	○			

2 TAGLIENTI SPIGOLO VIVO PER NERVATURE


- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

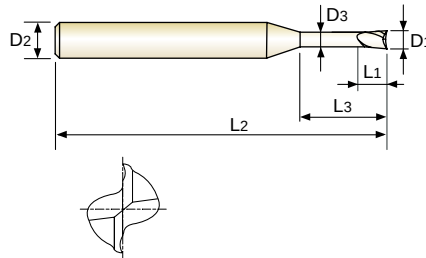

Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI88007	0.7	4	0.55	2	45	0.65	11.31	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPI88946	0.7	4	0.55	4	45	0.65	9.14	4.36	4.60	4.86	5.16	5.89
HPI88947	0.7	4	0.55	6	45	0.65	7.67	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPI88948	0.7	4	0.55	8	50	0.65	6.60	8.57	9.04	9.56	10.15	11.35
HPI88949	0.7	4	0.55	10	50	0.65	5.80	10.67	11.26	11.91	12.65	13.69
HPI88008	0.8	4	0.65	3	45	0.75	10.01	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPI88950	0.8	4	0.65	4	45	0.75	9.03	4.36	4.60	4.86	5.16	5.89
HPI88951	0.8	4	0.65	5	45	0.75	8.23	5.41	5.71	6.04	6.41	7.32
HPI88952	0.8	4	0.65	6	45	0.75	7.55	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPI88953	0.8	4	0.65	8	50	0.75	6.49	8.57	9.04	9.56	10.15	11.29
HPI88954	0.8	4	0.65	10	50	0.75	5.69	10.67	11.26	11.91	12.65	13.63
HPI88955	0.8	4	0.65	12	50	0.75	5.06	12.77	13.48	14.26	15.12	15.97
HPI88010	1.0	4	0.8	2	50	0.95	11.04	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPI88956	1.0	4	0.8	3	50	0.95	9.79	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPI88957	1.0	4	0.8	4	50	0.95	8.80	4.36	4.60	4.86	5.16	5.89
HPI88958	1.0	4	0.8	5	50	0.95	7.99	5.41	5.71	6.04	6.41	7.32
HPI88959	1.0	4	0.8	6	50	0.95	7.31	6.46	6.82	7.21	7.66	8.74
HPI88960	1.0	4	0.8	7	50	0.95	6.74	7.51	7.93	8.39	8.91	10.01
HPI88961	1.0	4	0.8	8	50	0.95	6.25	8.57	9.04	9.56	10.15	11.18
HPI88962	1.0	4	0.8	9	50	0.95	5.83	9.62	10.15	10.74	11.40	12.35
HPI88963	1.0	4	0.8	10	50	0.95	5.46	10.67	11.26	11.91	12.65	13.52
HPI88964	1.0	4	0.8	12	50	0.95	4.85	12.77	13.48	14.26	15.01	15.85
HPI88965	1.0	4	0.8	14	50	0.95	4.36	14.88	15.70	16.61	17.22	18.19
HPI88966	1.0	4	0.8	16	60	0.95	3.96	16.98	17.92	18.93	19.43	20.53
HPI88967	1.0	4	0.8	18	60	0.95	3.62	19.09	20.13	21.09	21.65	22.86
HPI88968	1.0	4	0.8	20	60	0.95	3.34	21.19	22.35	23.24	23.86	25.20

Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
0~-0.010	h4



Rinforzo del tagliente

SEGUE ►



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

2 TAGLIENTI SPIGOLO VIVO PER NERVATURE

HPI88


- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

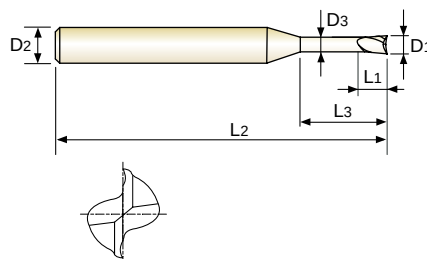

Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI88969	1.0	4	0.8	22	60	0.95	3.10	23.29	24.57	25.40	26.07	27.53
HPI88012	1.2	4	1	6	50	1.15	7.05	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPI88970	1.2	4	1	8	50	1.15	6.00	8.37	8.66	8.97	9.31	10.06
HPI88971	1.2	4	1	10	50	1.15	5.22	10.43	10.80	11.19	11.61	12.55
HPI88972	1.2	4	1	12	50	1.15	4.62	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPI88973	1.2	4	1	16	60	1.15	3.76	16.64	17.21	17.84	18.50	20.01
HPI88014	1.4	4	1.1	6	50	1.35	6.77	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPI88974	1.4	4	1.1	12	50	1.35	4.39	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPI88015	1.5	4	1.2	4	50	1.45	8.12	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPI88975	1.5	4	1.2	6	50	1.45	6.63	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPI88976	1.5	4	1.2	8	50	1.45	5.60	8.37	8.66	8.97	9.31	10.06
HPI88977	1.5	4	1.2	10	50	1.45	4.84	10.43	10.80	11.19	11.61	12.55
HPI88978	1.5	4	1.2	12	50	1.45	4.27	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPI88979	1.5	4	1.2	14	60	1.45	3.81	14.57	15.08	15.62	16.21	17.52
HPI88980	1.5	4	1.2	16	60	1.45	3.45	16.64	17.21	17.84	18.50	20.01
HPI88981	1.5	4	1.2	18	60	1.45	3.14	18.70	19.35	20.05	20.80	22.49
HPI88982	1.5	4	1.2	20	60	1.45	2.89	20.77	21.49	22.27	23.10	-
HPI88983	1.5	4	1.2	25	70	1.45	2.41	25.94	26.84	27.81	28.85	-
HPI88984	1.5	4	1.2	30	70	1.45	2.06	31.11	32.19	33.35	34.60	-
HPI88985	1.5	4	1.2	35	80	1.45	1.80	36.27	37.54	38.89	-	-
HPI88016	1.6	4	1.3	6	50	1.55	6.48	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPI88986	1.6	4	1.3	8	50	1.55	5.45	8.37	8.66	8.97	9.31	10.06
HPI88018	1.8	4	1.4	6	50	1.75	6.16	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPI88987	1.8	4	1.4	8	50	1.75	5.15	8.37	8.66	8.97	9.31	10.06
HPI88988	1.8	4	1.4	10	50	1.75	4.43	10.43	10.80	11.19	11.61	12.55
HPI88989	1.8	4	1.4	12	50	1.75	3.88	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03

Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
0~0.010	h4



Rinforzo del tagliente



SEGUE ►

ISO	P												M			K									
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20				
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Raccomandato					○			○	○		○	○													
ISO	N										S				H										
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati						Fusione di ghisa		Ghisa indurita
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400		550	
Raccomandato																						○	○	○	

2 TAGLIENTI SPIGOLO VIVO PER NERVATURE

HPI88


- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

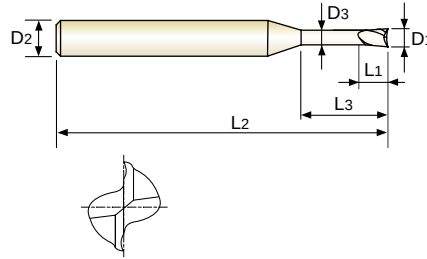

Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	D ₁	D ₂	L ₁	L ₃	L ₂	D ₃		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI88990	1.8	4	1.4	14	50	1.75	3.46	14.57	15.08	15.62	16.21	17.52
HPI88991	1.8	4	1.4	16	60	1.75	3.12	16.64	17.21	17.84	18.50	20.01
HPI88992	1.8	4	1.4	18	60	1.75	2.84	18.70	19.35	20.05	20.80	-
HPI88020	2.0	4	1.6	4	50	1.95	7.28	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPI88993	2.0	4	1.6	6	50	1.95	5.81	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPI88994	2.0	4	1.6	8	50	1.95	4.83	8.37	8.66	8.97	9.31	10.06
HPI88995	2.0	4	1.6	10	50	1.95	4.14	10.43	10.80	11.19	11.61	12.55
HPI88996	2.0	4	1.6	12	50	1.95	3.62	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPI88997	2.0	4	1.6	14	60	1.95	3.21	14.57	15.08	15.62	16.21	17.52
HPI88998	2.0	4	1.6	16	60	1.95	2.89	16.64	17.21	17.84	18.50	-
HPI88999	2.0	4	1.6	18	60	1.95	2.62	18.70	19.35	20.05	20.80	-
HPI88801	2.0	4	1.6	20	60	1.95	2.40	20.77	21.49	22.27	23.10	-
HPI88802	2.0	4	1.6	25	70	1.95	1.99	25.94	26.84	27.81	-	-
HPI88803	2.0	4	1.6	30	70	1.95	1.69	31.11	32.19	33.35	-	-
HPI88804	2.0	4	1.6	35	80	1.95	1.48	36.27	37.54	-	-	-
HPI88805	2.0	4	1.6	40	90	1.95	1.31	41.44	42.89	-	-	-
HPI88806	2.0	4	1.6	50	100	1.95	1.06	51.78	53.58	-	-	-
HPI88025	2.5	4	2	8	50	2.4	3.91	8.46	8.76	9.07	9.41	10.18
HPI88807	2.5	4	2	12	50	2.4	2.87	12.60	13.04	13.51	14.01	-
HPI88808	2.5	4	2	16	60	2.4	2.26	16.73	17.31	17.94	18.61	-
HPI88809	2.5	4	2	20	60	2.4	1.87	20.87	21.59	22.37	-	-
HPI88810	2.5	4	2	30	70	2.4	1.30	31.20	32.29	-	-	-
HPI88811	2.5	4	2	40	90	2.4	1.00	41.54	-	-	-	-
HPI88812	2.5	4	2	50	100	2.4	0.81	51.88	-	-	-	-
HPI88030	3.0	6	4.5	8	50	2.85	6.17	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPI88813	3.0	6	4.5	12	50	2.85	4.80	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27

Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
0~-0.010	h4



Rinforzo del tagliente

SEGRE ►



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M								K							
	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati				Acciai Inox				Ghisa grigia				Ghisa nodulare			
Descrizione materiale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20							
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20							
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25									
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230							
Raccomandato					○			○	○		○	○																
ISO	N												S								H							
	Lega di Alluminio				Alluminio fuso, legato				Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)				Materiali non ferrosi				Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio				Acciai temprati			
Descrizione materiale	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41				
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	66-70	400	550				
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎				

2 TAGLIENTI SPIGOLO VIVO PER NERVATURE

HPI88


- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

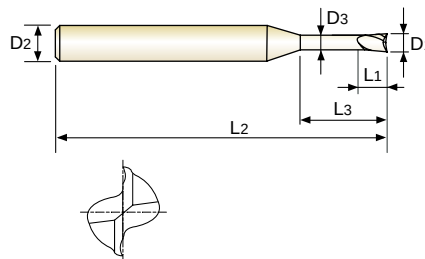

Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPI88814	3.0	6	4.5	16	60	2.85	3.92	16.83	17.41	18.04	18.72	20.24
HPI88815	3.0	6	4.5	20	60	2.85	3.32	20.96	21.69	22.48	23.32	25.21
HPI88816	3.0	6	4.5	25	70	2.85	2.78	26.13	27.04	28.02	29.07	-
HPI88817	3.0	6	4.5	30	70	2.85	2.39	31.30	32.39	33.56	34.82	-
HPI88040	4.0	6	6	12	60	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
HPI88818	4.0	6	6	16	60	3.85	2.86	16.83	17.41	18.04	18.72	-
HPI88819	4.0	6	6	20	70	3.85	2.38	20.96	21.69	22.48	23.32	-
HPI88820	4.0	6	6	30	80	3.85	1.68	31.30	32.39	33.56	-	-
HPI88821	4.0	6	6	40	90	3.85	1.30	41.64	43.09	-	-	-
HPI88822	4.0	6	6	50	100	3.85	1.06	51.97	53.78	-	-	-
HPI88050	5.0	6	7.5	20	70	4.85	1.29	20.96	21.69	-	-	-
HPI88823	5.0	6	7.5	30	80	4.85	0.89	31.30	-	-	-	-
HPI88824	5.0	6	7.5	40	90	4.85	0.68	41.64	-	-	-	-
HPI88825	5.0	6	7.5	50	100	4.85	0.55	51.97	-	-	-	-
HPI88060	6.0	6	9	20	70	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI88826	6.0	6	9	30	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI88827	6.0	6	9	40	90	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPI88828	6.0	6	9	50	100	5.85	0.00	-	-	-	-	-

Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
0~-0.010	h4



Rinforzo del tagliente

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	33	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																						○	○	○




NEW

SERIES

2 TAGLIENTI SPIGOLO VIVO SCARICO ESTESO

HPK19


- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRc50-70)



Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK19001	0.1	4	0.2	0.3	40	0.085	14.38	0.36	0.38	0.40	0.43	0.49
HPK19002	0.2	4	0.4	0.5	40	0.17	13.95	0.62	0.65	0.69	0.73	0.83
HPK19003	0.3	4	0.6	1	40	0.27	13.08	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPK19004	0.4	4	0.8	1	40	0.37	13.04	1.14	1.20	1.27	1.35	1.54
HPK19005	0.5	4	1	1.5	40	0.45	12.16	1.73	1.82	1.93	2.05	2.34
HPK19006	0.6	4	1.2	2	40	0.55	11.39	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK19007	0.7	4	1.4	2	40	0.65	11.31	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK19008	0.8	4	1.6	2	40	0.75	11.22	2.25	2.38	2.52	2.67	3.05
HPK19009	0.9	4	2	3	40	0.85	9.90	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK19010	1.0	4	1.5	3	50	0.95	9.79	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK19901	1.0	6	1.5	3	50	0.95	11.38	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK19015	1.5	4	1.7	4	50	1.45	8.12	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK19902	1.5	6	1.7	4	50	1.45	10.21	4.23	4.38	4.54	4.71	5.09
HPK19020	2.0	4	2	5	50	1.95	6.46	5.26	5.45	5.64	5.86	6.33
HPK19903	2.0	6	2	5	50	1.95	9.05	5.26	5.45	5.64	5.86	6.33
HPK19025	2.5	4	2.5	6	55	2.40	4.77	6.39	6.62	6.86	7.11	7.69
HPK19904	2.5	6	2.5	6	55	2.40	7.83	6.39	6.62	6.86	7.11	7.69
HPK19030	3.0	6	3	8	55	2.85	6.17	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK19035	3.5	6	3.5	9	55	3.35	5.12	9.59	9.93	10.29	10.67	11.54
HPK19040	4.0	6	4	10	55	3.85	4.08	10.63	11.00	11.39	11.82	12.78
HPK19050	5.0	6	5	13	55	4.85	1.89	13.73	14.21	14.72	-	-
HPK19060	6.0	6	6	15	55	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK19080	8.0	8	8	20	65	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK19100	10.0	10	10	25	75	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK19120	12.0	12	12	28	85	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK19160	16.0	16	16	32	90	15.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK19200	20.0	20	20	40	105	19.70	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø12	0~-0.010	h4
Oltre Ø12	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5



Rinforzo del tagliente




◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati					Fusione di ghisa	Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRc											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

4 TAGLIENTI SPIGOLO VIVO PER NERVATURE SCARICATA

HPK20

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



P.131

Fino a Ø3 Oltre Ø3

Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK20010	1.0	4	0.8	4	50	0.95	8.80	4.36	4.60	4.86	5.16	5.89
HPK20901	1.0	4	0.8	10	50	0.95	5.46	10.67	11.26	11.91	12.65	13.52
HPK20012	1.2	4	1	6	50	1.15	7.05	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK20902	1.2	4	1	12	50	1.15	4.62	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPK20015	1.5	4	1.2	6	50	1.45	6.63	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK20903	1.5	4	1.2	10	50	1.45	4.84	10.43	10.80	11.19	11.61	12.55
HPK20904	1.5	4	1.2	16	60	1.45	3.45	16.64	17.21	17.84	18.50	20.01
HPK20018	1.8	4	1.4	6	50	1.75	6.16	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK20905	1.8	4	1.4	12	50	1.75	3.88	12.50	12.94	13.40	13.91	15.03
HPK20906	1.8	4	1.4	18	60	1.75	2.84	18.70	19.35	20.05	20.80	-
HPK20020	2.0	4	1.6	6	50	1.95	5.81	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK20907	2.0	4	1.6	14	60	1.95	3.21	14.57	15.08	15.62	16.21	17.52
HPK20908	2.0	4	1.6	20	60	1.95	2.40	20.77	21.49	22.27	23.10	-
HPK20025	2.5	4	2	8	50	2.4	3.91	8.46	8.76	9.07	9.41	10.18
HPK20909	2.5	4	2	16	60	2.4	2.26	16.73	17.31	17.94	18.61	-
HPK20910	2.5	4	2	25	70	2.4	1.54	26.03	26.94	27.91	-	-
HPK20030	3.0	6	4.5	8	50	2.85	6.17	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK20911	3.0	6	4.5	16	60	2.85	3.92	16.83	17.41	18.04	18.72	20.24
HPK20912	3.0	6	4.5	30	70	2.85	2.39	31.30	32.39	33.56	34.82	-
HPK20040	4.0	6	6	12	50	3.85	3.57	12.69	13.14	13.61	14.12	15.27
HPK20913	4.0	6	6	25	70	3.85	1.97	26.13	27.04	28.02	-	-
HPK20914	4.0	6	6	40	90	3.85	1.30	41.64	43.09	-	-	-
HPK20050	5.0	6	7.5	16	60	4.85	1.58	16.83	17.41	18.04	-	-
HPK20915	5.0	6	7.5	50	110	4.85	0.55	51.97	-	-	-	-
HPK20060	6.0	6	9	20	80	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK20916	6.0	6	9	50	110	5.85	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø12	0~-0.010	h4 * Diam. Gambo>ø6: h5
Oltre Ø12	0~-0.012	

◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M				K			
	Acciai non legati						Acciai basso legati						Acciai alto legati Acciai da utensili				Acciai Inox			
Descrizione materiale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	260	160	250	130	230
Raccomandato					○			○	○		○	○								
ISO	N												S				H			
	Lega di Alluminio				Alluminio fuso, legato				Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)				Materiali non ferrosi				Super leghe resistenti al calore			
Descrizione materiale	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400	1050	45-49	50-55	56-60
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400	1050	421-469	481-560	577-654
Raccomandato																		◎	◎	◎




NEW

SERIES

HPK21

4 TAGLIENTI SPIGOLO VIVO SCARICO ESTESO

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

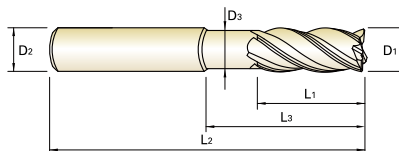

Fino a Ø3 Oltre Ø3

Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lungh. tagliente	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diametro scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK21010	1.0	6	1.5	3	50	0.95	11.38	3.31	3.49	3.69	3.92	4.47
HPK21020	2.0	6	2	5	50	1.95	9.05	5.26	5.45	5.64	5.86	6.33
HPK21030	3.0	6	3	8	55	2.85	6.17	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK21040	4.0	6	4	10	55	3.85	4.08	10.63	11.00	11.39	11.82	12.78
HPK21050	5.0	6	5	13	55	4.85	1.89	13.73	14.21	14.72	-	-
HPK21060	6.0	6	6	15	55	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK21080	8.0	8	8	20	65	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK21100	10.0	10	10	25	75	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK21120	12.0	12	12	28	85	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK21160	16.0	16	16	32	90	15.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK21200	20.0	20	20	40	105	19.70	0.00	-	-	-	-	-

Dimensioni	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
Fino a Ø12	0~-0.010	h4
Oltre Ø12	0~-0.012	* Diam. Gambo > ø6: h5



◎: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	32	34	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739	400		550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

MULTITAGLIANTE SPIGOLO VIVO

HPK23

- ▶ Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- ▶ Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- ▶ Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)



Unità: mm

CODICE	Diametro fresa	Diametro gambo	Lunghezza tagliente	Lunghezza totale	N° Taglienti
	D1	D2	L1	L2	
HPK23010	1.0	6	2	60	4
* HPK23901	1.0	6	3.5	60	4
HPK23020	2.0	6	4	60	4
* HPK23902	2.0	6	7	60	4
HPK23030	3.0	6	6	60	4
* HPK23903	3.0	6	10	60	4
* HPK23904	3.0	6	15	60	4
HPK23040	4.0	6	8	60	4
* HPK23905	4.0	6	12	60	4
* HPK23906	4.0	6	20	65	4
HPK23050	5.0	6	10	60	4
* HPK23907	5.0	6	15	60	4
* HPK23908	5.0	6	25	70	4
HPK23060	6.0	6	15	60	6
* HPK23909	6.0	6	24	70	6
HPK23080	8.0	8	20	75	6
* HPK23910	8.0	8	35	90	6
HPK23100	10.0	10	25	80	6
* HPK23911	10.0	10	45	100	6
HPK23120	12.0	12	30	100	6
* HPK23912	12.0	12	55	120	6
HPK23140	14.0	16	35	105	6
HPK23160	16.0	16	40	105	6
* HPK23913	16.0	16	65	135	6
HPK23180	18.0	20	40	120	8
HPK23200	20.0	20	45	125	8
* HPK23914	20.0	20	75	155	8
HPK23250	25.0	25	50	140	8
* HPK23915	25.0	25	90	180	8

Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
0~-0.015	h4
	* Diam. Gambo>ø6: h5

* Tolleranza diametro fresa (mm): 0~-0.02

©: Specifico ○: Adatto

ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati				Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎



NEW

4 TAGLIENTI TORICA - HIGH FEED

SERIES

HPK22

- Vita utensile aumentata grazie al nuovo rivestimento
- Applicazione di tolleranze ristrette per una lavorazione precisa
- Fresa ad alta precisione per finitura su acciaio temprato (HRC50-70)

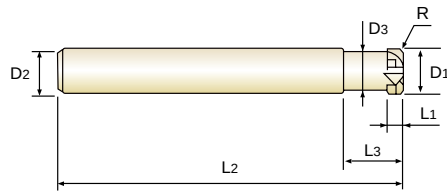


Unità: mm

CODICE	Raggio	Diam. fresa	Diam. gambo	Lungh. tagl.	Lungh. scarico	Lungh. totale	Diam. scarico	Angolo di interferenza (°)	Max profondità di taglio in base all'angolo di sforno				
	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3		0.5°	1°	1.5°	2°	3°
HPK22020	R0.5	2.0	6	1	6	50	1.95	8.39	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK22901	R0.5	2.0	6	1	6	70	1.95	8.39	6.30	6.52	6.75	7.01	7.57
HPK22030	R0.5	3.0	6	1.2	8	50	2.85	6.17	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK22902	R0.5	3.0	6	1.2	8	70	2.85	6.17	8.56	8.86	9.18	9.52	10.29
HPK22040	R0.5	4.0	6	1.5	10	50	3.85	4.08	10.63	11.00	11.39	11.82	12.78
HPK22903	R0.5	4.0	6	1.5	10	70	3.85	4.08	10.63	11.00	11.39	11.82	12.78
HPK22050	R0.5	5.0	6	2	10	70	4.85	2.36	10.63	11.00	11.39	11.82	-
HPK22060	R0.5	6.0	6	2.5	12	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK22904	R0.5	6.0	6	2.5	12	90	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK22905	R1.0	6.0	6	2.5	12	60	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK22906	R1.0	6.0	6	2.5	12	90	5.85	0.00	-	-	-	-	-
HPK22907	R1.0	8.0	8	3.5	16	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22080	R1.0	8.0	8	3.5	16	100	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22908	R2.0	8.0	8	3.5	16	60	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22909	R2.0	8.0	8	3.5	16	100	7.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22100	R1.0	10.0	10	4	20	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22910	R1.0	10.0	10	4	20	100	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22911	R2.0	10.0	10	4	20	70	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22912	R2.0	10.0	10	4	20	100	9.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22120	R2.0	12.0	12	5	25	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22913	R2.0	12.0	12	5	25	110	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22914	R3.0	12.0	12	5	25	80	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22915	R3.0	12.0	12	5	25	110	11.70	0.00	-	-	-	-	-
HPK22160	R3.0	16.0	16	6.5	30	130	15.70	0.00	-	-	-	-	-

Tolleranza raggio (mm)	Tolleranza diametro fresa (mm)	Tolleranza diametro gambo
±0.005	0~-0.015	h4 * Diam. Gambo > ø6: h5

◎: Specifico ○: Adatto


ISO	P												M			K								
Descrizione materiale	Acciai non legati					Acciai basso legati					Acciai alto legati Acciai da utensili			Acciai Inox			Ghisa grigia		Ghisa nodulare		Ghisa malleabile			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12	13	14.1	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	44	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	409	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Raccomandato					○			○	○		○	○												
ISO	N										S						H							
Descrizione materiale	Lega di Alluminio		Alluminio fuso, legato			Rame e leghe di rame (Bronzo/Ottone)			Materiali non ferrosi		Super leghe resistenti al calore				Leghe di titanio		Acciai temprati				Fusione di ghisa		Ghisa indurita	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38.1	38.2	39.1	39.2	39.3	40	41
HRC											15	30	25	38	34			45-49	50-55	56-60	61-65	66-70	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	421-469	481-560	577-654	670-739		400	550
Raccomandato																		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES
2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE


Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Para. LBS	Diametro (Ø)																			
				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
				0.3	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	5	9	15	25	40	63	100	160	250	400
P	5	Acciai non legati	Vc	31	31	31	31	28	28	28	28	25	25	9	46	46	46	46	46	46	42	42	42
			fz	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014
			n	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	39342	39342	14753	49178	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260
			Vf	1180	1180	1180	1180	974	974	974	974	787	787	207	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1239	1239	1239
			Ap	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	8	Acciai basso legati	Vc	31	31	31	31	28	28	28	28	25	25	9	46	46	46	46	46	46	42	42	42
			fz	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014
			n	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	39342	39342	14753	49178	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260
			Vf	1180	1180	1180	1180	974	974	974	974	787	787	207	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1239	1239	1239
			Ap	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	9	Acciai basso legati	Vc	31	31	31	31	28	28	28	28	25	25	9	46	46	46	46	46	46	42	42	42
			fz	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014
			n	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	39342	39342	14753	49178	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260
			Vf	1180	1180	1180	1180	974	974	974	974	787	787	207	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1239	1239	1239
			Ap	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	11.1	Acciai alto legati	Vc	31	31	31	31	28	28	28	28	25	25	9	46	46	46	46	46	46	42	42	42
			fz	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014
			n	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	39342	39342	14753	49178	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260
			Vf	1180	1180	1180	1180	974	974	974	974	787	787	207	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1239	1239	1239
			Ap	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	11.2	Acciai da utensili	Vc	31	31	31	31	28	28	28	28	25	25	9	46	46	46	46	46	46	42	42	42
			fz	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.007	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013
			n	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	39342	39342	14753	49178	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260
			Vf	1082	1082	1082	1082	885	885	885	885	708	708	207	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1151	1151	1151
			Ap	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
H	38.1		Vc	31	31	31	31	28	28	28	28	25	25	9	46	46	46	46	46	46	42	42	42
			fz	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.007	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013
			n	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	39342	39342	14753	49178	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260
			Vf	1082	1082	1082	1082	885	885	885	885	708	708	207	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1151	1151	1151
			Ap	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
	38.2		Vc	29	29	29	29	26	26	26	26	23	23	9	41	41	41	41	41	41	37	37	37
			fz	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012
			n	45900	45900	45900	45900	41310	41310	41310	41310	36720	36720	13770	43714	43714	43714	43714	43714	43714	39343	39343	39343
			Vf	918	918	918	918	744	744	744	744	588	588	165	1137	1137	1137	1137	1137	1137	944	944	944
			Ap	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
	39.1	Acciai temprati	Vc	26	26	26	26	23	23	23	23	21	21	8	41	41	41	41	41	41	37	37	37
			fz	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011
			n	40983	40983	40983	40983	36885	36885	36885	36885	32786	32786	12295	43714	43714	43714	43714	43714	43714	39343	39343	39343
			Vf	820	820	820	820	664	664	664	664	525	525	148	1049	1049	1049	1049	1049	1049	866	866	866
			Ap	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	39.2		Vc	21	21	21	21	19	19	19	19	16	16	6	36	36	36	36	36	36	32	32	32
			fz	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011
			n	32786	32786	32786	32786	29507	29507	29507	29507	26229	26229	9836	38250	38250	38250	38250	38250	38250	34425	34425	34425
			Vf	656	656	656	656	531	531	531	531	420	420	118	918	918	918	918	918	918	757	757	757
			Ap	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	39.3		Vc	21	21	21	21	19	19	19	19	16	16	6	31	31	31	31	31	31	28	28	28
			fz	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.005	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010
			n	32786	32786	32786	32786	29507	29507	29507	29507	26229	26229	9836	32786	32786	32786	32786	32786	32786	29507	29507	29507
			Vf	590	590	590	590	472	472	472	472	367	367	98	721	721	721	721	721	721	590	590	590
			Ap	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
	40	Fusione di ghisa	Vc	31	31	31	31	28	28	28	28	25	25	9	46	46	46	46	46	46	42	42	42
			fz	0.011	0.011	0.011	0.01																

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES




2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

Vc = m/min. fz = mm/dente Ap = mm
n = giri/min. Vf = mm/min. LBS = Lungh. scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																						
			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5		
			LBS	2.5	3	3.5	4	5	7	0.5	0.8	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	1	1.25	1.5
P	5	Vc	42	42	37	37	28	14	67	67	67	67	67	67	60	60	60	60	54	54	54	40	82	82	82
		fz	0.014	0.014	0.012	0.012	0.011	0.009	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	0.024	0.024	0.024
		n	44260	44260	39342	39342	29507	14753	53277	53277	53277	53277	53277	53277	47949	47949	47949	47949	42622	42622	42622	31966	52458	52458	52458
		Vf	1239	1239	944	944	649	266	2025	2025	2025	2025	2025	2025	1630	1630	1630	1630	1279	1279	1279	831	2518	2518	2518
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.010	0.010	0.010
	8	Vc	42	42	37	37	28	14	67	67	67	67	67	67	60	60	60	60	54	54	54	40	82	82	82
		fz	0.014	0.014	0.012	0.012	0.011	0.009	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	0.024	0.024	0.024
		n	44260	44260	39342	39342	29507	14753	53277	53277	53277	53277	53277	53277	47949	47949	47949	47949	42622	42622	42622	31966	52458	52458	52458
		Vf	1239	1239	944	944	649	266	2025	2025	2025	2025	2025	2025	1630	1630	1630	1630	1279	1279	1279	831	2518	2518	2518
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.010	0.010	0.010
	9	Vc	42	42	37	37	28	14	67	67	67	67	67	67	60	60	60	60	54	54	54	40	82	82	82
		fz	0.014	0.014	0.012	0.012	0.011	0.009	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	0.024	0.024	0.024
		n	44260	44260	39342	39342	29507	14753	53277	53277	53277	53277	53277	53277	47949	47949	47949	47949	42622	42622	42622	31966	52458	52458	52458
		Vf	1239	1239	944	944	649	266	2025	2025	2025	2025	2025	2025	1630	1630	1630	1630	1279	1279	1279	831	2518	2518	2518
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.010	0.010	0.010
	11.1	Vc	42	42	37	37	28	14	67	67	67	67	67	67	60	60	60	60	54	54	54	40	82	82	82
		fz	0.014	0.014	0.012	0.012	0.011	0.009	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	0.024	0.024	0.024
		n	44260	44260	39342	39342	29507	14753	53277	53277	53277	53277	53277	53277	47949	47949	47949	47949	42622	42622	42622	31966	52458	52458	52458
		Vf	1239	1239	944	944	649	266	2025	2025	2025	2025	2025	2025	1630	1630	1630	1630	1279	1279	1279	831	2518	2518	2518
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.010	0.010	0.010
	11.2	Vc	42	42	37	37	28	14	67	67	67	67	67	67	60	60	60	60	54	54	54	40	82	82	82
		fz	0.013	0.013	0.011	0.011	0.010	0.008	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.012	0.021	0.021	0.021
		n	44260	44260	39342	39342	29507	14753	53277	53277	53277	53277	53277	53277	47949	47949	47949	47949	42622	42622	42622	31966	52458	52458	52458
		Vf	1151	1151	866	866	590	236	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1438	1438	1438	1438	1193	1193	1193	767	2203	2203	2203
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.009	0.009	0.009
H	38.1	Vc	42	42	37	37	28	14	67	67	67	67	67	67	60	60	60	60	54	54	54	40	82	82	82
		fz	0.013	0.013	0.011	0.011	0.010	0.008	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.012	0.021	0.021	0.021
		n	44260	44260	39342	39342	29507	14753	53277	53277	53277	53277	53277	53277	47949	47949	47949	47949	42622	42622	42622	31966	52458	52458	52458
		Vf	1151	1151	866	866	590	236	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1438	1438	1438	1438	1193	1193	1193	767	2203	2203	2203
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.009	0.009	0.009
	38.2	Vc	37	37	33	33	25	12	57	57	57	57	57	57	51	51	51	51	45	45	45	34	72	72	72
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.012	0.021	0.021	0.021
		n	39343	39343	34971	34971	26228	13114	45081	45081	45081	45081	45081	45081	40573	40573	40573	40573	36065	36065	36065	27049	45900	45900	45900
		Vf	944	944	699	699	472	210	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1217	1217	1217	1217	1010	1010	1010	649	1928	1928	1928
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.009	0.009	0.009
	39.1	Vc	37	37	33	33	25	12	52	52	52	52	52	52	46	46	46	46	41	41	41	31	67	67	67
		fz	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.019	0.019	0.019
		n	39343	39343	34971	34971	26228	13114	40983	40983	40983	40983	40983	40983	36885	36885	36885	36885	32786	32786	32786	24590	42621	42621	42621
		Vf	866	866	699	699	420	184	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1033	1033	1033	1033	787	787	787	541	1620	1620	1620
		Ap	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.008	0.008	0.008
	39.2	Vc	32	32	29	29	22	11	46	46	46	46	46	46	42	42	42	42	37	37	37	28	57	57	57
		fz	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.019	0.019	0.019
		n	34425	34425	30600	30600	22950	11475	36884	36884	36884	36884	36884	36884	33196	33196	33196	33196	29507	29507	29507	22130	36064	36064	36064
		Vf	757	757	612	612	367	161	1107	1107	1107	1107	1107	1107	929	929	929	929	708	708	708	487	1370	1370	1370
		Ap	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.008	0.008	0.008
	39.3	Vc	28	28	25	25	19	9	41	41	41	41	41	41	37	37	37	37	33	33	33	25	52	52	52
		fz	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.010	0.017	0.017	0.017
		n	29507	29507	26229	26229	19672	9836	32786	32786	32786	32786	32786	32786	295										

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE




Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.
Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para. LBS	Diametro (Ø)																			
			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
			2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	8	10	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
P	5	Vc	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	98	98	98	98	98	88	88	88	88
		fz	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.019	0.019	0.017	0.017	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	51911	51911	51911	51911	51911	46720	46720	46720	46720
		Vf	2518	2518	2077	2077	2077	2077	2077	1595	1595	1070	1070	3011	3011	3011	3011	3011	2429	2429	2429	2429
		Ap	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008
	8	Vc	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	98	98	98	98	98	88	88	88	88
		fz	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.019	0.019	0.017	0.017	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	51911	51911	51911	51911	51911	46720	46720	46720	46720
		Vf	2518	2518	2077	2077	2077	2077	2077	1595	1595	1070	1070	3011	3011	3011	3011	3011	2429	2429	2429	2429
		Ap	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008
	9	Vc	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	98	98	98	98	98	88	88	88	88
		fz	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.019	0.019	0.017	0.017	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	51911	51911	51911	51911	51911	46720	46720	46720	46720
		Vf	2518	2518	2077	2077	2077	2077	2077	1595	1595	1070	1070	3011	3011	3011	3011	3011	2429	2429	2429	2429
		Ap	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008
	11.1	Vc	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	98	98	98	98	98	88	88	88	88
		fz	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.019	0.019	0.017	0.017	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	51911	51911	51911	51911	51911	46720	46720	46720	46720
		Vf	2518	2518	2077	2077	2077	2077	2077	1595	1595	1070	1070	3011	3011	3011	3011	3011	2429	2429	2429	2429
		Ap	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008
	11.2	Vc	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	98	98	98	98	98	88	88	88	88
		fz	0.021	0.021	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.023	0.023	0.023	0.023
		n	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	51911	51911	51911	51911	51911	46720	46720	46720	46720
		Vf	2203	2203	1794	1794	1794	1794	1794	1427	1427	944	944	2596	2596	2596	2596	2596	2149	2149	2149	2149
		Ap	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007
H	38.1	Vc	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	98	98	98	98	98	88	88	88	88
		fz	0.021	0.021	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.023	0.023	0.023	0.023
		n	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	51911	51911	51911	51911	51911	46720	46720	46720	46720
		Vf	2203	2203	1794	1794	1794	1794	1794	1427	1427	944	944	2596	2596	2596	2596	2596	2149	2149	2149	2149
		Ap	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007
	38.2	Vc	72	72	65	65	65	65	65	58	58	43	43	88	88	88	88	88	79	79	79	79
		fz	0.021	0.021	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.022
		n	45900	45900	41310	41310	41310	41310	41310	36720	36720	27540	27540	46447	46447	46447	46447	46447	41802	41802	41802	41802
		Vf	1928	1928	1570	1570	1570	1570	1570	1248	1248	826	826	2229	2229	2229	2229	2229	1839	1839	1839	1839
		Ap	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007
	39.1	Vc	67	67	60	60	60	60	60	54	54	40	40	77	77	77	77	77	70	70	70	70
		fz	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.013	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.021	0.021	0.021	0.021
		n	42621	42621	38359	38359	38359	38359	38359	34097	34097	25573	25573	40983	40983	40983	40983	40983	36885	36885	36885	36885
		Vf	1620	1620	1304	1304	1304	1304	1304	1023	1023	665	665	1885	1885	1885	1885	1885	1549	1549	1549	1549
		Ap	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007
	39.2	Vc	57	57	51	51	51	51	51	45	45	34	34	67	67	67	67	67	60	60	60	60
		fz	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.013	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.021	0.021	0.021	0.021
		n	36064	36064	32458	32458	32458	32458	32458	28851	28851	21638	21638	35519	35519	35519	35519	35519	31967	31967	31967	31967
		Vf	1370	1370	1104	1104	1104	1104	1104	866	866	563	563	1634	1634	1634	1634	1634	1343	1343	1343	1343
		Ap	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007
	39.3	Vc	52	52	46	46	46	46	46	41	41	31	31	62	62	62	62	62	56	56	56	56
		fz	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.012	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020
		n	32786	32786	29507	29507	29507	29507	29507	26229	26229	19672	19672	32786	32786	32786	32786	32786	29507	29507	29507	29507
		Vf	1115	1115	885	885	885	885	885	734	734	472	472	1443	1443	1443	1443	1443	1180	1180	1180	1180
		Ap	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
	40	Vc	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	98	98	98	98	98	88	88	88	88
		fz	0.021	0.021	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.023	0.023	0.023	0.023
		n	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	51911	51911	51911	51911	51911	46720	46720	46720	46720
		Vf	2203	2203	1794	1794	1794	1794	1794	1427	14											

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE




Vc = m/min. fz = mm/dente
n = giri/min. Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lungh. scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																					
			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9			
			LBS	7	8	9	10	12	2	4	6	8	2	3	4	5	6	7	8	10	12	2	4	6
P	5	Vc	78	78	78	59	59	114	103	103	91	129	129	129	116	116	116	116	103	103	145	145	130	130
		fz	0.023	0.023	0.023	0.020	0.020	0.029	0.026	0.026	0.023	0.039	0.039	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.031	0.031	0.039	0.039	0.035	0.035
		n	41529	41529	41529	31147	31147	51911	46720	46720	41529	51228	51228	51228	46105	46105	46105	46105	40982	40982	51228	51228	46105	46105
		Vf	1910	1910	1910	1246	1246	3011	2429	2429	1910	3996	3996	3996	3227	3227	3227	3227	2541	2541	3996	3996	3227	3227
		Ap	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.014	0.011	0.011	0.010	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.010	0.018	0.016	0.014
	8	Vc	78	78	78	59	59	114	103	103	91	129	129	129	116	116	116	116	103	103	145	145	130	130
		fz	0.023	0.023	0.023	0.020	0.020	0.029	0.026	0.026	0.023	0.039	0.039	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.031	0.031	0.039	0.039	0.035	0.035
		n	41529	41529	41529	31147	31147	51911	46720	46720	41529	51228	51228	51228	46105	46105	46105	46105	40982	40982	51228	51228	46105	46105
		Vf	1910	1910	1910	1246	1246	3011	2429	2429	1910	3996	3996	3996	3227	3227	3227	3227	2541	2541	3996	3996	3227	3227
		Ap	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.014	0.011	0.011	0.010	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.010	0.018	0.016	0.014
	9	Vc	78	78	78	59	59	114	103	103	91	129	129	129	116	116	116	116	103	103	145	145	130	130
		fz	0.023	0.023	0.023	0.020	0.020	0.029	0.026	0.026	0.023	0.039	0.039	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.031	0.031	0.039	0.039	0.035	0.035
		n	41529	41529	41529	31147	31147	51911	46720	46720	41529	51228	51228	51228	46105	46105	46105	46105	40982	40982	51228	51228	46105	46105
		Vf	1910	1910	1910	1246	1246	3011	2429	2429	1910	3996	3996	3996	3227	3227	3227	3227	2541	2541	3996	3996	3227	3227
		Ap	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.014	0.011	0.011	0.010	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.010	0.018	0.016	0.014
	11.1	Vc	78	78	78	59	59	114	103	103	91	129	129	129	116	116	116	116	103	103	145	145	130	130
		fz	0.023	0.023	0.023	0.020	0.020	0.029	0.026	0.026	0.023	0.039	0.039	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.031	0.031	0.039	0.039	0.035	0.035
		n	41529	41529	41529	31147	31147	51911	46720	46720	41529	51228	51228	51228	46105	46105	46105	46105	40982	40982	51228	51228	46105	46105
		Vf	1910	1910	1910	1246	1246	3011	2429	2429	1910	3996	3996	3996	3227	3227	3227	3227	2541	2541	3996	3996	3227	3227
		Ap	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.014	0.011	0.011	0.010	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.010	0.018	0.016	0.014
	11.2	Vc	78	78	78	59	59	114	103	103	91	129	129	129	116	116	116	116	103	103	145	145	130	130
		fz	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.025	0.023	0.023	0.020	0.033	0.033	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.033	0.033	0.030	0.030
		n	41529	41529	41529	31147	31147	51911	46720	46720	41529	51228	51228	51228	46105	46105	46105	46105	40982	40982	51228	51228	46105	46105
		Vf	1661	1661	1661	1121	1121	2596	2149	2149	1661	3381	3381	3381	2766	2766	2766	2766	2131	2131	3381	3381	2766	2766
		Ap	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.012	0.010	0.010	0.008	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.015	0.014	0.012
H	38.1	Vc	78	78	78	59	59	114	103	103	91	129	129	129	116	116	116	116	103	103	145	145	130	130
		fz	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.025	0.023	0.023	0.020	0.033	0.033	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.033	0.033	0.030	0.030
		n	41529	41529	41529	31147	31147	51911	46720	46720	41529	51228	51228	51228	46105	46105	46105	46105	40982	40982	51228	51228	46105	46105
		Vf	1661	1661	1661	1121	1121	2596	2149	2149	1661	3381	3381	3381	2766	2766	2766	2766	2131	2131	3381	3381	2766	2766
		Ap	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.012	0.010	0.010	0.008	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.015	0.014	0.012
	38.2	Vc	70	70	70	53	53	102	92	92	82	118	118	118	107	107	107	107	95	95	133	133	120	120
		fz	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.024	0.022	0.022	0.019	0.033	0.033	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.033	0.033	0.030	0.030
		n	37158	37158	37158	27868	27868	46447	41802	41802	37158	47130	47130	47130	42417	42417	42417	42417	37704	37704	47130	47130	42417	42417
		Vf	1412	1412	1412	948	948	2229	1839	1839	1412	3111	3111	3111	2545	2545	2545	2545	1961	1961	3111	3111	2545	2545
		Ap	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.012	0.010	0.010	0.008	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.015	0.014	0.012
	39.1	Vc	62	62	62	46	46	90	81	81	72	103	103	103	93	93	93	93	82	82	116	116	104	104
		fz	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.023	0.021	0.021	0.018	0.030	0.030	0.030	0.027	0.027	0.027	0.027	0.024	0.024	0.030	0.030	0.027	0.027
		n	32786	32786	32786	24590	24590	40983	36885	36885	32786	40983	40983	40983	36885	36885	36885	36885	32786	32786	40983	40983	36885	36885
		Vf	1180	1180	1180	787	787	1885	1549	1549	1180	2459	2459	2459	1992	1992	1992	1992	1574	1574	2459	2459	1992	1992
		Ap	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.011	0.009	0.008	0.008	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.014	0.013	0.012
	39.2	Vc	54	54	54	40	40	78	70	70	62	93	93	93	83	83	83	83	74	74	104	104	94	94
		fz	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.023	0.021	0.021	0.018	0.030	0.030	0.030	0.027	0.027	0.027	0.027	0.024	0.024	0.030	0.030	0.027	0.027
		n	28415	28415	28415	21311	21311	35519	31967	31967	28415	36884	36884	36884	33196	33196	33196	33196	29507	29507	36884	36884	33196	33196
		Vf	1023	1023	1023	682	682	1634	1343	1343	1023	2213	2213	2213	1793	1793	1793	1793	1416	1416	2213	2213	1793	1793
		Ap	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.011	0.009	0.008	0.008	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.014	0.013	0.012
	39.3	Vc	49	49	49	37	37	72	65	65	58	82	82	82	74	74	74	74	66	66	93	93	83	83
		fz	0.018	0.018	0.018	0.015	0.015	0.022	0.020	0.020	0.018	0.029	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.029	0.029	0.026	0.026
		n	26229	26229	26229	19672	19672	32786	29507	29507	26229	32786	32786	32786	29507	29507	29507	29507	26229	26229	32786	32786	29507	29507
		Vf	944	944	944	590	590	1443	1180	1180	944	1902	1902	1902	1534	1534	1534	1534	1					

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES


2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.
Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																							
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1.2	1.2			
			LBS	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	25	30	2.4	4	6	
P	5	Vc	160	160	160	160	160	144	144	144	144	144	128	128	128	96	96	96	48	48	48	196	196	196		
		fz	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.029	0.029	0.029	0.051	0.051	0.051		
		n	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491	30491	30491	15245	15245	15245	51911	51911	51911		
		Vf	4879	4879	4879	4879	4879	3933	3933	3933	3933	3933	3090	3090	3090	2073	2073	2073	884	884	884	5295	5295	5295		
		Ap	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.010	0.010	0.005	0.005	0.005	0.024	0.022	0.022	
	8	Vc	160	160	160	160	160	144	144	144	144	144	128	128	128	96	96	96	48	48	48	196	196	196		
		fz	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.029	0.029	0.029	0.051	0.051	0.051		
		n	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491	30491	30491	15245	15245	15245	51911	51911	51911		
		Vf	4879	4879	4879	4879	4879	3933	3933	3933	3933	3933	3090	3090	3090	2073	2073	2073	884	884	884	5295	5295	5295		
		Ap	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.010	0.010	0.005	0.005	0.005	0.024	0.022	0.022	
	9	Vc	160	160	160	160	160	144	144	144	144	144	128	128	128	96	96	96	48	48	48	196	196	196		
		fz	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.029	0.029	0.029	0.051	0.051	0.051		
		n	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491	30491	30491	15245	15245	15245	51911	51911	51911		
		Vf	4879	4879	4879	4879	4879	3933	3933	3933	3933	3933	3090	3090	3090	2073	2073	2073	884	884	884	5295	5295	5295		
		Ap	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.010	0.010	0.005	0.005	0.005	0.024	0.022	0.022	
	11.1	Vc	160	160	160	160	160	144	144	144	144	144	128	128	128	96	96	96	48	48	48	196	196	196		
		fz	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.029	0.029	0.029	0.051	0.051	0.051		
		n	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491	30491	30491	15245	15245	15245	51911	51911	51911		
		Vf	4879	4879	4879	4879	4879	3933	3933	3933	3933	3933	3090	3090	3090	2073	2073	2073	884	884	884	5295	5295	5295		
		Ap	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.010	0.010	0.005	0.005	0.005	0.024	0.022	0.022	
11.2	Vc	160	160	160	160	160	144	144	144	144	144	128	128	128	96	96	96	48	48	48	185	185	185			
	fz	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.029	0.029	0.029	0.025	0.025	0.025	0.045	0.045	0.045			
	n	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491	30491	30491	15245	15245	15245	49178	49178	49178			
	Vf	4269	4269	4269	4269	4269	3476	3476	3476	3476	3476	2764	2764	2764	1768	1768	1768	762	762	762	4426	4426	4426			
	Ap	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.004	0.004	0.004	0.020	0.018	0.018		
H	38.1	Vc	160	160	160	160	160	144	144	144	144	144	128	128	128	96	96	96	48	48	48	185	185	185		
		fz	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.029	0.029	0.029	0.025	0.025	0.025	0.045	0.045	0.045		
		n	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491	30491	30491	15245	15245	15245	49178	49178	49178		
		Vf	4269	4269	4269	4269	4269	3476	3476	3476	3476	3476	2764	2764	2764	1768	1768	1768	762	762	762	4426	4426	4426		
		Ap	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.004	0.004	0.004	0.020	0.018	0.018	
	38.2	Vc	144	144	144	144	144	130	130	130	130	130	115	115	115	87	87	87	43	43	43	165	165	165		
		fz	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.029	0.029	0.029	0.025	0.025	0.025	0.045	0.045	0.045		
		n	45900	45900	45900	45900	45900	41310	41310	41310	41310	41310	36720	36720	36720	27540	27540	27540	13770	13770	13770	43714	43714	43714		
		Vf	3856	3856	3856	3856	3856	3140	3140	3140	3140	3140	2497	2497	2497	1597	1597	1597	689	689	689	3934	3934	3934		
		Ap	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.004	0.004	0.004	0.020	0.018	0.018	
	39.1	Vc	129	129	129	129	129	116	116	116	116	116	103	103	103	77	77	77	39	39	39	149	149	149		
		fz	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.030	0.027	0.027	0.027	0.023	0.023	0.023	0.039	0.039	0.039		
		n	40983	40983	40983	40983	40983	36885	36885	36885	36885	36885	32786	32786	32786	24590	24590	24590	12295	12295	12295	39616	39616	39616		
		Vf	3115	3115	3115	3115	3115	2508	2508	2508	2508	2508	1967	1967	1967	1328	1328	1328	566	566	566	3090	3090	3090		
		Ap	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.019	0.017	0.017	
	39.2	Vc	113	113	113	113	113	102	102	102	102	102	91	91	91	68	68	68	34	34	34	134	134	134		
		fz	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.026	0.022	0.022	0.022	0.040	0.040	0.040		
		n	36064	36064	36064	36064	36064	32458	32458	32458	32458	32458	28851	28851	28851	21638	21638	21638	10819	10819	10819	35519	35519	35519		
		Vf	2669	2669	2669	2669	2669	2142	2142	2142	2142	2142	1731	1731	1731	1125	1125	1125	476	476	476	2842	2842	2842		
		Ap	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.019	0.017	0.017	
39.3	Vc	113	113	113	113	113	102	102	102	102	102	91	91	91	68	68	68	34	34	34	118	118	118			
	fz	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.023	0.020	0.020	0.020	0.038	0.038	0.038			
	n	36064	36064	36064	36064	36064	32458	32458	32458	32458	32458	28851	28851	28851	21638	21638	21638	10819	10819	10819	31420	31420	31420			
	Vf	2380	2380	2380	2380	2380	1947	1947	1947	1947	1947	1500	1500	1500	995	995	995	433	433	433	2388	2388	2388			
	Ap	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009														

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES




2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE

Vc = m/min. fz = mm/dente
n = giri/min. Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lungh. scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																					
			1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
			LBS	8	10	12	14	16	8	12	16	3	3.75	3.8	4	6	8	10	12	14	15	16	18	20
P	5	Vc	176	176	176	157	157	197	197	175	242	242	242	242	242	218	218	218	218	218	194	194	194	194
		fz	0.046	0.046	0.046	0.041	0.041	0.048	0.048	0.042	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.043	0.043	0.043	0.043
		n	46720	46720	46720	41529	41529	44814	44814	39834	51365	51365	51365	51365	51365	46229	46229	46229	46229	46229	41092	41092	41092	41092
		Vf	4298	4298	4298	3405	3405	4302	4302	3346	5547	5547	5547	5547	5547	4530	4530	4530	4530	4530	3534	3534	3534	3534
		Ap	0.019	0.017	0.017	0.017	0.016	0.022	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020
	8	Vc	176	176	176	157	157	197	197	175	242	242	242	242	242	218	218	218	218	218	194	194	194	194
		fz	0.046	0.046	0.046	0.041	0.041	0.048	0.048	0.042	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.043	0.043	0.043	0.043
		n	46720	46720	46720	41529	41529	44814	44814	39834	51365	51365	51365	51365	51365	46229	46229	46229	46229	46229	41092	41092	41092	41092
		Vf	4298	4298	4298	3405	3405	4302	4302	3346	5547	5547	5547	5547	5547	4530	4530	4530	4530	4530	3534	3534	3534	3534
		Ap	0.019	0.017	0.017	0.017	0.016	0.022	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020
	9	Vc	176	176	176	157	157	197	197	175	242	242	242	242	242	218	218	218	218	218	194	194	194	194
		fz	0.046	0.046	0.046	0.041	0.041	0.048	0.048	0.042	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.043	0.043	0.043	0.043
		n	46720	46720	46720	41529	41529	44814	44814	39834	51365	51365	51365	51365	51365	46229	46229	46229	46229	46229	41092	41092	41092	41092
		Vf	4298	4298	4298	3405	3405	4302	4302	3346	5547	5547	5547	5547	5547	4530	4530	4530	4530	4530	3534	3534	3534	3534
		Ap	0.019	0.017	0.017	0.017	0.016	0.022	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020
	11.1	Vc	176	176	176	157	157	197	197	175	242	242	242	242	242	218	218	218	218	218	194	194	194	194
		fz	0.046	0.046	0.046	0.041	0.041	0.048	0.048	0.042	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.043	0.043	0.043	0.043
		n	46720	46720	46720	41529	41529	44814	44814	39834	51365	51365	51365	51365	51365	46229	46229	46229	46229	46229	41092	41092	41092	41092
		Vf	4298	4298	4298	3405	3405	4302	4302	3346	5547	5547	5547	5547	5547	4530	4530	4530	4530	4530	3534	3534	3534	3534
		Ap	0.019	0.017	0.017	0.017	0.016	0.022	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020
11.2	Vc	167	167	167	148	148	189	189	168	232	232	232	232	232	209	209	209	209	209	185	185	185	185	
	fz	0.041	0.041	0.041	0.036	0.036	0.041	0.041	0.037	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038	
	n	44260	44260	44260	39342	39342	42971	42971	38197	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	44260	39342	39342	39342	39342	
	Vf	3585	3585	3585	2833	2833	3558	3558	2811	4623	4623	4623	4623	4623	3718	3718	3718	3718	3718	2990	2990	2990	2990	
	Ap	0.016	0.014	0.014	0.014	0.013	0.019	0.017	0.017	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	
H	38.1	Vc	167	167	167	148	148	189	189	168	232	232	232	232	232	209	209	209	209	209	185	185	185	185
		fz	0.041	0.041	0.041	0.036	0.036	0.041	0.041	0.037	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038
		n	44260	44260	44260	39342	39342	42971	42971	38197	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	44260	39342	39342	39342	39342
		Vf	3585	3585	3585	2833	2833	3558	3558	2811	4623	4623	4623	4623	4623	3718	3718	3718	3718	3718	2990	2990	2990	2990
		Ap	0.016	0.014	0.014	0.014	0.013	0.019	0.017	0.017	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017
	38.2	Vc	148	148	148	132	132	172	172	153	211	211	211	211	211	190	190	190	190	190	169	169	169	169
		fz	0.041	0.041	0.041	0.036	0.036	0.041	0.041	0.037	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038
		n	39343	39343	39343	34971	34971	39084	39084	34742	44807	44807	44807	44807	44807	40326	40326	40326	40326	40326	35846	35846	35846	35846
		Vf	3226	3226	3226	2518	2518	3205	3205	2571	4212	4212	4212	4212	4212	3387	3387	3387	3387	3387	2724	2724	2724	2724
		Ap	0.016	0.014	0.014	0.014	0.013	0.019	0.017	0.017	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017
	39.1	Vc	134	134	134	119	119	147	147	130	180	180	180	180	180	162	162	162	162	162	144	144	144	144
		fz	0.035	0.035	0.035	0.031	0.031	0.037	0.037	0.033	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.034
		n	35654	35654	35654	31693	31693	33354	33354	29648	38250	38250	38250	38250	38250	34425	34425	34425	34425	34425	30600	30600	30600	30600
		Vf	2496	2496	2496	1965	1965	2468	2468	1957	3213	3213	3213	3213	3213	2616	2616	2616	2616	2616	2081	2081	2081	2081
		Ap	0.015	0.013	0.013	0.013	0.012	0.018	0.016	0.016	0.024	0.024	0.024	0.024	0.022	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016
	39.2	Vc	121	121	121	107	107	130	130	115	160	160	160	160	160	144	144	144	144	144	128	128	128	128
		fz	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.037	0.037	0.033	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.033	0.033	0.033	0.033
		n	31967	31967	31967	28415	28415	29466	29466	26192	33879	33879	33879	33879	33879	30491	30491	30491	30491	30491	27103	27103	27103	27103
		Vf	2302	2302	2302	1819	1819	2180	2180	1729	2778	2778	2778	2778	2778	2256	2256	2256	2256	2256	1789	1789	1789	1789
		Ap	0.015	0.013	0.013	0.013	0.012	0.018	0.016	0.016	0.024	0.024	0.024	0.024	0.022	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016
39.3	Vc	107	107	107	95	95	117	117	104	144	144	144	144	144	130	130	130	130	130	115	115	115	115	
	fz	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.035	0.035	0.031	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.031	0.031	0.031	0.031	
	n	28278	28278	28278	25136	25136	26601	26601	23646	30600	30600	30600	30600	30600	27540	27540	27540	27540	27540	24480	24480	24480	24480	
	Vf	1923	1923	1923	1508	1508	1862	1862	1466	2387	2387	2387	2387	2387	1928	1928	1928	1928	1928	1518	1518	1518	1518	
	Ap	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.015	0.013	0.013	0.020	0.020	0.020	0.020	0.018	0.016	0.016								

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.
Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico


ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																							
			1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		LBS	25	30	8	12	16	20	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	18	20	22	25	30	35		
P	5	Vc	145	145	258	232	232	206	319	319	319	319	319	319	287	287	287	287	287	287	255	255	255	192		
		fz	0.038	0.038	0.055	0.050	0.050	0.044	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.046	0.046	0.046	0.040		
		n	30819	30819	51228	46105	46105	40982	50818	50818	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491		
		Vf	2342	2342	5635	4611	4611	3606	5793	5793	5793	5793	5793	5793	5793	4665	4665	4665	4665	4665	3740	3740	3740	2439		
		Ap	0.015	0.015	0.029	0.026	0.022	0.022	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.036	0.032	0.032	0.032	0.032	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026	0.020		
	8	Vc	145	145	258	232	232	206	319	319	319	319	319	319	287	287	287	287	287	287	255	255	255	192		
		fz	0.038	0.038	0.055	0.050	0.050	0.044	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.046	0.046	0.046	0.040		
		n	30819	30819	51228	46105	46105	40982	50818	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491		
		Vf	2342	2342	5635	4611	4611	3606	5793	5793	5793	5793	5793	5793	5793	4665	4665	4665	4665	4665	3740	3740	3740	2439		
		Ap	0.015	0.015	0.029	0.026	0.022	0.022	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.036	0.032	0.032	0.032	0.032	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026	0.020		
	9	Vc	145	145	258	232	232	206	319	319	319	319	319	319	287	287	287	287	287	287	255	255	255	192		
		fz	0.038	0.038	0.055	0.050	0.050	0.044	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.046	0.046	0.046	0.040		
		n	30819	30819	51228	46105	46105	40982	50818	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491		
		Vf	2342	2342	5635	4611	4611	3606	5793	5793	5793	5793	5793	5793	5793	4665	4665	4665	4665	4665	3740	3740	3740	2439		
		Ap	0.015	0.015	0.029	0.026	0.022	0.022	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.036	0.032	0.032	0.032	0.032	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026	0.020		
	11.1	Vc	145	145	258	232	232	206	319	319	319	319	319	319	287	287	287	287	287	287	255	255	255	192		
		fz	0.038	0.038	0.055	0.050	0.050	0.044	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.046	0.046	0.046	0.040		
		n	30819	30819	51228	46105	46105	40982	50818	50818	50818	50818	50818	50818	45736	45736	45736	45736	45736	45736	40654	40654	40654	30491		
		Vf	2342	2342	5635	4611	4611	3606	5793	5793	5793	5793	5793	5793	5793	4665	4665	4665	4665	4665	3740	3740	3740	2439		
		Ap	0.015	0.015	0.029	0.026	0.022	0.022	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.036	0.032	0.032	0.032	0.032	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026	0.020		
11.2	Vc	139	139	247	222	222	198	309	309	309	309	309	309	278	278	278	278	278	278	247	247	247	185			
	fz	0.033	0.033	0.048	0.043	0.043	0.038	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035			
	n	29507	29507	49178	44260	44260	39342	49178	49178	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	44260	39342	39342	39342	29507			
	Vf	1947	1947	4721	3806	3806	2990	4918	4918	4918	4918	4918	4918	4918	3983	3983	3983	3983	3983	3147	3147	3147	2065			
	Ap	0.013	0.013	0.024	0.022	0.019	0.019	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.031	0.031	0.027	0.027	0.027	0.027	0.024	0.024	0.024	0.022	0.017			
H	38.1	Vc	139	139	247	222	222	198	309	309	309	309	309	309	278	278	278	278	278	247	247	247	185			
		fz	0.033	0.033	0.048	0.043	0.043	0.038	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035			
		n	29507	29507	49178	44260	44260	39342	49178	49178	49178	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	44260	39342	39342	39342	29507		
		Vf	1947	1947	4721	3806	3806	2990	4918	4918	4918	4918	4918	4918	4918	3983	3983	3983	3983	3983	3147	3147	3147	2065		
		Ap	0.013	0.013	0.024	0.022	0.019	0.019	0.034	0.034	0.034	0.034	0.031	0.031	0.027	0.027	0.027	0.027	0.024	0.024	0.024	0.022	0.017			
	38.2	Vc	127	127	225	202	202	180	258	258	258	258	258	258	232	232	232	232	232	232	206	206	206	155		
		fz	0.033	0.033	0.048	0.043	0.043	0.038	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035			
		n	26884	26884	44671	40204	40204	35737	40983	40983	40983	40983	40983	40983	36885	36885	36885	36885	36885	36885	32786	32786	32786	24590		
		Vf	1774	1774	4288	3458	3458	2716	4098	4098	4098	4098	4098	4098	3320	3320	3320	3320	3320	3320	2623	2623	2623	1721		
		Ap	0.013	0.013	0.024	0.022	0.019	0.019	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.031	0.031	0.027	0.027	0.027	0.027	0.024	0.024	0.024	0.022	0.017		
	39.1	Vc	108	108	192	172	172	153	227	227	227	227	227	227	204	204	204	204	204	204	181	181	181	136		
		fz	0.029	0.029	0.043	0.039	0.039	0.034	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.036	0.036	0.036	0.032		
		n	22950	22950	38114	34303	34303	30491	36064	36064	36064	36064	36064	36064	32458	32458	32458	32458	32458	32458	28851	28851	28851	21638		
		Vf	1331	1331	3278	2676	2676	2073	3246	3246	3246	3246	3246	3246	2662	2662	2662	2662	2662	2662	2077	2077	2077	1385		
		Ap	0.012	0.012	0.023	0.020	0.018	0.018	0.032	0.032	0.032	0.032	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026	0.022	0.022	0.022	0.022	0.021	0.016		
	39.2	Vc	96	96	170	153	153	136	206	206	206	206	206	206	185	185	185	185	185	185	165	165	165	124		
		fz	0.029	0.029	0.043	0.039	0.039	0.034	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.035	0.035	0.035	0.031		
		n	20327	20327	33811	30430	30430	27049	32786	32786	32786	32786	32786	32786	29507	29507	29507	29507	29507	29507	26229	26229	26229	19672		
		Vf	1179	1179	2908	2374	2374	1839	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2361	2361	2361	2361	2361	2361	1836	1836	1836	1220		
		Ap	0.012	0.012	0.023	0.020	0.018	0.018	0.032	0.032	0.032	0.032	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026	0.022	0.022	0.022	0.022	0.021	0.016		
39.3	Vc	87	87	153	138	138	123	185	185	185	185	185	185	167	167	167	167	167	167	148	148	148	111			
	fz	0.027	0.027	0.039	0.035	0.035	0.031	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.032	0.028			
	n	18360	18360	30532	27479	27479	24426	29507	29507	29507	29507	29507	29507	26556	26556	26556	26556	26556	26556	23606	23606	23606	17704			
	Vf	991	991	2381	1924	1924	1514	2361	2361	2361	2361	2361	2361	1912	1912	1912	1912	1912	1912	1511	1511	1511	991			
	Ap	0.010	0.010	0.019	0.017	0.015	0.015	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.021	0.021	0.021	0.021	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.013			
40	Vc	139	139	247	222</																					

Vc = m/min. fz = mm/dente Ap = mm
n = giri/min. Vf = mm/min. LBS = Lungh. scarico

SEGUIE ▶

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE




Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																							
			3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			LBS	35	40	50	8.75	15	20	25	30	35	40	45	8	10	12	14	15	20	25	30	35	40	45	
P	5	Vc	255	255	192	324	324	292	292	292	292	260	260	324	324	324	324	324	324	292	292	292	292	260		
		fz	0.073	0.073	0.064	0.105	0.105	0.094	0.094	0.094	0.094	0.084	0.084	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.108	0.108	0.108	0.108	0.096		
		n	27103	27103	20327	29510	29510	26559	26559	26559	26559	23608	23608	25819	25819	25819	25819	25819	25819	23237	23237	23237	23237	20655		
		Vf	3957	3957	2602	6197	6197	4993	4993	4993	4993	3966	3966	6197	6197	6197	6197	6197	6197	5019	5019	5019	5019	3966		
		Ap	0.042	0.039	0.030	0.070	0.063	0.056	0.056	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.080	0.080	0.080	0.072	0.072	0.072	0.064	0.064	0.056	0.056	0.056	
	8	Vc	255	255	192	324	324	292	292	292	292	260	260	324	324	324	324	324	324	292	292	292	292	260		
		fz	0.073	0.073	0.064	0.105	0.105	0.094	0.094	0.094	0.094	0.084	0.084	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.108	0.108	0.108	0.108	0.096		
		n	27103	27103	20327	29510	29510	26559	26559	26559	26559	23608	23608	25819	25819	25819	25819	25819	25819	23237	23237	23237	23237	20655		
		Vf	3957	3957	2602	6197	6197	4993	4993	4993	4993	3966	3966	6197	6197	6197	6197	6197	6197	5019	5019	5019	5019	3966		
		Ap	0.042	0.039	0.030	0.070	0.063	0.056	0.056	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.080	0.080	0.080	0.072	0.072	0.072	0.064	0.064	0.056	0.056	0.056	
	9	Vc	255	255	192	324	324	292	292	292	292	260	260	324	324	324	324	324	324	292	292	292	292	260		
		fz	0.073	0.073	0.064	0.105	0.105	0.094	0.094	0.094	0.094	0.084	0.084	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.108	0.108	0.108	0.108	0.096		
		n	27103	27103	20327	29510	29510	26559	26559	26559	26559	23608	23608	25819	25819	25819	25819	25819	25819	23237	23237	23237	23237	20655		
		Vf	3957	3957	2602	6197	6197	4993	4993	4993	4993	3966	3966	6197	6197	6197	6197	6197	6197	5019	5019	5019	5019	3966		
		Ap	0.042	0.039	0.030	0.070	0.063	0.056	0.056	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.080	0.080	0.080	0.072	0.072	0.072	0.064	0.064	0.056	0.056	0.056	
	11.1	Vc	255	255	192	324	324	292	292	292	292	260	260	324	324	324	324	324	324	292	292	292	292	260		
		fz	0.073	0.073	0.064	0.105	0.105	0.094	0.094	0.094	0.094	0.084	0.084	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.108	0.108	0.108	0.108	0.096		
		n	27103	27103	20327	29510	29510	26559	26559	26559	26559	23608	23608	25819	25819	25819	25819	25819	25819	23237	23237	23237	23237	20655		
		Vf	3957	3957	2602	6197	6197	4993	4993	4993	4993	3966	3966	6197	6197	6197	6197	6197	6197	5019	5019	5019	5019	3966		
		Ap	0.042	0.039	0.030	0.070	0.063	0.056	0.056	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.080	0.080	0.080	0.072	0.072	0.072	0.064	0.064	0.056	0.056	0.056	
11.2	Vc	247	247	185	309	309	278	278	278	278	247	247	309	309	309	309	309	309	278	278	278	278	247			
	fz	0.066	0.066	0.058	0.097	0.097	0.087	0.087	0.087	0.087	0.078	0.078	0.111	0.111	0.111	0.111	0.111	0.111	0.100	0.100	0.100	0.100	0.089			
	n	26229	26229	19672	28068	28068	25261	25261	25261	25261	22454	22454	24589	24589	24589	24589	24589	24589	22130	22130	22130	22130	19671			
	Vf	3462	3462	2282	5445	5445	4395	4395	4395	4395	3503	3503	5459	5459	5459	5459	5459	5459	4426	4426	4426	4426	3501			
	Ap	0.036	0.033	0.026	0.060	0.054	0.048	0.048	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.068	0.068	0.068	0.061	0.061	0.061	0.054	0.054	0.048	0.048	0.048		
H	38.1	Vc	247	247	185	309	309	278	278	278	278	247	247	309	309	309	309	309	309	278	278	278	278	247		
		fz	0.066	0.066	0.058	0.097	0.097	0.087	0.087	0.087	0.087	0.078	0.078	0.111	0.111	0.111	0.111	0.111	0.111	0.100	0.100	0.100	0.100	0.089		
		n	26229	26229	19672	28068	28068	25261	25261	25261	25261	22454	22454	24589	24589	24589	24589	24589	24589	22130	22130	22130	22130	19671		
		Vf	3462	3462	2282	5445	5445	4395	4395	4395	4395	3503	3503	5459	5459	5459	5459	5459	5459	4426	4426	4426	4426	3501		
		Ap	0.036	0.033	0.026	0.060	0.054	0.048	0.048	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.068	0.068	0.068	0.061	0.061	0.061	0.054	0.054	0.048	0.048	0.048	
	38.2	Vc	206	206	155	258	258	232	232	232	232	206	206	257	257	257	257	257	257	232	232	232	232	206		
		fz	0.060	0.060	0.053	0.087	0.087	0.079	0.079	0.079	0.079	0.070	0.070	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.090	0.090	0.090	0.090	0.080		
		n	21858	21858	16393	23433	23433	21090	21090	21090	21090	18746	18746	20491	20491	20491	20491	20491	20491	18442	18442	18442	18442	16393		
		Vf	2623	2623	1738	4077	4077	3332	3332	3332	3332	2624	2624	4098	4098	4098	4098	4098	4098	3320	3320	3320	3320	2623		
		Ap	0.036	0.033	0.026	0.060	0.054	0.048	0.048	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.068	0.068	0.068	0.061	0.061	0.061	0.054	0.054	0.048	0.048	0.048	
	39.1	Vc	181	181	136	227	227	204	204	204	204	181	181	227	227	227	227	227	227	204	204	204	204	181		
		fz	0.054	0.054	0.047	0.079	0.079	0.071	0.071	0.071	0.071	0.063	0.063	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.081	0.081	0.081	0.081	0.072		
		n	19234	19234	14426	20600	20600	18540	18540	18540	18540	16480	16480	18032	18032	18032	18032	18032	18032	16229	16229	16229	16229	14426		
		Vf	2077	2077	1356	3255	3255	2633	2633	2633	2633	2076	2076	3246	3246	3246	3246	3246	3246	2629	2629	2629	2629	2077		
		Ap	0.034	0.031	0.024	0.056	0.050	0.045	0.045	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0.064	0.064	0.064	0.058	0.058	0.051	0.051	0.045	0.045	0.045		
	39.2	Vc	165	165	124	206	206	186	186	186	186	165	165	206	206	206	206	206	206	185	185	185	185	165		
		fz	0.054	0.054	0.047	0.078	0.078	0.070	0.070	0.070	0.070	0.062	0.062	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.079	0.079	0.079	0.079	0.070		
		n	17486	17486	13115	18746	18746	16871	16871	16871	16871	14997	14997	16392	16392	16392	16392	16392	16392	14753	14753	14753	14753	13114		
		Vf	1888	1888	1233	2924	2924	2362	2362	2362	2362	1860	1860	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2331	2331	2331	2331	1836		
		Ap	0.034	0.031	0.024	0.056	0.050	0.045	0.045	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0.064	0.064	0.064	0.058	0.058	0.051	0.051	0.045	0.045	0.045		
39.3	Vc	148	148	111	186	186	167	167	167	167	149	149	185	185	185	185	185	185	167	167	167	167	148			
	fz	0.049	0.049	0.043	0.070	0.070	0.063	0.063	0.063	0.063	0.056	0.056	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.071	0.071	0.071	0.071	0.063			
	n	15738	15738	11803	16892	16892	15203	15203	15203	15203	13514	13514	14754	14754	14754	14754	14754	14754	13279	13279	13279	13279	11803			
	Vf	1542	1542	1015	2365	2365	1916	1916	1916	1916	1514	1514	2331	2331	2331	2331	2331	2331	1886	1886	1886	1886	1487			
	Ap	0.027	0.025	0.020	0.046																					

Vc = m/min. fz = mm/dente Ap = mm
n = giri/min. Vf = mm/min. LBS = lungh. scarico

SEGUIE ▶

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES
2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para. LBS	Diametro (Ø)																
			7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	
			40	45	60	20	24	35	50	55	60	70	80	98	120	25	30	35	55
P	5	Vc	255	255	255	288	288	288	260	260	260	260	260	231	231	299	299	299	269
		fz	0.162	0.162	0.162	0.189	0.189	0.189	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.151	0.151	0.199	0.199	0.199	0.179
		n	11588	11588	11588	11475	11475	11475	10328	10328	10328	10328	10328	9180	9180	9508	9508	9508	8557
		Vf	3755	3755	3755	4338	4338	4338	3512	3512	3512	3512	3512	2772	2772	3784	3784	3784	3063
		Ap	0.112	0.112	0.098	0.160	0.160	0.144	0.128	0.128	0.128	0.112	0.112	0.112	0.104	0.200	0.200	0.180	0.160
	8	Vc	255	255	255	288	288	288	260	260	260	260	260	231	231	299	299	299	269
		fz	0.162	0.162	0.162	0.189	0.189	0.189	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.151	0.151	0.199	0.199	0.199	0.179
		n	11588	11588	11588	11475	11475	11475	10328	10328	10328	10328	10328	9180	9180	9508	9508	9508	8557
		Vf	3755	3755	3755	4338	4338	4338	3512	3512	3512	3512	3512	2772	2772	3784	3784	3784	3063
		Ap	0.112	0.112	0.098	0.160	0.160	0.144	0.128	0.128	0.128	0.112	0.112	0.112	0.104	0.200	0.200	0.180	0.160
	9	Vc	255	255	255	288	288	288	260	260	260	260	260	231	231	299	299	299	269
		fz	0.162	0.162	0.162	0.189	0.189	0.189	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.151	0.151	0.199	0.199	0.199	0.179
		n	11588	11588	11588	11475	11475	11475	10328	10328	10328	10328	10328	9180	9180	9508	9508	9508	8557
		Vf	3755	3755	3755	4338	4338	4338	3512	3512	3512	3512	3512	2772	2772	3784	3784	3784	3063
		Ap	0.112	0.112	0.098	0.160	0.160	0.144	0.128	0.128	0.128	0.112	0.112	0.112	0.104	0.200	0.200	0.180	0.160
	11.1	Vc	255	255	255	288	288	288	260	260	260	260	260	231	231	299	299	299	269
		fz	0.162	0.162	0.162	0.189	0.189	0.189	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.151	0.151	0.199	0.199	0.199	0.179
		n	11588	11588	11588	11475	11475	11475	10328	10328	10328	10328	10328	9180	9180	9508	9508	9508	8557
		Vf	3755	3755	3755	4338	4338	4338	3512	3512	3512	3512	3512	2772	2772	3784	3784	3784	3063
		Ap	0.112	0.112	0.098	0.160	0.160	0.144	0.128	0.128	0.128	0.112	0.112	0.112	0.104	0.200	0.200	0.180	0.160
	11.2	Vc	246	246	246	278	278	278	250	250	250	250	250	222	222	288	288	288	260
		fz	0.143	0.143	0.143	0.164	0.164	0.164	0.148	0.148	0.148	0.148	0.148	0.131	0.131	0.174	0.174	0.174	0.157
		n	11171	11171	11171	11065	11065	11065	9959	9959	9959	9959	9959	8852	8852	9180	9180	9180	8262
		Vf	3195	3195	3195	3629	3629	3629	2948	2948	2948	2948	2948	2319	2319	3195	3195	3195	2594
		Ap	0.095	0.095	0.083	0.136	0.136	0.122	0.109	0.109	0.109	0.095	0.095	0.095	0.088	0.170	0.170	0.153	0.136
H	38.1	Vc	246	246	246	278	278	278	250	250	250	250	250	222	222	288	288	288	260
		fz	0.143	0.143	0.143	0.164	0.164	0.164	0.148	0.148	0.148	0.148	0.148	0.131	0.131	0.174	0.174	0.174	0.157
		n	11171	11171	11171	11065	11065	11065	9959	9959	9959	9959	9959	8852	8852	9180	9180	9180	8262
		Vf	3195	3195	3195	3629	3629	3629	2948	2948	2948	2948	2948	2319	2319	3195	3195	3195	2594
		Ap	0.095	0.095	0.083	0.136	0.136	0.122	0.109	0.109	0.109	0.095	0.095	0.095	0.088	0.170	0.170	0.153	0.136
	38.2	Vc	199	199	199	232	232	232	209	209	209	209	209	185	185	242	242	242	218
		fz	0.133	0.133	0.133	0.150	0.150	0.150	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160	0.144
		n	9048	9048	9048	9221	9221	9221	8299	8299	8299	8299	8299	7377	7377	7704	7704	7704	6934
		Vf	2407	2407	2407	2766	2766	2766	2241	2241	2241	2241	2241	1770	1770	2465	2465	2465	1997
		Ap	0.095	0.095	0.083	0.136	0.136	0.122	0.109	0.109	0.109	0.095	0.095	0.095	0.088	0.170	0.170	0.153	0.136
	39.1	Vc	180	180	180	206	206	206	185	185	185	185	185	165	165	211	211	211	190
		fz	0.118	0.118	0.118	0.134	0.134	0.134	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.107	0.107	0.144	0.144	0.144	0.130
		n	8204	8204	8204	8197	8197	8197	7377	7377	7377	7377	7377	6558	6558	6721	6721	6721	6049
		Vf	1936	1936	1936	2197	2197	2197	1785	1785	1785	1785	1785	1403	1403	1936	1936	1936	1573
		Ap	0.090	0.090	0.078	0.128	0.128	0.115	0.102	0.102	0.102	0.090	0.090	0.090	0.083	0.160	0.160	0.144	0.128
	39.2	Vc	158	158	158	180	180	180	162	162	162	162	162	144	144	185	185	185	167
		fz	0.115	0.115	0.115	0.132	0.132	0.132	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.106	0.106	0.142	0.142	0.142	0.128
		n	7185	7185	7185	7172	7172	7172	6455	6455	6455	6455	6455	5738	5738	5902	5902	5902	5312
		Vf	1653	1653	1653	1893	1893	1893	1536	1536	1536	1536	1536	1216	1216	1676	1676	1676	1360
		Ap	0.090	0.090	0.078	0.128	0.128	0.115	0.102	0.102	0.102	0.090	0.090	0.090	0.083	0.160	0.160	0.144	0.128
	39.3	Vc	148	148	148	170	170	170	153	153	153	153	153	136	136	170	170	170	153
		fz	0.102	0.102	0.102	0.119	0.119	0.119	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.095	0.095	0.130	0.130	0.130	0.117
		n	6731	6731	6731	6762	6762	6762	6086	6086	6086	6086	6086	5410	5410	5410	5410	5410	4869
		Vf	1373	1373	1373	1609	1609	1609	1302	1302	1302	1302	1302	1028	1028	1407	1407	1407	1139
		Ap	0.073	0.073	0.064	0.104	0.104	0.094	0.083	0.083	0.083	0.073	0.073	0.073	0.068	0.130	0.130	0.117	0.104
	40	Vc	246	246	246	278	278	278	250	250	250	250	250	222	222	288	288	288	260
		fz	0.143	0.143	0.143	0.164	0.164	0.164	0.148	0.148	0.148	0.148	0.148	0.131	0.131	0.174	0.174	0.174	0.157
		n	11171	11171	11171	11065	11065	11065	9959	9959	9959	9959	9959	8852	8852	9180	9180	9180	8262
		Vf	3195	3195	3195	3629	3629	3629	2948	2948	2948	2948	2948	2319	2319	3195	3195	3195	2594
		Ap	0.095	0.095	0.083	0.136	0.136	0.122	0.109	0.109	0.109	0.095	0.095	0.095	0.088	0.170	0.170	0.153	0.136
	41	Vc	199	199	199	232	232	232	209	209	209	209	209	185	185	242	242	242	218
		fz	0.133	0.133	0.133	0.150	0.150	0.150	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160	0.144
		n	9048	9048	9048	9221	9221	9221	8299	8299	8299	8299	8299	7377	7377	7704	7704	7704	6934
		Vf	2407	2407	2407	2766	2766	2766	2241	2241	2241	2241	2241	1770	1770	2465	2465	2465	1997
		Ap	0.095	0.095	0.083	0.136	0.136	0.122	0.109	0.109	0.109	0.095	0.095	0.095	0.088	0.170	0.170	0.153	0.136

SEGUE ►

HPI91, HPI92, HPK10 SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE




Vc = m/min.
n = giri/min.

fz = mm/dente
Vf = mm/min.

Ap = mm
LBS = Lungh. scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																
			10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	16	18	20	25	
			LBS	60	65	75	86	120	30	36	60	80	106	120	28	32	36	40	50
P	5	Vc	269	269	269	269	239	268	268	268	241	241	241	288	288	288	288	288	288
		fz	0.179	0.179	0.179	0.179	0.159	0.212	0.212	0.212	0.191	0.191	0.191	0.219	0.238	0.253	0.264	0.281	0.281
		n	8557	8557	8557	8557	7606	7104	7104	7104	6394	6394	6394	6551	5737	5099	4590	3667	3667
		Vf	3063	3063	3063	3063	2419	3012	3012	3012	2443	2443	2443	2872	2732	2577	2424	2060	2060
		Ap	0.160	0.160	0.160	0.140	0.140	0.240	0.240	0.216	0.192	0.168	0.168	0.280	0.320	0.360	0.400	0.500	0.500
	8	Vc	269	269	269	269	239	268	268	268	241	241	241	288	288	288	288	288	288
		fz	0.179	0.179	0.179	0.179	0.159	0.212	0.212	0.212	0.191	0.191	0.191	0.219	0.238	0.253	0.264	0.281	0.281
		n	8557	8557	8557	8557	7606	7104	7104	7104	6394	6394	6394	6551	5737	5099	4590	3667	3667
		Vf	3063	3063	3063	3063	2419	3012	3012	3012	2443	2443	2443	2872	2732	2577	2424	2060	2060
		Ap	0.160	0.160	0.160	0.140	0.140	0.240	0.240	0.216	0.192	0.168	0.168	0.280	0.320	0.360	0.400	0.500	0.500
	9	Vc	269	269	269	269	239	268	268	268	241	241	241	288	288	288	288	288	288
		fz	0.179	0.179	0.179	0.179	0.159	0.212	0.212	0.212	0.191	0.191	0.191	0.219	0.238	0.253	0.264	0.281	0.281
		n	8557	8557	8557	8557	7606	7104	7104	7104	6394	6394	6394	6551	5737	5099	4590	3667	3667
		Vf	3063	3063	3063	3063	2419	3012	3012	3012	2443	2443	2443	2872	2732	2577	2424	2060	2060
		Ap	0.160	0.160	0.160	0.140	0.140	0.240	0.240	0.216	0.192	0.168	0.168	0.280	0.320	0.360	0.400	0.500	0.500
	11.1	Vc	269	269	269	269	239	268	268	268	241	241	241	288	288	288	288	288	288
		fz	0.179	0.179	0.179	0.179	0.159	0.212	0.212	0.212	0.191	0.191	0.191	0.219	0.238	0.253	0.264	0.281	0.281
		n	8557	8557	8557	8557	7606	7104	7104	7104	6394	6394	6394	6551	5737	5099	4590	3667	3667
		Vf	3063	3063	3063	3063	2419	3012	3012	3012	2443	2443	2443	2872	2732	2577	2424	2060	2060
		Ap	0.160	0.160	0.160	0.140	0.140	0.240	0.240	0.216	0.192	0.168	0.168	0.280	0.320	0.360	0.400	0.500	0.500
	11.2	Vc	260	260	260	260	231	257	257	257	232	232	232	279	278	278	278	278	278
		fz	0.157	0.157	0.157	0.157	0.139	0.187	0.187	0.187	0.168	0.168	0.168	0.191	0.206	0.218	0.227	0.247	0.247
		n	8262	8262	8262	8262	7344	6830	6830	6830	6147	6147	6147	6335	5532	4923	4426	3543	3543
		Vf	2594	2594	2594	2594	2042	2554	2554	2554	2065	2065	2065	2416	2279	2144	2010	1751	1751
		Ap	0.136	0.136	0.136	0.119	0.119	0.204	0.204	0.184	0.163	0.143	0.143	0.238	0.272	0.306	0.340	0.425	0.425
H	38.1	Vc	260	260	260	260	231	257	257	257	232	232	232	279	278	278	278	278	278
		fz	0.157	0.157	0.157	0.157	0.139	0.187	0.187	0.187	0.168	0.168	0.168	0.191	0.206	0.218	0.227	0.247	0.247
		n	8262	8262	8262	8262	7344	6830	6830	6830	6147	6147	6147	6335	5532	4923	4426	3543	3543
		Vf	2594	2594	2594	2594	2042	2554	2554	2554	2065	2065	2065	2416	2279	2144	2010	1751	1751
		Ap	0.136	0.136	0.136	0.119	0.119	0.204	0.204	0.184	0.163	0.143	0.143	0.238	0.272	0.306	0.340	0.425	0.425
	38.2	Vc	218	218	218	218	194	216	216	216	195	195	195	227	232	232	232	232	231
		fz	0.144	0.144	0.144	0.144	0.128	0.170	0.170	0.170	0.153	0.153	0.153	0.179	0.189	0.200	0.208	0.219	0.219
		n	6934	6934	6934	6934	6163	5737	5737	5737	5163	5163	5163	5150	4610	4099	3688	2946	2946
		Vf	1997	1997	1997	1997	1578	1951	1951	1951	1580	1580	1580	1847	1743	1639	1535	1288	1288
		Ap	0.136	0.136	0.136	0.119	0.119	0.204	0.204	0.184	0.163	0.143	0.143	0.238	0.272	0.306	0.340	0.425	0.425
	39.1	Vc	190	190	190	190	169	196	196	196	176	176	176	206	206	206	206	206	206
		fz	0.130	0.130	0.130	0.130	0.115	0.155	0.155	0.155	0.140	0.140	0.140	0.160	0.169	0.180	0.188	0.196	0.196
		n	6049	6049	6049	6049	5377	5191	5191	5191	4672	4672	4672	4687	4098	3636	3278	2627	2627
		Vf	1573	1573	1573	1573	1237	1609	1609	1609	1308	1308	1308	1497	1385	1309	1233	1030	1030
		Ap	0.128	0.128	0.128	0.112	0.112	0.192	0.192	0.173	0.154	0.134	0.134	0.224	0.256	0.288	0.320	0.400	0.400
	39.2	Vc	167	167	167	167	148	170	170	170	153	153	153	181	180	181	180	180	180
		fz	0.128	0.128	0.128	0.128	0.114	0.142	0.142	0.142	0.128	0.128	0.128	0.143	0.143	0.143	0.143	0.157	0.157
		n	5312	5312	5312	5312	4722	4508	4508	4508	4057	4057	4057	4110	3586	3193	2869	2297	2297
		Vf	1360	1360	1360	1360	1077	1280	1280	1280	1039	1039	1039	1174	1026	912	821	721	721
		Ap	0.128	0.128	0.128	0.112	0.112	0.192	0.192	0.173	0.154	0.134	0.134	0.224	0.256	0.288	0.320	0.400	0.400
	39.3	Vc	153	153	153	153	136	154	154	154	139	139	139	160	165	165	165	165	165
		fz	0.117	0.117	0.117	0.117	0.104	0.131	0.131	0.131	0.118	0.118	0.118	0.132	0.133	0.133	0.129	0.140	0.140
		n	4869	4869	4869	4869	4328	4098	4098	4098	3688	3688	3688	3636	3278	2910	2622	2101	2101
		Vf	1139	1139	1139	1139	900	1074	1074	1074	870	870	870	958	872	775	677	587	587
		Ap	0.104	0.104	0.104	0.091	0.091	0.156	0.156	0.140	0.125	0.109	0.109	0.182	0.208	0.234	0.260	0.325	0.325
	40	Vc	260	260	260	260	231	257	257	257	232	232	232	279	278	278	278	278	278
		fz	0.157	0.157	0.157	0.157	0.139	0.187	0.187	0.187	0.168	0.168	0.168	0.191	0.206	0.218	0.227	0.247	0.247
		n	8262	8262	8262	8262	7344	6830	6830	6830	6147	6147	6147	6335	5532	4923	4426	3543	3543
		Vf	2594	2594	2594	2594	2042	2554	2554	2554	2065	2065	2065	2416	2279	2144	2010	1751	1751
		Ap	0.136	0.136	0.136	0.119	0.119	0.204	0.204	0.184	0.163	0.143	0.143	0.238	0.272	0.306	0.340	0.425	0.425
	41	Vc	218	218	218	218	194	216	216	216	195	195	195	227	232	232	232	232	231
		fz	0.144	0.144	0.144	0.144	0.128	0.170	0.170	0.170	0.153	0.153	0.153	0.179	0.189	0.200	0.208	0.219	0.219
		n	6934	6934	6934	6934	6163	5737	5737	5737	5163	5163	5163	5150	4610	4099	3688	2946	2946
		Vf	1997	1997	1997	1997	1578	1951	1951	1951	1580	1580	1580	1847	1743	1639	1535	1288	1288
		Ap	0.136	0.136	0.136	0.119	0.119	0.204	0.204	0.184	0.163	0.143	0.143	0.238	0.272	0.306	0.340	0.425	0.425

HPI90 SERIES
2 TAGLIENTI SEMISFERICA - PROFILATURA



Vc = m/min. fz = mm/dente
n = giri/min. Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Ae	Ap	Para.	Diametro (Ø)										
						0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	
P	5	Acciai non legati	0.05D	0.02D	Vc	31	46	67	82	98	129	160	196	242	319	
					fz	0.012	0.015	0.019	0.024	0.029	0.039	0.048	0.051	0.054	0.057	
					n	49178	49178	53277	52458	51911	51228	50818	51911	51365	50818	
					Vf	1180	1475	2025	2518	3011	3995	4878	5295	5548	5794	
	8	Acciai basso legati	0.05D	0.02D	Vc	31	46	67	82	98	129	160	196	242	319	
					fz	0.012	0.015	0.019	0.024	0.029	0.039	0.048	0.051	0.054	0.057	
					n	49178	49178	53277	52458	51911	51228	50818	51911	51365	50818	
					Vf	1180	1475	2025	2518	3011	3995	4878	5295	5548	5794	
	9	Acciai basso legati	0.05D	0.02D	Vc	31	46	67	82	98	129	160	196	242	319	
					fz	0.012	0.015	0.019	0.024	0.029	0.039	0.048	0.051	0.054	0.057	
					n	49178	49178	53277	52458	51911	51228	50818	51911	51365	50818	
					Vf	1180	1475	2025	2518	3011	3995	4878	5295	5548	5794	
	11.1	Acciai alto legati	0.05D	0.02D	Vc	31	46	67	82	98	129	160	196	242	319	
					fz	0.012	0.015	0.019	0.024	0.029	0.039	0.048	0.051	0.054	0.057	
					n	49178	49178	53277	52458	51911	51228	50818	51911	51365	50818	
					Vf	1180	1475	2025	2518	3011	3995	4878	5295	5548	5794	
	11.2	Acciai da utensili	0.05D	0.02D	Vc	31	46	67	82	98	129	160	185	232	309	
					fz	0.011	0.014	0.017	0.021	0.025	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050	
					n	49178	49178	53277	52458	51911	51228	50818	49178	49178	49178	
					Vf	1082	1377	1812	2203	2596	3381	4268	4426	4623	4918	
H	38.1	Acciai temprati	0.05D	0.02D	Vc	31	46	67	82	98	129	160	185	232	309	
					fz	0.011	0.014	0.017	0.021	0.025	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050	
					n	49178	49178	53277	52458	51911	51228	50818	49178	49178	49178	
					Vf	1082	1377	1812	2203	2596	3381	4268	4426	4623	4918	
	38.2		0.05D	0.02D	Vc	29	41	57	72	88	118	144	165	211	258	
					fz	0.010	0.013	0.017	0.021	0.024	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050	
					n	45900	43714	45081	45900	46447	47130	45900	43714	44807	40983	
					Vf	918	1136	1533	1928	2230	3111	3855	3935	4212	4098	
	39.1		0.05D	0.02D	Vc	26	41	52	67	77	103	129	149	180	227	
					fz	0.010	0.012	0.015	0.019	0.023	0.030	0.038	0.039	0.042	0.045	
					n	40983	43714	40983	42621	40983	40983	40983	39616	38250	36064	
					Vf	820	1050	1230	1619	1885	2459	3115	3090	3213	3246	
	39.2		0.05D	0.02D	Vc	21	36	46	57	67	93	113	134	160	206	
					fz	0.010	0.012	0.015	0.019	0.023	0.030	0.037	0.040	0.041	0.044	
					n	32786	38250	36884	36064	35519	36884	36064	35519	33879	32786	
					Vf	656	918	1106	1371	1634	2213	2669	2842	2778	2885	
	39.3		0.05D	0.02D	Vc	21	31	41	52	62	82	113	118	144	185	
					fz	0.009	0.011	0.014	0.017	0.022	0.029	0.033	0.038	0.039	0.040	
					n	32786	32786	32786	32786	32786	32786	36064	31420	30600	29507	
					Vf	590	721	918	1114	1443	1901	2380	2388	2387	2361	
	40		Fusione di ghisa	0.05D	0.02D	Vc	31	46	67	82	98	129	160	185	232	309
						fz	0.011	0.014	0.017	0.021	0.025	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050
						n	49178	49178	53277	52458	51911	51228	50818	49178	49178	49178
						Vf	1082	1377	1812	2203	2596	3381	4268	4426	4623	4918
	41		Ghisa indurita	0.05D	0.02D	Vc	29	41	57	72	88	118	144	165	211	258
						fz	0.010	0.013	0.017	0.021	0.024	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050
						n	45900	43714	45081	45900	46447	47130	45900	43714	44807	40983
						Vf	918	1136	1533	1928	2230	3111	3855	3935	4212	4098

SEGUE ►

HPI90 SERIES


2 TAGLIENTI SEMISFERICA - PROFILATURA



Vc = m/min.
n = giri/min.

fz = mm/dente
Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)									
			2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0
P	5	Vc	320	319	324	299	268	288	299	268	288	288
		fz	0.074	0.091	0.120	0.156	0.174	0.189	0.199	0.212	0.238	0.264
		n	40685	33879	25819	19016	14207	11475	9508	7104	5737	4590
		Vf	5979	6166	6196	5933	4944	4337	3784	3012	2732	2424
	8	Vc	320	319	324	299	268	288	299	268	288	288
		fz	0.074	0.091	0.120	0.156	0.174	0.189	0.199	0.212	0.238	0.264
		n	40685	33879	25819	19016	14207	11475	9508	7104	5737	4590
		Vf	5979	6166	6196	5933	4944	4337	3784	3012	2732	2424
	9	Vc	320	319	324	299	268	288	299	268	288	288
		fz	0.074	0.091	0.120	0.156	0.174	0.189	0.199	0.212	0.238	0.264
		n	40685	33879	25819	19016	14207	11475	9508	7104	5737	4590
		Vf	5979	6166	6196	5933	4944	4337	3784	3012	2732	2424
	11.1	Vc	320	319	324	299	268	288	299	268	288	288
		fz	0.074	0.091	0.120	0.156	0.174	0.189	0.199	0.212	0.238	0.264
		n	40685	33879	25819	19016	14207	11475	9508	7104	5737	4590
		Vf	5979	6166	6196	5933	4944	4337	3784	3012	2732	2424
	11.2	Vc	309	309	309	288	263	278	288	257	278	278
		fz	0.066	0.083	0.111	0.138	0.153	0.164	0.174	0.187	0.206	0.227
		n	39295	32786	24589	18360	13934	11065	9180	6830	5532	4426
		Vf	5180	5443	5459	5068	4264	3630	3195	2554	2279	2010
H	38.1	Vc	309	309	309	288	263	278	288	257	278	278
		fz	0.066	0.083	0.111	0.138	0.153	0.164	0.174	0.187	0.206	0.227
		n	39295	32786	24589	18360	13934	11065	9180	6830	5532	4426
		Vf	5180	5443	5459	5068	4264	3630	3195	2554	2279	2010
	38.2	Vc	257	258	257	242	211	232	242	216	232	232
		fz	0.063	0.075	0.100	0.125	0.141	0.150	0.160	0.170	0.189	0.208
		n	32754	27322	20491	15410	11202	9221	7704	5737	4610	3688
		Vf	4098	4098	4098	3852	3159	2767	2466	1951	1743	1535
	39.1	Vc	227	227	227	216	196	206	211	196	206	206
		fz	0.056	0.067	0.090	0.113	0.125	0.134	0.144	0.155	0.169	0.188
		n	28840	24043	18032	13770	10382	8197	6721	5191	4098	3278
		Vf	3233	3222	3246	3112	2596	2197	1935	1609	1385	1233
	39.2	Vc	206	206	206	185	170	180	185	170	180	180
		fz	0.055	0.067	0.088	0.111	0.122	0.132	0.142	0.142	0.143	0.143
		n	26265	21858	16392	11803	9017	7172	5902	4508	3586	2869
		Vf	2907	2929	2885	2620	2200	1893	1676	1280	1026	821
	39.3	Vc	185	185	185	170	155	170	170	154	165	165
		fz	0.051	0.061	0.079	0.100	0.109	0.119	0.130	0.131	0.133	0.129
		n	23587	19672	14754	10819	8197	6762	5410	4098	3278	2622
		Vf	2380	2400	2331	2164	1787	1609	1407	1073	872	677
	40	Vc	309	309	309	288	263	278	288	257	278	278
		fz	0.066	0.083	0.111	0.138	0.153	0.164	0.174	0.187	0.206	0.227
		n	39295	32786	24589	18360	13934	11065	9180	6830	5532	4426
		Vf	5180	5443	5459	5068	4264	3630	3195	2554	2279	2010
	41	Vc	257	258	257	242	211	232	242	216	232	232
		fz	0.063	0.075	0.100	0.125	0.141	0.150	0.160	0.170	0.189	0.208
		n	32754	27322	20491	15410	11202	9221	7704	5737	4610	3688
		Vf	4098	4098	4098	3852	3159	2767	2466	1951	1743	1535


HPK44 SERIES
2 TAGLIENTI SEMISFERICA - PROFILATURA


Vc = m/min. fz = mm/dente
n = giri/min. Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Ae	Ap	Para.	Diametro (Ø)									
						0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2
P	5	Acciai non legati	0.08D	0.05D	Vc	20	29	39	48	59	77	97	116	145	193
					fz	0.012	0.015	0.019	0.024	0.029	0.039	0.048	0.051	0.054	0.057
					n	31147	30600	31147	30819	31147	30737	30819	30873	30819	30655
					Vf	748	918	1184	1479	1807	2397	2959	3149	3328	3495
	8	Acciai basso legati	0.08D	0.05D	Vc	20	29	39	48	59	77	97	116	145	193
					fz	0.012	0.015	0.019	0.024	0.029	0.039	0.048	0.051	0.054	0.057
					n	31147	30600	31147	30819	31147	30737	30819	30873	30819	30655
					Vf	748	918	1184	1479	1807	2397	2959	3149	3328	3495
	9	Acciai alto legati	0.08D	0.05D	Vc	20	29	39	48	59	77	97	112	140	185
					fz	0.011	0.014	0.017	0.021	0.025	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050
					n	31147	30600	31147	30819	31147	30737	30819	29781	29726	29507
					Vf	685	857	1059	1294	1557	2029	2589	2680	2794	2951
	11.1	Acciai alto legati	0.08D	0.05D	Vc	20	29	39	48	59	77	97	116	145	193
					fz	0.012	0.015	0.019	0.024	0.029	0.039	0.048	0.051	0.054	0.057
					n	31147	30600	31147	30819	31147	30737	30819	30873	30819	30655
					Vf	748	918	1184	1479	1807	2397	2959	3149	3328	3495
	11.2	Acciai da utensili	0.08D	0.05D	Vc	20	29	39	48	59	77	97	112	140	185
					fz	0.011	0.014	0.017	0.021	0.025	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050
					n	31147	30600	31147	30819	31147	30737	30819	29781	29726	29507
					Vf	685	857	1059	1294	1557	2029	2589	2680	2794	2951
H	38.1	Acciai temprati	0.08D	0.05D	Vc	17	25	34	42	51	68	85	97	122	151
					fz	0.011	0.013	0.017	0.021	0.024	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050
					n	27056	26526	27056	26738	27056	27056	27056	25730	25889	24032
					Vf	595	690	920	1123	1299	1786	2273	2316	2434	2403
	38.2	Acciai temprati	0.08D	0.05D	Vc	17	25	34	42	51	68	85	97	122	151
					fz	0.011	0.013	0.017	0.021	0.024	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050
					n	27056	26526	27056	26738	27056	27056	27056	25730	25889	24032
					Vf	595	690	920	1123	1299	1786	2273	2316	2434	2403
	40	Fusione di ghisa	0.08D	0.05D	Vc	20	29	39	48	59	77	97	112	140	185
					fz	0.011	0.014	0.017	0.021	0.025	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050
					n	31147	30600	31147	30819	31147	30737	30819	29781	29726	29507
					Vf	685	857	1059	1294	1557	2029	2589	2680	2794	2951
	41	Ghisa indurita	0.08D	0.05D	Vc	17	25	34	42	51	68	85	97	122	151
					fz	0.011	0.013	0.017	0.021	0.024	0.033	0.042	0.045	0.047	0.050
					n	27056	26526	27056	26738	27056	27056	27056	25730	25889	24032
					Vf	595	690	920	1123	1299	1786	2273	2316	2434	2403

SEGUE ►

HPK44 SERIES


2 TAGLIENTI SEMISFERICA - PROFILATURA


$V_c = \text{m/min.}$ $f_z = \text{mm/dente}$
 $n = \text{giri/min.}$ $V_f = \text{mm/min.}$

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)									
			2.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
P	5	Vc	193	193	193	180	162	172	180	162	173	173
		fz	0.074	0.091	0.121	0.156	0.174	0.189	0.199	0.212	0.238	0.264
		n	24524	20437	15327	11475	8579	6844	5738	4289	3443	2754
		Vf	3630	3719	3709	3580	2985	2587	2284	1819	1639	1454
	8	Vc	193	193	193	180	162	172	180	162	173	173
		fz	0.074	0.091	0.121	0.156	0.174	0.189	0.199	0.212	0.238	0.264
		n	24524	20437	15327	11475	8579	6844	5738	4289	3443	2754
		Vf	3630	3719	3709	3580	2985	2587	2284	1819	1639	1454
	9	Vc	185	185	185	173	157	166	173	156	166	167
		fz	0.066	0.083	0.111	0.138	0.153	0.164	0.174	0.188	0.206	0.227
		n	23606	19672	14754	11016	8306	6598	5508	4126	3299	2656
		Vf	3116	3265	3275	3040	2542	2164	1917	1551	1359	1206
	11.1	Vc	193	193	193	180	162	172	180	162	173	173
		fz	0.074	0.091	0.121	0.156	0.174	0.189	0.199	0.212	0.238	0.264
		n	24524	20437	15327	11475	8579	6844	5738	4289	3443	2754
		Vf	3630	3719	3709	3580	2985	2587	2284	1819	1639	1454
	11.2	Vc	185	185	185	173	157	166	173	156	166	167
		fz	0.066	0.083	0.111	0.138	0.153	0.164	0.174	0.188	0.206	0.227
		n	23606	19672	14754	11016	8306	6598	5508	4126	3299	2656
		Vf	3116	3265	3275	3040	2542	2164	1917	1551	1359	1206
H	38.1	Vc	151	151	151	141	124	136	141	127	136	136
		fz	0.063	0.075	0.100	0.125	0.141	0.150	0.160	0.170	0.189	0.208
		n	19226	16022	12016	8976	6578	5411	4488	3369	2706	2165
		Vf	2422	2403	2403	2244	1855	1623	1436	1145	1023	900
	38.2	Vc	151	151	151	141	124	136	141	127	136	136
		fz	0.063	0.075	0.100	0.125	0.141	0.150	0.160	0.170	0.189	0.208
		n	19226	16022	12016	8976	6578	5411	4488	3369	2706	2165
		Vf	2422	2403	2403	2244	1855	1623	1436	1145	1023	900
	40	Vc	185	185	185	173	157	166	173	156	166	167
		fz	0.066	0.083	0.111	0.138	0.153	0.164	0.174	0.188	0.206	0.227
		n	23606	19672	14754	11016	8306	6598	5508	4126	3299	2656
		Vf	3116	3265	3275	3040	2542	2164	1917	1551	1359	1206
	41	Vc	151	151	151	141	124	136	141	127	136	136
		fz	0.063	0.075	0.100	0.125	0.141	0.150	0.160	0.170	0.189	0.208
		n	19226	16022	12016	8976	6578	5411	4488	3369	2706	2165
		Vf	2422	2403	2403	2244	1855	1623	1436	1145	1023	900

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES


2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Para. LBS	Diametro (Ø)																			
				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
				0.3	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	5	0.5	0.6	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25
P	5	Acciai non legati	Vc	32	32	32	32	29	29	29	29	26	26	10	48	48	48	48	48	48	43	43	43
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
			n	50818	50818	50818	50818	45900	45900	45900	45900	40983	40654	15245	51365	51365	51365	51365	51365	51365	45900	45900	45900
			Vf	305	305	305	305	275	275	275	275	164	163	61	514	514	514	514	514	514	367	367	367
			Ap	0.018	0.018	0.013	0.013	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.001	0.027	0.027	0.027	0.027	0.020	0.020	0.011	0.011	0.011
	8	Acciai basso legati	Vc	32	32	32	32	29	29	29	29	26	26	10	48	48	48	48	48	48	43	43	43
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
			n	50818	50818	50818	50818	45900	45900	45900	45900	40983	40654	15245	51365	51365	51365	51365	51365	51365	45900	45900	45900
			Vf	305	305	305	305	275	275	275	275	164	163	61	514	514	514	514	514	514	367	367	367
			Ap	0.018	0.018	0.013	0.013	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.003	0.001	0.027	0.027	0.027	0.020	0.020	0.020	0.011	0.011	0.011
	9	Acciai alto legati	Vc	30	30	30	30	27	27	27	27	24	24	9	46	46	46	46	46	46	41	41	41
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
			n	48277	48277	48277	48277	43605	43605	43605	43605	38934	38621	14483	48797	48797	48797	48797	48797	48797	43605	43605	43605
			Vf	259	259	259	259	234	234	234	234	139	139	52	437	437	437	437	437	437	312	312	312
			Ap	0.014	0.014	0.010	0.010	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.021	0.021	0.021	0.015	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008
	11.1	Acciai da utensili	Vc	32	32	32	32	29	29	29	29	26	26	10	48	48	48	48	48	48	43	43	43
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
			n	50818	50818	50818	50818	45900	45900	45900	45900	40983	40654	15245	51365	51365	51365	51365	51365	51365	45900	45900	45900
			Vf	305	305	305	305	275	275	275	275	164	163	61	514	514	514	514	514	514	367	367	367
			Ap	0.018	0.018	0.013	0.013	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.003	0.001	0.027	0.027	0.027	0.020	0.020	0.020	0.011	0.011	0.011
	11.2	Acciai da utensili	Vc	30	30	30	30	27	27	27	27	24	24	9	46	46	46	46	46	46	41	41	41
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
			n	48277	48277	48277	48277	43605	43605	43605	43605	38934	38621	14483	48797	48797	48797	48797	48797	48797	43605	43605	43605
			Vf	259	259	259	259	234	234	234	234	139	139	52	437	437	437	437	437	437	312	312	312
			Ap	0.014	0.014	0.010	0.010	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.021	0.021	0.021	0.015	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008
H	38.1	Acciai temprati	Vc	27	27	27	27	24	24	24	24	21	21	8	40	40	40	40	40	40	36	36	36
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
			n	42179	42179	42179	42179	38097	38097	38097	38097	34016	33743	12653	42633	42633	42633	42633	42633	42633	38097	38097	38097
			Vf	214	214	214	214	193	193	193	193	115	114	43	360	360	360	360	360	360	257	257	257
			Ap	0.010	0.010	0.007	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.015	0.015	0.015	0.011	0.011	0.011	0.006	0.006	0.006
	38.2	Acciai temprati	Vc	27	27	27	27	24	24	24	24	21	21	8	40	40	40	40	40	40	36	36	36
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
			n	42179	42179	42179	42179	38097	38097	38097	38097	34016	33743	12653	42633	42633	42633	42633	42633	42633	38097	38097	38097
			Vf	214	214	214	214	193	193	193	193	115	114	43	360	360	360	360	360	360	257	257	257
			Ap	0.010	0.010	0.007	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.015	0.015	0.015	0.011	0.011	0.011	0.006	0.006	0.006
	40	Fusione di ghisa	Vc	30	30	30	30	27	27	27	27	24	24	9	46	46	46	46	46	46	41	41	41
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
			n	48277	48277	48277	48277	43605	43605	43605	43605	38934	38621	14483	48797	48797	48797	48797	48797	48797	43605	43605	43605
			Vf	259	259	259	259	234	234	234	234	139	139	52	437	437	437	437	437	437	312	312	312
			Ap	0.014	0.014	0.010	0.010	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.021	0.021	0.021	0.015	0.015	0.015	0.008	0.008	0.008
	41	Ghisa indurita	Vc	27	27	27	27	24	24	24	24	21	21	8	40	40	40	40	40	40	36	36	36
			fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
			n	42179	42179	42179	42179	38097	38097	38097	38097	34016	33743	12653	42633	42633	42633	42633	42633	42633	38097	38097	38097
			Vf	214	214	214	214	193	193	193	193	115	114	43	360	360	360	360	360	360	257	257	257
			Ap	0.010	0.010	0.007	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.015	0.015	0.015	0.011	0.011	0.011	0.006	0.006	0.006

SEGUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES
2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE


Vc = m/min.
n = giri/min.

fz = mm/dente
Vf = mm/min.


Ap = mm
LBS = Lungh. scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																					
			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
			LBS	2.5	3	3.5	4	5	7	0.5	0.8	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	1	1.25
P	5	Vc	43	43	39	39	29	15	54	54	54	54	54	47	47	47	47	42	42	42	32	56	56	56
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.010	0.010	0.010
		n	45900	45900	41529	41529	30600	15409	42621	42621	42622	42622	42622	37704	37704	37704	37704	33606	33606	33606	25409	35409	35409	35409
		Vf	367	367	332	332	184	92	511	511	511	511	511	377	377	377	377	336	336	336	203	708	708	708
		Ap	0.008	0.008	0.008	0.005	0.003	0.002	0.036	0.036	0.036	0.036	0.026	0.026	0.014	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.006	0.045	0.045	0.045
	8	Vc	43	43	39	39	29	15	54	54	54	54	54	47	47	47	47	42	42	42	32	56	56	56
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.010	0.010	0.010
		n	45900	45900	41529	41529	30600	15409	42621	42621	42622	42622	42622	37704	37704	37704	37704	33606	33606	33606	25409	35409	35409	35409
		Vf	367	367	332	332	184	92	511	511	511	511	511	377	377	377	377	336	336	336	203	708	708	708
		Ap	0.008	0.008	0.008	0.005	0.003	0.002	0.036	0.036	0.036	0.036	0.026	0.026	0.014	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.006	0.045	0.045	0.045
	9	Vc	41	41	37	37	27	14	51	51	51	51	51	45	45	45	45	40	40	40	30	53	53	53
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.009	0.009	0.009
		n	43605	43605	39453	39453	29070	14639	40490	40490	40491	40491	40491	35819	35819	35819	35819	31926	31926	31926	24139	33639	33639	33639
		Vf	312	312	282	282	156	78	434	434	434	434	434	320	320	320	320	286	286	286	173	602	602	602
		Ap	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.001	0.028	0.028	0.028	0.020	0.020	0.011	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.003	0.035	0.035	0.035
	11.1	Vc	43	43	39	39	29	15	54	54	54	54	54	47	47	47	47	42	42	42	32	56	56	56
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.010	0.010	0.010
		n	45900	45900	41529	41529	30600	15409	42621	42621	42622	42622	42622	37704	37704	37704	37704	33606	33606	33606	25409	35409	35409	35409
		Vf	367	367	332	332	184	92	511	511	511	511	511	377	377	377	377	336	336	336	203	708	708	708
		Ap	0.008	0.008	0.008	0.005	0.003	0.002	0.036	0.036	0.036	0.026	0.026	0.014	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.006	0.045	0.045	0.045
	11.2	Vc	41	41	37	37	27	14	51	51	51	51	51	45	45	45	45	40	40	40	30	53	53	53
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.009	0.009	0.009
		n	43605	43605	39453	39453	29070	14639	40490	40490	40491	40491	40491	35819	35819	35819	35819	31926	31926	31926	24139	33639	33639	33639
		Vf	312	312	282	282	156	78	434	434	434	434	434	320	320	320	320	286	286	286	173	602	602	602
		Ap	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.001	0.028	0.028	0.028	0.020	0.020	0.011	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.003	0.035	0.035	0.035
H	38.1	Vc	36	36	32	32	24	12	44	44	44	44	44	39	39	39	39	35	35	35	27	46	46	46
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.008	0.008	0.008
		n	38097	38097	34469	34469	25398	12789	35375	35375	35376	35376	35376	31294	31294	31294	31294	27893	27893	27893	21089	29389	29389	29389
		Vf	257	257	232	232	129	64	358	358	358	358	358	264	264	264	264	235	235	235	142	496	496	496
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.020	0.020	0.020	0.015	0.015	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.003	0.002	0.025	0.025	0.025
	38.2	Vc	36	36	32	32	24	12	44	44	44	44	44	39	39	39	39	35	35	35	27	46	46	46
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.008	0.008	0.008
		n	38097	38097	34469	34469	25398	12789	35375	35375	35376	35376	35376	31294	31294	31294	31294	27893	27893	27893	21089	29389	29389	29389
		Vf	257	257	232	232	129	64	358	358	358	358	358	264	264	264	264	235	235	235	142	496	496	496
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.020	0.020	0.020	0.015	0.015	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.003	0.002	0.025	0.025	0.025
	40	Vc	41	41	37	37	27	14	51	51	51	51	51	45	45	45	45	40	40	40	30	53	53	53
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.009	0.009	0.009
		n	43605	43605	39453	39453	29070	14639	40490	40490	40491	40491	40491	35819	35819	35819	35819	31926	31926	31926	24139	33639	33639	33639
		Vf	312	312	282	282	156	78	434	434	434	434	434	320	320	320	320	286	286	286	173	602	602	602
		Ap	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.001	0.028	0.028	0.028	0.020	0.020	0.011	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.003	0.035	0.035	0.035
	41	Vc	36	36	32	32	24	12	44	44	44	44	44	39	39	39	39	35	35	35	27	46	46	46
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.008	0.008	0.008
		n	38097	38097	34469	34469	25398	12789	35375	35375	35376	35376	35376	31294	31294	31294	31294	27893	27893	27893	21089	29389	29389	29389
		Vf	257	257	232	232	129	64	358	358	358	358	358	264	264	264	264	235	235	235	142	496	496	496
		Ap	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.020	0.020	0.020	0.015	0.015	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.003	0.002	0.025	0.025	0.025

SEGUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES


2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para. LBS	Diametro (Ø)																					
			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
			2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	8	10	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
P	5	Vc	56	56	49	49	49	49	49	44	44	33	33	66	66	66	66	66	60	60	60	60	60	60
		fz	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
		n	35409	35409	31474	31474	31474	31475	31474	28196	28196	20983	20983	34972	34972	34972	34972	34972	31693	31693	31693	31693	31693	31693
		Vf	708	708	567	567	567	567	567	451	451	294	294	1049	1049	1049	1049	1049	824	824	824	824	824	824
		Ap	0.033	0.033	0.018	0.018	0.018	0.013	0.013	0.013	0.013	0.008	0.005	0.054	0.054	0.039	0.039	0.021	0.021	0.021	0.021	0.015	0.015	0.015
	8	Vc	56	56	49	49	49	49	49	44	44	33	33	66	66	66	66	66	60	60	60	60	60	60
		fz	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
		n	35409	35409	31474	31474	31474	31475	31474	28196	28196	20983	20983	34972	34972	34972	34972	34972	31693	31693	31693	31693	31693	31693
		Vf	708	708	567	567	567	567	567	451	451	294	294	1049	1049	1049	1049	1049	824	824	824	824	824	824
		Ap	0.033	0.033	0.018	0.018	0.018	0.013	0.013	0.013	0.013	0.008	0.005	0.054	0.054	0.039	0.039	0.039	0.021	0.021	0.021	0.015	0.015	0.015
	9	Vc	53	53	47	47	47	47	47	42	42	31	31	63	63	63	63	63	57	57	57	57	57	57
		fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
		n	33639	33639	29900	29900	29900	29901	29900	26786	26786	19934	19934	33223	33223	33223	33223	33223	30108	30108	30108	30108	30108	30108
		Vf	602	602	482	482	482	482	482	383	383	250	250	892	892	892	892	892	700	700	700	700	700	700
		Ap	0.025	0.025	0.014	0.014	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.006	0.004	0.042	0.042	0.030	0.030	0.030	0.016	0.016	0.016	0.012	0.012	0.012
	11.1	Vc	56	56	49	49	49	49	49	44	44	33	33	66	66	66	66	66	60	60	60	60	60	60
		fz	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
		n	35409	35409	31474	31474	31474	31475	31474	28196	28196	20983	20983	34972	34972	34972	34972	34972	31693	31693	31693	31693	31693	31693
		Vf	708	708	567	567	567	567	567	451	451	294	294	1049	1049	1049	1049	1049	824	824	824	824	824	824
		Ap	0.033	0.033	0.018	0.018	0.018	0.013	0.013	0.013	0.013	0.008	0.005	0.054	0.054	0.039	0.039	0.039	0.021	0.021	0.021	0.015	0.015	0.015
	11.2	Vc	53	53	47	47	47	47	47	42	42	31	31	63	63	63	63	63	57	57	57	57	57	57
		fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
		n	33639	33639	29900	29900	29900	29901	29900	26786	26786	19934	19934	33223	33223	33223	33223	33223	30108	30108	30108	30108	30108	30108
		Vf	602	602	482	482	482	482	482	383	383	250	250	892	892	892	892	892	700	700	700	700	700	700
		Ap	0.025	0.025	0.014	0.014	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.006	0.004	0.042	0.042	0.030	0.030	0.030	0.016	0.016	0.016	0.012	0.012	0.012
H	38.1	Vc	46	46	41	41	41	41	41	37	37	27	27	55	55	55	55	55	50	50	50	50	50	50
		fz	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
		n	29389	29389	26123	26123	26123	26124	26123	23403	23403	17416	17416	29027	29027	29027	29027	29027	26305	26305	26305	26305	26305	26305
		Vf	496	496	397	397	397	397	397	316	316	206	206	734	734	734	734	734	577	577	577	577	577	577
		Ap	0.018	0.018	0.010	0.010	0.010	0.007	0.007	0.007	0.007	0.004	0.003	0.030	0.030	0.022	0.022	0.022	0.012	0.012	0.012	0.008	0.008	0.008
	38.2	Vc	46	46	41	41	41	41	41	37	37	27	27	55	55	55	55	55	50	50	50	50	50	50
		fz	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
		n	29389	29389	26123	26123	26123	26124	26123	23403	23403	17416	17416	29027	29027	29027	29027	29027	26305	26305	26305	26305	26305	26305
		Vf	496	496	397	397	397	397	397	316	316	206	206	734	734	734	734	734	577	577	577	577	577	577
		Ap	0.018	0.018	0.010	0.010	0.010	0.007	0.007	0.007	0.007	0.004	0.003	0.030	0.030	0.022	0.022	0.022	0.012	0.012	0.012	0.008	0.008	0.008
	40	Vc	53	53	47	47	47	47	47	42	42	31	31	63	63	63	63	63	57	57	57	57	57	57
		fz	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
		n	33639	33639	29900	29900	29900	29901	29900	26786	26786	19934	19934	33223	33223	33223	33223	33223	30108	30108	30108	30108	30108	30108
		Vf	602	602	482	482	482	482	482	383	383	250	250	892	892	892	892	892	700	700	700	700	700	700
		Ap	0.025	0.025	0.014	0.014	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.006	0.004	0.042	0.042	0.030	0.030	0.030	0.016	0.016	0.016	0.012	0.012	0.012
	41	Vc	46	46	41	41	41	41	41	37	37	27	27	55	55	55	55	55	50	50	50	50	50	50
		fz	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
		n	29389	29389	26123	26123	26123	26124	26123	23403	23403	17416	17416	29027	29027	29027	29027	29027	26305	26305	26305	26305	26305	26305
		Vf	496	496	397	397	397	397	397	316	316	206	206	734	734	734	734	734	577	577	577	577	577	577
		Ap	0.018	0.018	0.010	0.010	0.010	0.007	0.007	0.007	0.007	0.004	0.003	0.030	0.030	0.022	0.022	0.022	0.012	0.012	0.012	0.008	0.008	0.008

SEGUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES
2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lungh. scarico

ISO	VDI 3323	Para. LBS	Diametro (Ø)																					
			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
			7	8	9	10	12	2	4	6	8	2	3	4	5	6	7	8	10	12	2	4	6	8
P	5	Vc	54	54	54	40	40	77	70	70	62	89	89	89	79	79	79	79	71	71	85	85	85	85
		fz	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.017	0.015	0.015	0.013	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.019	0.019	0.019	0.019
		n	28415	28414	28415	21311	21311	35128	31849	31849	28102	35245	35245	35245	31556	31556	31556	31556	28278	28278	30236	30236	30236	30236
		Vf	682	682	682	426	426	1194	955	955	731	1269	1269	1269	1010	1010	1010	1010	792	792	1149	1149	1149	1149
		Ap	0.015	0.009	0.009	0.006	0.006	0.063	0.025	0.018	0.018	0.072	0.052	0.052	0.028	0.028	0.020	0.020	0.020	0.012	0.081	0.059	0.032	0.023
	8	Vc	54	54	54	40	40	77	70	70	62	89	89	89	79	79	79	79	71	71	85	85	85	85
		fz	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.017	0.015	0.015	0.013	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.019	0.019	0.019	0.019
		n	28415	28414	28415	21311	21311	35128	31849	31849	28102	35245	35245	35245	31556	31556	31556	31556	28278	28278	30236	30236	30236	30236
		Vf	682	682	682	426	426	1194	955	955	731	1269	1269	1269	1010	1010	1010	1010	792	792	1149	1149	1149	1149
		Ap	0.015	0.009	0.009	0.006	0.006	0.063	0.025	0.018	0.018	0.072	0.052	0.052	0.028	0.028	0.020	0.020	0.020	0.012	0.081	0.059	0.032	0.023
	9	Vc	51	51	51	38	38	73	67	67	59	84	84	84	75	75	75	75	68	68	81	81	81	81
		fz	0.011	0.011	0.011	0.009	0.009	0.015	0.013	0.013	0.012	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.017	0.017	0.017	0.017
		n	26994	26993	26994	20245	20245	33372	30257	30257	26697	33483	33483	33483	29978	29978	29978	29978	26864	26864	28724	28724	28724	28724
		Vf	580	580	580	362	362	1015	812	812	621	1079	1079	1079	859	859	859	859	673	673	977	977	977	977
		Ap	0.012	0.007	0.007	0.005	0.005	0.049	0.019	0.014	0.014	0.056	0.041	0.041	0.022	0.022	0.016	0.016	0.016	0.009	0.063	0.046	0.025	0.018
	11.1	Vc	54	54	54	40	40	77	70	70	62	89	89	89	79	79	79	79	71	71	85	85	85	85
		fz	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.017	0.015	0.015	0.013	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.019	0.019	0.019	0.019
		n	28415	28414	28415	21311	21311	35128	31849	31849	28102	35245	35245	35245	31556	31556	31556	31556	28278	28278	30236	30236	30236	30236
		Vf	682	682	682	426	426	1194	955	955	731	1269	1269	1269	1010	1010	1010	1010	792	792	1149	1149	1149	1149
		Ap	0.015	0.009	0.009	0.006	0.006	0.063	0.025	0.018	0.018	0.072	0.052	0.052	0.028	0.028	0.020	0.020	0.020	0.012	0.081	0.059	0.032	0.023
	11.2	Vc	51	51	51	38	38	73	67	67	59	84	84	84	75	75	75	75	68	68	81	81	81	81
		fz	0.011	0.011	0.011	0.009	0.009	0.015	0.013	0.013	0.012	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.017	0.017	0.017	0.017
		n	26994	26993	26994	20245	20245	33372	30257	30257	26697	33483	33483	33483	29978	29978	29978	29978	26864	26864	28724	28724	28724	28724
		Vf	580	580	580	362	362	1015	812	812	621	1079	1079	1079	859	859	859	859	673	673	977	977	977	977
		Ap	0.012	0.007	0.007	0.005	0.005	0.049	0.019	0.014	0.014	0.056	0.041	0.041	0.022	0.022	0.016	0.016	0.016	0.009	0.063	0.046	0.025	0.018
H	38.1	Vc	44	44	44	33	33	64	58	58	51	74	74	74	66	66	66	66	59	59	71	71	71	71
		fz	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.014	0.013	0.013	0.011	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.016	0.016	0.016	0.016
		n	23584	23584	23584	17688	17688	29156	26435	26435	23325	29253	29253	29253	26191	26191	26191	26191	23471	23471	25096	25096	25096	25096
		Vf	477	477	477	298	298	836	669	669	512	888	888	888	707	707	707	707	554	554	804	804	804	804
		Ap	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.035	0.014	0.010	0.010	0.040	0.029	0.029	0.016	0.016	0.011	0.011	0.011	0.007	0.045	0.033	0.018	0.013
	38.2	Vc	44	44	44	33	33	64	58	58	51	74	74	74	66	66	66	66	59	59	71	71	71	71
		fz	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.014	0.013	0.013	0.011	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.016	0.016	0.016	0.016
		n	23584	23584	23584	17688	17688	29156	26435	26435	23325	29253	29253	29253	26191	26191	26191	26191	23471	23471	25096	25096	25096	25096
		Vf	477	477	477	298	298	836	669	669	512	888	888	888	707	707	707	707	554	554	804	804	804	804
		Ap	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.035	0.014	0.010	0.010	0.040	0.029	0.029	0.016	0.016	0.011	0.011	0.011	0.007	0.045	0.033	0.018	0.013
	40	Vc	51	51	51	38	38	73	67	67	59	84	84	84	75	75	75	75	68	68	81	81	81	81
		fz	0.011	0.011	0.011	0.009	0.009	0.015	0.013	0.013	0.012	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.017	0.017	0.017	0.017
		n	26994	26993	26994	20245	20245	33372	30257	30257	26697	33483	33483	33483	29978	29978	29978	29978	26864	26864	28724	28724	28724	28724
		Vf	580	580	580	362	362	1015	812	812	621	1079	1079	1079	859	859	859	859	673	673	977	977	977	977
		Ap	0.012	0.007	0.007	0.005	0.005	0.049	0.019	0.014	0.014	0.056	0.041	0.041	0.022	0.022	0.016	0.016	0.016	0.009	0.063	0.046	0.025	0.018
	41	Vc	44	44	44	33	33	64	58	58	51	74	74	74	66	66	66	66	59	59	71	71	71	71
		fz	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.014	0.013	0.013	0.011	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.016	0.016	0.016	0.016
		n	23584	23584	23584	17688	17688	29156	26435	26435	23325	29253	29253	29253	26191	26191	26191	26191	23471	23471	25096	25096	25096	25096
		Vf	477	477	477	298	298	836	669	669	512	888	888	888	707	707	707	707	554	554	804	804	804	804
		Ap	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.035	0.014	0.010	0.010	0.040	0.029	0.029	0.016	0.016	0.011	0.011	0.011	0.007	0.045	0.033	0.018	0.013

SEGUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE




Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lungh. scarico

ISO	VDI 3323	Para. LBS	Diametro (Ø)																					
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1.2	1.2	
			2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	25	30	2.4	4	6
P	5	Vc	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90	79	79	79	60	60	60	30	30	30	102	102	102
		fz	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.026	0.026	0.026
		n	31802	31802	31802	31802	31802	28524	28524	28524	28524	28524	25245	25245	25245	19016	19016	19016	9508	9508	9508	27048	27048	27048
		Vf	1590	1590	1590	1590	1590	1255	1255	1255	1255	1255	1010	1010	1010	647	647	647	285	285	285	1407	1407	1407
		Ap	0.090	0.090	0.090	0.065	0.065	0.035	0.035	0.035	0.025	0.025	0.025	0.025	0.015	0.015	0.010	0.010	0.005	0.005	0.005	0.108	0.078	0.078
	8	Vc	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90	79	79	79	60	60	60	30	30	30	102	102	102
		fz	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.026	0.026	0.026
		n	31802	31802	31802	31802	31802	28524	28524	28524	28524	28524	25245	25245	25245	19016	19016	19016	9508	9508	9508	27048	27048	27048
		Vf	1590	1590	1590	1590	1590	1255	1255	1255	1255	1255	1010	1010	1010	647	647	647	285	285	285	1407	1407	1407
		Ap	0.090	0.090	0.090	0.065	0.065	0.035	0.035	0.035	0.025	0.025	0.025	0.025	0.015	0.015	0.010	0.010	0.005	0.005	0.005	0.108	0.078	0.078
	9	Vc	95	95	95	95	95	85	85	85	85	85	75	75	75	57	57	57	28	28	28	97	97	97
		fz	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.023	0.023	0.023
		n	30212	30212	30212	30212	30212	27098	27098	27098	27098	27098	23983	23983	23983	18065	18065	18065	9033	9033	9033	25696	25696	25696
		Vf	1352	1352	1352	1352	1352	1067	1067	1067	1067	1067	859	859	859	550	550	550	242	242	242	1196	1196	1196
		Ap	0.070	0.070	0.070	0.051	0.051	0.027	0.027	0.027	0.020	0.020	0.020	0.020	0.012	0.012	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.084	0.061	0.061
	11.1	Vc	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90	79	79	79	60	60	60	30	30	30	102	102	102
		fz	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.026	0.026	0.026
		n	31802	31802	31802	31802	31802	28524	28524	28524	28524	28524	25245	25245	25245	19016	19016	19016	9508	9508	9508	27048	27048	27048
		Vf	1590	1590	1590	1590	1590	1255	1255	1255	1255	1255	1010	1010	1010	647	647	647	285	285	285	1407	1407	1407
		Ap	0.090	0.090	0.090	0.065	0.065	0.035	0.035	0.035	0.025	0.025	0.025	0.025	0.015	0.015	0.010	0.010	0.005	0.005	0.005	0.108	0.078	0.078
	11.2	Vc	95	95	95	95	95	85	85	85	85	85	75	75	75	57	57	57	28	28	28	97	97	97
		fz	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.023	0.023	0.023
		n	30212	30212	30212	30212	30212	27098	27098	27098	27098	27098	23983	23983	23983	18065	18065	18065	9033	9033	9033	25696	25696	25696
		Vf	1352	1352	1352	1352	1352	1067	1067	1067	1067	1067	859	859	859	550	550	550	242	242	242	1196	1196	1196
		Ap	0.070	0.070	0.070	0.051	0.051	0.027	0.027	0.027	0.020	0.020	0.020	0.020	0.012	0.012	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.084	0.061	0.061
H	38.1	Vc	83	83	83	83	83	74	74	74	74	74	66	66	66	50	50	50	25	25	25	85	85	85
		fz	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.022	0.022	0.022
		n	26396	26396	26396	26396	26396	23675	23675	23675	23675	23675	20953	20953	20953	15783	15783	15783	7892	7892	7892	22450	22450	22450
		Vf	1113	1113	1113	1113	1113	879	879	879	879	879	707	707	707	453	453	453	200	200	200	985	985	985
		Ap	0.050	0.050	0.050	0.036	0.036	0.020	0.020	0.020	0.014	0.014	0.014	0.014	0.008	0.008	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.060	0.044	0.044
	38.2	Vc	83	83	83	83	83	74	74	74	74	74	66	66	66	50	50	50	25	25	25	85	85	85
		fz	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.022	0.022	0.022
		n	26396	26396	26396	26396	26396	23675	23675	23675	23675	23675	20953	20953	20953	15783	15783	15783	7892	7892	7892	22450	22450	22450
		Vf	1113	1113	1113	1113	1113	879	879	879	879	879	707	707	707	453	453	453	200	200	200	985	985	985
		Ap	0.050	0.050	0.050	0.036	0.036	0.020	0.020	0.020	0.014	0.014	0.014	0.014	0.008	0.008	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.060	0.044	0.044
	40	Vc	95	95	95	95	95	85	85	85	85	85	75	75	75	57	57	57	28	28	28	97	97	97
		fz	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.023	0.023	0.023
		n	30212	30212	30212	30212	30212	27098	27098	27098	27098	27098	23983	23983	23983	18065	18065	18065	9033	9033	9033	25696	25696	25696
		Vf	1352	1352	1352	1352	1352	1067	1067	1067	1067	1067	859	859	859	550	550	550	242	242	242	1196	1196	1196
		Ap	0.070	0.070	0.070	0.051	0.051	0.027	0.027	0.027	0.020	0.020	0.020	0.020	0.012	0.012	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.084	0.061	0.061
	41	Vc	83	83	83	83	83	74	74	74	74	74	66	66	66	50	50	50	25	25	25	85	85	85
		fz	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.022	0.022	0.022
		n	26396	26396	26396	26396	26396	23675	23675	23675	23675	23675	20953	20953	20953	15783	15783	15783	7892	7892	7892	22450	22450	22450
		Vf	1113	1113	1113	1113	1113	879	879	879	879	879	707	707	707	453	453	453	200	200	200	985	985	985
		Ap	0.050	0.050	0.050	0.036	0.036	0.020	0.020	0.020	0.014	0.014	0.014	0.014	0.008	0.008	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.060	0.044	0.044

SEGUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES



2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE


Vc = m/min.
n = giri/min.fz = mm/dente
Vf = mm/min.Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																					
			1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
			LBS	8	10	12	14	16	8	12	16	3	3.75	3.8	4	6	8	10	12	14	15	16	18	20
P	5	Vc	92	92	92	81	81	88	88	78	116	116	116	116	116	104	104	104	104	104	93	93	93	93
		fz	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.027	0.027	0.024	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	24316	24316	24316	21584	21584	19906	19906	17798	24699	24699	24699	24699	24699	22076	22076	22076	22076	22076	19672	19672	19672	19672
		Vf	1167	1167	1167	907	907	1075	1075	854	1630	1630	1630	1630	1630	1325	1325	1325	1325	1325	1023	1023	1023	1023
		Ap	0.042	0.030	0.030	0.030	0.018	0.049	0.035	0.035	0.135	0.135	0.135	0.135	0.098	0.053	0.053	0.053	0.038	0.038	0.038	0.038	0.023	0.023
	8	Vc	92	92	92	81	81	88	88	78	116	116	116	116	116	104	104	104	104	104	93	93	93	93
		fz	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.027	0.027	0.024	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	24316	24316	24316	21584	21584	19906	19906	17798	24699	24699	24699	24699	24699	22076	22076	22076	22076	22076	19672	19672	19672	19672
		Vf	1167	1167	1167	907	907	1075	1075	854	1630	1630	1630	1630	1630	1325	1325	1325	1325	1325	1023	1023	1023	1023
		Ap	0.042	0.030	0.030	0.030	0.018	0.049	0.035	0.035	0.135	0.135	0.135	0.135	0.098	0.053	0.053	0.053	0.038	0.038	0.038	0.038	0.023	0.023
	9	Vc	87	87	87	77	77	83	83	74	111	111	111	111	111	99	99	99	99	99	88	88	88	88
		fz	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.024	0.024	0.021	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.023	0.023	0.023	0.023
		n	23100	23100	23100	20505	20505	18911	18911	16908	23464	23464	23464	23464	23464	20972	20972	20972	20972	20972	18688	18688	18688	18688
		Vf	992	992	992	771	771	914	914	726	1386	1386	1386	1386	1386	1126	1126	1126	1126	1126	870	870	870	870
		Ap	0.033	0.023	0.023	0.023	0.014	0.038	0.027	0.027	0.105	0.105	0.105	0.105	0.076	0.041	0.041	0.041	0.029	0.029	0.029	0.018	0.018	
	11.1	Vc	92	92	92	81	81	88	88	78	116	116	116	116	116	104	104	104	104	104	93	93	93	93
		fz	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.027	0.027	0.024	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	24316	24316	24316	21584	21584	19906	19906	17798	24699	24699	24699	24699	24699	22076	22076	22076	22076	22076	19672	19672	19672	19672
		Vf	1167	1167	1167	907	907	1075	1075	854	1630	1630	1630	1630	1630	1325	1325	1325	1325	1325	1023	1023	1023	1023
		Ap	0.042	0.030	0.030	0.030	0.018	0.049	0.035	0.035	0.135	0.135	0.135	0.135	0.098	0.053	0.053	0.053	0.038	0.038	0.038	0.038	0.023	0.023
	11.2	Vc	87	87	87	77	77	83	83	74	111	111	111	111	111	99	99	99	99	99	88	88	88	88
		fz	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.024	0.024	0.021	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.023	0.023	0.023	0.023
		n	23100	23100	23100	20505	20505	18911	18911	16908	23464	23464	23464	23464	23464	20972	20972	20972	20972	20972	18688	18688	18688	18688
		Vf	992	992	992	771	771	914	914	726	1386	1386	1386	1386	1386	1126	1126	1126	1126	1126	870	870	870	870
		Ap	0.033	0.023	0.023	0.023	0.014	0.038	0.027	0.027	0.105	0.105	0.105	0.105	0.076	0.041	0.041	0.041	0.029	0.029	0.029	0.018	0.018	
H	38.1	Vc	76	76	76	68	68	73	73	65	97	97	97	97	97	86	86	86	86	86	77	77	77	77
		fz	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.023	0.023	0.020	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.022	0.022	0.022	0.022
		n	20182	20182	20182	17915	17915	16522	16522	14772	20500	20500	20500	20500	20500	18323	18323	18323	18323	18323	16328	16328	16328	16328
		Vf	817	817	817	635	635	753	753	598	1141	1141	1141	1141	1141	928	928	928	928	928	716	716	716	716
		Ap	0.024	0.017	0.017	0.017	0.010	0.027	0.020	0.020	0.076	0.076	0.076	0.076	0.055	0.029	0.029	0.029	0.021	0.021	0.021	0.013	0.013	
	38.2	Vc	76	76	76	68	68	73	73	65	97	97	97	97	97	86	86	86	86	86	77	77	77	77
		fz	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.023	0.023	0.020	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.022	0.022	0.022	0.022
		n	20182	20182	20182	17915	17915	16522	16522	14772	20500	20500	20500	20500	20500	18323	18323	18323	18323	18323	16328	16328	16328	16328
		Vf	817	817	817	635	635	753	753	598	1141	1141	1141	1141	1141	928	928	928	928	928	716	716	716	716
		Ap	0.024	0.017	0.017	0.017	0.010	0.027	0.020	0.020	0.076	0.076	0.076	0.076	0.055	0.029	0.029	0.029	0.021	0.021	0.021	0.013	0.013	
	40	Vc	87	87	87	77	77	83	83	74	111	111	111	111	111	99	99	99	99	99	88	88	88	88
		fz	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.024	0.024	0.021	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.023	0.023	0.023	0.023
		n	23100	23100	23100	20505	20505	18911	18911	16908	23464	23464	23464	23464	23464	20972	20972	20972	20972	20972	18688	18688	18688	18688
		Vf	992	992	992	771	771	914	914	726	1386	1386	1386	1386	1386	1126	1126	1126	1126	1126	870	870	870	870
		Ap	0.033	0.023	0.023	0.023	0.014	0.038	0.027	0.027	0.105	0.105	0.105	0.105	0.076	0.041	0.041	0.041	0.029	0.029	0.029	0.018	0.018	
	41	Vc	76	76	76	68	68	73	73	65	97	97	97	97	97	86	86	86	86	86	77	77	77	77
		fz	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.023	0.023	0.020	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.022	0.022	0.022	0.022
		n	20182	20182	20182	17915	17915	16522	16522	14772	20500	20500	20500	20500	20500	18323	18323	18323	18323	18323	16328	16328	16328	16328
		Vf	817	817	817	635	635	753	753	598	1141	1141	1141	1141	1141	928	928	928	928	928	716	716	716	716
		Ap	0.024	0.017	0.017	0.017	0.010	0.027	0.020	0.020	0.076	0.076	0.076	0.076	0.055	0.029	0.029	0.029	0.021	0.021	0.021	0.013	0.013	

SEGUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES


2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																						
			1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		LBS	25	30	8	12	16	20	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	18	20	22	25	30	35	
P	5	Vc	70	70	115	103	103	92	116	116	116	116	116	116	105	105	105	105	105	105	93	93	93	70	
		fz	0.023	0.023	0.035	0.032	0.032	0.028	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	
		n	14863	14863	22950	20491	20491	18237	18524	18524	18524	18524	18524	18524	16721	16721	16721	16721	16721	16721	14754	14754	14754	11147	
		Vf	684	684	1607	1311	1311	1021	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1180	1180	1180	780	
		Ap	0.015	0.015	0.104	0.056	0.040	0.040	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.130	0.130	0.070	0.070	0.070	0.070	0.050	0.050	0.030	0.030	0.020	
	8	Vc	70	70	115	103	103	92	116	116	116	116	116	116	105	105	105	105	105	105	93	93	93	70	
		fz	0.023	0.023	0.035	0.032	0.032	0.028	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	
		n	14863	14863	22950	20491	20491	18237	18524	18524	18524	18524	18524	18524	16721	16721	16721	16721	16721	16721	14754	14754	14754	11147	
		Vf	684	684	1607	1311	1311	1021	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1180	1180	1180	780	
		Ap	0.015	0.015	0.104	0.056	0.040	0.040	0.180	0.180	0.180	0.180	0.130	0.130	0.070	0.070	0.070	0.070	0.050	0.050	0.030	0.030	0.020		
	9	Vc	67	67	110	98	98	87	111	111	111	111	111	111	100	100	100	100	100	100	88	88	88	67	
		fz	0.021	0.021	0.031	0.029	0.029	0.025	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.036	0.036	0.031	
		n	14120	14120	21803	19466	19466	17325	17598	17598	17598	17598	17598	17598	15885	15885	15885	15885	15885	15885	14016	14016	14016	10590	
		Vf	581	581	1366	1114	1114	868	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1279	1279	1279	1279	1279	1279	1003	1003	1003	663	
		Ap	0.012	0.012	0.081	0.044	0.031	0.031	0.140	0.140	0.140	0.140	0.101	0.101	0.055	0.055	0.055	0.055	0.039	0.039	0.039	0.023	0.023	0.016	
	11.1	Vc	70	70	115	103	103	92	116	116	116	116	116	116	105	105	105	105	105	105	93	93	93	70	
		fz	0.023	0.023	0.035	0.032	0.032	0.028	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	
		n	14863	14863	22950	20491	20491	18237	18524	18524	18524	18524	18524	18524	16721	16721	16721	16721	16721	16721	14754	14754	14754	11147	
		Vf	684	684	1607	1311	1311	1021	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1180	1180	1180	780	
		Ap	0.015	0.015	0.104	0.056	0.040	0.040	0.180	0.180	0.180	0.180	0.130	0.130	0.070	0.070	0.070	0.070	0.050	0.050	0.030	0.030	0.020		
11.2	Vc	67	67	110	98	98	87	111	111	111	111	111	111	100	100	100	100	100	100	88	88	88	67		
	fz	0.021	0.021	0.031	0.029	0.029	0.025	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.036	0.036	0.031		
	n	14120	14120	21803	19466	19466	17325	17598	17598	17598	17598	17598	17598	15885	15885	15885	15885	15885	15885	14016	14016	14016	10590		
	Vf	581	581	1366	1114	1114	868	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1279	1279	1279	1279	1279	1279	1003	1003	1003	663		
	Ap	0.012	0.012	0.081	0.044	0.031	0.031	0.140	0.140	0.140	0.140	0.101	0.101	0.055	0.055	0.055	0.055	0.039	0.039	0.039	0.023	0.023	0.016		
H	38.1	Vc	58	58	96	85	85	76	97	97	97	97	97	97	87	87	87	87	87	77	77	77	58		
		fz	0.019	0.019	0.030	0.027	0.027	0.024	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030		
		n	12336	12336	19049	17008	17008	15137	15375	15375	15375	15375	15375	15375	13878	13878	13878	13878	13878	13878	12246	12246	12246	9252	
		Vf	479	479	1125	918	918	715	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1054	1054	1054	1054	1054	1054	826	826	826	546	
		Ap	0.008	0.008	0.058	0.031	0.022	0.022	0.101	0.101	0.101	0.101	0.073	0.073	0.039	0.039	0.039	0.039	0.028	0.028	0.028	0.017	0.017	0.011	
	38.2	Vc	58	58	96	85	85	76	97	97	97	97	97	97	87	87	87	87	87	87	77	77	77	58	
		fz	0.019	0.019	0.030	0.027	0.027	0.024	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	
		n	12336	12336	19049	17008	17008	15137	15375	15375	15375	15375	15375	15375	13878	13878	13878	13878	13878	13878	12246	12246	12246	9252	
		Vf	479	479	1125	918	918	715	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1054	1054	1054	1054	1054	1054	826	826	826	546	
		Ap	0.008	0.008	0.058	0.031	0.022	0.022	0.101	0.101	0.101	0.101	0.073	0.073	0.039	0.039	0.039	0.039	0.028	0.028	0.028	0.017	0.017	0.011	
	40	Vc	67	67	110	98	98	87	111	111	111	111	111	111	100	100	100	100	100	100	88	88	88	67	
		fz	0.021	0.021	0.031	0.029	0.029	0.025	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.036	0.036	0.036	0.031	
		n	14120	14120	21803	19466	19466	17325	17598	17598	17598	17598	17598	17598	15885	15885	15885	15885	15885	15885	14016	14016	14016	10590	
		Vf	581	581	1366	1114	1114	868	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1279	1279	1279	1279	1279	1279	1003	1003	1003	663	
		Ap	0.012	0.012	0.081	0.044	0.031	0.031	0.140	0.140	0.140	0.140	0.101	0.101	0.055	0.055	0.055	0.055	0.039	0.039	0.039	0.023	0.023	0.016	
	41	Vc	58	58	96	85	85	76	97	97	97	97	97	97	87	87	87	87	87	87	77	77	77	58	
		fz	0.019	0.019	0.030	0.027	0.027	0.024	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	
		n	12336	12336	19049	17008	17008	15137	15375	15375	15375	15375	15375	15375	13878	13878	13878	13878	13878	13878	12246	12246	12246	9252	
		Vf	479	479	1125	918	918	715	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1054	1054	1054	1054	1054	1054	826	826	826	546	
		Ap	0.008	0.008	0.058	0.031	0.022	0.022	0.101	0.101	0.101	0.101	0.073	0.073	0.039	0.039	0.039	0.039	0.028	0.028	0.028	0.017	0.017	0.011	

SEGUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES
2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE


Vc = m/min.
n = giri/min.

fz = mm/dente
Vf = mm/min.


Ap = mm
LBS = Lungh. scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																							
			2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
			LBS	40	50	6	6.25	8	10	15	20	25	30	35	6	7.5	8	10	12	14	15	16	20	25	30	
P	5	Vc	70	35	128	128	128	128	115	115	115	102	102	133	133	133	133	133	133	133	119	119	119	119		
		fz	0.035	0.030	0.061	0.061	0.061	0.061	0.055	0.055	0.055	0.049	0.049	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.067	0.067	0.067	0.067		
		n	11147	5574	16262	16262	16262	16262	14688	14688	14688	12983	12983	14098	14098	14098	14098	14098	14098	14098	12677	12677	12677	12677		
		Vf	780	334	1984	1984	1984	1984	1616	1616	1616	1272	1272	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	1699	1699	1699	1699		
		Ap	0.020	0.010	0.225	0.225	0.163	0.163	0.088	0.088	0.063	0.063	0.038	0.038	0.270	0.270	0.270	0.195	0.195	0.195	0.105	0.105	0.075	0.075		
	8	Vc	70	35	128	128	128	128	115	115	115	102	102	133	133	133	133	133	133	133	119	119	119	119		
		fz	0.035	0.030	0.061	0.061	0.061	0.061	0.055	0.055	0.055	0.049	0.049	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.067	0.067	0.067	0.067		
		n	11147	5574	16262	16262	16262	16262	14688	14688	14688	12983	12983	14098	14098	14098	14098	14098	14098	14098	12677	12677	12677	12677		
		Vf	780	334	1984	1984	1984	1984	1616	1616	1616	1272	1272	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	1699	1699	1699	1699		
		Ap	0.020	0.010	0.225	0.225	0.163	0.163	0.088	0.088	0.063	0.063	0.038	0.038	0.270	0.270	0.270	0.195	0.195	0.195	0.105	0.105	0.075	0.075		
	9	Vc	67	33	121	121	121	121	110	110	110	97	97	126	126	126	126	126	126	126	114	114	114	114		
		fz	0.031	0.027	0.055	0.055	0.055	0.055	0.049	0.049	0.049	0.044	0.044	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.060	0.060	0.060	0.060		
		n	10590	5295	15449	15449	15449	15449	13954	13954	13954	12334	12334	13393	13393	13393	13393	13393	13393	13393	12043	12043	12043	12043		
		Vf	663	284	1686	1686	1686	1686	1374	1374	1374	1081	1081	1798	1798	1798	1798	1798	1798	1798	1444	1444	1444	1444		
		Ap	0.016	0.008	0.176	0.176	0.127	0.127	0.068	0.068	0.049	0.049	0.029	0.211	0.211	0.211	0.152	0.152	0.152	0.152	0.082	0.082	0.059	0.059		
	11.1	Vc	70	35	128	128	128	128	115	115	115	102	102	133	133	133	133	133	133	133	119	119	119	119		
		fz	0.035	0.030	0.061	0.061	0.061	0.061	0.055	0.055	0.055	0.049	0.049	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.067	0.067	0.067	0.067		
		n	11147	5574	16262	16262	16262	16262	14688	14688	14688	12983	12983	14098	14098	14098	14098	14098	14098	14098	12677	12677	12677	12677		
		Vf	780	334	1984	1984	1984	1984	1616	1616	1616	1272	1272	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	1699	1699	1699	1699		
		Ap	0.020	0.010	0.225	0.225	0.163	0.163	0.088	0.088	0.063	0.063	0.038	0.038	0.270	0.270	0.270	0.195	0.195	0.195	0.105	0.105	0.075	0.075		
	11.2	Vc	67	33	121	121	121	121	110	110	110	97	97	126	126	126	126	126	126	126	114	114	114	114		
		fz	0.031	0.027	0.055	0.055	0.055	0.055	0.049	0.049	0.049	0.044	0.044	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.060	0.060	0.060	0.060		
		n	10590	5295	15449	15449	15449	15449	13954	13954	13954	12334	12334	13393	13393	13393	13393	13393	13393	13393	12043	12043	12043	12043		
		Vf	663	284	1686	1686	1686	1686	1374	1374	1374	1081	1081	1798	1798	1798	1798	1798	1798	1798	1444	1444	1444	1444		
		Ap	0.016	0.008	0.176	0.176	0.127	0.127	0.068	0.068	0.049	0.049	0.029	0.211	0.211	0.211	0.152	0.152	0.152	0.152	0.082	0.082	0.059	0.059		
H	38.1	Vc	58	29	106	106	106	106	96	96	96	85	85	110	110	110	110	110	110	110	99	99	99	99		
		fz	0.030	0.025	0.051	0.051	0.051	0.051	0.046	0.046	0.046	0.041	0.041	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.057	0.057	0.057	0.057		
		n	9252	4626	13497	13497	13497	13497	12191	12191	12191	10776	10776	11701	11701	11701	11701	11701	11701	11701	10522	10522	10522	10522		
		Vf	546	234	1389	1389	1389	1389	1131	1131	1131	890	890	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1189	1189	1189	1189		
		Ap	0.011	0.006	0.126	0.126	0.091	0.091	0.049	0.049	0.035	0.035	0.021	0.151	0.151	0.151	0.109	0.109	0.109	0.109	0.059	0.059	0.042	0.042		
	38.2	Vc	58	29	106	106	106	106	96	96	96	85	85	110	110	110	110	110	110	110	99	99	99	99		
		fz	0.030	0.025	0.051	0.051	0.051	0.051	0.046	0.046	0.046	0.041	0.041	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.057	0.057	0.057	0.057		
		n	9252	4626	13497	13497	13497	13497	12191	12191	12191	10776	10776	11701	11701	11701	11701	11701	11701	11701	10522	10522	10522	10522		
		Vf	546	234	1389	1389	1389	1389	1131	1131	1131	890	890	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1189	1189	1189	1189		
		Ap	0.011	0.006	0.126	0.126	0.091	0.091	0.049	0.049	0.035	0.035	0.021	0.151	0.151	0.151	0.109	0.109	0.109	0.109	0.059	0.059	0.042	0.042		
	40	Vc	67	33	121	121	121	121	110	110	110	97	97	126	126	126	126	126	126	126	114	114	114	114		
		fz	0.031	0.027	0.055	0.055	0.055	0.055	0.049	0.049	0.049	0.044	0.044	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.060	0.060	0.060	0.060		
		n	10590	5295	15449	15449	15449	15449	13954	13954	13954	12334	12334	13393	13393	13393	13393	13393	13393	13393	12043	12043	12043	12043		
		Vf	663	284	1686	1686	1686	1686	1374	1374	1374	1081	1081	1798	1798	1798	1798	1798	1798	1798	1444	1444	1444	1444		
		Ap	0.016	0.008	0.176	0.176	0.127	0.127	0.068	0.068	0.049	0.049	0.029	0.211	0.211	0.211	0.152	0.152	0.152	0.152	0.082	0.082	0.059	0.059		
	41	Vc	58	29	106	106	106	106	96	96	96	85	85	110	110	110	110	110	110	110	99	99	99	99		
		fz	0.030	0.025	0.051	0.051	0.051	0.051	0.046	0.046	0.046	0.041	0.041	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.057	0.057	0.057	0.057		
		n	9252	4626	13497	13497	13497	13497	12191	12191	12191	10776	10776	11701	11701	11701	11701	11701	11701	11701	10522	10522	10522	10522		
		Vf	546	234	1389	1389	1389	1389	1131	1131	1131	890	890	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1189	1189	1189	1189		
		Ap	0.011	0.006	0.126	0.126	0.091	0.091	0.049	0.049	0.035	0.035	0.021	0.151	0.151	0.151	0.109	0.109	0.109	0.109	0.059	0.059	0.042	0.042		

SEGUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE




Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																			
			3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4	4	4
			LBS	35	40	50	8.75	15	20	25	30	35	40	45	8	10	12	14	15	20	25	30
P	5	Vc	106	106	79	130	130	116	116	116	116	116	103	103	127	127	127	127	127	127	114	114
		fz	0.060	0.060	0.052	0.088	0.088	0.079	0.079	0.071	0.071	0.071	0.070	0.070	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.090	0.090
		n	11256	11256	8415	11803	11803	10585	10585	10585	10585	10585	9367	9367	10082	10082	10082	10082	10082	10082	9098	9098
		Vf	1351	1351	875	2077	2077	1677	1677	1509	1509	1509	1319	1319	2016	2016	2016	2016	2016	2016	1638	1638
		Ap	0.075	0.045	0.030	0.228	0.123	0.123	0.123	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.360	0.360	0.360	0.260	0.260	0.260	0.140	0.140
	8	Vc	106	106	79	130	130	116	116	116	116	116	103	103	127	127	127	127	127	127	114	114
		fz	0.060	0.060	0.052	0.088	0.088	0.079	0.079	0.071	0.071	0.071	0.070	0.070	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.090	0.090
		n	11256	11256	8415	11803	11803	10585	10585	10585	10585	10585	9367	9367	10082	10082	10082	10082	10082	10082	9098	9098
		Vf	1351	1351	875	2077	2077	1677	1677	1509	1509	1509	1319	1319	2016	2016	2016	2016	2016	2016	1638	1638
		Ap	0.075	0.045	0.030	0.228	0.123	0.123	0.123	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.360	0.360	0.360	0.260	0.260	0.260	0.140	0.140
	9	Vc	101	101	75	123	123	111	111	111	111	111	98	98	120	120	120	120	120	120	109	109
		fz	0.054	0.054	0.047	0.079	0.079	0.071	0.071	0.064	0.064	0.064	0.063	0.063	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.081	0.081
		n	10693	10693	7994	11213	11213	10056	10056	10056	10056	10056	8899	8899	9578	9578	9578	9578	9578	9578	8643	8643
		Vf	1148	1148	744	1765	1765	1425	1425	1283	1283	1283	1121	1121	1714	1714	1714	1714	1714	1714	1392	1392
		Ap	0.059	0.035	0.023	0.246	0.177	0.096	0.096	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.281	0.281	0.281	0.203	0.203	0.203	0.109	0.109
	11.1	Vc	106	106	79	130	130	116	116	116	116	116	103	103	127	127	127	127	127	127	114	114
		fz	0.060	0.060	0.052	0.088	0.088	0.079	0.079	0.071	0.071	0.071	0.070	0.070	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.090	0.090
		n	11256	11256	8415	11803	11803	10585	10585	10585	10585	10585	9367	9367	10082	10082	10082	10082	10082	10082	9098	9098
		Vf	1351	1351	875	2077	2077	1677	1677	1509	1509	1509	1319	1319	2016	2016	2016	2016	2016	2016	1638	1638
		Ap	0.075	0.045	0.030	0.228	0.123	0.123	0.123	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.360	0.360	0.360	0.260	0.260	0.260	0.140	0.140
	11.2	Vc	101	101	75	123	123	111	111	111	111	111	98	98	120	120	120	120	120	120	109	109
		fz	0.054	0.054	0.047	0.079	0.079	0.071	0.071	0.064	0.064	0.064	0.063	0.063	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.081	0.081
		n	10693	10693	7994	11213	11213	10056	10056	10056	10056	10056	8899	8899	9578	9578	9578	9578	9578	9578	8643	8643
		Vf	1148	1148	744	1765	1765	1425	1425	1283	1283	1283	1121	1121	1714	1714	1714	1714	1714	1714	1392	1392
		Ap	0.059	0.035	0.023	0.246	0.177	0.096	0.096	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.281	0.281	0.281	0.203	0.203	0.203	0.109	0.109
H	38.1	Vc	88	88	66	108	108	97	97	97	97	97	85	85	105	105	105	105	105	105	95	95
		fz	0.051	0.051	0.044	0.074	0.074	0.067	0.067	0.060	0.060	0.060	0.059	0.059	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.076	0.076
		n	9342	9342	6984	9796	9796	8786	8786	8786	8786	8786	7775	7775	8368	8368	8368	8368	8368	8368	7551	7551
		Vf	946	946	613	1454	1454	1174	1174	1056	1056	1056	923	923	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1147	1147
		Ap	0.042	0.025	0.017	0.176	0.127	0.069	0.069	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.202	0.202	0.202	0.146	0.146	0.146	0.078	0.078
	38.2	Vc	88	88	66	108	108	97	97	97	97	97	85	85	105	105	105	105	105	105	95	95
		fz	0.051	0.051	0.044	0.074	0.074	0.067	0.067	0.060	0.060	0.060	0.059	0.059	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.076	0.076
		n	9342	9342	6984	9796	9796	8786	8786	8786	8786	8786	7775	7775	8368	8368	8368	8368	8368	8368	7551	7551
		Vf	946	946	613	1454	1454	1174	1174	1056	1056	1056	923	923	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1147	1147
		Ap	0.042	0.025	0.017	0.176	0.127	0.069	0.069	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.202	0.202	0.202	0.146	0.146	0.146	0.078	0.078
	40	Vc	101	101	75	123	123	111	111	111	111	111	98	98	120	120	120	120	120	120	109	109
		fz	0.054	0.054	0.047	0.079	0.079	0.071	0.071	0.064	0.064	0.064	0.063	0.063	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.089	0.081	0.081
		n	10693	10693	7994	11213	11213	10056	10056	10056	10056	10056	8899	8899	9578	9578	9578	9578	9578	9578	8643	8643
		Vf	1148	1148	744	1765	1765	1425	1425	1283	1283	1283	1121	1121	1714	1714	1714	1714	1714	1714	1392	1392
		Ap	0.059	0.035	0.023	0.246	0.177	0.096	0.096	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.281	0.281	0.281	0.203	0.203	0.203	0.109	0.109
	41	Vc	88	88	66	108	108	97	97	97	97	97	85	85	105	105	105	105	105	105	95	95
		fz	0.051	0.051	0.044	0.074	0.074	0.067	0.067	0.060	0.060	0.060	0.059	0.059	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.076	0.076
		n	9342	9342	6984	9796	9796	8786	8786	8786	8786	8786	7775	7775	8368	8368	8368	8368	8368	8368	7551	7551
		Vf	946	946	613	1454	1454	1174	1174	1056	1056	1056	923	923	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1147	1147
		Ap	0.042	0.025	0.017	0.176	0.127	0.069	0.069	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.202	0.202	0.202	0.146	0.146	0.146	0.078	0.078

SEGUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES

2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Vc = m/min. fz = mm/dente Ap = mm
n = giri/min. Vf = mm/min. LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																		
			4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		LBS	50	61.1	10	12	12.5	15	20	25	30	40	10	15	20	25	30	35	40	50	60
P	5	Vc	102	76	125	125	125	125	125	125	112	112	127	127	127	127	127	114	114	114	114
		fz	0.080	0.070	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.108	0.108	0.146	0.146	0.146	0.146	0.146	0.131	0.131	0.131	0.131
		n	8115	6049	7934	7934	7934	7934	7934	7934	7147	7147	6721	6721	6721	6721	6721	6049	6049	6049	6049
		Vf	1298	847	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1544	1544	1963	1963	1963	1963	1963	1590	1590	1590	1590
		Ap	0.100	0.060	0.450	0.450	0.450	0.450	0.325	0.325	0.175	0.175	0.540	0.540	0.390	0.390	0.390	0.210	0.210	0.150	0.150
	8	Vc	102	76	125	125	125	125	125	125	112	112	127	127	127	127	127	114	114	114	114
		fz	0.080	0.070	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.108	0.108	0.146	0.146	0.146	0.146	0.146	0.131	0.131	0.131	0.131
		n	8115	6049	7934	7934	7934	7934	7934	7934	7147	7147	6721	6721	6721	6721	6721	6049	6049	6049	6049
		Vf	1298	847	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1544	1544	1963	1963	1963	1963	1963	1590	1590	1590	1590
		Ap	0.100	0.060	0.450	0.450	0.450	0.450	0.325	0.325	0.175	0.175	0.540	0.540	0.390	0.390	0.390	0.210	0.210	0.150	0.150
	9	Vc	97	72	118	118	118	118	118	118	107	107	120	120	120	120	120	108	108	108	108
		fz	0.072	0.063	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.097	0.097	0.131	0.131	0.131	0.131	0.131	0.118	0.118	0.118	0.118
		n	7709	5747	7537	7537	7537	7537	7537	7537	6790	6790	6385	6385	6385	6385	6385	5747	5747	5747	5747
		Vf	1103	720	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1312	1312	1669	1669	1669	1669	1669	1352	1352	1352	1352
		Ap	0.078	0.047	0.351	0.351	0.351	0.351	0.254	0.254	0.137	0.137	0.421	0.421	0.304	0.304	0.304	0.164	0.164	0.117	0.117
	11.1	Vc	102	76	125	125	125	125	125	125	112	112	127	127	127	127	127	114	114	114	114
		fz	0.080	0.070	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.108	0.108	0.146	0.146	0.146	0.146	0.146	0.131	0.131	0.131	0.131
		n	8115	6049	7934	7934	7934	7934	7934	7934	7147	7147	6721	6721	6721	6721	6721	6049	6049	6049	6049
		Vf	1298	847	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1544	1544	1963	1963	1963	1963	1963	1590	1590	1590	1590
		Ap	0.100	0.060	0.450	0.450	0.450	0.450	0.325	0.325	0.175	0.175	0.540	0.540	0.390	0.390	0.390	0.210	0.210	0.150	0.150
11.2	Vc	97	72	118	118	118	118	118	118	107	107	120	120	120	120	120	108	108	108	108	
	fz	0.072	0.063	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.097	0.097	0.131	0.131	0.131	0.131	0.131	0.118	0.118	0.118	0.118	
	n	7709	5747	7537	7537	7537	7537	7537	7537	6790	6790	6385	6385	6385	6385	6385	5747	5747	5747	5747	
	Vf	1103	720	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1312	1312	1669	1669	1669	1669	1669	1352	1352	1352	1352	
	Ap	0.078	0.047	0.351	0.351	0.351	0.351	0.254	0.254	0.137	0.137	0.421	0.421	0.304	0.304	0.304	0.164	0.164	0.117	0.117	
H	38.1	Vc	85	63	103	103	103	103	103	103	93	93	105	105	105	105	105	95	95	95	95
		fz	0.067	0.059	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101	0.091	0.091	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.111	0.111	0.111	0.111
		n	6735	5021	6585	6585	6585	6585	6585	6585	5932	5932	5578	5578	5578	5578	5578	5021	5021	5021	5021
		Vf	909	593	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1081	1081	1374	1374	1374	1374	1374	1113	1113	1113	1113
		Ap	0.056	0.034	0.252	0.252	0.252	0.252	0.252	0.182	0.182	0.098	0.098	0.302	0.302	0.218	0.218	0.118	0.118	0.084	0.084
	38.2	Vc	85	63	103	103	103	103	103	103	93	93	105	105	105	105	105	95	95	95	95
		fz	0.067	0.059	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101	0.091	0.091	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.111	0.111	0.111	0.111
		n	6735	5021	6585	6585	6585	6585	6585	6585	5932	5932	5578	5578	5578	5578	5578	5021	5021	5021	5021
		Vf	909	593	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1081	1081	1374	1374	1374	1374	1374	1113	1113	1113	1113
		Ap	0.056	0.034	0.252	0.252	0.252	0.252	0.252	0.182	0.182	0.098	0.098	0.302	0.302	0.218	0.218	0.118	0.118	0.084	0.084
	40	Vc	97	72	118	118	118	118	118	118	107	107	120	120	120	120	120	108	108	108	108
		fz	0.072	0.063	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.097	0.097	0.131	0.131	0.131	0.131	0.131	0.118	0.118	0.118	0.118
		n	7709	5747	7537	7537	7537	7537	7537	7537	6790	6790	6385	6385	6385	6385	6385	5747	5747	5747	5747
		Vf	1103	720	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1312	1312	1669	1669	1669	1669	1669	1352	1352	1352	1352
		Ap	0.078	0.047	0.351	0.351	0.351	0.351	0.254	0.254	0.137	0.137	0.421	0.421	0.304	0.304	0.304	0.164	0.164	0.117	0.117
	41	Vc	85	63	103	103	103	103	103	103	93	93	105	105	105	105	105	95	95	95	95
		fz	0.067	0.059	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101	0.091	0.091	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123	0.111	0.111	0.111	0.111
		n	6735	5021	6585	6585	6585	6585	6585	6585	5932	5932	5578	5578	5578	5578	5578	5021	5021	5021	5021
		Vf	909	593	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1081	1081	1374	1374	1374	1374	1374	1113	1113	1113	1113
		Ap	0.056	0.034	0.252	0.252	0.252	0.252	0.252	0.182	0.182	0.098	0.098	0.302	0.302	0.218	0.218	0.118	0.118	0.084	0.084

SEQUE ►

HPK45, HPK46, HPK47 SERIES


2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE



Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																
			7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
		LBS	40	45	60	20	24	35	50	55	60	70	80	98	120	25	30	35	55
P	5	Vc	113	113	113	126	126	126	113	113	113	113	113	101	101	125	125	125	112
		fz	0.149	0.149	0.149	0.186	0.186	0.186	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.149	0.149	0.214	0.214	0.214	0.193
		n	5152	5152	5152	5000	5000	5000	4500	4500	4500	4500	4500	4000	4000	3967	3967	3967	3570
		Vf	1535	1535	1535	1860	1860	1860	1507	1507	1507	1507	1507	1190	1190	1698	1698	1698	1375
		Ap	0.245	0.245	0.175	0.720	0.720	0.520	0.280	0.280	0.280	0.200	0.200	0.200	0.120	0.900	0.900	0.650	0.350
	8	Vc	113	113	113	126	126	126	113	113	113	113	113	101	101	125	125	125	112
		fz	0.149	0.149	0.149	0.186	0.186	0.186	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.149	0.149	0.214	0.214	0.214	0.193
		n	5152	5152	5152	5000	5000	5000	4500	4500	4500	4500	4500	4000	4000	3967	3967	3967	3570
		Vf	1535	1535	1535	1860	1860	1860	1507	1507	1507	1507	1507	1190	1190	1698	1698	1698	1375
		Ap	0.245	0.245	0.175	0.720	0.720	0.520	0.280	0.280	0.280	0.200	0.200	0.200	0.120	0.900	0.900	0.650	0.350
	9	Vc	108	108	108	119	119	119	107	107	107	107	107	96	96	118	118	118	107
		fz	0.133	0.133	0.133	0.166	0.166	0.166	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.133	0.133	0.191	0.191	0.191	0.172
		n	4894	4894	4894	4750	4750	4750	4275	4275	4275	4275	4275	3800	3800	3769	3769	3769	3392
		Vf	1305	1305	1305	1581	1581	1581	1281	1281	1281	1281	1281	1012	1012	1443	1443	1443	1169
		Ap	0.191	0.191	0.137	0.562	0.562	0.406	0.218	0.218	0.218	0.156	0.156	0.156	0.094	0.702	0.702	0.507	0.273
	11.1	Vc	113	113	113	126	126	126	113	113	113	113	113	101	101	125	125	125	112
		fz	0.149	0.149	0.149	0.186	0.186	0.186	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.149	0.149	0.214	0.214	0.214	0.193
		n	5152	5152	5152	5000	5000	5000	4500	4500	4500	4500	4500	4000	4000	3967	3967	3967	3570
		Vf	1535	1535	1535	1860	1860	1860	1507	1507	1507	1507	1507	1190	1190	1698	1698	1698	1375
		Ap	0.245	0.245	0.175	0.720	0.720	0.520	0.280	0.280	0.280	0.200	0.200	0.200	0.120	0.900	0.900	0.650	0.350
	11.2	Vc	108	108	108	119	119	119	107	107	107	107	107	96	96	118	118	118	107
		fz	0.133	0.133	0.133	0.166	0.166	0.166	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.133	0.133	0.191	0.191	0.191	0.172
		n	4894	4894	4894	4750	4750	4750	4275	4275	4275	4275	4275	3800	3800	3769	3769	3769	3392
		Vf	1305	1305	1305	1581	1581	1581	1281	1281	1281	1281	1281	1012	1012	1443	1443	1443	1169
		Ap	0.191	0.191	0.137	0.562	0.562	0.406	0.218	0.218	0.218	0.156	0.156	0.156	0.094	0.702	0.702	0.507	0.273
H	38.1	Vc	94	94	94	104	104	104	94	94	94	94	94	83	83	103	103	103	93
		fz	0.126	0.126	0.126	0.157	0.157	0.157	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.125	0.125	0.181	0.181	0.181	0.162
		n	4276	4276	4276	4150	4150	4150	3735	3735	3735	3735	3735	3320	3320	3293	3293	3293	2963
		Vf	1075	1075	1075	1302	1302	1302	1055	1055	1055	1055	1055	833	833	1189	1189	1189	963
		Ap	0.137	0.137	0.098	0.403	0.403	0.291	0.157	0.157	0.157	0.112	0.112	0.112	0.067	0.504	0.504	0.364	0.196
	38.2	Vc	94	94	94	104	104	104	94	94	94	94	94	83	83	103	103	103	93
		fz	0.126	0.126	0.126	0.157	0.157	0.157	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.125	0.125	0.181	0.181	0.181	0.162
		n	4276	4276	4276	4150	4150	4150	3735	3735	3735	3735	3735	3320	3320	3293	3293	3293	2963
		Vf	1075	1075	1075	1302	1302	1302	1055	1055	1055	1055	1055	833	833	1189	1189	1189	963
		Ap	0.137	0.137	0.098	0.403	0.403	0.291	0.157	0.157	0.157	0.112	0.112	0.112	0.067	0.504	0.504	0.364	0.196
	40	Vc	108	108	108	119	119	119	107	107	107	107	107	96	96	118	118	118	107
		fz	0.133	0.133	0.133	0.166	0.166	0.166	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.133	0.133	0.191	0.191	0.191	0.172
		n	4894	4894	4894	4750	4750	4750	4275	4275	4275	4275	4275	3800	3800	3769	3769	3769	3392
		Vf	1305	1305	1305	1581	1581	1581	1281	1281	1281	1281	1281	1012	1012	1443	1443	1443	1169
		Ap	0.191	0.191	0.137	0.562	0.562	0.406	0.218	0.218	0.218	0.156	0.156	0.156	0.094	0.702	0.702	0.507	0.273
	41	Vc	94	94	94	104	104	104	94	94	94	94	94	83	83	103	103	103	93
		fz	0.126	0.126	0.126	0.157	0.157	0.157	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.125	0.125	0.181	0.181	0.181	0.162
		n	4276	4276	4276	4150	4150	4150	3735	3735	3735	3735	3735	3320	3320	3293	3293	3293	2963
		Vf	1075	1075	1075	1302	1302	1302	1055	1055	1055	1055	1055	833	833	1189	1189	1189	963
		Ap	0.137	0.137	0.098	0.403	0.403	0.291	0.157	0.157	0.157	0.112	0.112	0.112	0.067	0.504	0.504	0.364	0.196

SEGUE ►


HPK45, HPK46, HPK47 SERIES
2 TAGLIENTI SEMISFERICA PER NERVATURE


Vc = m/min.
n = giri/min.

fz = mm/dente
Vf = mm/min.

Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)															
			10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	14	16	18	20	25
		LBS	60	65	75	86	120	30	36	60	80	106	120	28	32	36	40	50
P	5	Vc	112	112	112	112	100	125	125	103	112	109	97	128	130	132	130	129
		fz	0.193	0.193	0.193	0.193	0.171	0.238	0.238	0.151	0.214	0.238	0.238	0.238	0.238	0.250	0.264	0.270
		n	3570	3570	3570	3570	3174	3306	3306	2732	2975	2904	2582	2904	2582	2331	2066	1639
		Vf	1375	1375	1375	1375	1087	1574	1574	825	1275	1382	1229	1382	1229	1166	1091	885
		Ap	0.350	0.350	0.350	0.250	0.250	1.080	1.080	0.780	0.420	0.300	0.300	1.260	1.440	1.620	1.800	2.250
	8	Vc	112	112	112	112	100	125	125	103	112	109	97	128	130	132	130	129
		fz	0.193	0.193	0.193	0.193	0.171	0.238	0.238	0.151	0.214	0.238	0.238	0.238	0.238	0.250	0.264	0.270
		n	3570	3570	3570	3570	3174	3306	3306	2732	2975	2904	2582	2904	2582	2331	2066	1639
		Vf	1375	1375	1375	1375	1087	1574	1574	825	1275	1382	1229	1382	1229	1166	1091	885
		Ap	0.350	0.350	0.350	0.250	0.250	1.080	1.080	0.780	0.420	0.300	0.300	1.260	1.440	1.620	1.800	2.250
	9	Vc	107	107	107	107	95	118	118	98	107	104	92	121	123	125	123	122
		fz	0.172	0.172	0.172	0.172	0.153	0.213	0.213	0.135	0.192	0.213	0.213	0.213	0.213	0.224	0.236	0.242
		n	3392	3392	3392	3392	3015	3141	3141	2595	2826	2759	2453	2759	2453	2214	1963	1557
		Vf	1169	1169	1169	1169	924	1338	1338	701	1084	1175	1045	1175	1045	991	927	752
		Ap	0.273	0.273	0.273	0.195	0.195	0.842	0.842	0.608	0.328	0.234	0.234	0.983	1.123	1.264	1.404	1.755
	11.1	Vc	112	112	112	112	100	125	125	103	112	109	97	128	130	132	130	129
		fz	0.193	0.193	0.193	0.193	0.171	0.238	0.238	0.151	0.214	0.238	0.238	0.238	0.238	0.250	0.264	0.270
		n	3570	3570	3570	3570	3174	3306	3306	2732	2975	2904	2582	2904	2582	2331	2066	1639
		Vf	1375	1375	1375	1375	1087	1574	1574	825	1275	1382	1229	1382	1229	1166	1091	885
		Ap	0.350	0.350	0.350	0.250	0.250	1.080	1.080	0.780	0.420	0.300	0.300	1.260	1.440	1.620	1.800	2.250
	11.2	Vc	107	107	107	107	95	118	118	98	107	104	92	121	123	125	123	122
		fz	0.172	0.172	0.172	0.172	0.153	0.213	0.213	0.135	0.192	0.213	0.213	0.213	0.213	0.224	0.236	0.242
		n	3392	3392	3392	3392	3015	3141	3141	2595	2826	2759	2453	2759	2453	2214	1963	1557
		Vf	1169	1169	1169	1169	924	1338	1338	701	1084	1175	1045	1175	1045	991	927	752
		Ap	0.273	0.273	0.273	0.195	0.195	0.842	0.842	0.608	0.328	0.234	0.234	0.983	1.123	1.264	1.404	1.755
H	38.1	Vc	93	93	93	93	83	103	103	85	93	91	81	106	108	109	108	107
		fz	0.162	0.162	0.162	0.162	0.144	0.201	0.201	0.127	0.181	0.201	0.201	0.201	0.201	0.211	0.223	0.228
		n	2963	2963	2963	2963	2634	2744	2744	2268	2469	2410	2143	2410	2143	1935	1715	1360
		Vf	963	963	963	963	761	1102	1102	578	893	967	860	967	860	816	764	620
		Ap	0.196	0.196	0.196	0.140	0.140	0.605	0.605	0.437	0.235	0.168	0.168	0.706	0.806	0.907	1.008	1.260
	38.2	Vc	93	93	93	93	83	103	103	85	93	91	81	106	108	109	108	107
		fz	0.162	0.162	0.162	0.162	0.144	0.201	0.201	0.127	0.181	0.201	0.201	0.201	0.201	0.211	0.223	0.228
		n	2963	2963	2963	2963	2634	2744	2744	2268	2469	2410	2143	2410	2143	1935	1715	1360
		Vf	963	963	963	963	761	1102	1102	578	893	967	860	967	860	816	764	620
		Ap	0.196	0.196	0.196	0.140	0.140	0.605	0.605	0.437	0.235	0.168	0.168	0.706	0.806	0.907	1.008	1.260
	40	Vc	107	107	107	107	95	118	118	98	107	104	92	121	123	125	123	122
		fz	0.172	0.172	0.172	0.172	0.153	0.213	0.213	0.135	0.192	0.213	0.213	0.213	0.213	0.224	0.236	0.242
		n	3392	3392	3392	3392	3015	3141	3141	2595	2826	2759	2453	2759	2453	2214	1963	1557
		Vf	1169	1169	1169	1169	924	1338	1338	701	1084	1175	1045	1175	1045	991	927	752
		Ap	0.273	0.273	0.273	0.195	0.195	0.842	0.842	0.608	0.328	0.234	0.234	0.983	1.123	1.264	1.404	1.755
	41	Vc	93	93	93	93	83	103	103	85	93	91	81	106	108	109	108	107
		fz	0.162	0.162	0.162	0.162	0.144	0.201	0.201	0.127	0.181	0.201	0.201	0.201	0.201	0.211	0.223	0.228
		n	2963	2963	2963	2963	2634	2744	2744	2268	2469	2410	2143	2410	2143	1935	1715	1360
		Vf	963	963	963	963	761	1102	1102	578	893	967	860	967	860	816	764	620
		Ap	0.196	0.196	0.196	0.140	0.140	0.605	0.605	0.437	0.235	0.168	0.168	0.706	0.806	0.907	1.008	1.260


HPK11 SERIES
3 TAGLIENTI SEMISFERICA - PROFILATURA


Vc = m/min. fz = mm/dente
n = giri/min. Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Ae	Ap	Para.	Diametro (Ø)									
						3	4	5	6	8	10	12	16	20	
P	5	Acciai non legati	0.05D	0.02D	Vc	309	314	324	350	350	350	350	345	350	
					fz	0.090	0.107	0.121	0.159	0.181	0.202	0.225	0.229	0.222	
					n	32786	24999	20656	18579	13934	11148	9290	6865	5573	
					Vf	8852	8025	7497	8862	7566	6755	6271	4716	3712	
	8	Acciai basso legati	0.05D	0.02D	Vc	309	314	324	350	350	350	350	345	350	
					fz	0.090	0.107	0.121	0.159	0.181	0.202	0.225	0.229	0.222	
					n	32786	24999	20656	18579	13934	11148	9290	6865	5573	
					Vf	8852	8025	7497	8862	7566	6755	6271	4716	3712	
	9	Acciai basso legati	0.05D	0.02D	Vc	309	314	324	350	350	350	350	345	350	
					fz	0.090	0.107	0.121	0.159	0.181	0.202	0.225	0.229	0.222	
					n	32786	24999	20656	18579	13934	11148	9290	6865	5573	
					Vf	8852	8025	7497	8862	7566	6755	6271	4716	3712	
	11.1	Acciai alto legati	0.05D	0.02D	Vc	309	314	324	350	350	350	350	345	350	
					fz	0.090	0.107	0.121	0.159	0.181	0.202	0.225	0.229	0.222	
					n	32786	24999	20656	18579	13934	11148	9290	6865	5573	
					Vf	8852	8025	7497	8862	7566	6755	6271	4716	3712	
11.2	Acciai da utensili	0.05D	0.02D	Vc	309	314	324	350	350	350	350	345	350		
				fz	0.090	0.107	0.121	0.159	0.181	0.202	0.225	0.229	0.222		
				n	32786	24999	20656	18579	13934	11148	9290	6865	5573		
				Vf	8852	8025	7497	8862	7566	6755	6271	4716	3712		
H	38.1	Acciai temprati	0.05D	0.02D	Vc	263	263	273	294	294	294	294	294	294	
					fz	0.072	0.090	0.108	0.136	0.155	0.168	0.187	0.190	0.192	
					n	27868	20901	17376	15574	11680	9344	7787	5840	4672	
					Vf	6019	5643	5630	6354	5431	4709	4368	3329	2691	
	38.2		0.05D	0.02D	Vc	263	263	273	294	294	294	294	294	294	
					fz	0.072	0.090	0.108	0.136	0.155	0.168	0.187	0.190	0.192	
					n	27868	20901	17376	15574	11680	9344	7787	5840	4672	
					Vf	6019	5643	5630	6354	5431	4709	4368	3329	2691	
	39.1		0.05D	0.02D	Vc	191	191	201	237	237	237	237	237	237	
					fz	0.072	0.087	0.099	0.123	0.144	0.156	0.173	0.180	0.180	
					n	20218	15164	12786	12568	9426	7541	6284	4713	3771	
					Vf	4367	3957	3798	4637	4072	3529	3261	2545	2036	
	39.2		0.05D	0.02D	Vc	180	185	191	216	216	216	216	216	211	
					fz	0.072	0.086	0.099	0.115	0.134	0.144	0.145	0.144	0.145	
					n	19125	14754	12130	11475	8607	6886	5737	4303	3361	
					Vf	4131	3807	3603	3959	3460	2975	2496	1859	1462	
	39.3		0.05D	0.02D	Vc	124	124	129	149	149	149	149	149	149	
					fz	0.072	0.087	0.099	0.108	0.125	0.144	0.144	0.144	0.143	
					n	13114	9835	8197	7923	5942	4753	3961	2972	2377	
					Vf	2833	2567	2434	2567	2229	2054	1712	1283	1020	
	40		Fusione di ghisa	0.05D	0.02D	Vc	309	314	324	350	350	350	350	345	350
						fz	0.090	0.107	0.121	0.159	0.181	0.202	0.225	0.229	0.222
						n	32786	24999	20656	18579	13934	11148	9290	6865	5573
						Vf	8852	8025	7497	8862	7566	6755	6271	4716	3712
	41		Ghisa indurita	0.05D	0.02D	Vc	263	263	273	294	294	294	294	294	294
						fz	0.072	0.090	0.108	0.136	0.155	0.168	0.187	0.190	0.192
						n	27868	20901	17376	15574	11680	9344	7787	5840	4672
						Vf	6019	5643	5630	6354	5431	4709	4368	3329	2691

HPK12, HPK13 SERIES


4 TAGLIENTI SEMISFERICA - PROFILATURA



Vc = m/min.
n = giri/min.

fz = mm/dente
Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Ae	Ap	Para.	Diametro (Ø)												
						1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
P	5	Acciai non legati	0.05D	0.02D	Vc	188	283	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					fz	0.048	0.053	0.059	0.065	0.071	0.080	0.090	0.101	0.116	0.128	0.145	0.144	0.144
					n	60000	60000	55723	44599	37157	27868	22294	18579	13934	11148	9290	6967	5573
					Vf	11520	12720	13151	11596	10552	8918	8026	7506	6465	5707	5388	4013	3211
	8	Acciai basso legati	0.05D	0.02D	Vc	188	283	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					fz	0.048	0.053	0.059	0.065	0.071	0.080	0.090	0.101	0.116	0.128	0.145	0.144	0.144
					n	60000	60000	55723	44599	37157	27868	22294	18579	13934	11148	9290	6967	5573
					Vf	11520	12720	13151	11596	10552	8918	8026	7506	6465	5707	5388	4013	3211
	9	Acciai basso legati	0.05D	0.02D	Vc	188	283	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					fz	0.048	0.053	0.059	0.065	0.071	0.080	0.090	0.101	0.116	0.128	0.145	0.144	0.144
					n	60000	60000	55723	44599	37157	27868	22294	18579	13934	11148	9290	6967	5573
					Vf	11520	12720	13151	11596	10552	8918	8026	7506	6465	5707	5388	4013	3211
	11.1	Acciai alto legati Acciai da utensili	0.05D	0.02D	Vc	188	283	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					fz	0.048	0.053	0.059	0.065	0.071	0.080	0.090	0.101	0.116	0.128	0.145	0.144	0.144
					n	60000	60000	55723	44599	37157	27868	22294	18579	13934	11148	9290	6967	5573
					Vf	11520	12720	13151	11596	10552	8918	8026	7506	6465	5707	5388	4013	3211
	11.2		0.05D	0.02D	Vc	188	283	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
					fz	0.048	0.053	0.059	0.065	0.071	0.080	0.090	0.101	0.116	0.128	0.145	0.144	0.144
					n	60000	60000	55723	44599	37157	27868	22294	18579	13934	11148	9290	6967	5573
					Vf	11520	12720	13151	11596	10552	8918	8026	7506	6465	5707	5388	4013	3211
H	38.1	Acciai temprati	0.05D	0.02D	Vc	188	283	294	294	294	294	288	294	294	294	294	294	294
					fz	0.042	0.047	0.051	0.055	0.060	0.070	0.081	0.092	0.103	0.111	0.125	0.129	0.126
					n	60000	60000	46762	37389	31146	23360	18360	15574	11680	9344	7787	5840	4672
					Vf	10080	11280	9540	8226	7475	6541	5948	5731	4812	4149	3893	3014	2355
	38.2		0.05D	0.02D	Vc	188	283	294	294	294	294	288	294	294	294	294	294	294
					fz	0.042	0.047	0.051	0.055	0.060	0.070	0.081	0.092	0.103	0.111	0.125	0.129	0.126
					n	60000	60000	46762	37389	31146	23360	18360	15574	11680	9344	7787	5840	4672
					Vf	10080	11280	9540	8226	7475	6541	5948	5731	4812	4149	3893	3014	2355
	39.1		0.05D	0.02D	Vc	188	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
					fz	0.038	0.041	0.044	0.047	0.050	0.060	0.071	0.082	0.096	0.104	0.115	0.119	0.119
					n	60000	50367	37698	30179	25136	18852	15081	12568	9426	7541	6284	4713	3771
					Vf	9120	8261	6635	5673	5027	4525	4283	4122	3619	3137	2890	2243	1795
	39.2		0.05D	0.02D	Vc	188	216	217	216	216	216	216	216	216	216	216	216	211
					fz	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.055	0.067	0.077	0.089	0.095	0.097	0.096	0.096
					n	60000	45835	34505	27501	22950	17212	13770	11475	8607	6886	5737	4303	3361
					Vf	8880	7150	5659	4730	4131	3786	3690	3534	3064	2616	2226	1652	1291
	39.3		0.05D	0.02D	Vc	149	149	149	150	149	149	149	149	149	149	149	149	144
					fz	0.033	0.035	0.036	0.038	0.040	0.050	0.062	0.072	0.082	0.096	0.094	0.096	0.097
					n	47380	31621	23690	19055	15847	11885	9508	7923	5942	4753	3961	2972	2295
					Vf	6254	4427	3411	2896	2536	2377	2358	2281	1949	1825	1489	1141	890
40	Fusione di ghisa	0.05D	0.02D	Vc	188	283	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
				fz	0.048	0.053	0.059	0.065	0.071	0.080	0.090	0.101	0.116	0.128	0.145	0.144	0.144	
				n	60000	60000	55723	44599	37157	27868	22294	18579	13934	11148	9290	6967	5573	
				Vf	11520	12720	13151	11596	10552	8918	8026	7506	6465	5707	5388	4013	3211	
41	Ghisa indurita	0.05D	0.02D	Vc	188	283	294	294	294	294	288	294	294	294	294	294	294	
				fz	0.042	0.047	0.051	0.055	0.060	0.070	0.081	0.092	0.103	0.111	0.125	0.129	0.126	
				n	60000	60000	46762	37389	31146	23360	18360	15574	11680	9344	7787	5840	4672	
				Vf	10080	11280	9540	8226	7475	6541	5948	5731	4812	4149	3893	3014	2355	

HPI89, HPK15 SERIES
2 TAGLIENTI TORICA - CAVA


$V_c = \text{m/min.}$
 $n = \text{giri/min.}$


$f_z = \text{mm/dente}$
 $V_f = \text{mm/min.}$

$A_p = \text{mm}$
 $LBS = \text{Lungh. scarico}$

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Cava	Para.	Diametro (Ø)																	
					0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	
					Ae	LBS	0.5	1	1.5	2	1	1.5	2	2.5	3	1	1.5	2	2.5	3	4	1
P	5	Acciai non legati	1.0D	Vc	31	31	28	28	46	46	42	42	42	67	67	67	60	60	60	82	82	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004
				n	49178	49178	44260	44260	49178	49178	44260	44260	44260	53277	53277	53277	47949	47949	47949	52458	52458	
				Vf	98	98	89	89	197	197	177	177	177	213	213	213	192	192	192	420	420	
				Ap	0.010	0.009	0.008	0.007	0.014	0.014	0.012	0.011	0.011	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.025	0.025	
	8	Acciai basso legati	1.0D	Vc	31	31	28	28	46	46	42	42	42	67	67	67	60	60	60	82	82	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	
				n	49178	49178	44260	44260	49178	49178	44260	44260	44260	53277	53277	53277	47949	47949	47949	52458	52458	
				Vf	98	98	89	89	197	197	177	177	177	213	213	213	192	192	192	420	420	
				Ap	0.010	0.009	0.008	0.007	0.014	0.014	0.012	0.011	0.011	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.025	0.025	
	9	Acciai basso legati	1.0D	Vc	31	31	28	28	46	46	42	42	42	67	67	67	60	60	60	82	82	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	
				n	49178	49178	44260	44260	49178	49178	44260	44260	44260	53277	53277	53277	47949	47949	47949	52458	52458	
				Vf	98	98	89	89	197	197	177	177	177	213	213	213	192	192	192	420	420	
				Ap	0.010	0.009	0.008	0.007	0.014	0.014	0.012	0.011	0.011	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.025	0.025	
	11.1	Acciai alto legati Acciai da utensili	1.0D	Vc	31	31	28	28	46	46	42	42	42	67	67	67	60	60	60	82	82	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	
				n	49178	49178	44260	44260	49178	49178	44260	44260	44260	53277	53277	53277	47949	47949	47949	52458	52458	
				Vf	98	98	89	89	197	197	177	177	177	213	213	213	192	192	192	420	420	
				Ap	0.010	0.009	0.008	0.007	0.014	0.014	0.012	0.011	0.011	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.025	0.025	
11.2	1.0D		Vc	31	31	28	28	41	41	37	37	37	57	57	57	51	51	51	72	72		
			fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003		
			n	49178	49178	44260	44260	43714	43714	39343	39343	39343	45081	45081	45081	40573	40573	40573	45900	45900		
			Vf	98	98	89	89	175	175	157	157	157	180	180	180	162	162	162	275	275		
			Ap	0.009	0.008	0.007	0.006	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.021	0.021		
H	38.1	Acciai temprati	1.0D	Vc	31	31	28	28	41	41	37	37	37	57	57	57	51	51	51	72	72	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	
				n	49178	49178	44260	44260	43714	43714	39343	39343	39343	45081	45081	45081	40573	40573	40573	45900	45900	
				Vf	98	98	89	89	175	175	157	157	157	180	180	180	162	162	162	275	275	
				Ap	0.009	0.008	0.007	0.006	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.021	0.021	
	38.2		1.0D	Vc	26	26	23	23	41	41	37	37	37	52	52	52	46	46	46	67	67	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	
				n	40983	40983	36885	36885	43714	43714	39343	39343	39343	40983	40983	40983	36885	36885	36885	42621	42621	
				Vf	82	82	74	74	87	87	79	79	79	164	164	164	148	148	148	256	256	
				Ap	0.009	0.008	0.007	0.006	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.021	0.021	
	39.1		1.0D	Vc	21	21	19	19	31	31	28	28	28	41	41	41	37	37	37	52	52	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
				n	32786	32786	29507	29507	32786	32786	29507	29507	29507	32786	32786	32786	29507	29507	29507	32786	32786	
				Vf	66	66	59	59	66	66	59	59	59	66	66	66	59	59	59	131	131	
				Ap	0.008	0.007	0.006	0.006	0.011	0.011	0.010	0.008	0.008	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.020	0.020	
	39.2		1.0D	Vc	21	21	19	19	26	26	23	23	23	31	31	31	28	28	28	41	41	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
				n	32786	32786	29507	29507	27322	27322	24590	24590	24590	24589	24589	24589	22130	22130	22130	26229	26229	
				Vf	66	66	59	59	55	55	49	49	49	49	49	49	44	44	44	105	105	
				Ap	0.008	0.007	0.006	0.006	0.011	0.011	0.010	0.008	0.008	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.020	0.020	
39.3	1.0D		Vc	15	15	14	14	21	21	19	19	19	26	26	26	23	23	23	31	31		
			fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002		
			n	24589	24589	22130	22130	21858	21858	19672	19672	19672	20491	20491	20491	18442	18442	18442	19672	19672		
			Vf	49	49	44	44	44	44	39	39	39	41	41	41	37	37	37	79	79		
			Ap	0.007	0.006	0.005	0.005	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.016	0.016		
40	Fusione di ghisa		1.0D	Vc	31	31	28	28	41	41	37	37	37	57	57	57	51	51	51	72	72	
				fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	
				n	49178	49178	44260	44260	43714	43714	39343	39343	39343	45081	45081	45081	40573	40573	40573	45900	45900	
				Vf	98	98	89	89	175	175	157	157	157	180	180	180	162	162	162	275	275	
				Ap	0.009	0.008	0.007	0.006	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.021	0.021	
41	Ghisa indurita	1.0D	Vc	26	26	23	23	41	41	37	37	37	52	52	52	46	46	46	67	67		
			fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003		
			n	40983	40983	36885	36885	43714	43714	39343	39343	39343	40983	40983	40983	36885	36885	36885	42621	42621		
			Vf	82	82	74	74	87	87	79	79	79	164	164	164	148	148	148	256	256		
			Ap	0.009	0.008	0.007	0.006	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.021	0.021		

HPI89, HPK15 SERIES

2 TAGLIENTI TORICA - CAVA




Vc = m/min. fz = mm/dente
n = giri/min. Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para. LBS	Diametro (Ø)															
			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
			2	3	4	5	6	2	4	6	8	10	2	4	6	2	4	6
P	5	Vc	82	74	74	74	66	98	88	88	78	59	113	102	102	129	129	116
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		n	52458	47212	47212	47212	41966	51911	46720	46720	41529	31147	51569	46412	46412	51228	51228	46105
		Vf	420	378	378	378	252	519	467	467	332	249	619	464	464	615	615	461
		Ap	0.023	0.020	0.020	0.018	0.018	0.027	0.024	0.021	0.018	0.015	0.035	0.028	0.025	0.040	0.036	0.032
	8	Vc	82	74	74	74	66	98	88	88	78	59	113	102	102	129	129	116
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		n	52458	47212	47212	47212	41966	51911	46720	46720	41529	31147	51569	46412	46412	51228	51228	46105
		Vf	420	378	378	378	252	519	467	467	332	249	619	464	464	615	615	461
		Ap	0.023	0.020	0.020	0.018	0.018	0.027	0.024	0.021	0.018	0.015	0.035	0.028	0.025	0.040	0.036	0.032
	9	Vc	82	74	74	74	66	98	88	88	78	59	113	102	102	129	129	116
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		n	52458	47212	47212	47212	41966	51911	46720	46720	41529	31147	51569	46412	46412	51228	51228	46105
		Vf	420	378	378	378	252	519	467	467	332	249	619	464	464	615	615	461
		Ap	0.023	0.020	0.020	0.018	0.018	0.027	0.024	0.021	0.018	0.015	0.035	0.028	0.025	0.040	0.036	0.032
	11.1	Vc	82	74	74	74	66	98	88	88	78	59	113	102	102	129	129	116
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		n	52458	47212	47212	47212	41966	51911	46720	46720	41529	31147	51569	46412	46412	51228	51228	46105
		Vf	420	378	378	378	252	519	467	467	332	249	619	464	464	615	615	461
		Ap	0.023	0.020	0.020	0.018	0.018	0.027	0.024	0.021	0.018	0.015	0.035	0.028	0.025	0.040	0.036	0.032
	11.2	Vc	72	65	65	65	58	88	79	79	70	53	93	84	84	103	103	93
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		n	45900	41310	41310	41310	36720	46447	41802	41802	37158	27868	42230	38007	38007	40983	40983	36885
		Vf	275	248	248	248	147	372	334	334	223	167	422	380	380	492	492	369
		Ap	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015	0.023	0.020	0.018	0.015	0.013	0.030	0.024	0.021	0.034	0.031	0.027
H	38.1	Vc	72	65	65	65	58	88	79	79	70	53	93	84	84	103	103	93
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		n	45900	41310	41310	41310	36720	46447	41802	41802	37158	27868	42230	38007	38007	40983	40983	36885
		Vf	275	248	248	248	147	372	334	334	223	167	422	380	380	492	492	369
		Ap	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015	0.023	0.020	0.018	0.015	0.013	0.030	0.024	0.021	0.034	0.031	0.027
	38.2	Vc	67	60	60	60	54	77	70	70	62	46	77	69	69	77	77	70
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		n	42621	38359	38359	38359	34097	40983	36885	36885	32786	24590	35020	31518	31518	30737	30737	27663
		Vf	256	230	230	230	136	328	295	295	197	148	350	252	252	307	307	277
		Ap	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015	0.023	0.020	0.018	0.015	0.013	0.030	0.024	0.021	0.034	0.031	0.027
	39.1	Vc	52	46	46	46	41	57	51	51	45	34	62	56	56	67	67	60
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		n	32786	29507	29507	29507	26229	30053	27048	27048	24042	18032	28335	25502	25502	26639	26639	23975
		Vf	131	118	118	118	105	180	162	162	96	72	227	153	153	213	213	192
		Ap	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014	0.022	0.019	0.017	0.014	0.012	0.028	0.022	0.020	0.032	0.029	0.026
	39.2	Vc	41	37	37	37	33	46	42	42	37	28	46	42	42	51	51	46
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
		n	26229	23606	23606	23606	20983	24589	22130	22130	19671	14753	21115	19004	19004	20491	20491	18442
		Vf	105	94	94	94	42	98	89	89	79	30	127	76	76	123	123	111
		Ap	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014	0.022	0.019	0.017	0.014	0.012	0.028	0.022	0.020	0.032	0.029	0.026
	39.3	Vc	31	28	28	28	25	41	37	37	33	25	42	38	38	41	41	37
		fz	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002
		n	19672	17705	17705	17705	15738	21858	19672	19672	17486	13115	18952	17057	17057	16392	16392	14753
		Vf	79	35	35	35	31	87	79	79	70	26	76	68	68	98	98	59
		Ap	0.015	0.013	0.013	0.011	0.011	0.018	0.016	0.014	0.012	0.010	0.023	0.018	0.016	0.026	0.023	0.021
	40	Vc	72	65	65	65	58	88	79	79	70	53	93	84	84	103	103	93
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		n	45900	41310	41310	41310	36720	46447	41802	41802	37158	27868	42230	38007	38007	40983	40983	36885
		Vf	275	248	248	248	147	372	334	334	223	167	422	380	380	492	492	369
		Ap	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015	0.023	0.020	0.018	0.015	0.013	0.030	0.024	0.021	0.034	0.031	0.027
	41	Vc	67	60	60	60	54	77	70	70	62	46	77	69	69	77	77	70
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		n	42621	38359	38359	38359	34097	40983	36885	36885	32786	24590	35020	31518	31518	30737	30737	27663
		Vf	256	230	230	230	136	328	295	295	197	148	350	252	252	307	307	277
		Ap	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015	0.023	0.020	0.018	0.015	0.013	0.030	0.024	0.021	0.034	0.031	0.027

SEGUE ►

HPI89, HPK15 SERIES

2 TAGLIENTI TORICA - CAVA




Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																			
			0.8	0.9	0.9	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2	2
		LBS	12	3	4	8	3	4	6	8	10	12	16	20	4	8	12	15	20	6	8	12
P	5	Vc	103	144	144	130	154	154	139	139	139	124	93	93	196	176	176	176	157	216	216	195
		fz	0.005	0.007	0.007	0.006	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.013	0.013	0.012
		n	40982	51000	51000	45900	49178	49178	44260	44260	44260	39342	29507	29507	41581	37423	37423	37423	33265	34426	34426	30983
		Vf	410	714	714	551	984	984	797	797	797	629	413	413	915	748	748	748	599	895	895	744
		Ap	0.024	0.041	0.041	0.032	0.050	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	0.035	0.030	0.025	0.075	0.060	0.060	0.053	0.045	0.100	0.090
	8	Vc	103	144	144	130	154	154	139	139	139	124	93	93	196	176	176	176	157	216	216	195
		fz	0.005	0.007	0.007	0.006	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.013	0.013	0.012
		n	40982	51000	51000	45900	49178	49178	44260	44260	44260	39342	29507	29507	41581	37423	37423	37423	33265	34426	34426	30983
		Vf	410	714	714	551	984	984	797	797	797	629	413	413	915	748	748	748	599	895	895	744
		Ap	0.024	0.041	0.041	0.032	0.050	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	0.035	0.030	0.025	0.075	0.060	0.060	0.053	0.045	0.100	0.090
	9	Vc	103	144	144	130	154	154	139	139	139	124	93	93	196	176	176	176	157	216	216	195
		fz	0.005	0.007	0.007	0.006	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.013	0.013	0.012
		n	40982	51000	51000	45900	49178	49178	44260	44260	44260	39342	29507	29507	41581	37423	37423	37423	33265	34426	34426	30983
		Vf	410	714	714	551	984	984	797	797	797	629	413	413	915	748	748	748	599	895	895	744
		Ap	0.024	0.041	0.041	0.032	0.050	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	0.035	0.030	0.025	0.075	0.060	0.060	0.053	0.045	0.100	0.090
	11.1	Vc	103	144	144	130	154	154	139	139	139	124	93	93	196	176	176	176	157	216	216	195
		fz	0.005	0.007	0.007	0.006	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.013	0.013	0.012
		n	40982	51000	51000	45900	49178	49178	44260	44260	44260	39342	29507	29507	41581	37423	37423	37423	33265	34426	34426	30983
		Vf	410	714	714	551	984	984	797	797	797	629	413	413	915	748	748	748	599	895	895	744
		Ap	0.024	0.041	0.041	0.032	0.050	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	0.035	0.030	0.025	0.075	0.060	0.060	0.053	0.045	0.100	0.090
11.2	Vc	82	113	113	102	124	124	111	111	111	99	74	74	154	139	139	139	123	170	170	153	
	fz	0.005	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.013	0.013	0.012	
	n	32786	40072	40072	36065	39343	39343	35409	35409	35409	31474	23606	23606	32754	29479	29479	29479	26203	27049	27049	24344	
	Vf	328	561	561	433	629	629	496	496	496	378	283	283	655	531	531	531	419	703	703	584	
	Ap	0.020	0.034	0.034	0.027	0.043	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.026	0.021	0.064	0.051	0.051	0.045	0.038	0.085	0.077	0.068
H	38.1	Vc	82	113	113	102	124	124	111	111	111	99	74	74	154	139	139	139	123	170	170	153
		fz	0.005	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.013	0.013	0.012
		n	32786	40072	40072	36065	39343	39343	35409	35409	35409	31474	23606	23606	32754	29479	29479	29479	26203	27049	27049	24344
		Vf	328	561	561	433	629	629	496	496	496	378	283	283	655	531	531	531	419	703	703	584
		Ap	0.020	0.034	0.034	0.027	0.043	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.026	0.021	0.064	0.051	0.051	0.045	0.038	0.085	0.077
	38.2	Vc	62	82	82	74	82	82	74	74	74	66	49	49	103	93	93	93	83	113	113	102
		fz	0.004	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.012	0.012	0.011
		n	24590	29143	29143	26229	26229	26229	23606	23606	23606	20983	15737	15737	21939	19745	19745	19745	17551	18032	18032	16229
		Vf	197	350	350	262	367	367	283	283	283	252	157	157	395	316	316	316	246	433	433	357
		Ap	0.020	0.034	0.034	0.027	0.043	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.026	0.021	0.064	0.051	0.051	0.045	0.038	0.085	0.077
	39.1	Vc	54	67	67	60	67	67	60	60	60	54	40	40	83	74	74	74	66	93	93	83
		fz	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.009	0.008
		n	21311	23679	23679	21311	21311	21311	19180	19180	19180	17049	12787	12787	17510	15759	15759	15759	14008	14754	14754	13279
		Vf	128	237	237	213	213	213	192	192	192	136	102	102	245	189	189	189	140	266	266	212
		Ap	0.019	0.032	0.032	0.025	0.040	0.036	0.032	0.032	0.032	0.028	0.028	0.024	0.020	0.060	0.048	0.048	0.042	0.036	0.080	0.072
	39.2	Vc	41	52	52	46	51	51	46	46	46	41	31	31	62	56	56	56	50	72	72	65
		fz	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007	0.006
		n	16393	18215	18215	16394	16392	16392	14753	14753	14753	13114	9835	9835	13184	11866	11866	11866	10547	11475	11475	10328
		Vf	66	146	146	131	131	131	118	118	118	79	59	59	158	119	119	119	84	161	161	124
		Ap	0.019	0.032	0.032	0.025	0.040	0.036	0.032	0.032	0.032	0.028	0.028	0.024	0.020	0.060	0.048	0.048	0.042	0.036	0.080	0.072
39.3	Vc	33	41	41	37	41	41	37	37	37	33	25	25	52	47	47	47	42	62	62	56	
	fz	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	
	n	13114	14571	14571	13114	13114	13114	11803	11803	11803	10491	7868	7868	11021	9919	9919	9919	8817	9835	9835	8852	
	Vf	52	87	87	79	79	79	71	71	71	63	31	31	110	79	79	79	71	118	118	89	
	Ap	0.016	0.026	0.026	0.020	0.033	0.029	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.020	0.016	0.049	0.039	0.039	0.034	0.029	0.065	0.059	0.052
40	Vc	82	113	113	102	124	124	111	111	111	99	74	74	154	139	139	139	123	170	170	153	
	fz	0.005	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.013	0.013	0.012	
	n	32786	40072	40072	36065	39343	39343	35409	35409	35409	31474	23606	23606	32754	29479	29479	29479	26203	27049	27049	24344	
	Vf	328	561	561	433	629	629	496	496	496	378	283	283	655	531	531	531	419	703	703	584	
	Ap	0.020	0.034	0.034	0.027	0.043	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.026	0.021	0.064	0.051	0.051	0.045	0.038	0.085	0.077	0.068
41	Vc	62	82	82	74	82	82	74	74	74	66	49	49	103	93	93	93	83	113	113	102	

HPI89, HPK15 SERIES

2 TAGLIENTI TORICA - CAVA




Vc = m/min. fz = mm/dente
n = giri/min. Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lungh. scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																
			2	2	2	2	2.5	3	3	3	3	3	3	3.5	4	4	4	4	
		LBS	16	20	25	30	6	7	8	12	16	20	30	35	9	8	9	12	16
P	5	Vc	195	195	173	173	217	211	211	211	190	190	190	169	216	216	216	216	216
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.016	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.015	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	30983	30983	27541	27541	27604	22404	22404	22404	20164	20164	20164	17923	19673	17212	17212	17212	17212
		Vf	744	744	551	551	873	851	851	851	686	686	686	538	866	895	895	895	895
		Ap	0.080	0.070	0.070	0.060	0.125	0.150	0.150	0.135	0.120	0.120	0.105	0.105	0.175	0.200	0.200	0.200	0.180
	8	Vc	195	195	173	173	217	211	211	211	190	190	190	169	216	216	216	216	216
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.016	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.015	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	30983	30983	27541	27541	27604	22404	22404	22404	20164	20164	20164	17923	19673	17212	17212	17212	17212
		Vf	744	744	551	551	873	851	851	851	686	686	686	538	866	895	895	895	895
		Ap	0.080	0.070	0.070	0.060	0.125	0.150	0.150	0.135	0.120	0.120	0.105	0.105	0.175	0.200	0.200	0.200	0.180
	9	Vc	195	195	173	173	217	211	211	211	190	190	190	169	216	216	216	216	216
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.016	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.015	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	30983	30983	27541	27541	27604	22404	22404	22404	20164	20164	20164	17923	19673	17212	17212	17212	17212
		Vf	744	744	551	551	873	851	851	851	686	686	686	538	866	895	895	895	895
		Ap	0.080	0.070	0.070	0.060	0.125	0.150	0.150	0.135	0.120	0.120	0.105	0.105	0.175	0.200	0.200	0.200	0.180
	11.1	Vc	195	195	173	173	217	211	211	211	190	190	190	169	216	216	216	216	216
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.016	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.015	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
		n	30983	30983	27541	27541	27604	22404	22404	22404	20164	20164	20164	17923	19673	17212	17212	17212	17212
		Vf	744	744	551	551	873	851	851	851	686	686	686	538	866	895	895	895	895
		Ap	0.080	0.070	0.070	0.060	0.125	0.150	0.150	0.135	0.120	0.120	0.105	0.105	0.175	0.200	0.200	0.200	0.180
11.2	Vc	153	153	136	136	170	170	170	170	153	153	153	136	170	170	170	170	170	
	fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.016	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.016	0.023	0.027	0.027	0.027	0.027	
	n	24344	24344	21639	21639	21630	18032	18032	18032	16229	16229	16229	14426	15502	13524	13524	13524	13524	
	Vf	584	584	433	433	712	721	721	721	584	584	584	462	713	730	730	730	730	
	Ap	0.068	0.060	0.060	0.051	0.106	0.128	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170	0.170	0.153	
H	38.1	Vc	153	153	136	136	170	170	170	170	153	153	153	136	170	170	170	170	170
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.016	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.016	0.023	0.027	0.027	0.027	0.027
		n	24344	24344	21639	21639	21630	18032	18032	18032	16229	16229	16229	14426	15502	13524	13524	13524	13524
		Vf	584	584	433	433	712	721	721	721	584	584	584	462	713	730	730	730	730
		Ap	0.068	0.060	0.060	0.051	0.106	0.128	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170	0.170	0.153
	38.2	Vc	102	102	91	91	113	113	113	113	102	102	102	91	113	113	113	113	113
		fz	0.011	0.011	0.010	0.010	0.015	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.014	0.021	0.025	0.025	0.025	0.025
		n	16229	16229	14426	14426	14420	12021	12021	12021	10819	10819	10819	9617	10321	9017	9017	9017	9017
		Vf	357	357	289	289	433	433	433	433	346	346	346	269	433	451	451	451	451
		Ap	0.068	0.060	0.060	0.051	0.106	0.128	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170	0.170	0.153
	39.1	Vc	83	83	74	74	93	93	93	93	83	83	83	74	93	93	93	93	93
		fz	0.008	0.008	0.007	0.007	0.011	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.011	0.016	0.019	0.019	0.019	0.019
		n	13279	13279	11803	11803	11845	9835	9835	9835	8852	8852	8852	7868	8446	7377	7377	7377	7377
		Vf	212	212	165	165	270	275	275	275	230	230	230	173	270	280	280	280	280
		Ap	0.064	0.056	0.056	0.048	0.100	0.120	0.120	0.108	0.096	0.096	0.084	0.084	0.140	0.160	0.160	0.160	0.144
	39.2	Vc	65	65	58	58	72	72	72	72	65	65	65	58	72	72	72	72	72
		fz	0.006	0.006	0.006	0.006	0.009	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.013	0.015	0.015	0.015	0.015
		n	10328	10328	9180	9180	9167	7650	7650	7650	6885	6885	6885	6120	6592	5737	5737	5737	5737
		Vf	124	124	110	110	164	168	168	168	138	138	138	110	171	172	172	172	172
		Ap	0.064	0.056	0.056	0.048	0.100	0.120	0.120	0.108	0.096	0.096	0.084	0.084	0.140	0.160	0.160	0.160	0.144
	39.3	Vc	56	56	49	49	62	62	62	62	56	56	56	49	62	62	62	62	62
		fz	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012
		n	8852	8852	7868	7868	7931	6557	6557	6557	5901	5901	5901	5246	5614	4918	4918	4918	4918
		Vf	89	89	79	79	119	118	118	118	94	94	94	73	124	118	118	118	118
		Ap	0.052	0.046	0.046	0.039	0.081	0.098	0.098	0.088	0.078	0.078	0.068	0.068	0.114	0.130	0.130	0.130	0.117
40	Vc	153	153	136	136	170	170	170	170	153	153	153	136	170	170	170	170	170	
	fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.016	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.016	0.023	0.027	0.027	0.027	0.027	
	n	24344	24344	21639	21639	21630	18032	18032	18032	16229	16229	16229	14426	15502	13524	13524	13524	13524	
	Vf	584	584	433	433	712	721	721	721	584	584	584	462	713	730	730	730	730	
	Ap	0.068	0.060	0.060	0.051	0.106	0.128	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170	0.170	0.153	
41	Vc	102	102	91	91	113	113	113	113	102	102	102	91	113	113	113	113	113	
	fz	0.011	0.011	0.010	0.010	0.015	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.014	0.021	0.025	0.025	0.025	0.025	
	n	16229	16229	14426	14426	14420	12021	12021	12021	10819	10819	10819	9617	10321	9017	9017	9017	9017	
	Vf	357	357	289	289	433	433	433	433	346	346	346	269	433	451	451	451	451	
	Ap	0.068	0.060	0.060	0.051	0.106	0.128	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170	0.170	0.153	

HPI89, HPK15 SERIES

2 TAGLIENTI TORICA - CAVA




Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.
Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																					
			4	4	4	4	4.5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	8	8	10	10	12	12	16	20
		LBS	20	30	35	45	10	11	20	40	12	14	18	24	35	55	18	25	25	32	30	38	38	45
P	5	Vc	216	195	195	173	237	252	252	227	252	252	252	252	227	227	257	257	252	252	257	257	252	252
		fz	0.026	0.023	0.023	0.021	0.029	0.032	0.032	0.029	0.036	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.047	0.047	0.054	0.054	0.064	0.064	0.074	0.085
		n	17212	15491	15491	13770	16789	16065	16065	14459	13388	13388	13388	13388	12049	12049	10245	10245	8033	8033	6830	6830	5020	4016
		Vf	895	713	713	578	961	1028	1028	839	964	964	964	964	771	771	963	963	868	868	874	874	743	683
	Ap	0.180	0.160	0.140	0.140	0.225	0.250	0.225	0.200	0.300	0.300	0.300	0.270	0.240	0.210	0.400	0.360	0.500	0.450	0.600	0.540	0.800	1.000	
	8	Vc	216	195	195	173	237	252	252	227	252	252	252	252	227	227	257	257	252	252	257	257	252	252
		fz	0.026	0.023	0.023	0.021	0.029	0.032	0.032	0.029	0.036	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.047	0.047	0.054	0.054	0.064	0.064	0.074	0.085
		n	17212	15491	15491	13770	16789	16065	16065	14459	13388	13388	13388	13388	12049	12049	10245	10245	8033	8033	6830	6830	5020	4016
		Vf	895	713	713	578	961	1028	1028	839	964	964	964	964	771	771	963	963	868	868	874	874	743	683
	9	Ap	0.180	0.160	0.140	0.140	0.225	0.250	0.225	0.200	0.300	0.300	0.300	0.270	0.240	0.210	0.400	0.360	0.500	0.450	0.600	0.540	0.800	1.000
		Vc	216	195	195	173	237	252	252	227	252	252	252	252	227	227	257	257	252	252	257	257	252	252
		fz	0.026	0.023	0.023	0.021	0.029	0.032	0.032	0.029	0.036	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.047	0.047	0.054	0.054	0.064	0.064	0.074	0.085
		n	17212	15491	15491	13770	16789	16065	16065	14459	13388	13388	13388	13388	12049	12049	10245	10245	8033	8033	6830	6830	5020	4016
	11.1	Vf	895	713	713	578	961	1028	1028	839	964	964	964	964	771	771	963	963	868	868	874	874	743	683
		Ap	0.180	0.160	0.140	0.140	0.225	0.250	0.225	0.200	0.300	0.300	0.300	0.270	0.240	0.210	0.400	0.360	0.500	0.450	0.600	0.540	0.800	1.000
		Vc	216	195	195	173	237	252	252	227	252	252	252	252	227	227	257	257	252	252	257	257	252	252
		fz	0.026	0.023	0.023	0.021	0.029	0.032	0.032	0.029	0.036	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.047	0.047	0.054	0.054	0.064	0.064	0.074	0.085
	11.2	n	17212	15491	15491	13770	16789	16065	16065	14459	13388	13388	13388	13388	12049	12049	10245	10245	8033	8033	6830	6830	5020	4016
		Vf	895	713	713	578	961	1028	1028	839	964	964	964	964	771	771	963	963	868	868	874	874	743	683
		Ap	0.180	0.160	0.140	0.140	0.225	0.250	0.225	0.200	0.300	0.300	0.300	0.270	0.240	0.210	0.400	0.360	0.500	0.450	0.600	0.540	0.800	1.000
Vc		170	153	153	136	181	201	201	181	201	201	201	201	181	181	201	201	201	201	206	206	201	201	
H	38.1	fz	0.027	0.024	0.024	0.022	0.030	0.032	0.032	0.029	0.037	0.037	0.037	0.037	0.033	0.033	0.046	0.046	0.055	0.055	0.065	0.065	0.074	0.085
		n	13524	12172	12172	10819	12786	12786	12786	11507	10655	10655	10655	10655	9590	9590	7992	7992	6393	6393	5464	5464	3995	3197
		Vf	730	584	584	476	774	818	818	667	788	788	788	788	633	633	735	735	703	703	710	710	591	544
		Ap	0.153	0.136	0.119	0.119	0.191	0.213	0.191	0.170	0.255	0.255	0.255	0.230	0.204	0.179	0.340	0.306	0.425	0.383	0.510	0.459	0.680	0.850
	38.2	Vc	113	102	102	91	124	134	134	121	134	134	134	134	121	121	134	134	134	134	134	134	134	134
		fz	0.025	0.023	0.023	0.020	0.027	0.030	0.030	0.027	0.035	0.035	0.035	0.035	0.032	0.032	0.043	0.043	0.051	0.051	0.059	0.059	0.070	0.082
		n	9017	8115	8115	7214	8770	8524	8524	7672	7104	7104	7104	7104	6394	6394	5328	5328	4262	4262	3551	3551	2664	2131
		Vf	451	373	373	289	481	511	511	414	497	497	497	497	409	409	458	458	435	435	419	419	373	349
	39.1	Ap	0.153	0.136	0.119	0.119	0.191	0.213	0.191	0.170	0.255	0.255	0.255	0.230	0.204	0.179	0.340	0.306	0.425	0.383	0.510	0.459	0.680	0.850
		Vc	93	83	83	74	98	103	103	93	103	103	103	103	93	93	103	103	103	103	103	103	103	103
		fz	0.019	0.017	0.017	0.015	0.020	0.022	0.022	0.020	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.032	0.032	0.038	0.038	0.045	0.045	0.053	0.061
		n	7377	6639	6639	5902	6953	6557	6557	5901	5464	5464	5464	5464	4918	4918	4098	4098	3278	3278	2733	2733	2049	1640
	39.2	Vf	280	226	226	177	284	289	289	236	284	284	284	284	226	226	262	262	249	249	246	246	217	200
		Ap	0.144	0.128	0.112	0.112	0.180	0.200	0.180	0.160	0.240	0.240	0.240	0.216	0.192	0.168	0.320	0.288	0.400	0.360	0.480	0.432	0.640	0.800
		Vc	72	65	65	58	78	82	82	74	82	82	82	82	74	74	82	82	82	82	82	82	82	82
		fz	0.015	0.014	0.014	0.012	0.016	0.018	0.018	0.016	0.021	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.026	0.026	0.030	0.030	0.037	0.037	0.042	0.048
	39.3	n	5737	5163	5163	4590	5491	5246	5246	4721	4371	4371	4371	4371	3934	3934	3278	3278	2622	2622	2186	2186	1640	1311
		Vf	172	145	145	110	180	189	189	151	184	184	184	184	149	149	170	170	157	157	162	162	138	126
		Ap	0.144	0.128	0.112	0.112	0.180	0.200	0.180	0.160	0.240	0.240	0.240	0.216	0.192	0.168	0.320	0.288	0.400	0.360	0.480	0.432	0.640	0.800
		Vc	62	56	56	49	67	72	72	65	72	72	72	72	65	65	72	72	72	72	72	72	72	72
40	fz	0.012	0.011	0.011	0.010	0.014	0.015	0.015	0.013	0.018	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.021	0.021	0.026	0.026	0.030	0.030	0.034	0.039	
	n	4918	4426	4426	3934	4753	4590	4590	4131	3825	3825	3825	3825	3443	3443	2869	2869	2295	2295	1913	1913	1435	1147	
	Vf	118	97	97	79	129	138	138	107	138	138	138	138	110	110	120	120	119	119	115	115	97	89	
	Ap	0.117	0.104	0.091	0.091	0.146	0.163	0.146	0.130	0.195	0.195	0.195	0.176	0.156	0.137	0.260	0.234	0.325	0.293	0.390	0.351	0.520	0.650	
41	Vc	170	153	153	136	181	201	201	181	201	201	201	201	181	181	201	201	201	201	206	206	201	201	
	fz	0.027	0.024	0.024	0.022	0.030	0.032	0.032	0.029	0.037	0.037	0.037	0.037	0.033	0.033	0.046	0.046	0.055	0.055	0.065	0.065	0.074	0.085	
	n	13524	12172	12172	10819	12786	12786	12786	11507	10655	10655	10655	10655	9590	9590	7992	7992	6393	6393	5464	5464	3995	3197	
	Vf	730	584	584	476	774	818	818	667	788	788	788	788	633	633	735	735	703	703	710	710	591	544	
42	Ap	0.153	0.136	0.119	0.119	0.191	0.213	0.191	0.170	0.255	0.255	0.255	0.230	0.204	0.179	0.340	0.306	0.425	0.383	0.510	0.459	0.680	0.850	
	Vc	113	102	102	91	124	134	134	121	134	134	134	134	121	121	134	134	134	134	134	134	134	134	
	fz	0.025	0.023	0.023	0.020	0.027	0.030	0.030	0.027	0.035	0.035	0.035	0.03											

HPK14 SERIES

2 TAGLIENTI TORICA MINI - CAVA



Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Cava		Para.	Diametro (Ø)								
			Ae	Ap		0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2
P	5	Acciai non legati	1D	0.05D	Vc	46	67	82	98	129	154	175	196	216
					fz	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.010	0.010	0.011	0.013
					n	49178	53277	52458	51911	51228	49178	46350	41581	34426
					Vf	197	213	419	519	615	984	958	939	895
	8	Acciai basso legati	1D	0.05D	Vc	46	67	82	98	129	154	175	196	216
					fz	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.010	0.010	0.011	0.013
					n	49178	53277	52458	51911	51228	49178	46350	41581	34426
					Vf	197	213	419	519	615	984	958	939	895
	9	Acciai basso legati	1D	0.05D	Vc	46	67	82	98	129	154	175	196	216
					fz	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.010	0.010	0.011	0.013
					n	49178	53277	52458	51911	51228	49178	46350	41581	34426
					Vf	197	213	419	519	615	984	958	939	895
	11.1	Acciai alto legati	1D	0.05D	Vc	46	67	82	98	129	154	175	196	216
					fz	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.010	0.010	0.011	0.013
					n	49178	53277	52458	51911	51228	49178	46350	41581	34426
					Vf	197	213	419	519	615	984	958	939	895
11.2	Acciai da utensili	1D	0.05D	Vc	46	67	82	98	129	154	175	196	216	
				fz	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.010	0.010	0.011	0.013	
				n	49178	53277	52458	51911	51228	49178	46350	41581	34426	
				Vf	197	213	419	519	615	984	958	939	895	
H	38.1	Acciai temprati	1D	0.05D	Vc	41	57	72	88	103	124	139	154	170
					fz	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.009	0.010	0.013
					n	43714	45081	45900	46447	40983	39343	36874	32754	27049
					Vf	175	180	275	372	491	629	644	666	703
	38.2		1D	0.05D	Vc	41	52	67	77	77	82	92	103	113
					fz	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.012
					n	43714	40983	42621	40983	30737	26229	24514	21939	18032
					Vf	88	164	255	328	307	368	371	400	433
	39.1		1D	0.02D	Vc	31	41	52	57	67	67	72	83	93
					fz	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009
					n	32786	32786	32786	30053	26639	21311	19055	17510	14754
					Vf	66	66	131	180	213	213	216	239	266
	39.2		1D	0.02D	Vc	26	31	41	46	51	51	56	62	72
					fz	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007
					n	27322	24589	26229	24589	20491	16392	14935	13184	11475
					Vf	55	49	105	98	123	131	134	145	161
	39.3		1D	0.02D	Vc	21	26	31	41	41	41	47	52	62
					fz	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006
					n	21858	20491	19672	21858	16392	13114	12360	11021	9835
					Vf	39	41	59	83	85	90	98	104	119
40	Fusione di ghisa	1D	0.05D	Vc	41	57	72	88	103	124	139	154	170	
				fz	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.009	0.010	0.013	
				n	43714	45081	45900	46447	40983	39343	36874	32754	27049	
				Vf	175	180	275	372	491	629	644	666	703	
41	Ghisa indurita	1D	0.05D	Vc	41	52	67	77	77	82	92	103	113	
				fz	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.012	
				n	43714	40983	42621	40983	30737	26229	24514	21939	18032	
				Vf	88	164	255	328	307	368	371	400	433	

HPK16, HPK17 SERIES
4 TAGLIENTI TORICA - LAVORAZIONI SUL FIANCO


Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Side Cutting		Para.	Diametro (Ø)										
			Ae	Ap		0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.8	2	2.5	
P	5	Acciai non legati	0.03D	0.8D	Vc	82	117	159	206	154	176	196	206	216	217	
					fz	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.016	
					n	52458	62293	72129	81964	49178	46556	41612	36462	34426	27604	
					Vf	1050	1371	1731	2295	1574	1602	1682	1730	1790	1792	
	8	Acciai basso legati	0.03D	0.8D	Vc	82	117	159	206	154	176	196	206	216	217	
					fz	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.016	
					n	52458	62293	72129	81964	49178	46556	41612	36462	34426	27604	
					Vf	1050	1371	1731	2295	1574	1602	1682	1730	1790	1792	
	9	Acciai basso legati	0.03D	0.8D	Vc	82	117	159	206	154	176	196	206	216	217	
					fz	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.016	
					n	52458	62293	72129	81964	49178	46556	41612	36462	34426	27604	
					Vf	1050	1371	1731	2295	1574	1602	1682	1730	1790	1792	
	11.1	Acciai alto legati	0.03D	0.8D	Vc	82	117	159	206	154	176	196	206	216	217	
					fz	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.016	
					n	52458	62293	72129	81964	49178	46556	41612	36462	34426	27604	
					Vf	1050	1371	1731	2295	1574	1602	1682	1730	1790	1792	
	11.2	Acciai da utensili	0.03D	0.8D	Vc	72	105	130	165	124	139	154	165	170	170	
					fz	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.015	
					n	45900	55736	59015	65572	39343	36977	32754	29149	27049	21630	
					Vf	734	1003	1180	1574	1102	1102	1102	1133	1299	1299	
	H	38.1	Acciai temprati	0.03D	0.8D	Vc	72	105	130	165	124	139	154	165	170	170
fz						0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.015	
n						45900	55736	59015	65572	39343	36977	32754	29149	27049	21630	
Vf						734	1003	1180	1574	1102	1102	1102	1133	1299	1299	
38.2		0.03D		0.8D	Vc	67	93	108	124	82	93	103	108	113	113	
					fz	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.015	
					n	42621	49178	49178	49178	26229	24720	21939	19055	18032	14420	
					Vf	682	885	984	1180	734	773	799	824	865	865	
39.1		0.03D		0.8D	Vc	52	68	87	107	67	72	82	87	93	93	
					fz	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	
					n	32786	36064	39343	42621	21311	19055	17407	15450	14754	11845	
					Vf	393	505	629	767	426	443	479	494	531	541	
39.2		0.03D		0.8D	Vc	41	56	65	82	51	56	62	67	72	72	
					fz	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.009	
					n	26229	29507	29507	32786	16392	14935	13184	11845	11475	9167	
					Vf	315	413	472	524	263	268	294	299	321	329	
39.3		0.03D		0.8D	Vc	31	49	58	66	41	46	51	57	62	61	
					fz	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	
					n	19672	26229	26229	26229	13114	12257	10918	10094	9835	7828	
					Vf	158	263	315	368	210	227	242	252	275	255	
40		Fusione di ghisa		0.03D	0.8D	Vc	72	105	130	165	124	139	154	165	170	170
						fz	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.015
						n	45900	55736	59015	65572	39343	36977	32754	29149	27049	21630
						Vf	734	1003	1180	1574	1102	1102	1102	1133	1299	1299
41		Ghisa indurita		0.03D	0.8D	Vc	67	93	108	124	82	93	103	108	113	113
						fz	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.015
						n	42621	49178	49178	49178	26229	24720	21939	19055	18032	14420
						Vf	682	885	984	1180	734	773	799	824	865	865

SEGUE ►


HPK16, HPK17 SERIES

4 TAGLIENTI TORICA - LAVORAZIONI SUL FIANCO


$V_c = \text{m/min.}$
 $n = \text{giri/min.}$


$f_z = \text{mm/dente}$
 $V_f = \text{mm/min.}$

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)										
			3	3.5	4	4.5	5	6	8	10	12	16	20
P	5	Vc	211	216	216	237	252	252	257	252	257	252	252
		fz	0.020	0.023	0.027	0.029	0.032	0.037	0.048	0.056	0.066	0.077	0.083
		n	22404	19673	17212	16789	16065	13388	10245	8033	6830	5020	4016
		Vf	1792	1825	1859	1957	2056	1982	1967	1799	1804	1546	1333
	8	Vc	211	216	216	237	252	252	257	252	257	252	252
		fz	0.020	0.023	0.027	0.029	0.032	0.037	0.048	0.056	0.066	0.077	0.083
		n	22404	19673	17212	16789	16065	13388	10245	8033	6830	5020	4016
		Vf	1792	1825	1859	1957	2056	1982	1967	1799	1804	1546	1333
	9	Vc	211	216	216	237	252	252	257	252	257	252	252
		fz	0.020	0.023	0.027	0.029	0.032	0.037	0.048	0.056	0.066	0.077	0.083
		n	22404	19673	17212	16789	16065	13388	10245	8033	6830	5020	4016
		Vf	1792	1825	1859	1957	2056	1982	1967	1799	1804	1546	1333
	11.1	Vc	211	216	216	237	252	252	257	252	257	252	252
		fz	0.020	0.023	0.027	0.029	0.032	0.037	0.048	0.056	0.066	0.077	0.083
		n	22404	19673	17212	16789	16065	13388	10245	8033	6830	5020	4016
		Vf	1792	1825	1859	1957	2056	1982	1967	1799	1804	1546	1333
	11.2	Vc	170	170	170	181	201	201	201	201	206	201	201
		fz	0.018	0.022	0.025	0.028	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.071	0.078
		n	18032	15450	13524	12786	12786	10655	7992	6393	5464	3995	3197
		Vf	1299	1326	1352	1443	1535	1449	1375	1304	1311	1135	997
H	38.1	Vc	170	170	170	181	201	201	201	201	206	201	201
		fz	0.018	0.022	0.025	0.028	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.071	0.078
		n	18032	15450	13524	12786	12786	10655	7992	6393	5464	3995	3197
		Vf	1299	1326	1352	1443	1535	1449	1375	1304	1311	1135	997
	38.2	Vc	113	113	113	124	134	134	134	134	134	134	134
		fz	0.018	0.021	0.025	0.027	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.070	0.079
		n	12021	10300	9017	8776	8524	7104	5328	4262	3551	2664	2131
		Vf	865	883	901	962	1023	966	917	869	853	746	674
	39.1	Vc	93	93	93	98	103	103	103	103	103	103	103
		fz	0.014	0.017	0.019	0.021	0.023	0.026	0.033	0.038	0.045	0.053	0.059
		n	9835	8446	7377	6953	6557	5464	4098	3278	2733	2049	1640
		Vf	551	556	560	582	604	569	541	499	492	435	387
	39.2	Vc	72	72	72	77	82	82	82	82	82	82	82
		fz	0.011	0.013	0.015	0.017	0.018	0.021	0.026	0.030	0.036	0.042	0.048
		n	7650	6592	5737	5459	5246	4371	3278	2622	2186	1640	1311
		Vf	337	340	344	361	378	367	341	315	315	275	251
	39.3	Vc	62	62	62	67	72	72	72	72	72	72	72
		fz	0.009	0.011	0.013	0.015	0.016	0.018	0.022	0.025	0.030	0.036	0.041
		n	6557	5665	4918	4738	4590	3825	2869	2295	1913	1435	1147
		Vf	236	245	255	274	294	275	252	230	230	207	188
	40	Vc	170	170	170	181	201	201	201	201	206	201	201
		fz	0.018	0.022	0.025	0.028	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.071	0.078
		n	18032	15450	13524	12786	12786	10655	7992	6393	5464	3995	3197
		Vf	1299	1326	1352	1443	1535	1449	1375	1304	1311	1135	997
	41	Vc	113	113	113	124	134	134	134	134	134	134	134
		fz	0.018	0.021	0.025	0.027	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.070	0.079
		n	12021	10300	9017	8776	8524	7104	5328	4262	3551	2664	2131
		Vf	865	883	901	962	1023	966	917	869	853	746	674

HPK18 SERIES
6 TAGLIENTI TORICA - LAVORAZIONI SUL FIANCO


Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Ae	Ap	Para.	Diametro (Ø)						
						6	8	10	12	16	20	
P	5	Acciai non legati	0.05D	1.0D	Vc	124	125	125	126	125	125	
					fz	0.039	0.052	0.063	0.070	0.090	0.079	
					n	6557	4958	3968	3333	2479	1984	
					Vf	1535	1547	1500	1400	1339	940	
	8	Acciai basso legati	0.05D	1.0D	Vc	124	125	125	126	125	125	
					fz	0.039	0.052	0.063	0.070	0.090	0.079	
					n	6557	4958	3968	3333	2479	1984	
					Vf	1535	1547	1500	1400	1339	940	
	9	Acciai basso legati	0.05D	1.0D	Vc	124	125	125	126	125	125	
					fz	0.039	0.052	0.063	0.070	0.090	0.079	
					n	6557	4958	3968	3333	2479	1984	
					Vf	1535	1547	1500	1400	1339	940	
	11.1	Acciai alto legati	0.05D	1.0D	Vc	124	125	125	126	125	125	
					fz	0.039	0.052	0.063	0.070	0.090	0.079	
					n	6557	4958	3968	3333	2479	1984	
					Vf	1535	1547	1500	1400	1339	940	
	11.2	Acciai da utensili	0.05D	1.0D	Vc	109	111	109	109	111	113	
					fz	0.036	0.049	0.058	0.065	0.083	0.095	
					n	5792	4426	3475	2896	2213	1804	
					Vf	1251	1301	1209	1130	1102	1028	
H	38.1	Acciai temprati	0.05D	1.0D	Vc	109	111	109	109	111	113	
					fz	0.036	0.049	0.058	0.065	0.083	0.095	
					n	5792	4426	3475	2896	2213	1804	
					Vf	1251	1301	1209	1130	1102	1028	
	38.2		0.05D	1.0D	Vc	98	100	97	98	100	101	
					fz	0.035	0.046	0.055	0.062	0.079	0.091	
					n	5191	3976	3082	2596	1988	1607	
					Vf	1090	1097	1017	965	942	878	
	39.1		0.03D	1.0D	Vc	85	85	84	86	86	90	
					fz	0.033	0.044	0.053	0.059	0.076	0.072	
					n	4535	3401	2688	2268	1701	1427	
					Vf	898	898	855	803	776	616	
	39.2		0.03D	1.0D	Vc	74	74	74	74	74	77	
					fz	0.031	0.042	0.050	0.056	0.072	0.069	
					n	3935	2951	2361	1967	1475	1230	
					Vf	732	744	709	661	638	509	
	39.3		0.03D	1.0D	Vc	49	49	50	51	49	46	
					fz	0.028	0.037	0.045	0.050	0.064	0.071	
					n	2622	1967	1607	1366	984	737	
					Vf	441	437	434	410	378	314	
	40		Fusione di ghisa	0.05D	1.0D	Vc	109	111	109	109	111	113
						fz	0.036	0.049	0.058	0.065	0.083	0.095
						n	5792	4426	3475	2896	2213	1804
						Vf	1251	1301	1209	1130	1102	1028
	41		Ghisa indurita	0.05D	1.0D	Vc	98	100	97	98	100	101
						fz	0.035	0.046	0.055	0.062	0.079	0.091
						n	5191	3976	3082	2596	1988	1607
						Vf	1090	1097	1017	965	942	878



2 TAGLIENTI - CAVA


Vc = m/min. fz = mm/dente Ap = mm
n = giri/min. Vf = mm/min. LBS = Lungh. scarico

[illegible]

SEGUIE ▶

HPI88, HPK19 SERIES

2 TAGLIENTI - CAVA




Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																			
			0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		LBS	3.5	4	5	6	8	10	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	9	10
P	5	Vc	60	60	54	54	40	20	82	82	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	49
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		n	47949	47949	42622	42622	31966	15983	52458	52458	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	31475
		Vf	192	192	170	170	64	32	420	420	420	420	378	378	378	378	378	252	252	189	189	189
		Ap	0.014	0.014	0.014	0.012	0.010	0.008	0.025	0.025	0.025	0.023	0.023	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.015	0.015	0.013	0.013
	8	Vc	60	60	54	54	40	20	82	82	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	49
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		n	47949	47949	42622	42622	31966	15983	52458	52458	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	31475
		Vf	192	192	170	170	64	32	420	420	420	420	378	378	378	378	378	252	252	189	189	189
		Ap	0.014	0.014	0.014	0.012	0.010	0.008	0.025	0.025	0.025	0.023	0.023	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.015	0.015	0.013	0.013
	9	Vc	60	60	54	54	40	20	82	82	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	49
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		n	47949	47949	42622	42622	31966	15983	52458	52458	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	31475
		Vf	192	192	170	170	64	32	420	420	420	420	378	378	378	378	378	252	252	189	189	189
		Ap	0.014	0.014	0.014	0.012	0.010	0.008	0.025	0.025	0.025	0.023	0.023	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.015	0.015	0.013	0.013
	11.1	Vc	60	60	54	54	40	20	82	82	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	49
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		n	47949	47949	42622	42622	31966	15983	52458	52458	52458	52458	47212	47212	47212	47212	47212	41966	41966	31475	31475	31475
		Vf	192	192	170	170	64	32	420	420	420	420	378	378	378	378	378	252	252	189	189	189
		Ap	0.014	0.014	0.014	0.012	0.010	0.008	0.025	0.025	0.025	0.023	0.023	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.015	0.015	0.013	0.013
11.2	Vc	51	51	45	45	34	17	72	72	72	72	65	65	65	65	65	58	58	43	43	43	
	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	n	40573	40573	36065	36065	27049	13524	45900	45900	45900	45900	41310	41310	41310	41310	41310	36720	36720	27540	27540	27540	
	Vf	162	162	144	144	54	27	275	275	275	275	248	248	248	248	248	147	147	110	110	110	
	Ap	0.012	0.012	0.012	0.010	0.009	0.007	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011	
H	38.1	Vc	51	51	45	45	34	17	72	72	72	72	65	65	65	65	65	58	58	43	43	43
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		n	40573	40573	36065	36065	27049	13524	45900	45900	45900	45900	41310	41310	41310	41310	41310	36720	36720	27540	27540	27540
		Vf	162	162	144	144	54	27	275	275	275	275	248	248	248	248	248	147	147	110	110	110
		Ap	0.012	0.012	0.012	0.010	0.009	0.007	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011
	38.2	Vc	46	46	41	41	31	15	67	67	67	67	60	60	60	60	60	54	54	40	40	40
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		n	36885	36885	32786	32786	24590	12295	42621	42621	42621	42621	38359	38359	38359	38359	38359	34097	34097	25573	25573	25573
		Vf	148	148	131	131	49	25	256	256	256	256	230	230	230	230	230	136	136	102	102	102
		Ap	0.012	0.012	0.012	0.010	0.009	0.007	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011
	39.1	Vc	37	37	33	33	25	12	52	52	52	52	46	46	46	46	46	41	41	31	31	31
		fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		n	29507	29507	26229	26229	19672	9836	32786	32786	32786	32786	29507	29507	29507	29507	29507	26229	26229	19672	19672	19672
		Vf	59	59	52	52	39	20	131	131	131	131	118	118	118	118	118	105	105	39	39	39
		Ap	0.011	0.011	0.011	0.010	0.008	0.006	0.020	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012	0.010	0.010
	39.2	Vc	28	28	25	25	19	9	41	41	41	41	37	37	37	37	37	33	33	25	25	25
		fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		n	22130	22130	19671	19671	14753	7377	26229	26229	26229	26229	23606	23606	23606	23606	23606	20983	20983	15737	15737	15737
		Vf	44	44	39	39	30	15	105	105	105	105	94	94	94	94	94	42	42	31	31	31
		Ap	0.011	0.011	0.011	0.010	0.008	0.006	0.020	0.020	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012	0.010	0.010
39.3	Vc	23	23	21	21	15	8	31	31	31	31	28	28	28	28	28	25	25	19	19	19	
	fz	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	n	18442	18442	16393	16393	12295	6147	19672	19672	19672	19672	17705	17705	17705	17705	17705	15738	15738	11803	11803	11803	
	Vf	37	37	33	33	25	12	79	79	79	79	35	35	35	35	35	31	31	24	24	24	
	Ap	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.005	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	
40	Vc	51	51	45	45	34	17	72	72	72	72	65	65	65	65	65	58	58	43	43	43	
	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	n	40573	40573	36065	36065	27049	13524	45900	45900	45900	45900	41310	41310	41310	41310	41310	36720	36720	27540	27540	27540	
	Vf	162	162	144	144	54	27	275	275	275	275	248	248	248	248	248	147	147	110	110	110	
	Ap	0.012	0.012	0.012	0.010	0.009	0.007	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011	
41	Vc	46	46	41	41	31	15	67	67	67	67	60	60	60	60	60	54	54	40	40	40	
	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	n	36885	36885	32786	32786	24590	12295	42621														

HPI88, HPK19 SERIES

2 TAGLIENTI - CAVA




Vc = m/min. fz = mm/dente
n = giri/min. Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																
			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
		LBS	1.5	2	3	4	5	6	2	4	6	8	10	3	4	5	6	8	10
P	5	Vc	98	98	98	88	88	88	113	102	102	91	91	129	129	116	116	116	103
		fz	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
		n	51911	51911	51911	46720	46720	46720	51569	46412	46412	41255	41255	51228	51228	46105	46105	46105	40982
		Vf	519	519	519	467	467	467	619	464	464	330	330	615	615	461	461	461	410
		Ap	0.030	0.027	0.027	0.024	0.021	0.021	0.035	0.028	0.025	0.025	0.021	0.036	0.036	0.032	0.032	0.028	0.028
	8	Vc	98	98	98	88	88	88	113	102	102	91	91	129	129	116	116	116	103
		fz	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
		n	51911	51911	51911	46720	46720	46720	51569	46412	46412	41255	41255	51228	51228	46105	46105	46105	40982
		Vf	519	519	519	467	467	467	619	464	464	330	330	615	615	461	461	461	410
		Ap	0.030	0.027	0.027	0.024	0.021	0.021	0.035	0.028	0.025	0.025	0.021	0.036	0.036	0.032	0.032	0.028	0.028
	9	Vc	98	98	98	88	88	88	113	102	102	91	91	129	129	116	116	116	103
		fz	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
		n	51911	51911	51911	46720	46720	46720	51569	46412	46412	41255	41255	51228	51228	46105	46105	46105	40982
		Vf	519	519	519	467	467	467	619	464	464	330	330	615	615	461	461	461	410
		Ap	0.030	0.027	0.027	0.024	0.021	0.021	0.035	0.028	0.025	0.025	0.021	0.036	0.036	0.032	0.032	0.028	0.028
	11.1	Vc	98	98	98	88	88	88	113	102	102	91	91	129	129	116	116	116	103
		fz	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
		n	51911	51911	51911	46720	46720	46720	51569	46412	46412	41255	41255	51228	51228	46105	46105	46105	40982
		Vf	519	519	519	467	467	467	619	464	464	330	330	615	615	461	461	461	410
		Ap	0.030	0.027	0.027	0.024	0.021	0.021	0.035	0.028	0.025	0.025	0.021	0.036	0.036	0.032	0.032	0.028	0.028
11.2	Vc	88	88	88	79	79	79	93	84	84	74	74	103	103	93	93	93	82	
	fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	
	n	46447	46447	46447	41802	41802	41802	42230	38007	38007	33784	33784	40983	40983	36885	36885	36885	32786	
	Vf	372	372	372	334	334	334	422	380	380	270	270	492	492	369	369	369	328	
	Ap	0.026	0.023	0.023	0.020	0.018	0.018	0.030	0.024	0.021	0.021	0.018	0.031	0.031	0.027	0.027	0.024	0.024	
H	38.1	Vc	88	88	88	79	79	79	93	84	84	74	74	103	103	93	93	93	82
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
		n	46447	46447	46447	41802	41802	41802	42230	38007	38007	33784	33784	40983	40983	36885	36885	36885	32786
		Vf	372	372	372	334	334	334	422	380	380	270	270	492	492	369	369	369	328
		Ap	0.026	0.023	0.023	0.020	0.018	0.018	0.030	0.024	0.021	0.021	0.018	0.031	0.031	0.027	0.027	0.024	0.024
	38.2	Vc	77	77	77	70	70	70	77	69	69	62	62	77	77	70	70	70	62
		fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
		n	40983	40983	40983	36885	36885	36885	35020	31518	31518	28016	28016	30737	30737	27663	27663	27663	24590
		Vf	328	328	328	295	295	295	350	252	252	224	224	307	307	277	277	277	197
		Ap	0.026	0.023	0.023	0.020	0.018	0.018	0.030	0.024	0.021	0.021	0.018	0.031	0.031	0.027	0.027	0.024	0.024
	39.1	Vc	57	57	57	51	51	51	62	56	56	50	50	67	67	60	60	60	54
		fz	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
		n	30053	30053	30053	27048	27048	27048	28335	25502	25502	22668	22668	26639	26639	23975	23975	23975	21311
		Vf	180	180	180	162	162	162	227	153	153	136	136	213	213	192	192	192	128
		Ap	0.024	0.022	0.022	0.019	0.017	0.017	0.028	0.022	0.020	0.020	0.017	0.029	0.029	0.026	0.026	0.022	0.022
	39.2	Vc	46	46	46	42	42	42	46	42	42	37	37	51	51	46	46	46	41
		fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		n	24589	24589	24589	22130	22130	22130	21115	19004	19004	16892	16892	20491	20491	18442	18442	18442	16393
		Vf	98	98	98	89	89	89	127	76	76	68	68	123	123	111	111	111	66
		Ap	0.024	0.022	0.022	0.019	0.017	0.017	0.028	0.022	0.020	0.020	0.017	0.029	0.029	0.026	0.026	0.022	0.022
39.3	Vc	41	41	41	37	37	37	42	38	38	33	33	41	41	37	37	37	33	
	fz	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
	n	21858	21858	21858	19672	19672	19672	18952	17057	17057	15162	15162	16392	16392	14753	14753	14753	13114	
	Vf	87	87	87	79	79	79	76	68	68	61	61	98	98	59	59	59	52	
	Ap	0.020	0.018	0.018	0.016	0.014	0.014	0.023	0.018	0.016	0.016	0.014	0.023	0.023	0.021	0.021	0.018	0.018	
40	Vc	88	88	88	79	79	79	93	84	84	74	74	103	103	93	93	93	82	
	fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	
	n	46447	46447	46447	41802	41802	41802	42230	38007	38007	33784	33784	40983	40983	36885	36885	36885	32786	
	Vf	372	372	372	334	334	334	422	380	380	270	270	492	492	369	369	369	328	
	Ap	0.026	0.023	0.023	0.020	0.018	0.018	0.030	0.024	0.021	0.021	0.018	0.031	0.031	0.027	0.027	0.024	0.024	
41	Vc	77	77	77	70	70	70	77	69	69	62	62	77	77	70	70	70	62	
	fz	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	
	n	40983	40983	40983	36885	36885	36885	35020	31518	31518	28016	28016	30737	30737	27663	27663	27663	24590	
	Vf	328	328	328	295	295	295	350	252	252	224	224	307	307	277	277	277	197	
	Ap	0.026	0.023	0.023	0.020	0.018	0.018	0.030	0.024	0.021	0.021	0.018	0.031	0.031	0.027	0.027	0.024	0.024	

SEGUE ►

HPI88, HPK19 SERIES

2 TAGLIENTI - CAVA




Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																			
			0.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1.2	1.2	1.2
		LBS	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	6	8	10	12
P	5	Vc	103	154	154	154	154	139	139	139	139	139	124	124	93	93	93	46	170	153	153	153
		fz	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.011	0.009	0.009	0.009
		n	40982	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	44260	39342	39342	29507	29507	29507	14753	45081	40573	40573	40573
		Vf	410	984	984	984	984	797	797	797	797	797	629	629	413	413	413	177	992	730	730	730
		Ap	0.024	0.050	0.050	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	0.035	0.035	0.030	0.030	0.025	0.025	0.020	0.054	0.048	0.042	0.042
	8	Vc	103	154	154	154	154	139	139	139	139	139	124	124	93	93	93	46	170	153	153	153
		fz	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.011	0.009	0.009	0.009
		n	40982	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	44260	39342	39342	29507	29507	29507	14753	45081	40573	40573	40573
		Vf	410	984	984	984	984	797	797	797	797	797	629	629	413	413	413	177	992	730	730	730
		Ap	0.024	0.050	0.050	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	0.035	0.035	0.030	0.030	0.025	0.025	0.020	0.054	0.048	0.042	0.042
	9	Vc	103	154	154	154	154	139	139	139	139	139	124	124	93	93	93	46	170	153	153	153
		fz	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.011	0.009	0.009	0.009
		n	40982	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	44260	39342	39342	29507	29507	29507	14753	45081	40573	40573	40573
		Vf	410	984	984	984	984	797	797	797	797	797	629	629	413	413	413	177	992	730	730	730
		Ap	0.024	0.050	0.050	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	0.035	0.035	0.030	0.030	0.025	0.025	0.020	0.054	0.048	0.042	0.042
	11.1	Vc	103	154	154	154	154	139	139	139	139	139	124	124	93	93	93	46	170	153	153	153
		fz	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.011	0.009	0.009	0.009
		n	40982	49178	49178	49178	49178	44260	44260	44260	44260	44260	39342	39342	29507	29507	29507	14753	45081	40573	40573	40573
		Vf	410	984	984	984	984	797	797	797	797	797	629	629	413	413	413	177	992	730	730	730
		Ap	0.024	0.050	0.050	0.045	0.045	0.040	0.040	0.040	0.035	0.035	0.035	0.030	0.030	0.025	0.025	0.020	0.054	0.048	0.042	0.042
11.2	Vc	82	124	124	124	124	111	111	111	111	111	99	99	74	74	74	37	139	125	125	125	
	fz	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	0.008	0.008	
	n	32786	39343	39343	39343	39343	35409	35409	35409	35409	35409	31474	31474	23606	23606	23606	11803	36884	33196	33196	33196	
	Vf	328	629	629	629	629	496	496	496	496	496	378	378	283	283	283	118	664	538	538	538	
	Ap	0.020	0.043	0.043	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.021	0.021	0.017	0.046	0.041	0.036	0.036	
H	38.1	Vc	82	124	124	124	124	111	111	111	111	111	99	99	74	74	74	37	139	125	125	125
		fz	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	0.008	0.008
		n	32786	39343	39343	39343	39343	35409	35409	35409	35409	35409	31474	31474	23606	23606	23606	11803	36884	33196	33196	33196
		Vf	328	629	629	629	629	496	496	496	496	496	378	378	283	283	283	118	664	538	538	538
		Ap	0.020	0.043	0.043	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.021	0.021	0.017	0.046	0.041	0.036	0.036
	38.2	Vc	62	82	82	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	49	25	93	83	83	83
		fz	0.004	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.008	0.007	0.007	0.007
		n	24590	26229	26229	26229	26229	23606	23606	23606	23606	23606	20983	20983	15737	15737	15737	7869	24589	22130	22130	22130
		Vf	197	367	367	367	367	283	283	283	283	283	252	252	157	157	157	63	393	310	310	310
		Ap	0.020	0.043	0.043	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.021	0.021	0.017	0.046	0.041	0.036	0.036
	39.1	Vc	54	67	67	67	67	60	60	60	60	60	54	54	40	40	40	20	75	68	68	68
		fz	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	0.005	0.005
		n	21311	21311	21311	21311	21311	19180	19180	19180	19180	19180	17049	17049	12787	12787	12787	6393	19945	17951	17951	17951
		Vf	128	213	213	213	213	192	192	192	192	192	136	136	102	102	102	38	239	180	180	180
		Ap	0.019	0.040	0.040	0.036	0.036	0.032	0.032	0.032	0.028	0.028	0.028	0.024	0.024	0.020	0.020	0.016	0.043	0.038	0.034	0.034
	39.2	Vc	41	51	51	51	51	46	46	46	46	46	41	41	31	31	31	15	57	51	51	51
		fz	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005
		n	16393	16392	16392	16392	16392	14753	14753	14753	14753	14753	13114	13114	9835	9835	9835	4918	15027	13524	13524	13524
		Vf	66	131	131	131	131	118	118	118	118	118	79	79	59	59	59	20	150	135	135	135
		Ap	0.019	0.040	0.040	0.036	0.036	0.032	0.032	0.032	0.028	0.028	0.028	0.024	0.024	0.020	0.020	0.016	0.043	0.038	0.034	0.034
39.3	Vc	33	41	41	41	41	37	37	37	37	37	33	33	25	25	25	12	46	42	42	42	
	fz	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004
	n	13114	13114	13114	13114	13114	11803	11803	11803	11803	11803	10491	10491	7868	7868	7868	3934	12295	11066	11066	11066	
	Vf	52	79	79	79	79	71	71	71	71	71	63	63	31	31	31	16	98	89	89	89	
	Ap	0.016	0.033	0.033	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.023	0.020	0.020	0.016	0.016	0.013	0.035	0.031	0.027	0.027	
40	Vc	82	124	124	124	124	111	111	111	111	111	99	99	74	74	74	37	139	125	125	125	
	fz	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	0.008	0.008	
	n	32786	39343	39343	39343	39343	35409	35409	35409	35409	35409	31474	31474	23606	23606	23606	11803	36884	33196	33196	33196	
	Vf	328	629	629	629	629	496	496	496	496	496	378	378	283	283	283	118	664	538	538	538	
	Ap	0.020	0.043	0.043	0.038	0.038	0.034	0.034	0.034	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.021	0.021	0.017	0.046	0.041	0.036	0.036	
41	Vc	62	82	82	82	82	74	74	74	74	74	66	66	49	49	49	25	93	83	83	83	
	fz	0.004	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005								

HPI88, HPK19 SERIES

2 TAGLIENTI - CAVA



Vc = m/min.
n = giri/min.


fz = mm/dente
Vf = mm/min.

Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																
			1.2	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
		LBS	16	6	12	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	6	8
P	5	Vc	136	185	167	196	196	176	176	176	176	157	157	157	118	118	59	201	201
		fz	0.008	0.011	0.010	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.012	0.012
		n	36065	42154	37939	41581	41581	37423	37423	37423	37423	33265	33265	33265	24949	24949	12474	39958	39958
		Vf	577	927	759	915	915	748	748	748	748	599	599	599	399	399	175	959	959
		Ap	0.036	0.063	0.049	0.075	0.068	0.060	0.060	0.060	0.053	0.053	0.053	0.045	0.038	0.038	0.030	0.072	0.072
	8	Vc	136	185	167	196	196	176	176	176	176	157	157	157	118	118	59	201	201
		fz	0.008	0.011	0.010	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.012	0.012
		n	36065	42154	37939	41581	41581	37423	37423	37423	37423	33265	33265	33265	24949	24949	12474	39958	39958
		Vf	577	927	759	915	915	748	748	748	748	599	599	599	399	399	175	959	959
		Ap	0.036	0.063	0.049	0.075	0.068	0.060	0.060	0.060	0.053	0.053	0.053	0.045	0.038	0.038	0.030	0.072	0.072
	9	Vc	136	185	167	196	196	176	176	176	176	157	157	157	118	118	59	201	201
		fz	0.008	0.011	0.010	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.012	0.012
		n	36065	42154	37939	41581	41581	37423	37423	37423	37423	33265	33265	33265	24949	24949	12474	39958	39958
		Vf	577	927	759	915	915	748	748	748	748	599	599	599	399	399	175	959	959
		Ap	0.036	0.063	0.049	0.075	0.068	0.060	0.060	0.060	0.053	0.053	0.053	0.045	0.038	0.038	0.030	0.072	0.072
	11.1	Vc	136	185	167	196	196	176	176	176	176	157	157	157	118	118	59	201	201
		fz	0.008	0.011	0.010	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.012	0.012
		n	36065	42154	37939	41581	41581	37423	37423	37423	37423	33265	33265	33265	24949	24949	12474	39958	39958
		Vf	577	927	759	915	915	748	748	748	748	599	599	599	399	399	175	959	959
		Ap	0.036	0.063	0.049	0.075	0.068	0.060	0.060	0.060	0.053	0.053	0.053	0.045	0.038	0.038	0.030	0.072	0.072
11.2	Vc	111	144	130	154	154	139	139	139	139	123	123	123	93	93	46	161	161	
	fz	0.007	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.010	0.010	
	n	29507	32786	29507	32754	32754	29479	29479	29479	29479	26203	26203	26203	19652	19652	9826	31966	31966	
	Vf	425	662	536	655	655	531	531	531	531	419	419	419	275	275	118	639	639	
	Ap	0.031	0.054	0.042	0.064	0.057	0.051	0.051	0.051	0.045	0.045	0.045	0.038	0.032	0.032	0.026	0.061	0.061	
H	38.1	Vc	111	144	130	154	154	139	139	139	139	123	123	123	93	93	46	161	161
		fz	0.007	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.010	0.010
		n	29507	32786	29507	32754	32754	29479	29479	29479	29479	26203	26203	26203	19652	19652	9826	31966	31966
		Vf	425	662	536	655	655	531	531	531	531	419	419	419	275	275	118	639	639
		Ap	0.031	0.054	0.042	0.064	0.057	0.051	0.051	0.051	0.045	0.045	0.045	0.038	0.032	0.032	0.026	0.061	0.061
	38.2	Vc	74	98	88	103	103	93	93	93	93	83	83	83	62	62	31	106	106
		fz	0.006	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.010	0.010
		n	19671	22248	20023	21939	21939	19745	19745	19745	19745	17551	17551	17551	13163	13163	6582	21106	21106
		Vf	236	400	320	395	395	316	316	316	316	246	246	246	158	158	66	422	422
		Ap	0.031	0.054	0.042	0.064	0.057	0.051	0.051	0.051	0.045	0.045	0.045	0.038	0.032	0.032	0.026	0.061	0.061
	39.1	Vc	60	77	70	83	83	74	74	74	74	66	66	66	50	50	25	85	85
		fz	0.005	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007
		n	15956	17564	15808	17510	17510	15759	15759	15759	15759	14008	14008	14008	10506	10506	5253	17007	17007
		Vf	160	246	190	245	245	189	189	189	189	140	140	140	105	105	42	238	238
		Ap	0.029	0.050	0.039	0.060	0.054	0.048	0.048	0.048	0.042	0.042	0.042	0.036	0.030	0.030	0.024	0.058	0.058
	39.2	Vc	45	60	54	62	62	56	56	56	56	50	50	50	37	37	19	65	65
		fz	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.006
		n	12022	13583	12225	13184	13184	11866	11866	11866	11866	10547	10547	10547	7910	7910	3955	12910	12910
		Vf	96	136	122	158	158	119	119	119	119	84	84	84	63	63	24	155	155
		Ap	0.029	0.050	0.039	0.060	0.054	0.048	0.048	0.048	0.042	0.042	0.042	0.036	0.030	0.030	0.024	0.058	0.058
	39.3	Vc	37	49	44	52	52	47	47	47	47	42	42	42	31	31	16	55	55
		fz	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005
		n	9836	11241	10117	11021	11021	9919	9919	9919	9919	8817	8817	8817	6613	6613	3306	10860	10860
		Vf	59	112	81	110	110	79	79	79	79	71	71	71	40	40	20	109	109
		Ap	0.023	0.041	0.032	0.049	0.044	0.039	0.039	0.039	0.034	0.034	0.034	0.029	0.024	0.024	0.020	0.047	0.047
40	Vc	111	144	130	154	154	139	139	139	139	123	123	123	93	93	46	161	161	
	fz	0.007	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.010	0.010	
	n	29507	32786	29507	32754	32754	29479	29479	29479	29479	26203	26203	26203	19652	19652	9826	31966	31966	
	Vf	425	662	536	655	655	531	531	531	531	419	419	419	275	275	118	639	639	
	Ap	0.031	0.054	0.042	0.064	0.057	0.051	0.051	0.051	0.045	0.045	0.045	0.038	0.032	0.032	0.026	0.061	0.061	
41	Vc	74	98	88	103	103	93	93	93	93	83	83	83	62	62	31	106	106	
	fz	0.006	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.010	0.010	
	n	19671	22248	20023	21939	21939	19745	19745	19745	19745	17551	17551	17551	13163	13163	6582	21106	21106	
	Vf	236	400	320	395	395	316	316	316	316	246	246	246	158	158	66	422	422	
	Ap	0.031	0.054	0.042	0.064	0.057	0.051	0.051	0.051	0.045	0.045	0.045	0.038	0.032	0.032	0.026	0.061	0.061	

HPI88, HPK19 SERIES

2 TAGLIENTI - CAVA




Vc = m/min.
n = giri/min. fz = mm/dente
Vf = mm/min. Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																				
			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		LBS	6	8	10	12	14	16	18	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	
P	5	Vc	226	226	203	203	203	203	203	216	216	216	216	195	195	195	195	195	173	173	130	130	
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	
		n	39958	39958	35962	35962	35962	35962	35962	35962	34426	34426	34426	34426	30983	30983	30983	30983	30983	27541	27541	20656	20656
		Vf	959	959	719	719	719	719	719	895	895	895	895	895	744	744	744	744	744	551	551	372	372
		Ap	0.081	0.081	0.072	0.072	0.072	0.072	0.063	0.063	0.100	0.100	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	0.060	0.050	0.050
	8	Vc	226	226	203	203	203	203	203	216	216	216	216	195	195	195	195	195	173	173	130	130	
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	
		n	39958	39958	35962	35962	35962	35962	35962	35962	34426	34426	34426	34426	30983	30983	30983	30983	30983	27541	27541	20656	20656
		Vf	959	959	719	719	719	719	719	895	895	895	895	895	744	744	744	744	744	551	551	372	372
		Ap	0.081	0.081	0.072	0.072	0.072	0.072	0.063	0.063	0.100	0.100	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	0.060	0.050	0.050
	9	Vc	226	226	203	203	203	203	203	216	216	216	216	195	195	195	195	195	173	173	130	130	
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	
		n	39958	39958	35962	35962	35962	35962	35962	35962	34426	34426	34426	34426	30983	30983	30983	30983	30983	27541	27541	20656	20656
		Vf	959	959	719	719	719	719	719	895	895	895	895	895	744	744	744	744	744	551	551	372	372
		Ap	0.081	0.081	0.072	0.072	0.072	0.072	0.063	0.063	0.100	0.100	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	0.060	0.050	0.050
	11.1	Vc	226	226	203	203	203	203	203	216	216	216	216	195	195	195	195	195	173	173	130	130	
		fz	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	
		n	39958	39958	35962	35962	35962	35962	35962	35962	34426	34426	34426	34426	30983	30983	30983	30983	30983	27541	27541	20656	20656
		Vf	959	959	719	719	719	719	719	895	895	895	895	895	744	744	744	744	744	551	551	372	372
		Ap	0.081	0.081	0.072	0.072	0.072	0.072	0.063	0.063	0.100	0.100	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	0.060	0.050	0.050
11.2	Vc	181	181	163	163	163	163	163	170	170	170	170	153	153	153	153	153	136	136	102	102		
	fz	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009		
	n	31966	31966	28769	28769	28769	28769	28769	27049	27049	27049	27049	24344	24344	24344	24344	24344	21639	21639	16229	16229		
	Vf	639	639	518	518	518	518	518	703	703	703	703	584	584	584	584	584	584	433	433	292	292	
	Ap	0.069	0.069	0.061	0.061	0.061	0.061	0.054	0.054	0.085	0.085	0.077	0.077	0.068	0.068	0.068	0.060	0.060	0.060	0.051	0.043	0.043	
H	38.1	Vc	181	181	163	163	163	163	163	170	170	170	170	153	153	153	153	153	136	136	102	102	
		fz	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	
		n	31966	31966	28769	28769	28769	28769	28769	27049	27049	27049	27049	24344	24344	24344	24344	24344	21639	21639	16229	16229	
		Vf	639	639	518	518	518	518	518	703	703	703	703	584	584	584	584	584	584	433	433	292	292
		Ap	0.069	0.069	0.061	0.061	0.061	0.061	0.054	0.054	0.085	0.085	0.077	0.077	0.068	0.068	0.068	0.060	0.060	0.060	0.051	0.043	0.043
	38.2	Vc	119	119	107	107	107	107	107	113	113	113	113	102	102	102	102	102	91	91	68	68	
		fz	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	
		n	21106	21106	18995	18995	18995	18995	18995	18032	18032	18032	18032	16229	16229	16229	16229	16229	14426	14426	10819	10819	
		Vf	422	422	342	342	342	342	342	433	433	433	433	357	357	357	357	357	289	289	173	173	
		Ap	0.069	0.069	0.061	0.061	0.061	0.061	0.054	0.054	0.085	0.085	0.077	0.077	0.068	0.068	0.068	0.060	0.060	0.060	0.051	0.043	0.043
	39.1	Vc	96	96	87	87	87	87	87	93	93	93	93	83	83	83	83	83	74	74	56	56	
		fz	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	
		n	17007	17007	15306	15306	15306	15306	15306	14754	14754	14754	14754	13279	13279	13279	13279	13279	11803	11803	8852	8852	
		Vf	238	238	184	184	184	184	184	266	266	266	266	212	212	212	212	212	165	165	106	106	
		Ap	0.065	0.065	0.058	0.058	0.058	0.058	0.050	0.050	0.080	0.080	0.072	0.072	0.064	0.064	0.064	0.056	0.056	0.056	0.048	0.040	0.040
	39.2	Vc	73	73	66	66	66	66	66	72	72	72	72	65	65	65	65	65	58	58	43	43	
		fz	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	
		n	12910	12910	11619	11619	11619	11619	11619	11475	11475	11475	11475	10328	10328	10328	10328	10328	9180	9180	6885	6885	
		Vf	155	155	116	116	116	116	116	161	161	161	161	124	124	124	124	124	110	110	69	69	
		Ap	0.065	0.065	0.058	0.058	0.058	0.058	0.050	0.050	0.080	0.080	0.072	0.072	0.064	0.064	0.064	0.056	0.056	0.056	0.048	0.040	0.040
39.3	Vc	61	61	55	55	55	55	55	62	62	62	62	56	56	56	56	56	49	49	37	37		
	fz	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004		
	n	10860	10860	9774	9774	9774	9774	9774	9835	9835	9835	9835	8852	8852	8852	8852	8852	7868	7868	5901	5901		
	Vf	109	109	78	78	78	78	78	118	118	118	118	89	89	89	89	89	79	79	47	47		
	Ap	0.053	0.053	0.047	0.047	0.047	0.047	0.041	0.041	0.065	0.065	0.059	0.059	0.052	0.052	0.052	0.046	0.046	0.046	0.039	0.033	0.033	
40	Vc	181	181	163	163	163	163	163	170	170	170	170	153	153	153	153	153	136	136	102	102		
	fz	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009		
	n	31966	31966	28769	28769	28769	28769	28769	27049	27049	27049	27049	24344	24344	24344	24344	24344	21639	21639	16229	16229		
	Vf	639	639	518	518	518	518	518	703	703	703	703	584	584	584	584	584	584	433	433	292	292	
	Ap	0.069	0.069	0.061	0.061	0.061	0.061	0.054	0.054	0.085	0.085	0.077	0.077	0.068	0.068	0.068	0.060	0.060	0.060	0.051	0.043	0.043	
41	Vc	119	119																				

HPI88, HPK19 SERIES

2 TAGLIENTI - CAVA




Vc = m/min. fz = mm/dente Ap = mm
n = giri/min. Vf = mm/min. LBS = Lunghezza scarico

ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																
			2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3.5	4
		LBS	50	8	12	16	20	30	40	50	8	12	16	20	25	30	9	10	12
P	5	Vc	65	217	217	195	195	173	130	130	211	211	190	190	190	190	216	216	216
		fz	0.008	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.011	0.011	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.022	0.026	0.026
		n	10328	27604	27604	24844	24844	22083	16562	16562	22404	22404	20164	20164	20164	20164	19673	17212	17212
		Vf	165	883	883	696	696	574	364	364	851	851	686	686	686	686	873	895	895
		Ap	0.040	0.113	0.113	0.100	0.100	0.088	0.075	0.063	0.150	0.135	0.120	0.120	0.105	0.105	0.175	0.200	0.200
	8	Vc	65	217	217	195	195	173	130	130	211	211	190	190	190	190	216	216	216
		fz	0.008	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.011	0.011	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.022	0.026	0.026
		n	10328	27604	27604	24844	24844	22083	16562	16562	22404	22404	20164	20164	20164	20164	19673	17212	17212
		Vf	165	883	883	696	696	574	364	364	851	851	686	686	686	686	873	895	895
		Ap	0.040	0.113	0.113	0.100	0.100	0.088	0.075	0.063	0.150	0.135	0.120	0.120	0.105	0.105	0.175	0.200	0.200
	9	Vc	65	217	217	195	195	173	130	130	211	211	190	190	190	190	216	216	216
		fz	0.008	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.011	0.011	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.022	0.026	0.026
		n	10328	27604	27604	24844	24844	22083	16562	16562	22404	22404	20164	20164	20164	20164	19673	17212	17212
		Vf	165	883	883	696	696	574	364	364	851	851	686	686	686	686	873	895	895
		Ap	0.040	0.113	0.113	0.100	0.100	0.088	0.075	0.063	0.150	0.135	0.120	0.120	0.105	0.105	0.175	0.200	0.200
	11.1	Vc	65	217	217	195	195	173	130	130	211	211	190	190	190	190	216	216	216
		fz	0.008	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.011	0.011	0.019	0.019	0.017	0.017	0.017	0.017	0.022	0.026	0.026
		n	10328	27604	27604	24844	24844	22083	16562	16562	22404	22404	20164	20164	20164	20164	19673	17212	17212
		Vf	165	883	883	696	696	574	364	364	851	851	686	686	686	686	873	895	895
		Ap	0.040	0.113	0.113	0.100	0.100	0.088	0.075	0.063	0.150	0.135	0.120	0.120	0.105	0.105	0.175	0.200	0.200
	11.2	Vc	51	170	170	153	153	136	102	102	170	170	153	153	153	153	170	170	170
		fz	0.008	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.012	0.012	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.023	0.027	0.027
		n	8115	21630	21630	19467	19467	17304	12978	12978	18032	18032	16229	16229	16229	16229	15502	13524	13524
		Vf	130	735	735	584	584	450	311	311	721	721	584	584	584	584	725	730	730
		Ap	0.034	0.096	0.096	0.085	0.085	0.074	0.064	0.053	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170
H	38.1	Vc	51	170	170	153	153	136	102	102	170	170	153	153	153	153	170	170	170
		fz	0.008	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.012	0.012	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.023	0.027	0.027
		n	8115	21630	21630	19467	19467	17304	12978	12978	18032	18032	16229	16229	16229	16229	15502	13524	13524
		Vf	130	735	735	584	584	450	311	311	721	721	584	584	584	584	725	730	730
		Ap	0.034	0.096	0.096	0.085	0.085	0.074	0.064	0.053	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170
	38.2	Vc	34	113	113	102	102	91	68	68	113	113	102	102	102	102	113	113	113
		fz	0.007	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.011	0.011	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.021	0.025	0.025
		n	5410	14420	14420	12978	12978	11536	8652	8652	12021	12021	10819	10819	10819	10819	10321	9017	9017
		Vf	76	433	433	363	363	277	190	190	433	433	346	346	346	346	442	451	451
		Ap	0.034	0.096	0.096	0.085	0.085	0.074	0.064	0.053	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170
	39.1	Vc	28	93	93	84	84	74	56	56	93	93	83	83	83	83	93	93	93
		fz	0.005	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.016	0.019	0.019
		n	4426	11845	11845	10661	10661	9476	7107	7107	9835	9835	8852	8852	8852	8852	8446	7377	7377
		Vf	44	261	261	213	213	171	114	114	275	275	230	230	230	230	277	280	280
		Ap	0.032	0.090	0.090	0.080	0.080	0.070	0.060	0.050	0.120	0.108	0.096	0.096	0.084	0.084	0.140	0.160	0.160
	39.2	Vc	22	72	72	65	65	58	43	43	72	72	65	65	65	65	72	72	72
		fz	0.004	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.013	0.015	0.015
		n	3443	9167	9167	8250	8250	7334	5500	5500	7650	7650	6885	6885	6885	6885	6592	5737	5737
		Vf	28	165	165	132	132	103	66	66	168	168	138	138	138	138	170	172	172
		Ap	0.032	0.090	0.090	0.080	0.080	0.070	0.060	0.050	0.120	0.108	0.096	0.096	0.084	0.084	0.140	0.160	0.160
	39.3	Vc	19	62	62	56	56	50	37	37	62	62	56	56	56	56	62	62	62
		fz	0.004	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.012	0.012
		n	2951	7931	7931	7138	7138	6345	4759	4759	6557	6557	5901	5901	5901	5901	5614	4918	4918
		Vf	24	127	127	100	100	76	48	48	118	118	94	94	94	94	121	118	118
		Ap	0.026	0.073	0.073	0.065	0.065	0.057	0.049	0.041	0.098	0.088	0.078	0.078	0.068	0.068	0.114	0.130	0.130
40	Vc	51	170	170	153	153	136	102	102	170	170	153	153	153	153	170	170	170	
	fz	0.008	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.012	0.012	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.023	0.027	0.027	
	n	8115	21630	21630	19467	19467	17304	12978	12978	18032	18032	16229	16229	16229	16229	15502	13524	13524	
	Vf	130	735	735	584	584	450	311	311	721	721	584	584	584	584	725	730	730	
	Ap	0.034	0.096	0.096	0.085	0.085	0.074	0.064	0.053	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170	
41	Vc	34	113	113	102	102	91	68	68	113	113	102	102	102	102	113	113	113	
	fz	0.007	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.011	0.011	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.021	0.025	0.025	
	n	5410	14420	14420	12978	12978	11536	8652	8652	12021	12021	10819	10819	10819	10819	10321	9017	9017	
	Vf	76	433	433	363	363	277	190	190	433	433	346	346	346	346	442	451	451	
	Ap	0.034	0.096	0.096	0.085	0.085	0.074	0.064	0.053	0.128	0.115	0.102	0.102	0.089	0.089	0.149	0.170	0.170	

SEGUE ►

HPI88, HPK19 SERIES


2 TAGLIENTI - CAVA



Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.
Ap = mm
LBS = Lunghezza scarico


ISO	VDI 3323	Para.	Diametro (Ø)																			
			4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	8	10	12	16	20
		LBS	16	20	30	40	50	13	20	30	40	50	15	20	30	40	50	20	25	28	32	40
P	5	Vc	216	216	195	195	173	252	252	227	227	227	252	252	252	227	227	257	252	257	252	252
		fz	0.026	0.026	0.023	0.023	0.021	0.032	0.032	0.029	0.029	0.029	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.047	0.054	0.064	0.074	0.085
		n	17212	17212	15491	15491	13770	16065	16065	14459	14459	14459	13388	13388	13388	12049	12049	10245	8033	6830	5020	4016
		Vf	895	895	713	713	578	1028	1028	839	839	839	964	964	964	771	771	963	868	874	743	683
		Ap	0.180	0.180	0.160	0.140	0.140	0.250	0.225	0.200	0.200	0.175	0.300	0.270	0.270	0.240	0.210	0.400	0.500	0.600	0.800	1.000
	8	Vc	216	216	195	195	173	252	252	227	227	227	252	252	252	227	227	257	252	257	252	252
		fz	0.026	0.026	0.023	0.023	0.021	0.032	0.032	0.029	0.029	0.029	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.047	0.054	0.064	0.074	0.085
		n	17212	17212	15491	15491	13770	16065	16065	14459	14459	14459	13388	13388	13388	12049	12049	10245	8033	6830	5020	4016
		Vf	895	895	713	713	578	1028	1028	839	839	839	964	964	964	771	771	963	868	874	743	683
		Ap	0.180	0.180	0.160	0.140	0.140	0.250	0.225	0.200	0.200	0.175	0.300	0.270	0.270	0.240	0.210	0.400	0.500	0.600	0.800	1.000
	9	Vc	216	216	195	195	173	252	252	227	227	227	252	252	252	227	227	257	252	257	252	252
		fz	0.026	0.026	0.023	0.023	0.021	0.032	0.032	0.029	0.029	0.029	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.047	0.054	0.064	0.074	0.085
		n	17212	17212	15491	15491	13770	16065	16065	14459	14459	14459	13388	13388	13388	12049	12049	10245	8033	6830	5020	4016
		Vf	895	895	713	713	578	1028	1028	839	839	839	964	964	964	771	771	963	868	874	743	683
		Ap	0.180	0.180	0.160	0.140	0.140	0.250	0.225	0.200	0.200	0.175	0.300	0.270	0.270	0.240	0.210	0.400	0.500	0.600	0.800	1.000
	11.1	Vc	216	216	195	195	173	252	252	227	227	227	252	252	252	227	227	257	252	257	252	252
		fz	0.026	0.026	0.023	0.023	0.021	0.032	0.032	0.029	0.029	0.029	0.036	0.036	0.036	0.032	0.032	0.047	0.054	0.064	0.074	0.085
		n	17212	17212	15491	15491	13770	16065	16065	14459	14459	14459	13388	13388	13388	12049	12049	10245	8033	6830	5020	4016
		Vf	895	895	713	713	578	1028	1028	839	839	839	964	964	964	771	771	963	868	874	743	683
		Ap	0.180	0.180	0.160	0.140	0.140	0.250	0.225	0.200	0.200	0.175	0.300	0.270	0.270	0.240	0.210	0.400	0.500	0.600	0.800	1.000
11.2	Vc	170	170	153	153	136	201	201	181	181	181	201	201	201	181	181	201	201	206	201	201	
	fz	0.027	0.027	0.024	0.024	0.022	0.032	0.032	0.029	0.029	0.029	0.037	0.037	0.037	0.033	0.033	0.046	0.055	0.065	0.074	0.085	
	n	13524	13524	12172	12172	10819	12786	12786	11507	11507	11507	10655	10655	10655	9590	9590	7992	6393	5464	3995	3197	
	Vf	730	730	584	584	476	818	818	667	667	667	788	788	788	633	633	735	703	710	591	544	
	Ap	0.153	0.153	0.136	0.119	0.119	0.213	0.191	0.170	0.170	0.149	0.255	0.230	0.230	0.204	0.179	0.340	0.425	0.510	0.680	0.850	
H	38.1	Vc	170	170	153	153	136	201	201	181	181	181	201	201	201	181	181	201	201	206	201	201
		fz	0.027	0.027	0.024	0.024	0.022	0.032	0.032	0.029	0.029	0.029	0.037	0.037	0.037	0.033	0.033	0.046	0.055	0.065	0.074	0.085
		n	13524	13524	12172	12172	10819	12786	12786	11507	11507	11507	10655	10655	10655	9590	9590	7992	6393	5464	3995	3197
		Vf	730	730	584	584	476	818	818	667	667	667	788	788	788	633	633	735	703	710	591	544
		Ap	0.153	0.153	0.136	0.119	0.119	0.213	0.191	0.170	0.170	0.149	0.255	0.230	0.230	0.204	0.179	0.340	0.425	0.510	0.680	0.850
	38.2	Vc	113	113	102	102	91	134	134	121	121	121	134	134	134	121	121	134	134	134	134	134
		fz	0.025	0.025	0.023	0.023	0.020	0.030	0.030	0.027	0.027	0.027	0.035	0.035	0.035	0.032	0.032	0.043	0.051	0.059	0.070	0.082
		n	9017	9017	8115	8115	7214	8524	8524	7672	7672	7672	7104	7104	7104	6394	6394	5328	4262	3551	2664	2131
		Vf	451	451	373	373	289	511	511	414	414	414	497	497	497	409	409	458	435	419	373	349
		Ap	0.153	0.153	0.136	0.119	0.119	0.213	0.191	0.170	0.170	0.149	0.255	0.230	0.230	0.204	0.179	0.340	0.425	0.510	0.680	0.850
	39.1	Vc	93	93	83	83	74	103	103	93	93	93	103	103	103	93	93	103	103	103	103	103
		fz	0.019	0.019	0.017	0.017	0.015	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.032	0.038	0.045	0.053	0.061
		n	7377	7377	6639	6639	5902	6557	6557	5901	5901	5901	5464	5464	5464	4918	4918	4098	3278	2733	2049	1640
		Vf	280	280	226	226	177	289	289	236	236	236	284	284	284	226	226	262	249	246	217	200
		Ap	0.144	0.144	0.128	0.112	0.112	0.200	0.180	0.160	0.160	0.140	0.240	0.216	0.216	0.192	0.168	0.320	0.400	0.480	0.640	0.800
	39.2	Vc	72	72	65	65	58	82	82	74	74	74	82	82	82	74	74	82	82	82	82	82
		fz	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.026	0.030	0.037	0.042	0.048
		n	5737	5737	5163	5163	4590	5246	5246	4721	4721	4721	4371	4371	4371	3934	3934	3278	2622	2186	1640	1311
		Vf	172	172	145	145	110	189	189	151	151	151	184	184	184	149	149	170	157	162	138	126
		Ap	0.144	0.144	0.128	0.112	0.112	0.200	0.180	0.160	0.160	0.140	0.240	0.216	0.216	0.192	0.168	0.320	0.400	0.480	0.640	0.800
39.3	Vc	62	62	56	56	49	72	72	65	65	65	72	72	72	65	65	72	72	72	72	72	
	fz	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.021	0.026	0.030	0.034	0.039	
	n	4918	4918	4426	4426	3934	4590	4590	4131	4131	4131	3825	3825	3825	3443	3443	2869	2295	1913	1435	1147	
	Vf	118	118	97	97	79	138	138	107	107	107	138	138	138	110	110	120	119	115	97	89	
	Ap	0.117	0.117	0.104	0.091	0.091	0.163	0.146	0.130	0.130	0.114	0.195	0.176	0.176	0.156	0.137	0.260	0.325	0.390	0.520	0.650	
40	Vc	170	170	153	153	136	201	201	181	181	181	201	201	201	181	181	201	201	206	201	201	
	fz	0.027	0.027	0.024	0.024	0.022	0.032	0.032	0.029	0.029	0.029	0.037	0.037	0.037	0.033	0.033	0.046	0.055	0.065	0.074	0.085	
	n	13524	13524	12172	12172	10819	12786	12786	11507	11507	11507	10655	10655	10655	9590	9590	7992	6393	5464	3995	3197	
	Vf	730	730	584	584	476	818	818	667	667	667	788	788	788	633	633	735	703	710	591	544	
	Ap	0.153	0.153	0.136	0.119	0.119	0.213	0.191	0.170	0.170	0.149	0.255	0.230	0.230	0.204	0.179	0.340	0.425	0.510	0.680	0.850	
41	Vc	113	113	102	102	91	134	134	121	121	121	134	134	134	121	121	134	134	134	134	134	
	fz	0.025	0.025	0.023	0.023	0.020	0.030	0.030	0.027	0.027	0.027	0.035	0.035	0.035	0.032	0.032	0.043	0.051				

HPK20, HPK21 SERIES

4 TAGLIENTI - LAVORAZIONI SUL FIANCO


Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Lav. Fianco		Para.	Diametro (Ø)														
			Ae	Ap		1	1.2	1.5	1.8	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
P	5	Acciai non legati	0.03D	0.8D	Vc	155	176	196	206	216	217	211	216	252	252	258	252	258	252	252
					fz	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.016	0.020	0.027	0.032	0.037	0.048	0.056	0.066	0.077	0.083
					n	49178	46556	41612	36462	34426	27604	22404	17212	16065	13388	10245	8033	6830	5020	4016
	8	Acciai basso legati	0.03D	0.8D	Vc	155	176	196	206	216	217	211	216	252	252	258	252	258	252	252
					fz	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.016	0.020	0.027	0.032	0.037	0.048	0.056	0.066	0.077	0.083
					n	49178	46556	41612	36462	34426	27604	22404	17212	16065	13388	10245	8033	6830	5020	4016
	9	Acciai basso legati	0.03D	0.8D	Vc	155	176	196	206	216	217	211	216	252	252	258	252	258	252	252
					fz	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.016	0.020	0.027	0.032	0.037	0.048	0.056	0.066	0.077	0.083
					n	49178	46556	41612	36462	34426	27604	22404	17212	16065	13388	10245	8033	6830	5020	4016
	11.1	Acciai alto legati	0.03D	0.8D	Vc	155	176	196	206	216	217	211	216	252	252	258	252	258	252	252
					fz	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.016	0.020	0.027	0.032	0.037	0.048	0.056	0.066	0.077	0.083
					n	49178	46556	41612	36462	34426	27604	22404	17212	16065	13388	10245	8033	6830	5020	4016
	11.2	Acciai da utensili	0.03D	0.8D	Vc	124	139	154	165	170	170	170	170	201	201	201	201	206	201	201
					fz	0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.015	0.018	0.025	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.071	0.078
					n	39343	36977	32754	29149	27049	21630	18032	13524	12786	10655	7992	6393	5464	3995	3197
	H	38.1	Acciai temprati	0.03D	0.8D	Vc	124	139	154	165	170	170	170	170	201	201	201	201	206	201
fz						0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.015	0.018	0.025	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.071	0.078
n						39343	36977	32754	29149	27049	21630	18032	13524	12786	10655	7992	6393	5464	3995	3197
Vf						1102	1102	1102	1133	1299	1299	1299	1352	1535	1449	1375	1304	1311	1135	997
38.2		0.03D		0.8D	Vc	82	93	103	108	113	113	113	113	134	134	134	134	134	134	134
					fz	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.015	0.018	0.025	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.070	0.079
					n	26229	24720	21939	19055	18032	14420	12021	9017	8524	7104	5328	4262	3551	2664	2131
					Vf	734	773	799	824	865	865	865	901	1023	966	917	869	853	746	674
39.1		0.03D		0.8D	Vc	67	72	82	87	93	93	93	93	103	103	103	103	103	103	103
					fz	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.014	0.019	0.023	0.026	0.033	0.038	0.045	0.053	0.059
					n	21311	19055	17407	15450	14754	11845	9835	7377	6557	5464	4098	3278	2733	2049	1640
					Vf	426	443	479	494	531	541	551	560	604	569	541	499	492	435	387
39.2		0.03D		0.8D	Vc	52	56	62	67	72	72	72	72	82	82	82	82	82	82	82
					fz	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.009	0.011	0.015	0.018	0.021	0.026	0.030	0.036	0.042	0.048
					n	16392	14935	13184	11845	11475	9167	7650	5737	5246	4371	3278	2622	2186	1640	1311
					Vf	263	268	294	299	321	329	337	344	378	367	341	315	315	275	251
39.3		0.03D		0.8D	Vc	41	46	51	57	62	61	62	62	72	72	72	72	72	72	72
					fz	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.013	0.016	0.018	0.022	0.025	0.030	0.036	0.041
					n	13114	12257	10918	10094	9835	7828	6557	4918	4590	3825	2869	2295	1913	1435	1147
					Vf	210	227	242	252	275	255	236	255	294	275	252	230	230	207	188
40		Fusione di ghisa	0.03D	0.8D	Vc	124	139	154	165	170	170	170	170	201	201	201	201	206	201	201
					fz	0.007	0.008	0.008	0.010	0.012	0.015	0.018	0.025	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.071	0.078
					n	39343	36977	32754	29149	27049	21630	18032	13524	12786	10655	7992	6393	5464	3995	3197
					Vf	1102	1102	1102	1133	1299	1299	1299	1352	1535	1449	1375	1304	1311	1135	997
41		Ghisa indurita	0.03D	0.8D	Vc	82	93	103	108	113	113	113	113	134	134	134	134	134	134	134
					fz	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.015	0.018	0.025	0.030	0.034	0.043	0.051	0.060	0.070	0.079
					n	26229	24720	21939	19055	18032	14420	12021	9017	8524	7104	5328	4262	3551	2664	2131
					Vf	734	773	799	824	865	865	865	901	1023	966	917	869	853	746	674


HPK23 SERIES
6 TAGLIENTI - LAVORAZIONI SUL FIANCO


Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Lav. Fianco		Para.	Diametro (Ø)													
			Ae	Ap		1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
P	5	Acciai non legati	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
	8	Acciai basso legati	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
	9	Acciai alto legati	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
	11.1	Acciai da utensili	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
H	38.1	Acciai temprati	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
	38.2	Acciai temprati	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
	39.1	Acciai temprati	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
	39.2	Acciai temprati	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
	39.3	Acciai temprati	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
	40	Fusione di ghisa	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640
	41	Ghisa indurita	0.04D	1.5D	Vc	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	129
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.039	0.052	0.063	0.070	0.081	0.090	0.095	0.080	0.110
					n	39343	19672	13114	9835	7868	6557	4918	3935	3278	2810	2459	2186	1967	1640


HPK23 SERIES

6 TAGLIENTI - LAVORAZIONI SUL FIANCO



Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Lav. Fianco		Para.	Diametro (Ø)																	
			Ae	Ap		1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25				
P	5	Acciai non legati	0.01D	3.0D	Vc	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62			
					fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.040	0.050	0.060	0.070	0.075	0.081	0.085	0.086	0.089				
					n	19672	9835	6557	4918	3935	3278	2459	1967	1640	1405	1230	1093	984	787				
					Vf	629	512	524	531	504	787	737	709	689	632	597	743	677	560				
					8	Acciai basso legati	0.01D	3.0D	Vc	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
									fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.040	0.050	0.060	0.070	0.075	0.081	0.085	0.086	0.089
	n	19672	9835	6557					4918	3935	3278	2459	1967	1640	1405	1230	1093	984	787				
					Vf	629	512	524	531	504	787	737	709	689	632	597	743	677	560				
					9	Acciai basso legati	0.01D	3.0D	Vc	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
									fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.040	0.050	0.060	0.070	0.075	0.081	0.085	0.086	0.089
	n	19672	9835	6557					4918	3935	3278	2459	1967	1640	1405	1230	1093	984	787				
					Vf	629	512	524	531	504	787	737	709	689	632	597	743	677	560				
					11.1	Acciai alto legati	0.01D	3.0D	Vc	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
									fz	0.008	0.013	0.020	0.027	0.032	0.040	0.050	0.060	0.070	0.075	0.081	0.085	0.086	0.089
	n	19672	9835	6557					4918	3935	3278	2459	1967	1640	1405	1230	1093	984	787				
					Vf	629	512	524	531	504	787	737	709	689	632	597	743	677	560				
11.2					Acciai da utensili	0.01D	3.0D	Vc	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
								fz	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.030	0.040	0.050	0.061	0.066	0.071	0.080	0.090	0.080	
	n	19672	9835	6557				4918	3935	3278	2459	1967	1640	1405	1230	1093	984	787					
				Vf	551	472	472	492	472	590	590	590	600	556	524	699	709	504					
				H	38.1	Acciai temprati	0.01D	3.0D	Vc	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
									fz	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.030	0.040	0.050	0.061	0.066	0.071	0.080	0.090	0.080
n	19672	9835	6557						4918	3935	3278	2459	1967	1640	1405	1230	1093	984	787				
Vf	551	472	472						492	472	590	590	590	600	556	524	699	709	504				
38.2	0.01D	3.0D	Vc		62		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62			
			fz		0.007		0.012	0.018	0.025	0.030	0.030	0.040	0.050	0.061	0.066	0.071	0.080	0.090	0.080				
			n		19672		9835	6557	4918	3935	3278	2459	1967	1640	1405	1230	1093	984	787				
			Vf		551		472	472	492	472	590	590	590	600	556	524	699	709	504				
39.1	0.01D	3.0D	Vc		51		52	51	51	51	52	51	52	51	52	52	52	52	52	52			
			fz		0.007		0.012	0.018	0.025	0.030	0.030	0.040	0.050	0.060	0.066	0.071	0.081	0.091	0.081				
			n		16392		8197	5464	4098	3278	2733	2049	1640	1366	1171	1025	911	820	656				
			Vf		459		393	393	410	393	492	491	492	491	464	437	590	596	425				
39.2	0.01D	3.0D	Vc		51		52	51	51	51	52	51	52	51	52	52	52	52	52	52			
			fz		0.007		0.012	0.018	0.025	0.030	0.030	0.040	0.050	0.060	0.066	0.071	0.081	0.091	0.081				
			n		16392		8197	5464	4098	3278	2733	2049	1640	1366	1171	1025	911	820	656				
			Vf		459		393	393	410	393	492	491	492	491	464	437	590	596	425				
40	Fusione di ghisa	0.01D	3.0D	Vc	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62				
				fz	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.030	0.040	0.050	0.061	0.066	0.071	0.080	0.090	0.080					
				n	19672	9835	6557	4918	3935	3278	2459	1967	1640	1405	1230	1093	984	787					
				Vf	551	472	472	492	472	590	590	590	600	556	524	699	709	504					
41	Ghisa indurita	0.01D	3.0D	Vc	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62				
				fz	0.007	0.012	0.018	0.025	0.030	0.030	0.040	0.050	0.061	0.066	0.071	0.080	0.090	0.080					
				n	19672	9835	6557	4918	3935	3278	2459	1967	1640	1405	1230	1093	984	787					
				Vf	551	472	472	492	472	590	590	590	600	556	524	699	709	504					


HPK22 SERIES
4 TAGLIENTI TORICA HIGH SPEED - LAVORAZIONI SUL FIANCO


Vc = m/min.
n = giri/min.
fz = mm/dente
Vf = mm/min.

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Lav. Fianco		Para.	Diametro (Ø)								
			Ae	Ap		2	3	4	5	6	8	10	12	16
P	5	Acciai non legati	0.3D	0.2R	Vc	88	93	103	103	113	113	113	113	113
					fz	0.120	0.170	0.220	0.281	0.330	0.440	0.546	0.659	0.869
					n	13934	9835	8197	6557	6011	4508	3606	3006	2254
					Vf	6689	6689	7213	7371	7934	7934	7876	7922	7835
	8	Acciai basso legati	0.3D	0.2R	Vc	88	93	103	103	113	113	113	113	113
					fz	0.120	0.170	0.220	0.281	0.330	0.440	0.546	0.659	0.869
					n	13934	9835	8197	6557	6011	4508	3606	3006	2254
					Vf	6689	6689	7213	7371	7934	7934	7876	7922	7835
	9	Acciai basso legati	0.3D	0.2R	Vc	88	93	103	103	113	113	113	113	113
					fz	0.120	0.170	0.220	0.281	0.330	0.440	0.546	0.659	0.869
					n	13934	9835	8197	6557	6011	4508	3606	3006	2254
					Vf	6689	6689	7213	7371	7934	7934	7876	7922	7835
	11.1	Acciai alto legati	0.3D	0.2R	Vc	88	93	103	103	113	113	113	113	113
					fz	0.120	0.170	0.220	0.281	0.330	0.440	0.546	0.659	0.869
					n	13934	9835	8197	6557	6011	4508	3606	3006	2254
					Vf	6689	6689	7213	7371	7934	7934	7876	7922	7835
11.2	Acciai da utensili	0.3D	0.2R	Vc	62	67	72	77	77	77	77	77	82	
				fz	0.099	0.150	0.200	0.250	0.299	0.402	0.500	0.598	0.790	
				n	9835	7104	5737	4918	4098	3074	2459	2049	1640	
				Vf	3895	4262	4590	4918	4902	4943	4918	4902	5180	
H	38.1	Acciai temprati	0.3D	0.2R	Vc	62	67	72	77	77	77	77	77	82
					fz	0.099	0.150	0.200	0.250	0.299	0.402	0.500	0.598	0.790
					n	9835	7104	5737	4918	4098	3074	2459	2049	1640
					Vf	3895	4262	4590	4918	4902	4943	4918	4902	5180
	38.2	Acciai temprati	0.3D	0.2R	Vc	36	46	51	57	57	57	57	57	57
					fz	0.100	0.151	0.200	0.235	0.302	0.398	0.500	0.603	0.795
					n	5737	4918	4098	3606	3006	2254	1804	1503	1127
					Vf	2295	2971	3278	3390	3631	3589	3606	3625	3584
	39.1	Acciai temprati	0.3D	0.1R	Vc	21	26	31	36	36	36	36	36	36
					fz	0.078	0.101	0.132	0.182	0.250	0.330	0.420	0.500	0.661
					n	3278	2733	2459	2295	1913	1435	1147	956	717
					Vf	1023	1104	1299	1671	1913	1893	1928	1913	1896
	39.2 - 39.3	Acciai temprati	0.3D	0.05R	Vc	15	21	21	26	26	26	26	26	26
					fz	0.063	0.080	0.100	0.117	0.147	0.200	0.250	0.299	0.398
					n	2459	2186	1640	1640	1366	1025	820	683	512
					Vf	620	699	656	767	803	820	820	817	816
40	Fusione di ghisa	0.3D	0.2R	Vc	62	67	72	77	77	77	77	77	82	
				fz	0.099	0.150	0.200	0.250	0.299	0.402	0.500	0.598	0.790	
				n	9835	7104	5737	4918	4098	3074	2459	2049	1640	
				Vf	3895	4262	4590	4918	4902	4943	4918	4902	5180	
41	Ghisa indurita	0.3D	0.2R	Vc	36	46	51	57	57	57	57	57	57	
				fz	0.100	0.151	0.200	0.235	0.302	0.398	0.500	0.603	0.795	
				n	5737	4918	4098	3606	3006	2254	1804	1503	1127	
				Vf	2295	2971	3278	3390	3631	3589	3606	3625	3584	

HPK22 SERIES

4 TAGLIENTI TORICA HIGH SPEED - LAVORAZIONI SUL FIANCO



$V_c = \text{m/min.}$
 $n = \text{giri/min.}$

$f_z = \text{mm/dente}$
 $V_f = \text{mm/min.}$

ISO	VDI 3323	Descrizione materiale	Lav. Fianco		Para.	Diametro (Ø)								
			Ae	Ap		2	3	4	5	6	8	10	12	16
P	5	Acciai non legati	0.3D	0.1R	Vc	185	211	221	242	263	257	258	257	258
					fz	0.129	0.182	0.257	0.300	0.343	0.463	0.578	0.701	0.925
					n	29507	22404	17622	15410	13934	10245	8197	6830	5123
					Vf	15225	16310	18116	18492	19118	18975	18950	19153	18954
	8	Acciai basso legati	0.3D	0.1R	Vc	185	211	221	242	263	257	258	257	258
					fz	0.129	0.182	0.257	0.300	0.343	0.463	0.578	0.701	0.925
					n	29507	22404	17622	15410	13934	10245	8197	6830	5123
					Vf	15225	16310	18116	18492	19118	18975	18950	19153	18954
	9	Acciai basso legati	0.3D	0.1R	Vc	185	211	221	242	263	257	258	257	258
					fz	0.129	0.182	0.257	0.300	0.343	0.463	0.578	0.701	0.925
					n	29507	22404	17622	15410	13934	10245	8197	6830	5123
					Vf	15225	16310	18116	18492	19118	18975	18950	19153	18954
	11.1	Acciai alto legati Acciai da utensili	0.3D	0.1R	Vc	185	211	221	242	263	257	258	257	258
					fz	0.129	0.182	0.257	0.300	0.343	0.463	0.578	0.701	0.925
					n	29507	22404	17622	15410	13934	10245	8197	6830	5123
					Vf	15225	16310	18116	18492	19118	18975	18950	19153	18954
11.2	0.3D		0.1R	Vc	144	165	170	180	206	206	206	206	201	
				fz	0.111	0.147	0.231	0.284	0.329	0.438	0.547	0.660	0.897	
				n	22950	17486	13524	11475	10928	8197	6557	5464	3995	
				Vf	10190	10281	12496	13036	14382	14360	14347	14426	14337	
H	38.1	Acciai temprati	0.3D	0.1R	Vc	144	165	170	180	206	206	206	206	201
					fz	0.111	0.147	0.231	0.284	0.329	0.438	0.547	0.660	0.897
					n	22950	17486	13524	11475	10928	8197	6557	5464	3995
					Vf	10190	10281	12496	13036	14382	14360	14347	14426	14337
	38.2		0.3D	0.1R	Vc	98	206	144	160	175	175	175	175	170
					fz	0.131	0.160	0.209	0.250	0.306	0.404	0.509	0.611	0.833
					n	15574	21858	11475	10164	9290	6967	5573	4644	3381
					Vf	8161	13988	9593	10164	11370	11259	11348	11352	11266
	39.1		0.3D	0.05R	Vc	72	93	103	113	124	124	124	124	124
					fz	0.101	0.121	0.172	0.214	0.250	0.349	0.447	0.547	0.729
					n	11475	9835	8197	7213	6557	4918	3935	3278	2459
					Vf	4636	4761	5639	6174	6557	6865	7035	7174	7170
	39.2 - 39.3		0.3D	0.05R	Vc	57	67	72	77	88	88	88	88	88
					fz	0.070	0.091	0.129	0.158	0.200	0.301	0.352	0.400	0.500
					n	9017	7104	5737	4918	4644	3483	2787	2323	1742
					Vf	2525	2585	2960	3109	3716	4194	3924	3716	3483
40	Fusione di ghisa	0.3D	0.1R	Vc	144	165	170	180	206	206	206	206	201	
				fz	0.111	0.147	0.231	0.284	0.329	0.438	0.547	0.660	0.897	
				n	22950	17486	13524	11475	10928	8197	6557	5464	3995	
				Vf	10190	10281	12496	13036	14382	14360	14347	14426	14337	
41	Ghisa indurita	0.3D	0.1R	Vc	98	206	144	160	175	175	175	175	170	
				fz	0.131	0.160	0.209	0.250	0.306	0.404	0.509	0.611	0.833	
				n	15574	21858	11475	10164	9290	6967	5573	4644	3381	
				Vf	8161	13988	9593	10164	11370	11259	11348	11352	11266	

Informazioni tecniche

Gruppi Materiali - tabella generica

ISO	VDI 3323	Descrizione Materiale	Composizione / Struttura / Trattamento		HB	HRC	Esempi
P	1	Acciai non legati	0.15% C	Ricotto	125		S15C, C15, 1015
	2		0.45% C	Ricotto	190	13	S45C, C45, 1045
	3		0.45% C	Bonificato	250	25	
	4		0.75% C	Ricotto	270	28	SK5, Ck75, 1080
	5		0.75% C	Bonificato	300	32	
	6	Acciai basso legati		Ricotto	180	10	SCM440, 42CrMo4, 410
	7			Bonificato	275	29	
	8			Bonificato	300	32	
	9			Bonificato	350	38	
	10	Acciai alto legati Acciai da utensili		Ricotto	200	15	SKD, D2
	11.1			Bonificato	325	35	SKH, SUH, M42
	11.2			Bonificato	409	44	
M	12	Acciai inox	Ferritico / Martensitico	Ricotto	200	15	SUS 420, X40Cr13, 420
	13		Martensitico	Bonificato	240	23	
	14.1			Austenitico	180	10	SUS 316, 316, X5CrNiMo 17 12 2
	14.2			PH			SUS 630, PH 15-5, PH 17-4
K	15	Ghisa grigia	Perlitica / Ferritica		180	10	FC, GG, EN-GJL-250
	16		Perlitica (Martensitica)		260	26	
	17	Ghisa nodulare	Ferritica		160	3	FCD, GGG, EN-GJS-500-7
	18		Perlitica		250	25	
	19	Ghisa malleabile	Ferritica		130		FCMW, FCMP, GTS, GJMB350-10
	20		Perlitica		230	21	
N	21	Legha di alluminio	Non Trattabile		60		SAE 1000, AIMg 1, 3.3315
	22		Trattabile	Temprato	100		SAE 7050, AlCuMg 1, 3.1325
	23	Alluminio fuso, legato	≤ 12% Si, Non Trattabile		75		ADC12, G-AlSi12, 3.2581
	24		≤ 12% Si, Trattabile	Temprato	90		C4BS, G-AlSi10Mg, 3.2381
	25		> 12% Si, Non trattabile		130		
	26	Rame e sue leghe di rame (Bronzo / Ottone)	Leghe, PB>1%		110		CuZn36Pb 3, 2.0375
	27		CuZn, CuSnZn (Ottone)		90		CuZn 15, 2.0240
	28		CuSn, rame senza pimbo e rame elettrolitico				G-CuZn40Fe, 2.0590
	29	Materiali non ferrosi	Duroplastic, Plastiche rinforzate fibra				CFRP
	30		Gomma, Legno, etc.				
S	31	Superleghe resistenti al calore	Base Fe	Ricotto	200	15	X12 NiCrSi 36-16, 1.4864
	32			Invecchiato	280	30	
	33			Ricotto	250	25	Inconel 718, NiCr20TiAl, 2.4631
	34		Base Ni o Co	Invecchiato	350	38	NiCu30Al, 2.4375
	35			Fuso	320	34	G-X120Mn12, 1.3401
	36	Leghe di titanio	Titanio puro		400 Rm		Ti
	37		Leghe Alpha + Beta	Temprato	1050Rm		TiAl6V4, 3.7165
H	38.1	Acciai temprati		Temprato	421-469	45-49	SK3
	38.2			Temprato	481-560	50-55	
	39.1			Temprato	577-654	56-60	
	39.2			Temprato	670-793	61-65	
	39.3			Temprato		66-70	
	40	Fusione di ghisa		Fuso	400	42	
	41	Ghisa indurita		Temprato	550	55	



Qualità, Innovazione e Customer Care sono le parole d'ordine della YG-1 fin dal 1982. I risultati raggiunti e l'esperienza maturata sul campo hanno permesso all'azienda di diventare un leader nella produzione di utensili da taglio.

Yg-1 è presente in oltre 75 paesi, grazie a una rete globale di centri logistici che si impegnano a soddisfare le esigenze del cliente fornendo il miglior servizio possibile.

GLOBAL COMPANY



YG-1 TOOL (U.S.A.)

Phone : +1 800 765 8665
Fax : +1 866 941 8665
E-mail : heatherlee@yg1usa.com



YG-1 LATIN AMERICA (BRAZIL)

Phone : +55 11 4496 2170
Fax : +55 11 4591 1438
E-mail : walter.campos@yg1.com.br



YG-1 CANADA INC. (CANADA)

Phone : +1 905 335 2500
Fax : +1 905 335 4003
E-mail : reception@yg1.ca



YG-1 TOOLS MEXICO SA DE CV (MEXICO)

Phone : +52 55 5576 8798
Fax : +52 55 5576 8790
E-mail : khmin@yg1.kr



NEW CENTURY TOOL CO.,LTD. (CHINA)

Phone : +86 532 8676 9779
Fax : +86 532 8676 9105
E-mail : qnct@qnct.cn



QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD. (CHINA)

Phone : +86 532 8519 7366
Fax : +86 532 8519 7959
E-mail : qyg1@qyg1.com



YG-1 SHANGHAI CO.,LTD. (CHINA)

Phone : +86 21 6383 1661
Fax : +86 21 6383 1771
E-mail : enquiry@yg-1china.com



YG-1 HONG KONG LTD. (HONG KONG)

Phone : +852 2439 9018
Fax : +852 2439 9020
E-mail : enquiry@yghk.com.hk



YG CUTTING TOOL CORP. PVT. LTD. (INDIA)

Phone : +91 98801 23796
Fax : +91 84319 44411
E-mail : marketing@yg1india.com



YG-1 INDUSTRIES INDIA. PVT. LTD. (INDIA)

Phone : +91 96861 16278
Fax : +91 99019 51943
E-mail : sales@yg1india.com



PT.YGI TOOLS (INDONESIA)

Phone : +62 21 4585 8141
Fax : +62 21 4587 7412
E-mail : yg1-indonesia@yg1.kr



YG-1 JAPAN CO.,LTD. (JAPAN)

Phone : +81 6 6305 9897
Fax : +81 6 6305 9898
E-mail : t-kitaoka8@yg1.jp



YG1 ITALY SRL (ITALY)

Phone : +39 06 71300335
E-mail : info@yg1.it



YG-1 MALAYSIA SDN.BHD. (MALAYSIA)

Phone : +60 3 5569 4834
Fax : +60 3 5569 4814
E-mail : enquiries@yg-1.com.my



YG-1 TOOLS ASIA PTE.LTD. (SINGAPORE)

Phone : +65 6842 0468
Fax : +65 6842 0482
E-mail : yg1toolsasia@yg1.kr



YG-1 THAILAND CO.,LTD. (THAILAND)

Phone : +66 2 370 4945-8
Fax : +66 2 370 4944
E-mail : info@yg1.co.th



YG-1 VIETNAM CO.,LTD. (VIETNAM)

Phone : +84 4 3795 7233
Fax : +84 4 3795 7232
E-mail : yg1vietnam@yg1.kr



YG-1 AUSTRALIA PTY. LTD. (AUSTRALIA)

Phone : +61 3 9558 0177
Fax : +61 3 9558 2778
E-mail : ygone@yg1.kr



YG-1 EUROPE (FRANCE)

Phone : +33 172 84 4070
Fax : +33 172 84 4086
E-mail : yg1@yg1.eu



YG-1 DEUTSCHLAND GmbH (GERMANY)

Phone : +49 6173 9667 0
Fax : +49 6173 9667 29
E-mail : info@yg-1.de



YG-1 POLAND Sp. z o.o. (POLAND)

Phone : +48 22 622 2586
Fax : +48 22 622 2587
E-mail : info@yg-1.pl



YG-1 CO., TRADING SRL (ROMANIA)

Phone : +40 21 25 25 501-3
Fax : +40 21 25 25 506
E-mail : info@yg-1.ro



YG-1 RUS LLC (RUSSIA)

Phone : +7 499 110 71 06
Fax : +7 499 110 71 06
E-mail : russia@yg1.ru



TEKNO TAKIM San. Tic. AS. (TURKEY)

Phone : +90 212 671 1590
Fax : +90 212 671 1595
E-mail : info@teknotakim.com



YG-1 TURKEY (TURKEY)

E-mail : info@yg1.com.tr





Via di Valle Caia n° 109 - Roma - 00134(Rm)

Telefono: 06.71300335

Web: <http://www.yg1.it> **E-mail:** info@yg1.it

Distribuito da:

